


Messwandler KNG MC2/250A vorverdrahtet

Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert, Kupfersystem 30*5 In: 379A,
Messwandler wird ohne Rückwand ausgeliefert

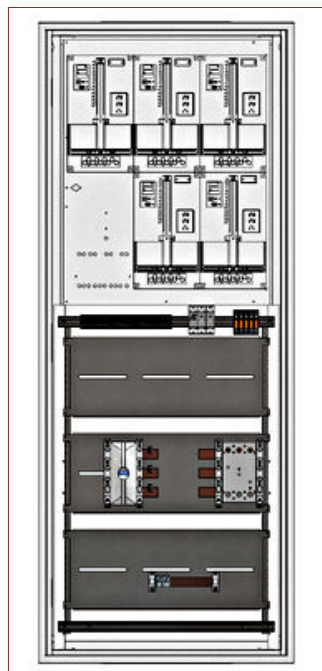

SCHRACK-Info

- Messwandler-Verteiler Einsatzgebiet KNG (Kärnten Netz GmbH) vorverdrahtet
 - Kupfersystem 30*5 In: 379A, Reihenklempen, Relais mit Prüfklemme EVU KNG fertig vorverdrahtet
 - Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert
 - Alu Anschluss mit Tunnelklemmen bis 185mm² möglich, nicht wartungsfrei
 - Abgang 6-50mm² CU
 - Maße wie IL190290--
 - Vorlage in Schrack Design erhältlich

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	2.025,00
Nettó mélység (mm)	300,00
Nettó tömeg (kg)	12,50
EAN-CODE	9004840963021
Veszteségi teljesítmény (W)	-718,00
Szerelés	szabadonálló
Leírás	Elosztó

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Messwandler KNG MC2/250A vorverdrahtet Leistungsschalter und EVU Wandler nicht inkludiert, Kupfersystem 30*5 In: 379A, Messwandler wird ohne Rückwand ausgeliefert	IL190290K1