

Fali szekrények acéllemezről,
porszórt felületkezeléssel WSA

SCHRACK
TECHNIK



MOBIL ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS

www.schrack.hu

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Raktárról



Store

www.schrack.hu

ENERGIA

IPAR

ÉPÜLET

BERENDEZÉS

IT

KÁBEL


VILÁGÍTÁS

ALTERNATÍV ENERGIA

Get Ready. Get Schrack.

Gyártás modern,
automatizált robottechnológiával

SCHRACK
TECHNIK

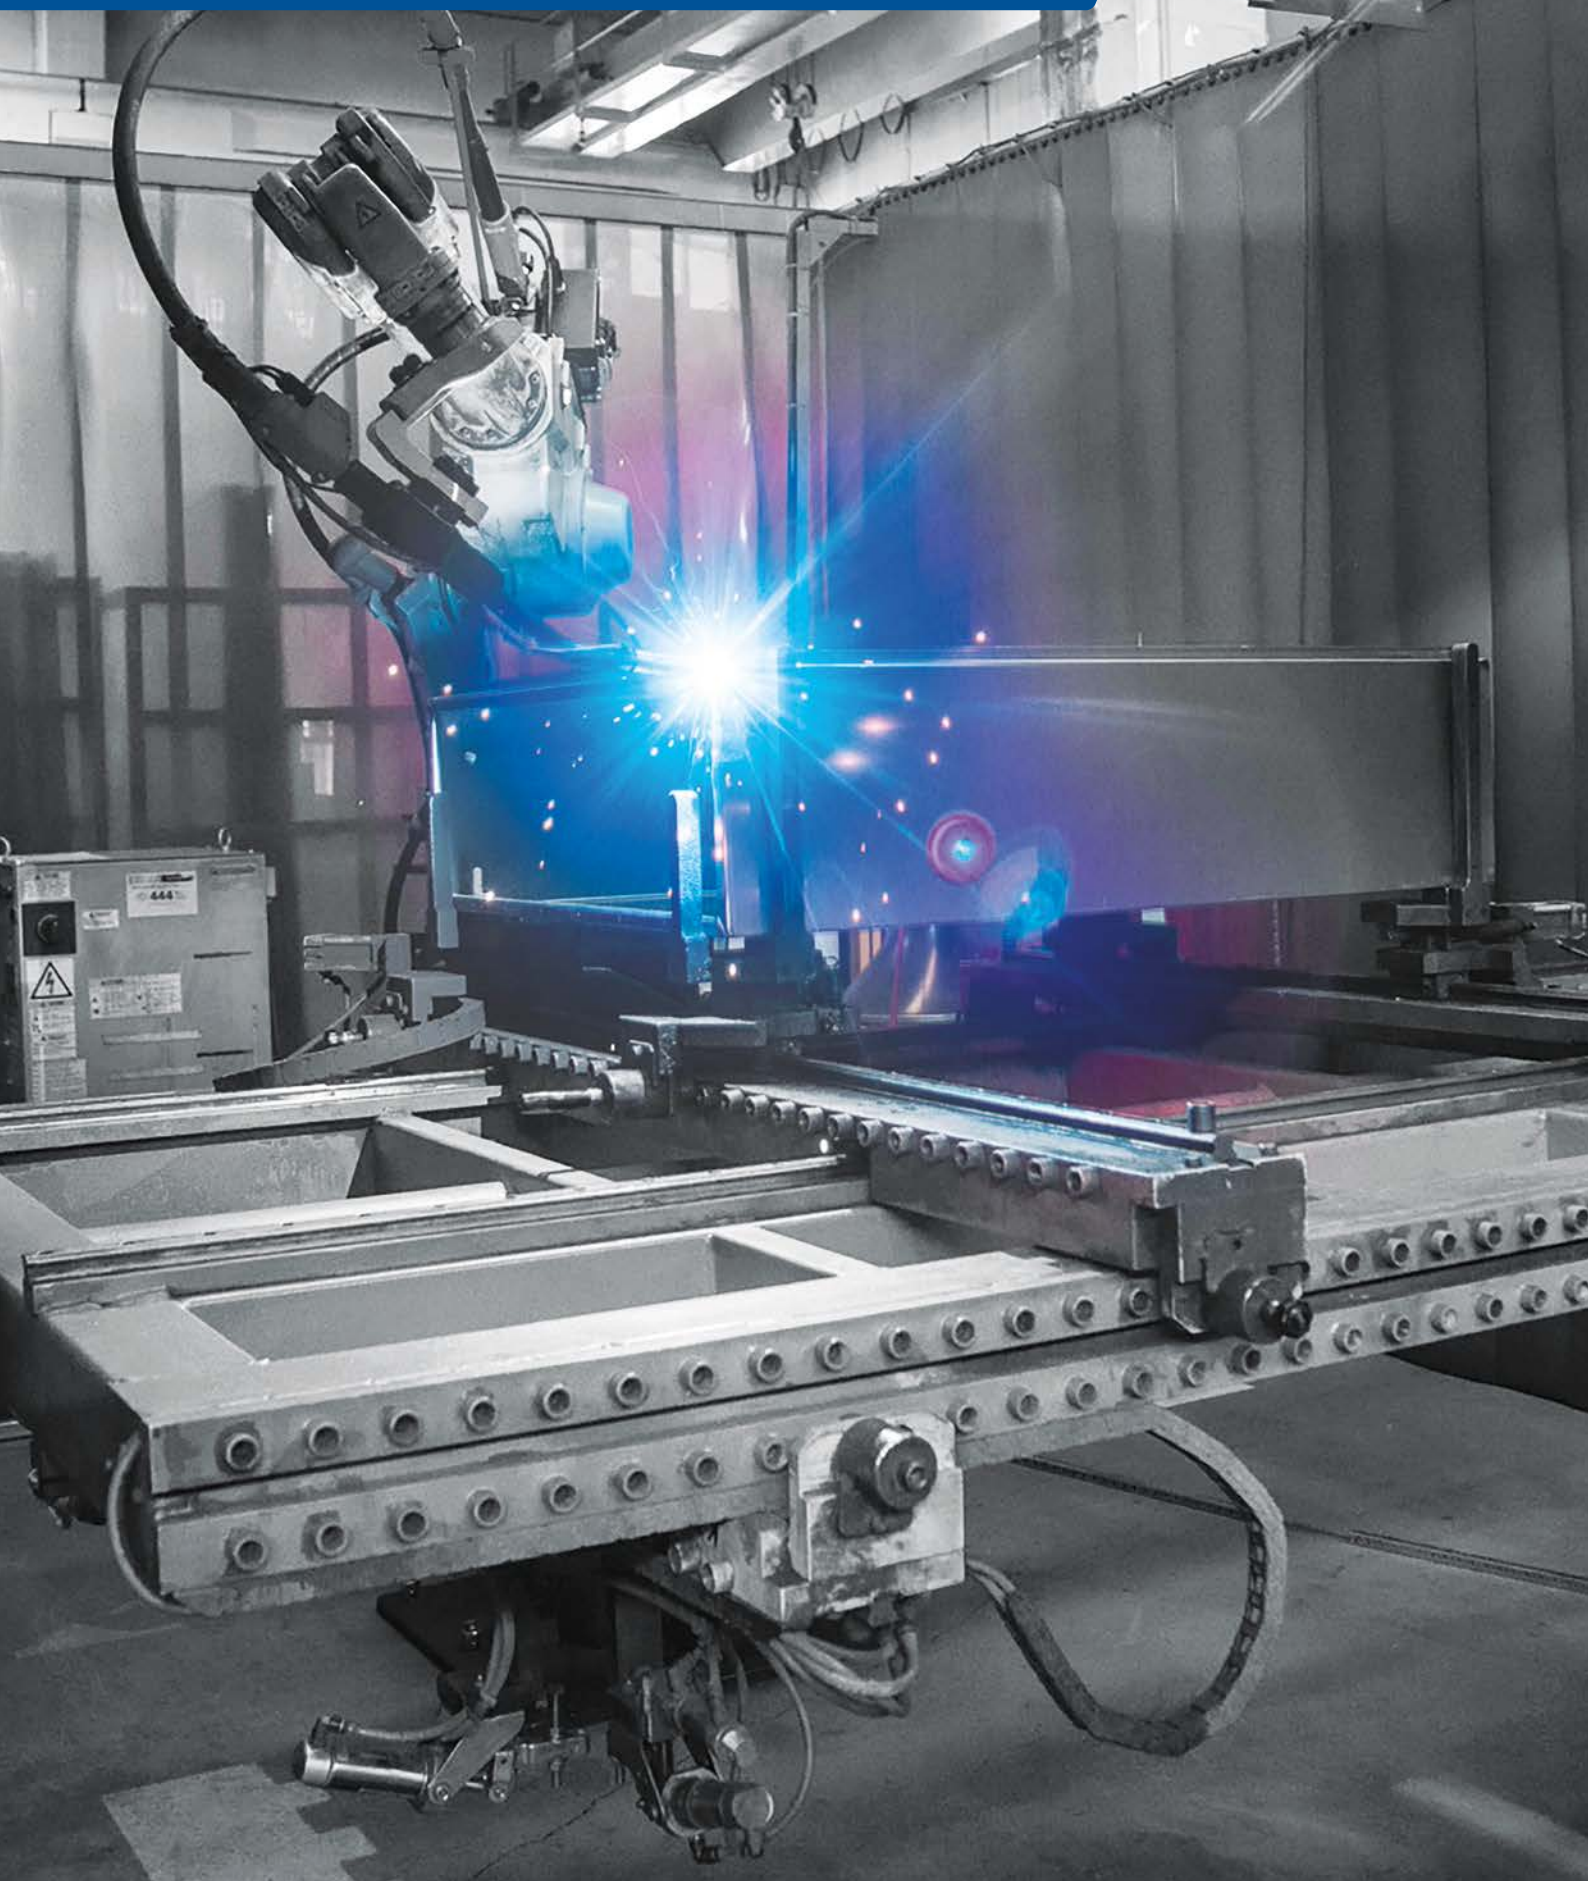

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WKT	Oldal	4
Kábelbevezető membrán	Oldal	6
Zárak és zárbetétek	Oldal	7
Földelő fonat	Oldal	7
Fali felerősítő készlet	Oldal	8
Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA	Oldal	10
Lábazatok	Oldal	18
Szerelőlapok	Oldal	20
Üvegajtók	Oldal	21
Belső ajtók	Oldal	22
Installációs betét	Oldal	24
Konfigurálható installációs betétek	Oldal	26
Kábelbevezetőnyílás takarólemezek	Oldal	31
Kábelbevezető membrán	Oldal	32
Kábelbevezetőnyílás adapterek	Oldal	33
Műanyag kábelbevezetők	Oldal	34
Kábelbevezetőnyílás takarólemezek tömszelencékhez	Oldal	36
Kábelbevezetőnyílás takarólemezek PU tömítéssel	Oldal	37
Esővédőtetők	Oldal	38
Oszloprögzítők	Oldal	39
Szerelő sín rendszer	Oldal	40
19" adapterprofilok	Oldal	42
Ajtó szerelőprofilok	Oldal	43
Zárak és zárbetétek	Oldal	44
Ajtónyitás kapcsoló	Oldal	49
Ajtókitámasztó	Oldal	50
Rajztartók	Oldal	51
Földelő fonat	Oldal	52
Színes festékspray RAL 7035	Oldal	52
Fali felerősítő készlet	Oldal	53
Műszaki részletrajzok	Oldal	55
Műszaki adatok - WKT szekrények	Oldal	55
Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények 1 db kéttollú zárral	Oldal	56
Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények 2 db kéttollú zárral	Oldal	57
Műszaki adatok - WSA üvegajtós szekrények 2 db kéttollú zárral / ajtózárral	Oldal	59
Műszaki adatok - WSA kétajtós szekrények 4 db kéttollú zárral	Oldal	60
Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények ajtózárral	Oldal	61
Műszaki adatok - WSA kétajtós szekrények kihajtható karos zárral	Oldal	62
Részletes információk	Oldal	63

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WKT

Oldal
4



WKT szekrénycsalád



WKT2520150



WKT2020150



Az ajtó belső nézete



WKT2020150



Schrack-Info

- **Anyag:** Robusztus konstrukció, a szekrény méretétől függetlenül hidegen sajtolt acéllemezről hegesztett. A burkolat két részből áll: vázszerkezetből és ajtóból
- **Az acéllemez anyagvastagsága:** 1,2mm
- **Ajtó:** Anyaga acéllemez, a földeléséhez M6-os menetes csavarok állnak rendelkezésre
 - Acéllemez vastagság: 1,2mm
 - Két külső zsanérral, 180°-os nyitási szög
 - Poliuretán hab tömítéssel az IP védetség biztosítása érdekében
- **Zár:** 1x szárnyszár, 5mm-es kéttollú zárbetét
- **Szerelőlap:**
 - 2mm-es horganyzott acéllemez
 - Csavaros rögzítés a szekrény hátfalához, könnyű eltávolíthatóság a szerelőlap szereléséhez, vezetékezéséhez
- **Rögzítés:**
 - A szekrény hátfalának sarkaiban a rögzítéshez 4db M8 átmérőjű furat
 - A szekrény IP védetség fokozatának megtartása a WSAWB004 falí rögzítő használatával
 - A közvetlenül csavarokkal a felületre történő rögzítés esetén a szekrény IP védetségének ellenőrzése szükséges
- **Kültéri telepítés:**
 - A WKT szekrények és tartozékaik teljesítik az IEC 62208 szabvány fémszekrények kültéri telepítésre vonatkozó követelményeit
 - Az IEC 62208 szabvány az ISO 4628-3 szerint megenged bizonyos fokú oxidációt (Ri1). Ez az oxidációs fok nem befolyásolhatja a burkolat működőképességét és mechanikai szilárdságát. Az esztétikai károsodás elkerülése és az élettartam meghosszabbítása érdekében karbantartás elvégzése javasolt (lásd 64. oldal)
 - A teljes burkolat korrózióvédelme javasolt
- **Védetség:** Egyajtós IP65
- **Mechanikai szilárdság:** IK10
- **Bevonat:** Vas-foszfát és elektrosztatikus porbevonat
- **Szín:** RAL 7035 (világosszürke)
- **Szállítási terjedelem:**
 - Szekrény
 - 1 darab 5mm-es kéttollú kulcs
 - 1 darab szerelőlap rögzítőanyaggal
 - Kialakított földelési lehetőségek



Mobil Kód


Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WKT

Rendelési szám - WKT

W	K	T	2	5	2	0	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fali szekrény	Kivétel
Magasság pl. 250mm = 25	0 = Egyajtós szerelőlappal
Szélesség pl. 200mm = 20	
Mélység pl. 150mm = 15	

Méretetek fali szekrények WKT

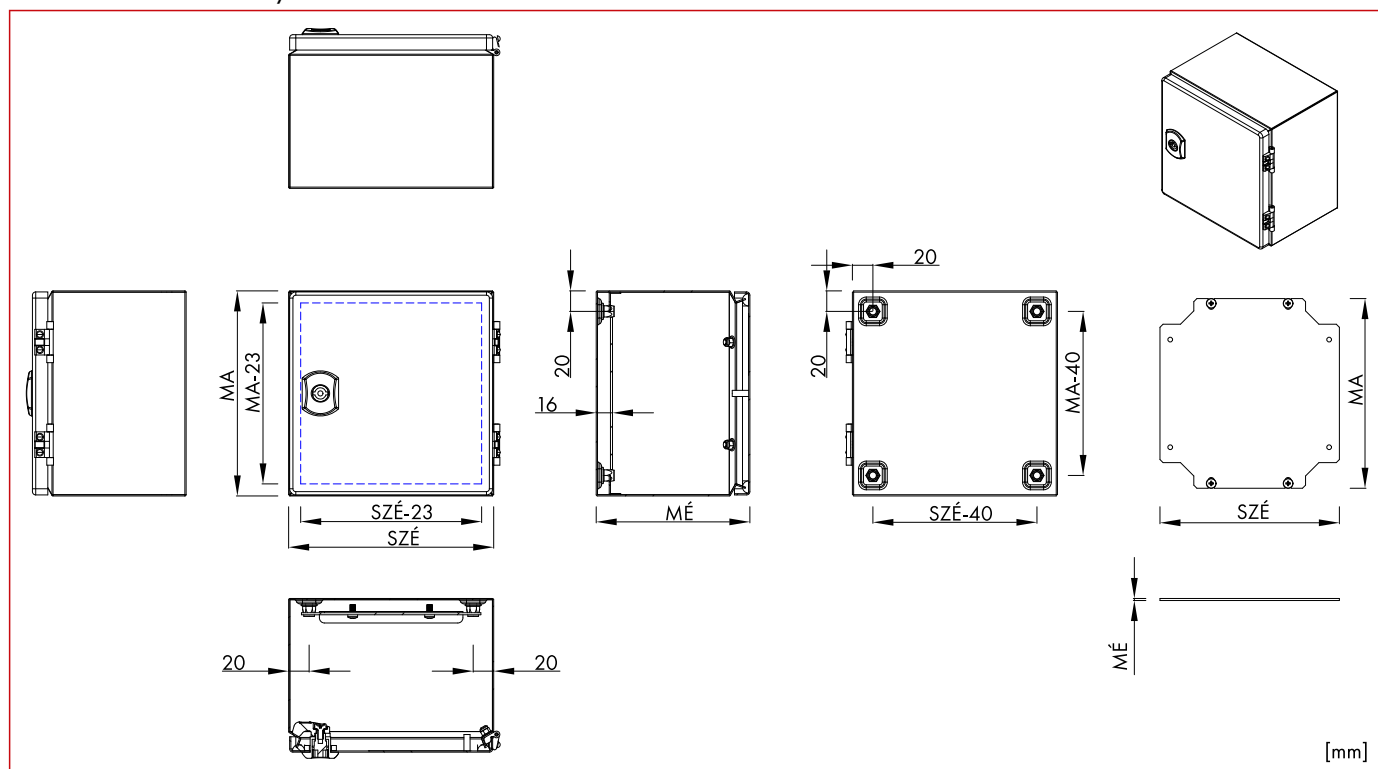

Fali szekrények WKT

Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)			Ajtó		Kábelbevezető nyílás				Szerelőlap (mm)			Hátlap	Tömeg (kg)	Hővesztesség (W) *
	MA	SZÉ	MÉ	Szekrény	Ajtó	Szerelőlap	Mennyiség	Zárak	Szélesség	Mélység	Típus	db.	MA	SZÉ	MÉ	Rögzítési pontok száma		
WKT2020150	200	200	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	185	175	2	4	3	-29
WKT2520150	250	200	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	235	175	2	4	4	-35
WKT2525150	250	250	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	235	225	2	4	4	-40

*Max. hővesztesség $\Delta T = 35K$ esetén egyedülálló falra szerelt szekrényénél. A részleteket és a jogi megjegyzéseket lásd a 63. oldalon

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
MA=200 SZÉ=200 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WKT2020150
MA=250 SZÉ=200 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WKT2520150
MA=250 SZÉ=250 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WKT2525150

Kábelbevezető membrán



WSTCEG2806



WSTCEG4010



WSTCEG5007



WSTCEG5008

Schrack-Info

- Kábelbevezető membránok három méretben: Ø28, 40 és 50mm
- Beépítés: a WKT szekrényen a szükséges átmérőjű nyílás elkészítését követően a kábelbevezető membrán behelyezése
- Anyaga: Halogénmentes, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +100°C között
- Védettség: IP65
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)

WSTCEG2806:

- Mérete: Ø28mm
- 6 kábelbemenet:
 - 3x 3-4mm
 - 3x 5-9mm
- Csomagolási egység: 10 darab

WSTCEG4010:

- Mérete: Ø40mm
- 10 kábelbemenet:
 - 7x 2,5-7mm
 - 3x 5,5-14mm
- Csomagolási egység: 10 darab

WSTCEG5007:

- Mérete: Ø50mm
- 7 kábelbemenet:
 - 7x8-12mm
- Csomagolási egység: 5 darab


WSTCEG5008:

- Mérete: Ø50mm
- 8 kábelbemenet:
 - 2x 3-7mm
 - 4x 4-10mm
 - 1x7-15mm
 - 1x 12-21mm
- Csomagolási egység: 5 darab



Mobil Kód

Kábelbevezető membránok beszerelése

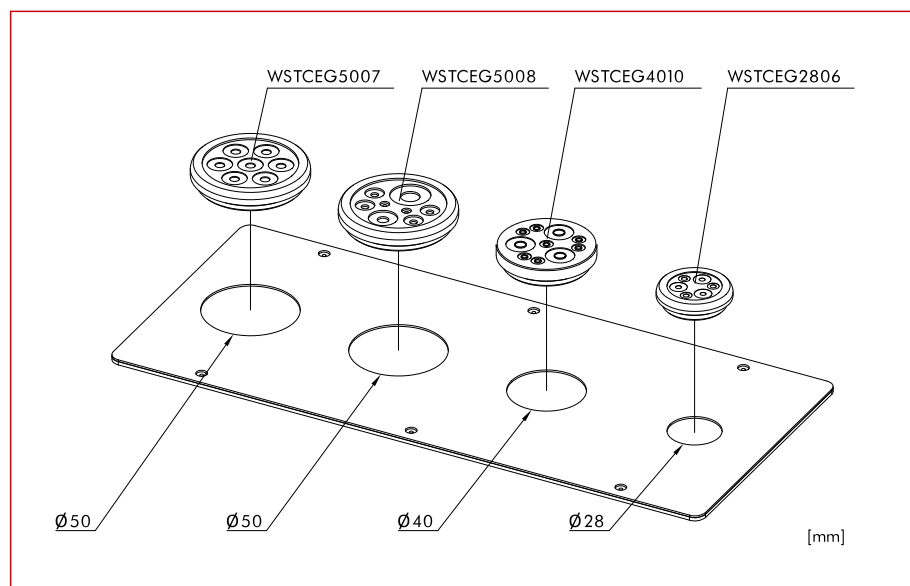

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető membrán 28mm, 6 kábelbemenet			WSTCEG2806
Kábelbevezető membrán 40mm, 10 kábelbemenet			WSTCEG4010
Kábelbevezető membrán 50mm, 7 kábelbemenet			WSTCEG5007
Kábelbevezető membrán 50mm, 8 kábelbemenet			WSTCEG5008

Zárak és zárbetétek



WKT3532



DV903532

Schrack-Info

- Zárbetétek utólagos beépítéshez
- Csomagolási egység: 1 darab



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Műanyag félfordítós zár zárbetéttel			
Szekrényzár kéttollú 5mm-es betéttel			WKT3532
Zárbetét műanyag félfordítós zárhoz			
Kéttollú zárbetét 5mm			WSTL3535
Négyszög zárbetét 8mm			WSTL3525
Háromszög zárbetét 9mm			WSTL3529
Kulcsok			
Kulcs 5mm-es kéttollú zárbetéthez			DV903532
Kulcs 8mm-es négyszög zárbetéthez			DV903525
Kulcs 9mm-es háromszög zárbetéthez			DV903529

Földelő fonat



WSTCUF260

Schrack-Info

- Földelési kapcsolat létesítése a szekrény és az ajtó között
- Szigetelés nélküli szalagfonat
- Hossz: 260mm
- Átmérő: M6
- Anyaga: réz és ón
- Csomagolási egység: 1 darab



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Földelő fonat 260mm hosszú, szigetetlen			WSTCUF260



Fali felerősítő készlet

Oldal
8



Szerelési példa



WSAWB004


Schrack-Info

- Fali felerősítő készlet a WKT szekrények egyszerű és gyors felrögzítéséhez IP védettség megtartásával
- A szekrény rögzítése a szekrény hátlapjának sarkaiban található M8 átmérőjű furatoknál. A nyílások az oldalélektől 20-20mm-es távolságra.
- A felerősítő elemek vízszintesen vagy függőlegesen rögzíthetők a szekrény sarkainál (lásd az alábbi méretrajzot)
- Terhelhetőség:
 - Függőleges: 2800N
 - Vízszintes: 1500N
- Anyagvastagság: 2,5mm
- Csomagolási egység: 4 db felerősítő fül tömítéssel és rögzítő anyaggal



Mobil Kód

Méretrajzok - Fali felerősítő készlet

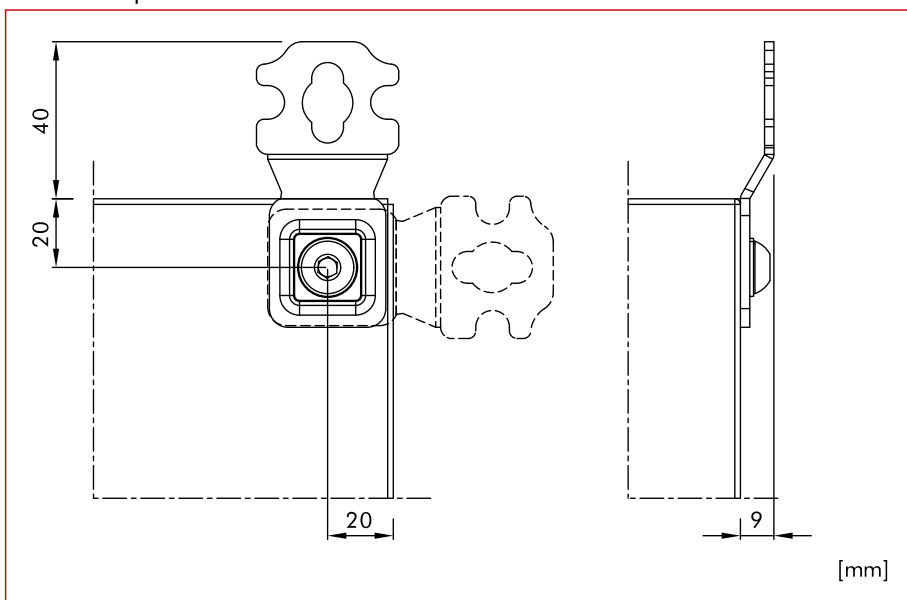

LEÍRÁS

Fali felerősítő készlet WSA szekrényekhez, CSE=4 db

SZÁLLÍTÁS


STORE

RENDELÉSI SZÁM



WSAWB004

- Kompakt szekrény kialakítás
- Megbízható számos alkalmazáshoz
- A szerkezet a legmodernebb hegesztési technológiával készül
- Modern és stílusos megjelenés, kerekített sarok kialakítás

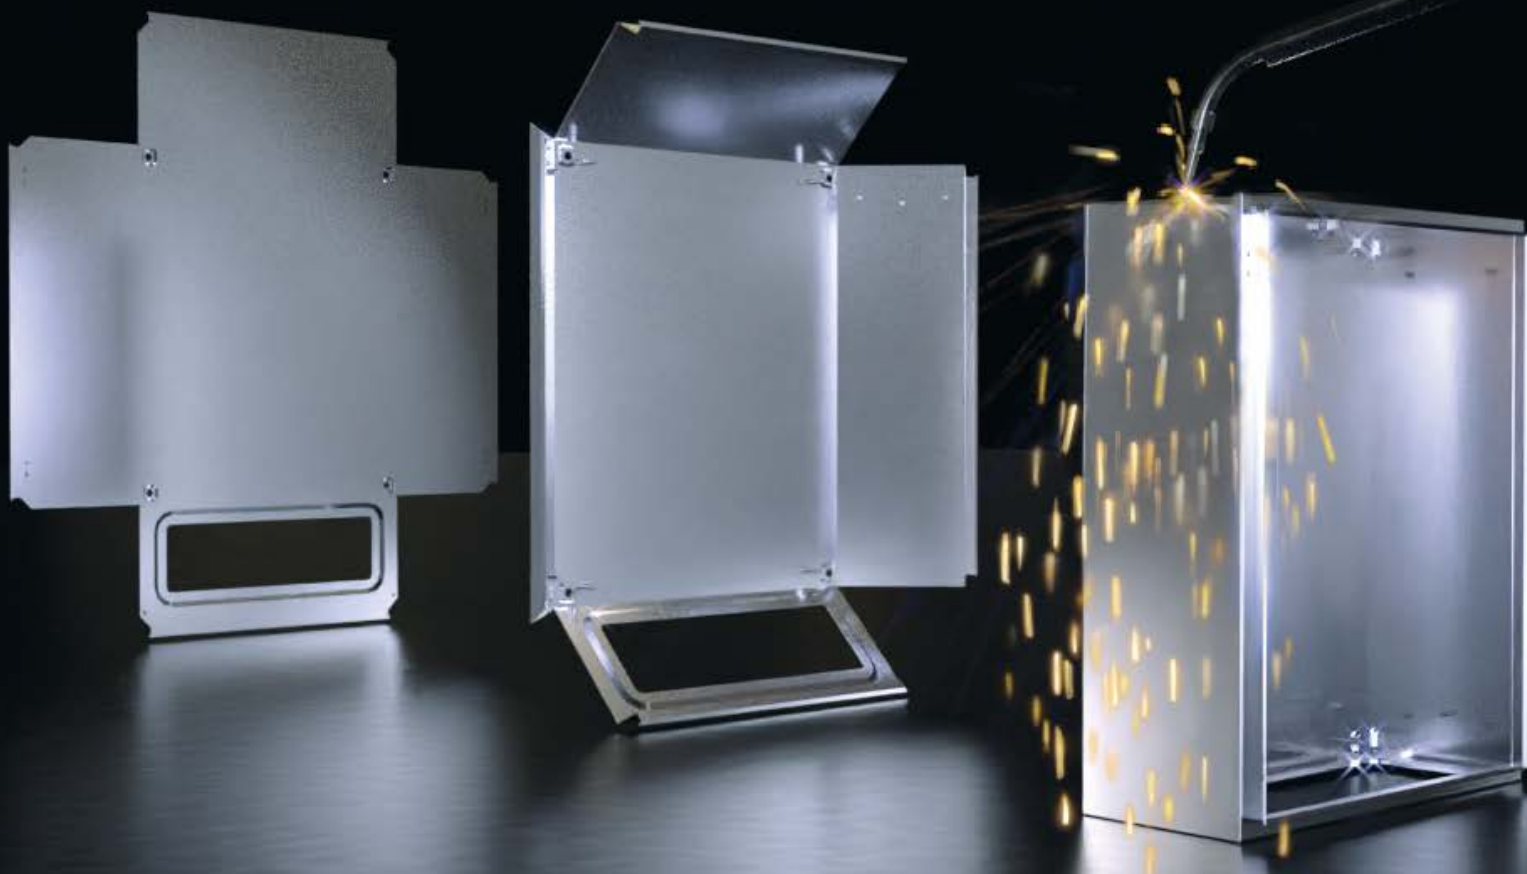

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA



WSA szekrénycsalád



WSA3025150



WSA4030210 + Belső ajtó



WSA6040210 + Előtető + Ajtóprofilok



WSA8060210 + Installációs betét



WSA1206300



WSA1208300 + Lábazat + Szerelősínek



WSA1210302



WSA1210302



Schrack-Info

- **Anyag:** Robusztus konstrukció, a szekrény méretétől függetlenül hidegen sajtolt acéllemezről hegesztett. A szekrény két részből áll: vázszerkezetből és ajtóból
- **Az acéllemez anyagvastagsága:**
 - Egyajtós:
 - 1,2mm: WSA3025150 – WSA8040300
 - 1,5mm: WSA8060210 – WSA1208300
 - Kétaajtós:
 - 1,2mm: WSA6080302
 - 1,5mm: WSA8012302 - WSA1410402
- **Kábelbevezető nyílás takarólemezek:**
 - Teli kábelbevezető nyílás takarólemezek 1,5mm-es porszórt acéllemezről
 - A kábelek szekrénybe történő bevezetése alul vagy felül, mivel a szekrény 180°-kal elforgatható
 - A kábelek könnyű bevezetése a hátlaptól távol elhelyezkedő kábelbevezető nyílásokon
 - A kiegészítő tömítés alaptartozék a kábelbevezető lemezek IP védettség biztosítása érdekében
- **Ajtó:** Anyaga acéllemez, M6-os földelő csavarral
 - Acéllemez vastagság:
 - 1,2mm: WSA3025150 – WSA6040300
 - 1,5mm: WSA6050210 - WSA8040300, kivéve a WSA6080300 + WSA6080302 (2mm)
 - 2mm: WSA6080300 + WSA6080302, valamint WSA8060210 - WSA1410402
 - Minden egyajtós szekrény a WSA4040210-től (MA=400 SZÉ=400 MÉ=210mm), valamint az összes kétaajtós kivétel is ajtórogzító profilokkal rendelkeznek a szerelősínek rögzítéséhez
 - 800mm magasságig kettő, 1000mm magasságtól három zsanérral, nyitási szöge 130°

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

- Az ajtópántok rejtettek, az ajtó biztonsági csapokkal van rögzítve a zsanérokhoz. Az ajtó nyitásiránya könnyen megfordítható.
- Poliuretán tömítés az IP védettség biztosítása érdekében
- **Zár:**
 - Egyajtós:
 - 1x zár, kéttollú zárbetéttel: WSA3025150 - WSA4060210
 - 2x zár, kéttollú zárbetéttel: WSA5030210 - WSA1008400
 - 1x 3 pontos zár, kéttollú zárbetéttel: WSA1206300 - WSA1208400
 - Kétajtós:
 - 4x zár, kéttollú zárbetéttel: WSA6080302 - WSA1010302
 - 1x 3 pontos zár, mini kihajtható karral, kéttollú zárbetéttel: WSA1210302 - WSA1410402
 - Az egyajtós szekrények 500mm-es magasságtól két zárral rendelkeznek
 - Az egyajtós szekrények 1200mm magasságtól 3 pontos rúdazatú ajtózárral vannak felszerelve
 - A kétajtós szekrények 600mm magasságtól négy zárral rendelkeznek
 - A kétajtós szekrények 1200mm magasságtól 3 pontos rúddal, mini kihajtható karos ajtózárral vannak felszerelve
 - 5mm-es kéttollú zárbetét a standard minden szekrénynél
 - Az 5mm-es kéttollú zárral szerelt mini kihajthatókaros zár kicserélhető ajtózárra vagy kihajtható karos félcilinderes zárra
 - A műszaki adatok a 45. (egyajtós) és 46. (kétajtós) oldalon a részletes áttekintésben találhatók.
- **Szerelőlap:**
 - 2mm-es horganyzott acéllemez
 - A szerelőlapok minden oldala vissza hajtva a merevség növelése érdekében
 - A szerelőlapok rögzítése a szekrény hátlapján található M8-as csavarokra, könnyű eltávolíthatóság a szerelőlap szereléséhez, vezetékéhez
 - Földelési pontok a vázszerkezet és a szerelőlap földelési összekötésének biztosításához
- **Rögzítés:**
 - A szekrény hátfalának sarkaiban a rögzítéshez 4db M8 átmérőjű furat
 - A szekrény IP védettségi fokozatának megtartása a WSAWB004 fali rögzítő használatával
 - A közvetlenül csavarokkal a felületre történő rögzítés esetén a szekrény IP védettségének ellenőrzése szükséges
 - Több szekrény egymás mellé szerelhető (kis ajtónyitási sugár)
 - A 300, 400, 500 és 600mm széles szekrények oszlopra történő rögzítéséhez WSAPCLx00 oszloprögzítő készlet
- **Kültéri telepítés:**
 - A WSA szekrények és tartozékaik teljesítik az IEC 62208 szabvány fémszekrények kültéri telepítésre vonatkozó követelményeit
 - Az IEC 62208 szabvány az ISO 4628-3 szerint megenged bizonyos fokú oxidációt (Ri1). Ez az oxidációs fok nem befolyásolhatja a burkolat működőképességét és mechanikai szilárdságát. Az esztétikai károsodás elkerülése és az élettartam meghosszabbítása érdekében karbantartás elvégzése javasolt (lásd 64. oldal)
 - A teljes burkolat korrózióvédelme javasolt
- **Védettség:**
 - Egyajtós IP66
 - Kétajtós IP54
- **Mechanikai szilárdság:** IK10
- **Bevonat:** Vas-foszfát és elektrosztatikus porbevonat
- **Szín:** RAL 7035 (világosszürke)
- **Szállítási terjedelem:**
 - A szekrény (300mm-es és nagyobb szekrény szélesség esetén) ajtónként kettő szerelőprofil a szerelősínek rögzíthetőségéhez
 - Teli kábelbevezető nyílástakaróval tömítés(ek)kel és csavarokkal (kábelbevezető nyílást tartalmazó szekrények esetében)
 - 1 darab kéttollú 5mm kulcs
 - 1 darab szerelőlap rögzítő anyaggal (szerelőlapot tartalmazó szekrény esetében)
 - Kialakított földelési lehetőségek




Mobil Kód

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

Rendelési szám - WSA


Szekrények 1000mm magasságig

W	S	A	4	0	3	0	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

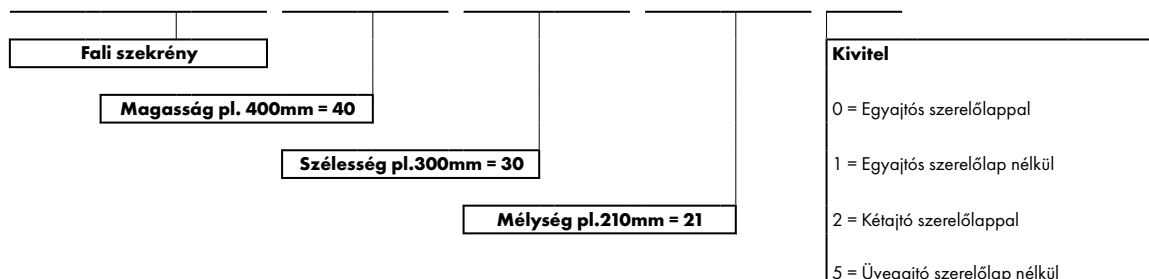


Szekrények 1000mm magasságtól

W	S	A	1	0	0	6	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

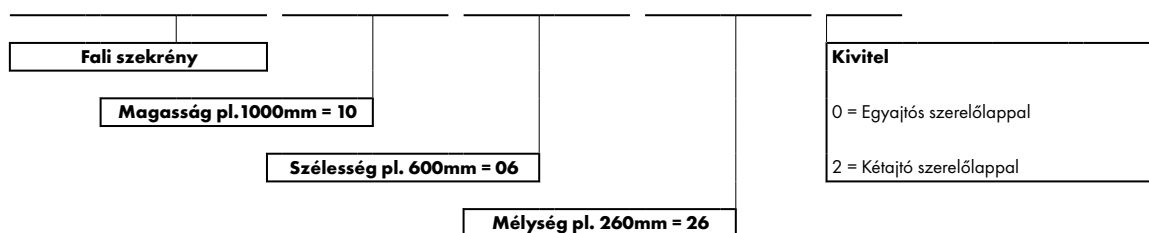

Méretrajz - Fali szekrények WSA – Egyajtós

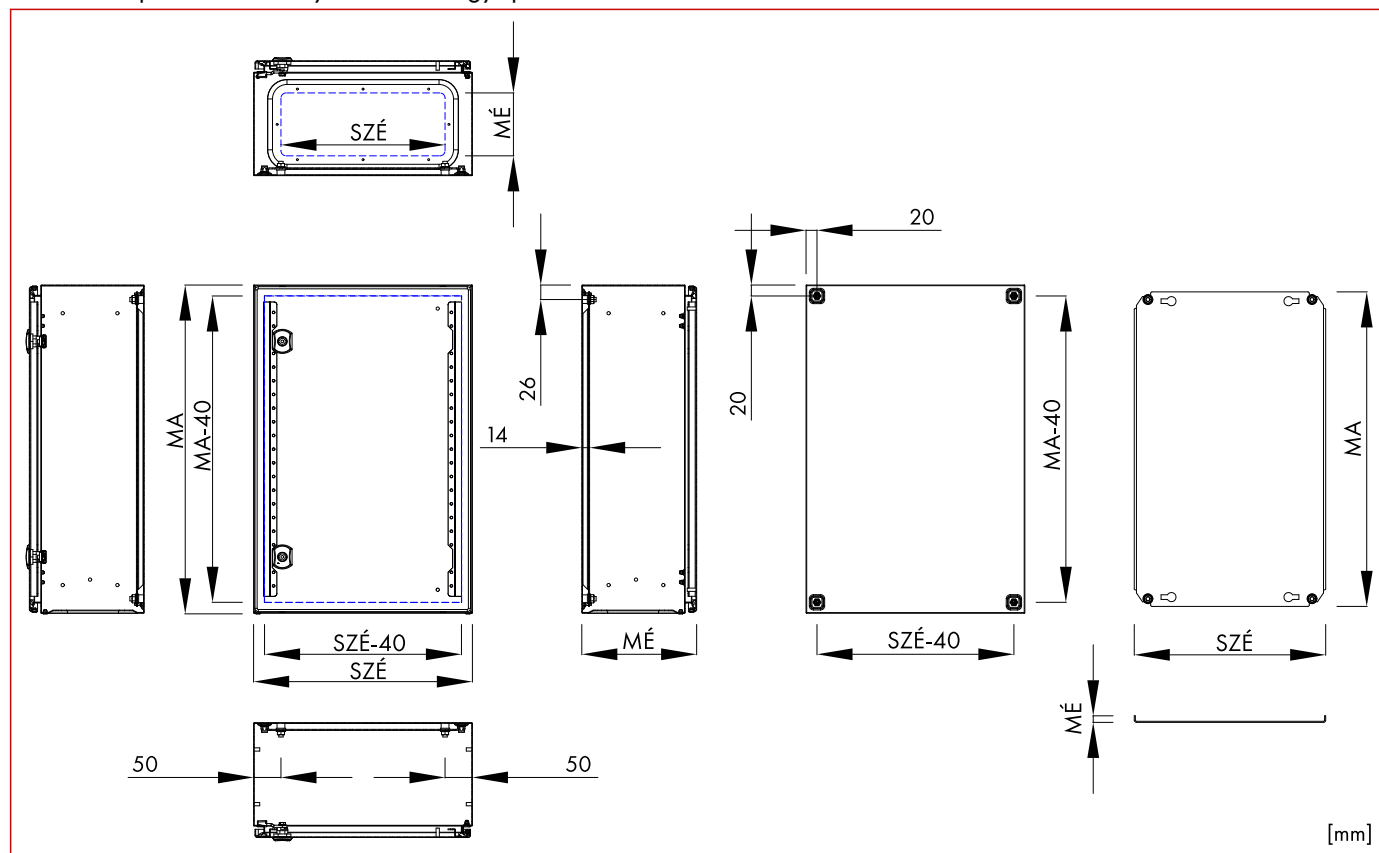

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

Fali szekrények WSA – Egyajtós


Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)			Ajtó		Kábelbevezető nyílás				Szerelőlap (mm)			Hátlap	Tömeg (kg)	Hővesz- téség (W) *
	MA	SZÉ	MÉ	Szek- rény	Ajtó	Szere- lőlap	Mennyiség Zárak	Zsané- rok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	MA	SZÉ	MÉ	Rögzítési pontok száma		
Szerelőlappal																		
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	275	200	12	4	5	-46
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	275	200	12	4	7	-56
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	275	250	12	4	6	-52
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	2	1	2	200	115	A	1	275	250	12	4	7	-63
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	275	350	12	4	7	-64
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	325	200	12	4	6	-52
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	2	1	2	-	-	-	-	375	250	12	4	7	-65
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	2	1	2	200	115	A	1	375	250	12	4	9	-78
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	2	1	2	300	115	B	1	375	350	12	4	11	-95
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	2	1	2	300	115	B	1	375	450	12	4	12	-111
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	2	1	2	300	115	B	1	375	550	12	4	15	-128
WSA5030210	500	300	210	1.2	1.2	2	2	2	200	115	A	1	475	250	12	4	10	-94
WSA5040150	500	400	150	1.2	1.2	2	2	2	-	-	-	-	475	350	12	4	10	-96
WSA5040210	500	400	210	1.2	1.2	2	2	2	400	115	D	1	475	350	12	4	12	-113
WSA5040260	500	400	260	1.2	1.2	2	2	2	300	115	B	1	475	350	12	4	14	-127
WSA5040300	500	400	300	1.2	1.2	2	2	2	300	190	C	1	475	350	12	4	16	-138
WSA5050210	500	500	210	1.2	1.2	2	2	2	400	115	D	1	475	450	12	4	14	-132
WSA5050300	500	500	300	1.2	1.2	2	2	2	400	190	E	1	475	450	12	4	19	-160
WSA6040150	600	400	150	1.2	1.2	2	2	2	-	-	-	-	575	350	12	4	12	-112
WSA6040210	600	400	210	1.2	1.2	2	2	2	300	115	B	1	575	350	12	4	14	-131
WSA6040260	600	400	260	1.2	1.2	2	2	2	300	115	B	1	575	350	12	4	16	-147
WSA6040300	600	400	300	1.2	1.2	2	2	2	300	190	C	1	575	350	12	4	18	-159
WSA6050150	600	500	150	1.2	1.2	2	2	2	-	-	-	-	575	450	12	4	15	-132
WSA6050210	600	500	210	1.2	1.5	2	2	2	400	115	D	1	575	450	12	4	17	-153
WSA6050260	600	500	260	1.2	1.5	2	2	2	400	115	D	1	575	450	12	4	19	-170
WSA6050300	600	500	300	1.2	1.5	2	2	2	400	190	E	1	575	450	12	4	21	-184
WSA6060210	600	600	210	1.2	1.5	2	2	2	500	115	F	1	575	550	12	4	20	-175
WSA6060300	600	600	300	1.2	1.5	2	2	2	500	190	G	1	575	550	12	4	24	-208
WSA6060400	600	600	400	1.2	1.5	2	2	2	500	190	G	1	575	550	12	4	29	-245
WSA6080300	600	800	300	1.2	2	2	2	2	300	190	C	2	575	750	12	4	35	-256
WSA7050210	700	500	210	1.2	1.5	2	2	2	400	115	D	1	675	450	12	4	20	-174
WSA7050260	700	500	260	1.2	1.5	2	2	2	400	115	D	1	675	450	12	4	21	-192
WSA8040300	800	400	300	1.2	1.5	2	2	2	300	190	C	1	775	350	12	4	27	-202
WSA8060210	800	600	210	1.5	2	2	2	2	500	115	F	1	775	550	12	4	30	-222
WSA8060260	800	600	260	1.5	2	2	2	2	500	115	F	1	775	550	12	4	33	-243
WSA8060300	800	600	300	1.5	2	2	2	2	500	190	G	1	775	550	12	4	35	-261
WSA8060400	800	600	400	1.5	2	2	2	2	500	190	G	1	775	550	12	4	42	-305
WSA8080210	800	800	210	1.5	2	2	2	2	300	115	B	2	775	750	12	4	38	-276
WSA8080300	800	800	300	1.5	2	2	2	2	300	190	C	2	775	750	12	4	44	-320
WSA1006260	1000	600	260	1.5	2	2	2	3	500	115	F	1	975	550	12	4	40	-294
WSA1006300	1000	600	300	1.5	2	2	2	3	500	115	F	1	975	550	12	4	42	-314
WSA1006400	1000	600	400	1.5	2	2	2	3	500	200	J	1	975	550	12	4	37	-365
WSA1008260	1000	800	260	1.5	2	2	2	3	300	115	B	2	975	750	12	4	49	-362
WSA1008300	1000	800	300	1.5	2	2	2	3	300	190	C	2	975	750	12	4	52	-384
WSA1008400	1000	800	400	1.5	2	2	2	3	700	200	M	1	975	750	12	4	56	-440
WSA1206300	1200	600	300	1.5	2	2	1 DL**	3	500	190	G	1	1175	550	12	4	49	-367
WSA1206400	1200	600	400	1.5	2	2	1 DL**	3	500	200	J	1	1175	550	12	4	53	-425
WSA1208300	1200	800	300	1.5	2	2	1 DL**	3	300	190	C	2	1175	750	12	4	61	-448
WSA1208400	1200	800	400	1.5	2	2	1 DL**	3	700	200	M	1	1175	750	12	4	65	-511
Szerelőlap nélkül																		
WSA6040211	600	400	210	1.2	1.2	-	2	2	300	115	B	1	-	-	-	4	14	-131
WSA8060211	800	600	210	1.5	2	-	2	2	500	115	F	1	-	-	-	4	29	-222
Üvegajtóval, szerelőlap nélkül																		
WSA6050305	600	500	300	1.2	1.5	-	2	2	400	190	E	1	-	-	-	4	17	-184
WSA8060305	800	600	300	1.5	2	-	2	2	500	190	G	1	-	-	-	4	28	-261

*Max. hővesztés $\Delta T = 35K$ esetén egyedülálló falra szerelt szekrénynél. A részleteket és a jogi megjegyzéseket lásd a 63. oldalon

**DL = Ajtózár 3 pontos rúdzsárral

Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

Méretrajz - Fali szekrények WSA - Kétajtós

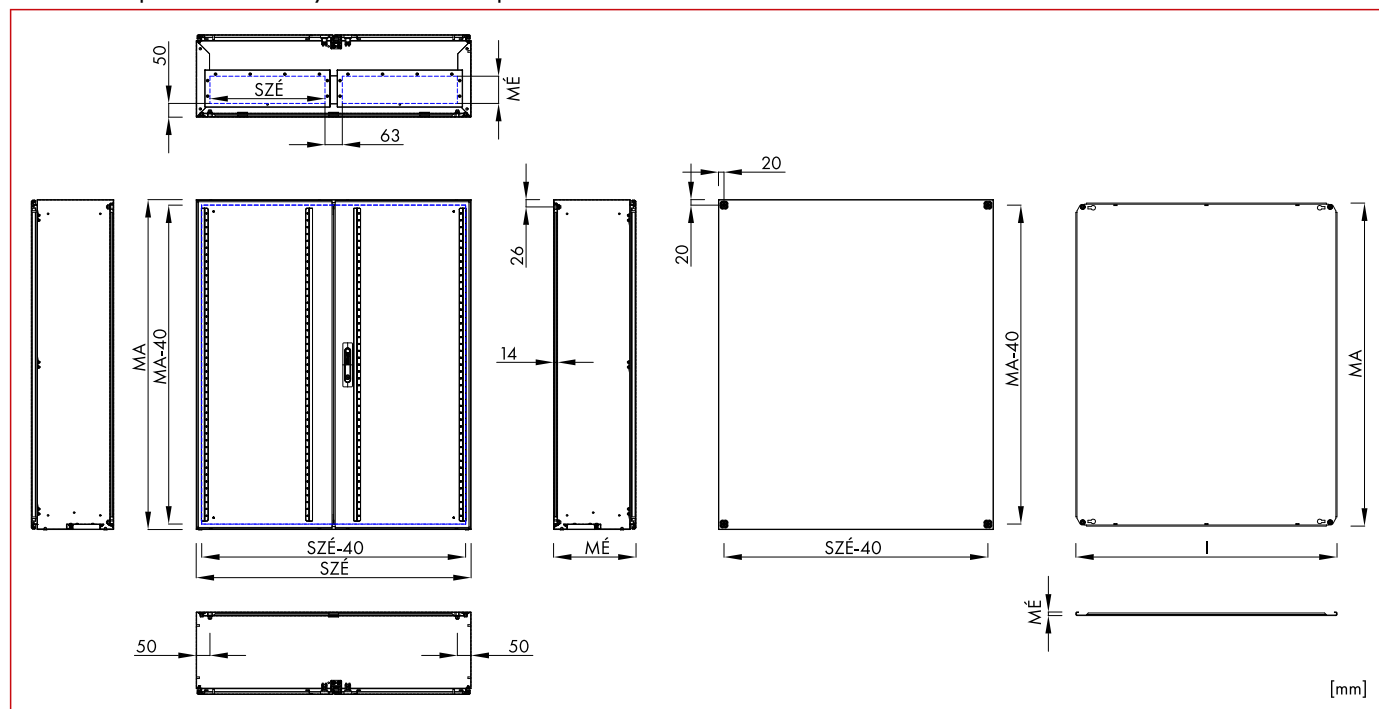






Fali szekrények WSA - Kétajtós

Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)			Ajtók		Kábelbevezető nyílás				Szerelőlap (mm)			Hátlap	Tömeg (kg)	Hővesz- téség (W) *
	MA	SZÉ	MÉ	Szek- rény	Ajtó	Szere- lőlap	Mennyiség Zárak	Zsané- rok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	MA	SZÉ	MÉ	Rögztítési pontok száma		
Szerelőlappal																		
WSA6080302	600	800	300	1.2	2	2	4	4	300	190	C	2	575	750	12	4	30	-256
WSA8012302	800	1200	300	1.5	2	2	4	4	520	100	K	2	775	1150	12	4	55	-439
WSA8012402	800	1200	400	1.5	2	2	4	4	520	200	L	2	775	1150	12	4	57	-499
WSA1010302	1000	1000	300	1.5	2	2	4	6	420	100	H	2	975	950	12	4	58	-454
WSA1210302	1200	1000	300	1.5	2	2	1 SH**	6	420	100	H	2	1175	950	12	4	68	-529
WSA1212302	1200	1200	300	1.5	2	2	1 SH**	6	520	100	K	2	1175	1150	12	4	79	-610
WSA1212402	1200	1200	400	1.5	2	2	1 SH**	6	520	200	L	2	1175	1150	12	4	82	-684
WSA1410302	1400	1000	300	1.5	2	2	1 SH**	6	420	200	I	2	1375	950	12	4	78	-604
WSA1410402	1400	1000	400	1.5	2	2	1 SH**	6	420	200	I	2	1375	950	12	4	82	-679

*Max. hővesztés $\Delta T = 35K$ esetén egyedülálló falra szerelt szekrényénél. A részleteket és a jogi megjegyzéseket lásd a 63. oldalon

**SH = Mini kihajtható karos zár 3 pontos rúdzsárral

 Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Egyajtós IP66, RAL 7035 (MAxSZÉxMÉ)			
MA=300 SZÉ=250 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA3025150
MA=300 SZÉ=250 MÉ=210mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA3025210
MA=300 SZÉ=300 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA3030150
MA=300 SZÉ=300 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=200 MÉ=115mm, A típus			WSA3030210
MA=300 SZÉ=400 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA3040150
MA=350 SZÉ=250 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA3525150
MA=400 SZÉ=300 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA4030150
MA=400 SZÉ=300 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=200 MÉ=115mm, A típus			WSA4030210
MA=400 SZÉ=400 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA4040210
MA=400 SZÉ=500 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA4050210
MA=400 SZÉ=600 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA4060210
MA=500 SZÉ=300 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=200 MÉ=115mm, A típus			WSA5030210
MA=500 SZÉ=400 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA5040150
MA=500 SZÉ=400 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA5040210
MA=500 SZÉ=400 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA5040260
MA=500 SZÉ=400 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA5040300
MA=500 SZÉ=500 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA5050210
MA=500 SZÉ=500 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=190mm, E típus			WSA5050300
MA=600 SZÉ=400 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA6040150
MA=600 SZÉ=400 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA6040210
MA=600 SZÉ=400 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA6040260
MA=600 SZÉ=400 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA6040300
MA=600 SZÉ=500 MÉ=150mm / kábelbevezető nyílás nélkül			WSA6050150
MA=600 SZÉ=500 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA6050210
MA=600 SZÉ=500 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA6050260
MA=600 SZÉ=500 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=190mm, E típus			WSA6050300
MA=600 SZÉ=600 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA6060210
MA=600 SZÉ=600 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA6060300
MA=600 SZÉ=600 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA6060400
MA=600 SZÉ=800 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA6080300
MA=700 SZÉ=500 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA7050210
MA=700 SZÉ=500 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSA7050260
MA=800 SZÉ=400 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA8040300
MA=800 SZÉ=600 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA8060210
MA=800 SZÉ=600 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA8060260
MA=800 SZÉ=600 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA8060300
MA=800 SZÉ=600 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA8060400
MA=800 SZÉ=800 MÉ=210mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA8080210
MA=800 SZÉ=800 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA8080300
MA=1000 SZÉ=600 MÉ=260mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA1006260
MA=1000 SZÉ=600 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA1006300
MA=1000 SZÉ=600 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=200mm, J típus			WSA1006400
MA=1000 SZÉ=800 MÉ=260mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA1008260
MA=1000 SZÉ=800 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA1008300
MA=1000 SZÉ=800 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=700 MÉ=200mm, M típus			WSA1008400
MA=1200 SZÉ=600 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA1206300
MA=1200 SZÉ=600 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=200mm, J típus			WSA1206400
MA=1200 SZÉ=800 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA1208300



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható





Store termék



Fali szekrények acéllemezről, porszórt felületkezeléssel WSA

Oldal
16

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Egyajtós IP66, RAL 7035 (MAxSZÉxMÉ)			
MA=1200 SZÉ=800 MÉ=400mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=700 MÉ=200mm, M típus			WSA1208400
Egyajtós IP66, szerelőlap nélkül, RAL 7035 (MAxSZÉxMÉ)			
MA = 600 SZÉ=400 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSA6040211
MA=800 SZÉ=600 MÉ=210mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSA8060211
Egy üvegajtós IP66, szerelőlap nélkül, RAL 7035 (MAxSZÉxMÉ)			
MA=600 SZÉ=500 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=400 MÉ=190mm, E típus			WSA6050305
MA=800 SZÉ=600 MÉ=300mm / 1x kábelbevezető nyílással SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSA8060305
Kétajtós IP54, RAL 7035 (MAxSZÉxMÉ)			
MA=600 SZÉ=800 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSA6080302
MA=800 SZÉ=1200 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=520 MÉ=100mm, K típus			WSA8012302
MA=800 SZÉ=1200 MÉ=400mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=520 MÉ=200mm, L típus			WSA8012402
MA=1000 SZÉ=1000 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=420 MÉ=100mm, H típus			WSA1010302
MA=1200 SZÉ=1000 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=420 MÉ=100mm, H típus			WSA1210302
MA=1200 SZÉ=1200 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=520 MÉ=100mm, K típus			WSA1212302
MA=1200 SZÉ=1200 MÉ=400mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=520 MÉ=200mm, L típus			WSA1212402
MA=1400 SZÉ=1000 MÉ=300mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=420 MÉ=200mm, I. típus			WSA1410302
MA=1400 SZÉ=1000 MÉ=400mm / 2x kábelbevezető nyílással SZÉ=420 MÉ=200mm, I. típus			WSA1410402



Lábazatok

Oldal
18



Szerelési példa



WSA lábazat



2x ATSOB081 (elő- és hátlap) + 1x WSASOT032 (mélységi elem)



ATSOB081 (elő- és hátlap)

Schrack-Info

- **WSASOB** vagy **ATSOB**: Lábazat elő- és hátlap
 - 500, 600, 800, 1000 és 1200mm mély szekrényekhez
 - Magasság: 100mm
 - Anyaga: 1,5mm-es horganyzott acéllemez
 - Szín: RAL 7012 (bazaltszürke)
 - Csomagolási egység: 1 pár elő- és hátlap rögzítő anyaggal
- **WSASOT**: Lábazat mélységi (oldalsó) elem
 - 300 és 400mm mély szekrényhez
 - Magasság: 100 vagy 200mm
 - Anyaga: 1,5mm-es horganyzott acéllemez
 - Szín: RAL 7012 (bazaltszürke)
 - Csomagolási egység: 1 pár lábazati mélységi elem rögzítő anyaggal
 - Info: 200mm magas mélységi lábazati elemhez, 2 csomag elő- és hátlap szükséges



Mobil Kód

Lábazatok

A WSA lábazatok áttekintése:

WSA egyajtós							
Szekrények				Lábazat elő- és hátlap		Lábazat mélységi elem	
Rendelési szám	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	MA=100mm	MA=200mm	MA=100mm	MA=200mm
WSA5050300	500	500	300	WSASOB051	2x WSASOB051	WSASOT031	WSASOT032
WSA6050300	600	500	300	WSASOB051	2x WSASOB051	WSASOT031	WSASOT032
WSA6050305	600	500	300	WSASOB051	2x WSASOB051	WSASOT031	WSASOT032
WSA6060300	600	600	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA6060400	600	600	400	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT041	WSASOT042
WSA6080300	600	800	300	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT031	WSASOT032
WSA8060300	800	600	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA8060305	800	600	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA8060400	800	600	400	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT041	WSASOT042
WSA8080300	800	800	300	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT031	WSASOT032
WSA1006300	1000	600	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA1006400	1000	600	400	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT041	WSASOT042
WSA1008300	1000	800	300	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT031	WSASOT032
WSA1008400	1000	800	400	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT041	WSASOT042
WSA1206300	1200	600	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA1206400	1200	600	400	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT041	WSASOT042
WSA1208300	1200	800	300	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT031	WSASOT032
WSA1208400	1200	800	400	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT041	WSASOT042

WSA kétajtós							
Szekrények				Lábazat elő- és hátlap		Lábazat mélységi elem	
Rendelési szám	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	MA=100mm	MA=200mm	MA=100mm	MA=200mm
WSA6080302	600	800	300	ATSOB061	2x ATSOB061	WSASOT031	WSASOT032
WSA8012302	800	1200	300	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT031	WSASOT032
WSA8012402	800	1200	400	ATSOB081	2x ATSOB081	WSASOT041	WSASOT042
WSA1010302	1000	1000	300	ATSOB101	2x ATSOB101	WSASOT031	WSASOT032
WSA1210302	1200	1000	300	ATSOB101	2x ATSOB101	WSASOT031	WSASOT032
WSA1212302	1200	1200	300	ATSOB121	2x ATSOB121	WSASOT031	WSASOT032
WSA1212402	1200	1200	400	ATSOB121	2x ATSOB121	WSASOT041	WSASOT042
WSA1410302	1400	1000	300	ATSOB101	2x ATSOB101	WSASOT031	WSASOT032
WSA1410402	1400	1000	400	ATSOB101	2x ATSOB101	WSASOT041	WSASOT042

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Első és hátsó elem (SZÉxMA)			
SZÉ=500 MA=100mm			WSASOB051
SZÉ=600 MA=100mm			ATSOB061
SZÉ=800 MA=100mm			ATSOB081
SZÉ=1000 MA=100mm			ATSOB101
SZÉ=1200 MA=100mm			ATSOB121
Mélységi (oldalsó) elem (MÉxMA)			
MÉ=300 MA=100mm			WSASOT031
MÉ=300 MA=200mm			WSASOT032
MÉ=400 MA=100mm			WSASOT041
MÉ=400 MA=200mm			WSASOT042



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Szerelőlapok



WSAMP4040



Mobil Kód

Schrack-Info

- WSA szekrényekben lévő szerelőlapok cseréjéhez vagy utólagos beszereléséhez
- Anyag: 2mm-es horganyzott acéllemez
- Csomagolási egység: 1 darab szerelőlap rögzítő anyaggal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
MA=375 SZÉ=250mm WSA4030150 és -210 szekrényhez			WSAMP4030
MA=375 SZÉ=350mm WSA4040210 szekrényhez			WSAMP4040
MA=375 SZÉ=450mm WSA4050210 szekrényhez			WSAMP4050
MA=375 SZÉ=550mm WSA4060210 szekrényhez			WSAMP4060
MA=475 SZÉ=250mm WSA5030210 szekrényhez			WSAMP5030
MA=475 SZÉ=350mm WSA5040150, -210, -260 és -300 szekrényhez			WSAMP5040
MA=475 SZÉ=450mm WSA5050210 és -300 szekrényhez			WSAMP5050
MA=575 SZÉ=350mm WSA6040150, -210, -211, -260 és -300 szekrényhez			WSAMP6040
MA=575 SZÉ=450mm WSA6050150, -210, -260, -300 és -305 szekrényhez			WSAMP6050
MA=575 SZÉ=550mm WSA6060210, -300 és -400 szekrényhez			WSAMP6060
MA=575 SZÉ=750mm WSA6080300 és -302 szekrényhez			WSAMP6080
MA=675 SZÉ=450mm WSA7050210 és -260 szekrényhez			WSAMP7050
MA=775 SZÉ=350mm WSA8040300 szekrényhez			WSAMP8040
MA=775 SZÉ=550mm WSA8060210, -211, -260, -300, -305 és -400 szekrényhez			WSAMP8060
MA=775 SZÉ=750mm WSA8080210 és -300 szekrényhez			WSAMP8080
MA=775 SZÉ=1150mm WSA8012302 és -402 szekrényhez			WSAMP8012
MA=975 SZÉ=550mm WSA1006260, -300 és -400 szekrényhez			WSAMP1060
MA=975 SZÉ=750mm WSA1008260, -300 és -400 szekrényhez			WSAMP1080
MA=975 SZÉ=950mm WSA1010302 szekrényhez			WSAMP1010
MA=1175 SZÉ=550mm WSA1206300 és -400 szekrényhez			WSAMP1260
MA=1175 SZÉ=750mm WSA1208300 és -400 szekrényhez			WSAMP1280
MA=1175 SZÉ=950mm a WSA1210302 szekrényhez			WSAMP1210
MA=1175 SZÉ=1150mm WSA1212302 és -402 szekrényhez			WSAMP1212
MA=1375 SZÉ=950mm WSA1410302 és -402 szekrényhez			WSAMP1410

Üvegajtók



WSAGD0605



Mobil Kód

Schrack-Info

- WSA szekrények normál ajtó helyére szerelhető, tiszta rálátást biztosít a beépített készülékekre, minden opcionális zárral ellátható
- Zár:
 - Az egyajtós szekrények 500mm-es magasságtól két zárral
 - Az egyajtós szekrények 1200mm magasságtól 3 pontos rúdazatú ajtózárral
- Anyag:
 - Keret:
 - 1,2mm-es horganyzott acéllemez: WSAGD0504 és WSAGD0604
 - 1,5mm-es horganyzott acéllemez: WSAGD0605, WSAGD0606 és WSAGD0705
 - 2mm-es horganyzott acéllemez: WSAGD0806, WSAGD1006, WSAGD1008, WSAGD1206 és WSAGD1208
 - Betekintő ablak:
 - 4mm-es akrilüveg (minden típus)
- Műszaki rajz lásd 59. oldal
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 darab üvegajtó rögzítő anyaggal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
MA=500 SZÉ=400mm WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260 és WSA5040300 szekrényekhez			WSAGD0504
MA=600 SZÉ=400mm WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260 és WSA6040300 szekrényekhez			WSAGD0604
MA=600 SZÉ=500mm WSA6050150, WSA6050210, WSA6050260 és WSA6050300 szekrényekhez			WSAGD0605
MA=600 SZÉ=600mm WSA6060210, WSA6060300 és WSA6060400 szekrényekhez			WSAGD0606
MA=700 SZÉ=500mm WSA7050210 és WSA7050260 szekrényekhez			WSAGD0705
MA=800 SZÉ=600mm WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300 és WSA8060400 szekrényekhez			WSAGD0806
MA=1000 SZÉ=600mm WSA1006260, WSA1006300 és WSA1006400 szekrényekhez			WSAGD1006
MA=1000 SZÉ=800mm WSA1008260, WSA1008300 és WSA1008400 szekrényekhez			WSAGD1008
MA=1200 SZÉ=600mm WSA1206300 és WSA1206400 szekrényekhez			WSAGD1206
MA=1200 SZÉ=800mm WSA1208300 és WSA1208400 szekrényekhez			WSAGD1208



Belső ajtók



WSAID4030



WSAID4030



WSAID4030


Schrack-Info

- WSA szekrényekbe történő utólagos beszereléséhez
- Anyagvastagság: 1,2mm
- Védettség: IP3XD az IEC 60529 szerint
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység:
 - 1 db belső ajtó
 - 2 db függőleges profil
 - 2 db záróelem (felső/alsó)
 - Rögzítő anyagok



Mobil Kód

Méretrajz - Belső ajtók


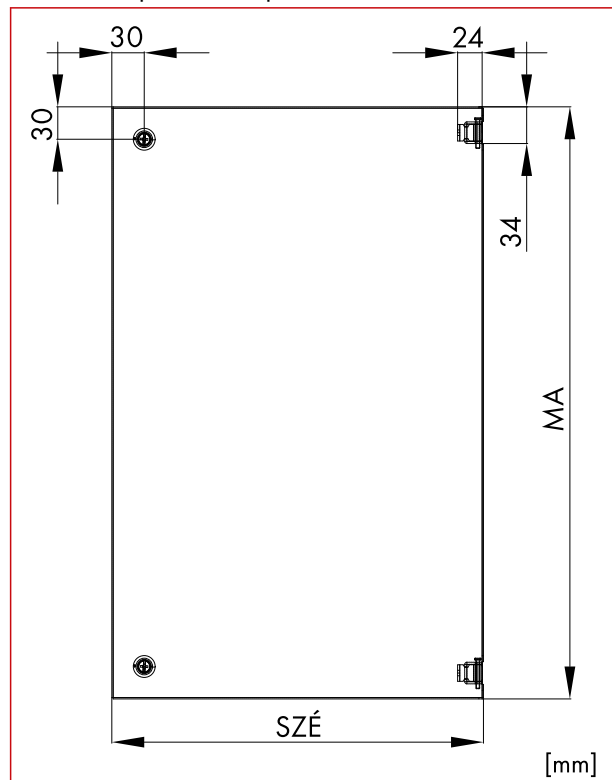


Műszaki adatok - Belső ajtók

Rendelési szám	Belső ajtók		Szekrények	
	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)
WSAID4030	348	244	400	300
WSAID4040	348	344	400	400
WSAID5040	448	344	500	400
WSAID6040	548	344	600	400
WSAID7050	648	444	700	500
WSAID8060	748	544	800	600
WSAID1060	948	544	1000	600
WSAID1080	948	744	1000	800
WSAID1260	1148	544	1200	600
WSAID1280	1148	744	1200	800

 Belső ajtók Kiválasztás táblázatok:

Belső ajtók Rendelési szám	Kompatibilis szekrények
WSAID4030	WSA4030150, WSA4030210
WSAID4040	WSA4040210
WSAID5040	WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAID6040	WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAID7050	WSA7050210, WSA7050260
WSAID8060	WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400
WSAID1060	WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAID1080	WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAID1260	WSA1206300, WSA1206400
WSAID1280	WSA1208300, WSA1208400

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Belső ajtó MA=400 SZÉ=300mm szekrényekhez			WSAID4030
Belső ajtó MA=400 SZÉ=400mm szekrényekhez			WSAID4040
Belső ajtó MA=500 SZÉ=400mm szekrényekhez			WSAID5040
Belső ajtó MA=600 SZÉ=400mm szekrényekhez			WSAID6040
Belső ajtó MA=700 SZÉ=500mm szekrényekhez			WSAID7050
Belső ajtó MA=800 SZÉ=600mm szekrényekhez			WSAID8060
Belső ajtó MA=1000 SZÉ=600mm szekrényekhez			WSAID1060
Belső ajtó MA=1000 SZÉ=800mm szekrényekhez			WSAID1080
Belső ajtó MA=1200 SZÉ=600mm szekrényekhez			WSAID1260
Belső ajtó MA=1200 SZÉ=800mm szekrényekhez			WSAID1280



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Installációs betét



WSAIE8060P



Mobil Kód



WSAIE8060P



WSAIE8060P

Schrack-Info


- Moduláris eszközök kalapsínre szereléséhez
- A kalapsínek közötti távolság (közép-közép):
 - 120mm WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P és WSAIE1280P esetén
 - 130mm WSAIE5040P, WSAIE1060P és WSAIE1260P esetén
 - 140mm WSAIE4030P és WSAIE4040P esetén
- A WSAIE installációs betét homloklapja és a WSA szekrényajtó közötti távolság 32,5mm
- Anyagvastagság: 1,2mm
- Védettség: IP3XD az IEC 60529 szerint
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység:
 - 1 db nyitható homloklap 45mm-es kivágásokkal
 - 2 db függőleges profil
 - 2 db záróelem (felső/alsó)
 - Kalapsínek
 - Rögzítő anyagok

Műszaki adatok - Komplet installációs betétek

Installációs betét			Kompatibilis szekrények
Rendelési szám	Sorok	Modul férőhelyek száma (KE)	
WSAIE4030P	2	22	WSA4030150, WSA4030210
WSAIE4040P	2	34	WSA4040210
WSAIE5040P	3	51	WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAIE6040P	4	68	WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAIE7050P	5	110	WSA7050210, WSA7050260
WSAIE8060P	6	162	WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400
WSAIE1060P	7	189	WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAIE1080P	7	252	WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAIE1260P	8	216	WSA1206300, WSA1206400
WSAIE1280P	8	312	WSA1208300, WSA1208400

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szerelőbetét 2 soros, egyenként 11 MW, WSA-hoz, MA=400 SZÉ=300mm			WSAIE4030P
Szerelőbetét 2 soros, egyenként 17 MW, WSA-hoz, MA=400 SZÉ=400mm			WSAIE4040P
Szerelőbetét 3 soros, egyenként 17 MW, WSA-hoz, MA=500 SZÉ=400mm			WSAIE5040P
Szerelőbetét 4 soros, egyenként 17 MW, WSA-hoz, MA=600 SZÉ=400mm			WSAIE6040P
Szerelőbetét, 5 soros, egyenként 22 MW, WSA-hoz, MA=700 SZÉ=500mm			WSAIE7050P
Szerelőbetét, 6 soros, egyenként 27 MW, WSA-hoz, MA=800 SZÉ=600mm			WSAIE8060P
Szerelőbetét 7 soros, egyenként 27 MW, WSA-hoz, H=1000 W=600mm			WSAIE1060P
Szerelőbetét 7 soros, egyenként 36 MW, WSA-hoz, MA=1000 SZÉ=800mm			WSAIE1080P
Szerelőbetét 8 soros, egyenként 27 MW, WSA-hoz, MA=1200 SZÉ=600mm			WSAIE1260P
Szerelőbetét 8 soros, egyenként 39 MW, WSA-hoz, MA=1200 SZÉ=800mm			WSAIE1280P

Konfigurálható installációs betétek

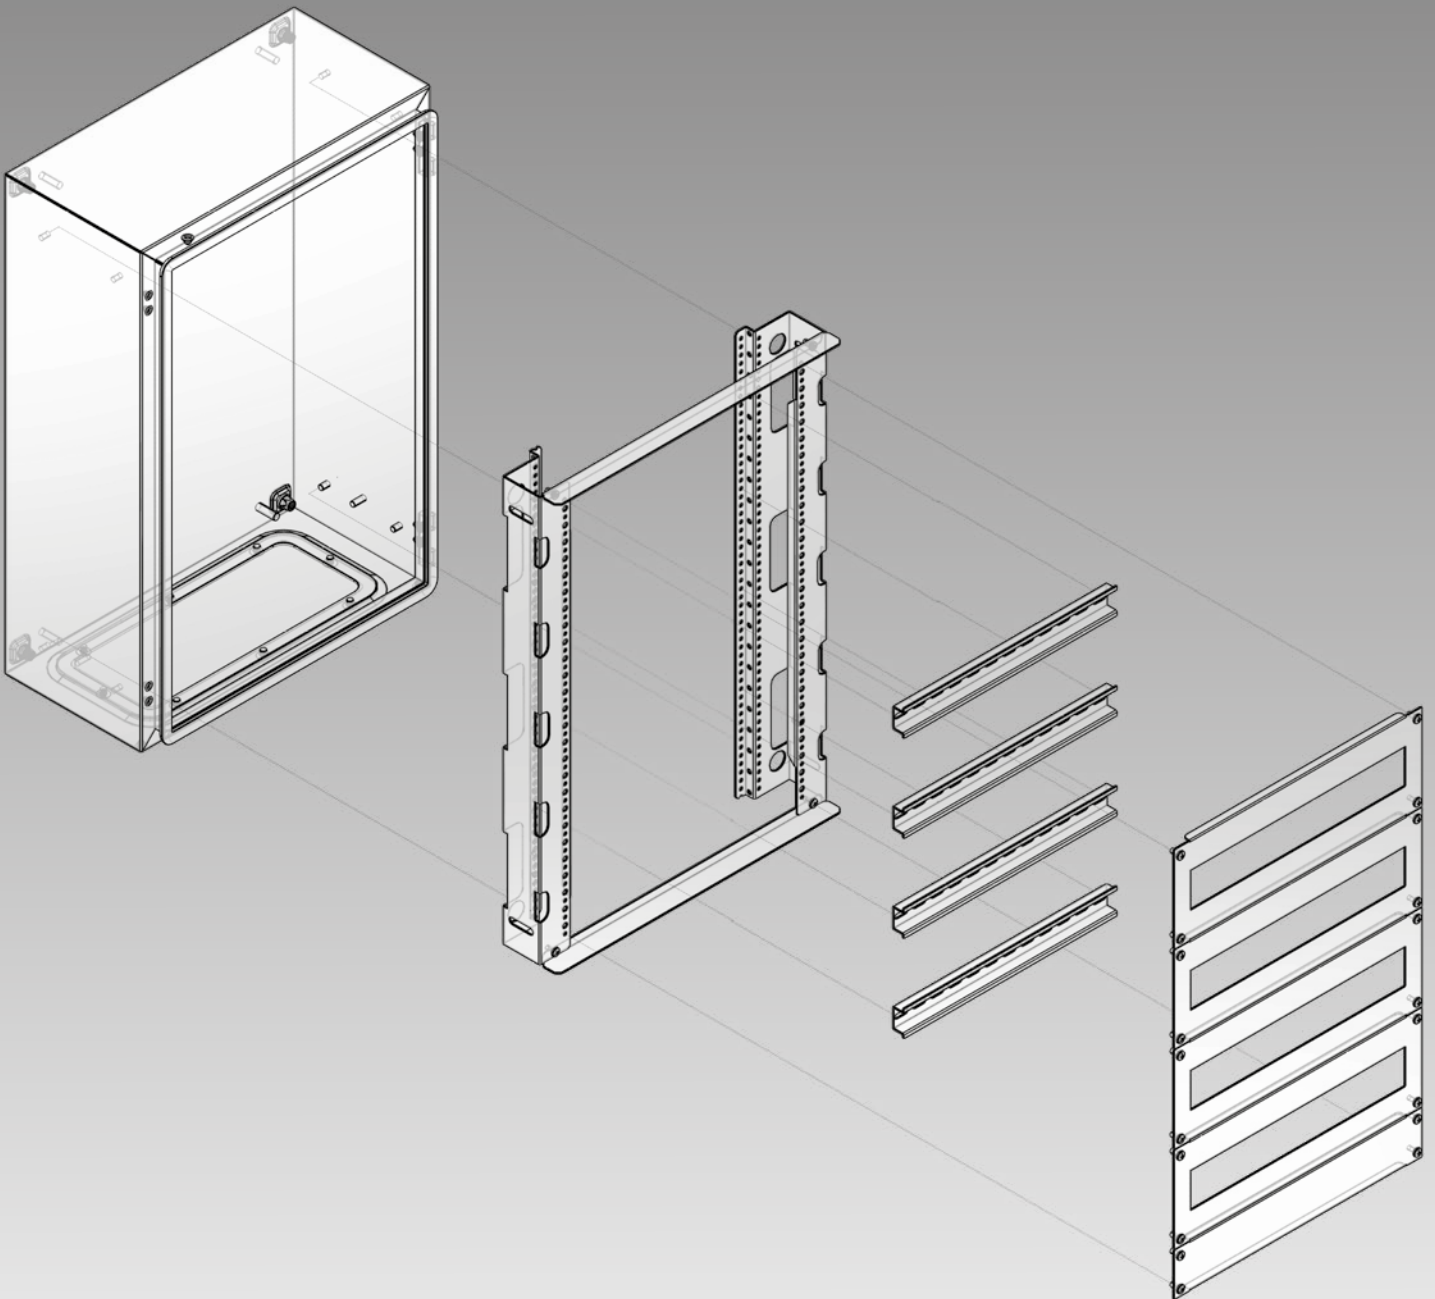


Kiválasztás táblázatok:

1. WSA szekrény
2. Beépítő keret
3. Kalapsínek
4. Kivágott és teli homloklapok

Konfigurálható installációs betétek

Oldal
26

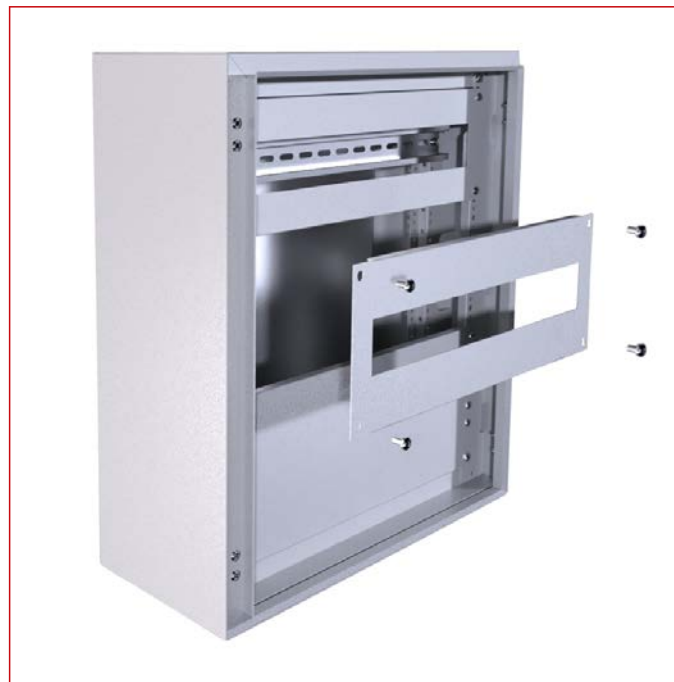

Szerelési példa



WSAIE6040F (beépítő keret)



WSAIE6040F (beépítő keret)




WSAILR1540 (kalapsín)



Komplett installációs betét



WSAIL6012 (kivágott homloklap)



WSAILM6012 (teli homloklap)

Schrack-Info

- Installációs betét moduláris készülékekhez
- A konfigurálható installációs betét az alábbi részegységekből áll:
 - Beépítő keret
 - Kalapsín
 - Kivágott homloklapok
 - Teli homloklapok

Beépítő keret:

- Anyagvastagság: 1,2mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység:
 - 2 db függőleges profil
 - 2 db záróelem (felső/alsó)
 - Rögzítő anyag
- A részletekért lásd a méreterajzot és a műszaki táblázatot

Kalapsín:

- 7,5mm-es és 15mm-es magasságban kapható
- 300, 400, 500, 600 és 800mm-es szekrény szélességekhez
- Anyagvastagság:
 - 7,5mm magas kalapsín: 1mm
 - 15mm magas kalapsín: 1,5mm
- Csomagolási egység:
 - 1 darab kalapsín
 - Rögzítő anyag

Teli- és kivágott homloklap:


- A homloklapok 300, 400, 500, 600 és 800mm-es szekrény szélességekhez
- Anyagvastagság: 1,2mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység:
 - 1 darab homloklap
 - Rögzítő anyag
- A részletekért lásd a méreterajzot és a műszaki táblázatot



Mobil Kód

Konfigurálható installációs betétek

Méretrajz - Beépítő keret

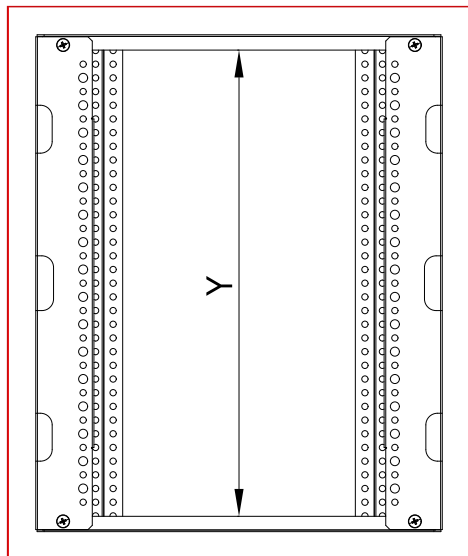


Műszaki adatok - Beépítő keretek

Rendelési szám	Sorok	Szekrények		Y* (mm)
		Magasság (mm)	Szélesség (mm)	
WSAIE4030F	2	400	300	340
WSAIE4040F	2	400	400	340
WSAIE5040F	3	500	400	440
WSAIE6040F	4	600	400	540
WSAIE7050F	5	700	500	640
WSAIE8060F	6	800	600	740
WSAIE1060F	7	1000	600	940
WSAIE1080F	7	1000	800	1140
WSAIE1260F	8	1200	600	940
WSAIE1280F	8	1200	800	1140

* Maximális beépíthető magasság

Méretrajz - Kalapsínek

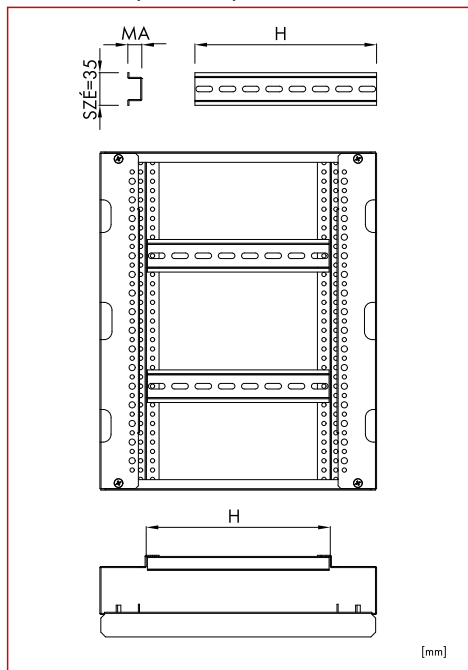


Műszaki adatok - Kalapsínek

Rendelési szám	Kalapsínek	
	L (mm)	H (mm)
WSAILR7530	195	7.5
WSAILR7540	295	7.5
WSAILR7550	395	7.5
WSAILR7560	495	7.5
WSAILR7580	695	7.5
WSAILR1530	195	15
WSAILR1540	295	15
WSAILR1550	395	15
WSAILR1560	495	15
WSAILR1580	695	15

Rendelési szám	Kompatibilis beépítő keretek
WSAILR7530	WSAIE4030F
WSAILR7540	WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR7550	WSAIE7050F
WSAILR7560	WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR7580	WSAIE1080F, WSAIE1280F
WSAILR1530	WSAIE4030F
WSAILR1540	WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F
WSAILR1550	WSAIE7050F
WSAILR1560	WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F
WSAILR1580	WSAIE1080F, WSAIE1280F

Konfigurálható installációs betétek






Méretrajzok - Homloklapok

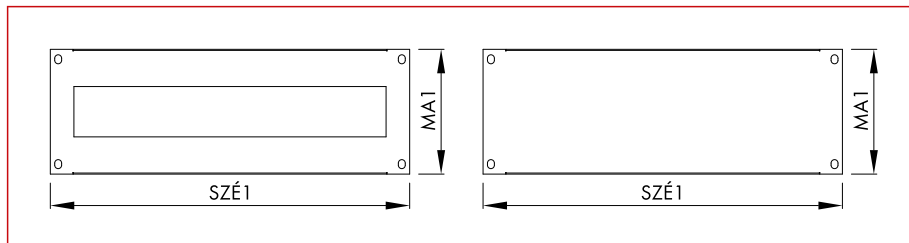

Műszaki adatok - Homloklapok

Rendelési szám	Típus	Szekrény Szélesség (mm)	Homloklapok	
			SZÉ1 (mm)	MA1 (mm)
WSAIL3012	kivágott homloklap	300	120	243
WSAIL4012	kivágott homloklap	400	120	343
WSAIL5012	kivágott homloklap	500	120	443
WSAIL6012	kivágott homloklap	600	120	543
WSAIL8012	kivágott homloklap	800	120	743
WSAIL3016	kivágott homloklap	300	160	243
WSAIL4016	kivágott homloklap	400	160	343
WSAIL5016	kivágott homloklap	500	160	443
WSAIL6016	kivágott homloklap	600	160	543
WSAIL8016	kivágott homloklap	800	160	743
WSAILM3060	teli homloklap	300	60	243
WSAILM4060	teli homloklap	400	60	343
WSAILM5060	teli homloklap	500	60	443
WSAILM6060	teli homloklap	600	60	543
WSAILM8060	teli homloklap	800	60	743
WSAILM3080	teli homloklap	300	80	243
WSAILM4080	teli homloklap	400	80	343
WSAILM5080	teli homloklap	500	80	443
WSAILM6080	teli homloklap	600	80	543
WSAILM8080	teli homloklap	800	80	743
WSAILM3010	teli homloklap	300	100	243
WSAILM4010	teli homloklap	400	100	343
WSAILM5010	teli homloklap	500	100	443
WSAILM6010	teli homloklap	600	100	543
WSAILM8010	teli homloklap	800	100	743
WSAILM3012	teli homloklap	300	120	243
WSAILM4012	teli homloklap	400	120	343
WSAILM5012	teli homloklap	500	120	443
WSAILM6012	teli homloklap	600	120	543
WSAILM8012	teli homloklap	800	120	743
WSAILM3016	teli homloklap	300	160	243
WSAILM4016	teli homloklap	400	160	343
WSAILM5016	teli homloklap	500	160	443
WSAILM6016	teli homloklap	600	160	543
WSAILM8016	teli homloklap	800	160	743
WSAILM4020	teli homloklap	400	200	343
WSAILM5020	teli homloklap	500	200	443
WSAILM6020	teli homloklap	600	200	543
WSAILM8020	teli homloklap	800	200	743

Konfigurálható installációs betétek

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Beépítő keretek			
Beépítő keret 2 soros WSA-hoz, MA=400 SZÉ=300mm			WSAIE4030F
Beépítő keret 2 soros WSA-hoz, MA=400 SZÉ=400mm			WSAIE4040F
Beépítő keret 3 soros WSA-hoz, MA=500 SZÉ=400mm			WSAIE5040F
Beépítő keret 4 soros WSA-hoz, MA=600 SZÉ=400mm			WSAIE6040F
Beépítő keret 5 soros WSA-hoz, MA=700 SZÉ=500mm			WSAIE7050F
Beépítő keret 6 soros WSA-hoz, MA=800 SZÉ=600mm			WSAIE8060F
Beépítő keret 7 soros WSA-hoz, MA=1000 SZÉ=600mm			WSAIE1060F
Beépítő keret 7 soros WSA-hoz, MA=1000 SZÉ=800mm			WSAIE1080F
Beépítő keret 8 soros WSA-hoz, MA=1200 SZÉ=600mm			WSAIE1260F
Beépítő keret 8 soros WSA-hoz, MA=1200 SZÉ=800mm			WSAIE1280F
Kalapsínek			
MA=7,5mm WSAIE4030F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR7530
MA=7,5mm WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR7540
MA=7,5mm WSAIE7050F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR7550
MA=7,5mm WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR7560
MA=7,5mm WSAIE1080F, WSAIE1280F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR7580
MA=15mm WSAIE4030F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR1530
MA=15mm WSAIE4040F, WSAIE5040F, WSAIE6040F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR1540
MA=15mm WSAIE7050F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR1550
MA=15mm WSAIE8060F, WSAIE1060F, WSAIE1260F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR1560
MA=15mm WSAIE1080F, WSAIE1280F beillesztő kerethez és szerelőlapokhoz			WSAILR1580
Kivágott homloklapok			
Kivágott homloklap WSAIE4030F-hez, MA=120 SZÉ=300mm			WSAIL3012
Kivágott homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=120 SZÉ=400mm			WSAIL4012
Kivágott homloklap WSAIE7050F-hez, MA=120 SZÉ=500mm			WSAIL5012
Kivágott homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=120 SZÉ=600mm			WSAIL6012
Kivágott homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=120 SZÉ=800mm			WSAIL8012
Kivágott homloklap WSAIE4030F-hez, MA=160 SZÉ=300mm			WSAIL3016
Kivágott homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=160 SZÉ=400mm			WSAIL4016
Kivágott homloklap WSAIE7050F-hez, MA=160 SZÉ=500mm			WSAIL5016
Kivágott homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=160 SZÉ=600mm			WSAIL6016
Kivágott homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=160 SZÉ=800mm			WSAIL8016
Teli homloklapok			
Teli homloklap WSAIE4030F-hez, MA=60 és SZÉ=300mm			WSAILM3060
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=60 SZÉ=400mm			WSAILM4060
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=60 SZÉ=500mm			WSAILM5060
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=60 SZÉ=600mm			WSAILM6060
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=60 SZÉ=800mm			WSAILM8060
Teli homloklap WSAIE4030F-hez, MA=80 SZÉ=300mm			WSAILM3080
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=80 SZÉ=400mm			WSAILM4080
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=80 SZÉ=500mm			WSAILM5080
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=80 SZÉ=600mm			WSAILM6080
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=80 SZÉ=800mm			WSAILM8080
Teli homloklap WSAIE4030F-hez, MA=100 SZÉ=300mm			WSAILM3010
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=100 SZÉ=400mm			WSAILM4010
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=100 SZÉ=500mm			WSAILM5010
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=100 SZÉ=600mm			WSAILM6010



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható




Store termék

 Konfigurálható installációs betétek

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Teli homloklapok			
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=100 SZÉ=800mm			WSAIBM8010
Teli homloklap WSAIE4030F-hez, MA=120 SZÉ=300mm			WSAIBM3012
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=120 SZÉ=400mm			WSAIBM4012
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=120 SZÉ=500mm			WSAIBM5012
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=120 SZÉ=600mm			WSAIBM6012
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=120 SZÉ=800mm			WSAIBM8012
Teli homloklap WSAIE4030F-hez, MA=160 SZÉ=300mm			WSAIBM3016
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=160 SZÉ=400mm			WSAIBM4016
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=160 SZÉ=500mm			WSAIBM5016
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=160 SZÉ=600mm			WSAIBM6016
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=160 SZÉ=800mm			WSAIBM8016
Teli homloklap WSAIE4040F, WSAIE5040F és WSAIE6040F, MA=200 SZÉ=400mm			WSAIBM4020
Teli homloklap WSAIE7050F-hez, MA=200 SZÉ=500mm			WSAIBM5020
Teli homloklap WSAIE8060F, WSAIE1060F és WSAIE1260F, MA=200 SZÉ=600mm			WSAIBM6020
Teli homloklap WSAIE1080F és WSAIE1280F, MA=200 SZÉ=800mm			WSAIBM8020

Kábelbevezető nyílás takarólemezek

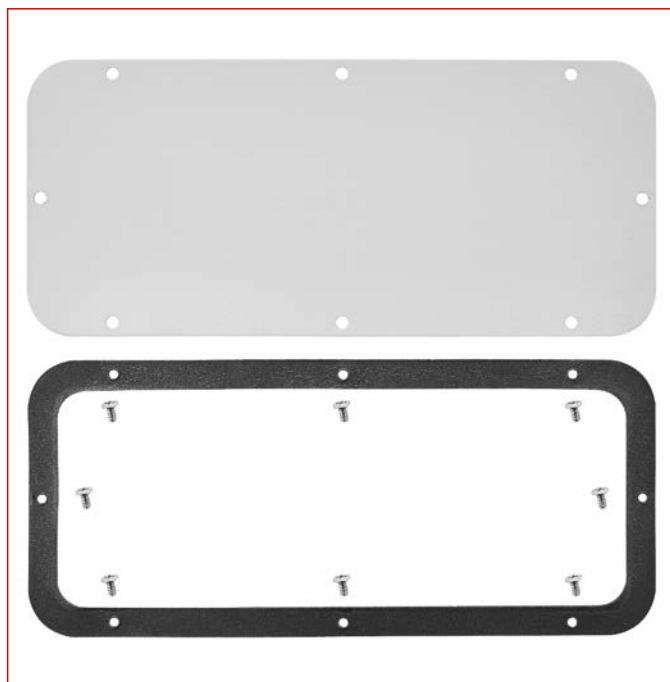

WSABFA0B



Szerelési példa



Szerelési példa

Schrack-Info

- A kábelbevezető nyílás takarólemez a szekrény részét képező lemez(ek) cseréjéhez
- Anyagvastagság: 1,5mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 darab takarólemez tömítéssel és rögzítő anyaggal



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=200 MÉ=115mm, A típus			WSABFA0A
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSABFA0B
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSABFA0C
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSABFA0D
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=400 MÉ=190mm, E típus			WSABFA0E
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSABFA0F
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSABFA0G
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=420 MÉ=100mm, H típusú			WSABFA0H
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=420 MÉ=200mm, I típus			WSABFA0I
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=500 MÉ=200mm, J típus			WSABFA0J
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=520 MÉ=100mm, K típus			WSABFA0K
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=520 MÉ=200mm, L típus			WSABFA0L
Kábelbevezető nyílás takarólemez, teli SZÉ=700 MÉ=200mm, M típus			WSABFA0M



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Kábelbevezető membrán



WSTCEG2806



WSTCEG4010



WSTCEG5007



WSTCEG5008

Schrack-Info

- Kábelbevezető membránok három méretben: Ø28, 40 és 50mm
- Beépítés: A WSA szekrény kábelbevezető lemezén a szükséges átmérőjű lyuk elkészítését követően a kábelbevezető membrán behelyezése
- Anyaga: Halogénmentes, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +100°C között
- Védettség: IP65
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)

WSTCEG2806:

- Mérete: Ø28mm
- 6 kábelbemenet:
 - 3x 3-4mm
 - 3x 5-9mm
- Csomagolási egység: 10 darab



Mobil Kód

WSTCEG4010:

- Mérete: Ø40mm
- 10 kábelbemenet:
 - 7x 2,5-7mm
 - 3x 5,5-14mm
- Csomagolási egység: 10 darab


WSTCEG5007:

- Mérete: Ø50mm
- 7 kábelbemenet:
 - 7x8-12mm
- Csomagolási egység: 5 darab

WSTCEG5008:

- Mérete: Ø50mm
- 8 kábelbemenet:
 - 2x 3-7mm
 - 4x 4-10mm
 - 1x7-15mm
 - 1x 12-21mm
- Csomagolási egység: 5 darab

Kábelbevezető membrán beszerelése

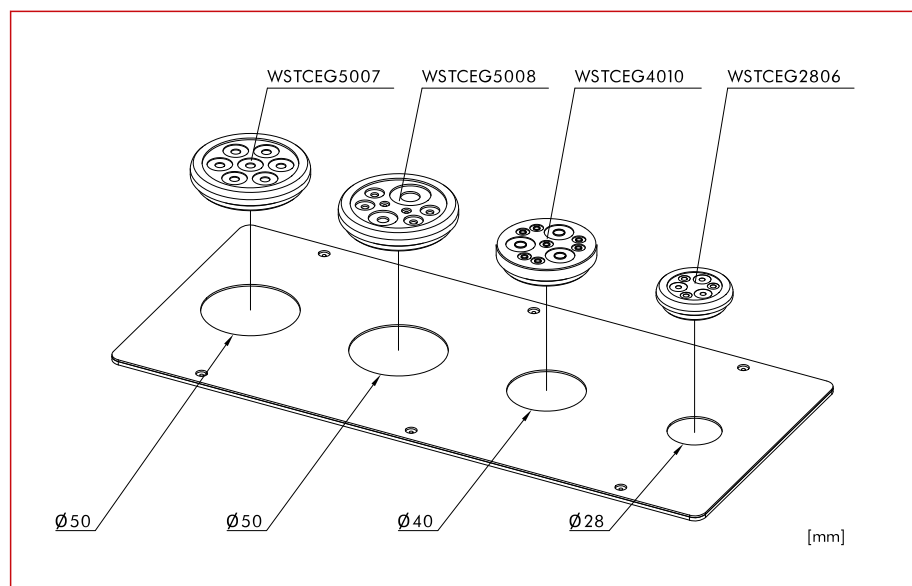

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető membrán 28mm, 6 kábelbemenet			WSTCEG2806
Kábelbevezető membrán 40mm, 10 kábelbemenet			WSTCEG4010
Kábelbevezető membrán 50mm, 7 kábelbemenet			WSTCEG5007
Kábelbevezető membrán 50mm, 8 kábelbemenet			WSTCEG5008

Kábelbevezető nyílás adapterek



WSAVBF03



Mobil Kód

Schrack-Info

- Kábelbevezető nyílás adapterek 2-es méretű műanyag kábelbevezetőkhöz, melyek a „Műanyag kábelbevezetők” fejezetben találhatók.
- Anyagvastagság: 1,5mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 db tömítéssel és rögzítő anyaggal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető nyílás adapter 1 nyílással, B típus			WSAVBF02
Kábelbevezető nyílás adapter 1 nyílással, D típus			WSAVBF03
Kábelbevezető nyílás adapter 2 nyílással, F típus			WSAVBF04



Kék rendelési szám: Raktári termék




72 órán belül szállítható



Store termék

Műanyag kábelbevezetők

Oldal
34

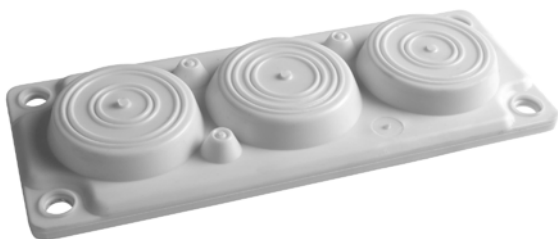

WSTBT2130G



WSTBT2117G



WSTBT2125G



WSTBT2135G



WSTBT2150G



IG712516

IP66

IP65

IP55

Schrack-Info

- A kábelbevezetők a WSAVBF adapterrel szerelhetők (lásd az előző fejezetet), különböző méretű kábel bevezetésekhez
- Közvetlenül az adapterlemezre szerelhetők

Általános információk a WSTBT21xxG műanyag kábelbevezetőkről:

- Anyaga: Halogénmentes, TPE-SEBS, TPE-SEBS-VO
- Üzemi hőmérséklet: -40 és +100°C között
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 darab kábelbevezető rögzítő anyaggal

WSTBT2130G:

- Védettség: IP65/IP55
- 6 kábelbemenet:
 - 2x 24-54mm (IP65)
 - 1x 30-59mm (IP65)
 - 3x 6-14mm (IP55)

WSTBT2117G:

- Védettség: IP55
- 17 kábelbemenet:
 - 9x 10-14mm / 18-30mm
 - 4x 10-15mm
 - 4x 5-10mm

WSTBT2125G:

- Védettség: IP65/IP55
- 25 kábelbemenet:
 - 1x 20-26mm (IP65) / 12-15mm (IP55)
 - 16x8-14mm (IP65) / 7-10mm (IP55)
 - 4x 14-20mm (IP65) / 5-10mm (IP55)
 - 4x 5-7mm (IP65)

WSTBT2135G:

- Védettség: IP65
- 35 kábelbemenet:
 - 1x 17-32mm
 - 2x 12-18mm
 - 16x 10-14mm
 - 12x7-12mm
 - 4x 6-10mm

WSTBT2150G:

- Védettség: IP65
- 50 kábelbemenet:
 - 49x7-13mm
 - 1x 15-25mm

Műanyag kábelbevezetők**Általános információk az IG712xxx műanyag kábelbevezetőkről:**

- Anyaga: polikarbonát (PK)
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 darab kábelbevezető rögzítő anyaggal

IG712200:

- Teli műanyag kábelbevezető
- Védettség: IP66

IG712205:

- Védettség: IP66
- 12 kikönnnyítés PG 16

IG712211:

- Védettség: IP65
- 4 kikönnnyítés:
 - 2x M32
 - 2x M40

IG712222:

- Védettség: IP66
- 13 kikönnnyítés PG 16

IG712223:

- Védettség: IP66
- 11 kikönnnyítés:
 - 4x PG 11 (21)
 - 7x PG 16

IG712512:

- Védettség: IP65
- 1 darab 60mm-es kábelbemenet

IG712516:

- Védettség: IP65
- 2 darab 60mm-es kábelbemenet



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
2-es méretű műanyag kábelbevezető, 6 kábelbevezetés: 2x24-54mm, 1x30-59mm, 3x6-14mm			WSTBT2130G
2-es méretű műanyag kábelbevezető, 17 kábelbevezetés: 9x18-30mm, 4x10-15mm, 4x5-10mm			WSTBT2117G
2-es méretű műanyag kábelbevezető, 25 kábelbevezetés: 1x20-26mm, 16x8-14mm, 4x14-20mm, 4x5-7mm			WSTBT2125G
2-es méretű műanyag kábelbevezető, 35 kábelbevezetés: 1x17-32mm, 2x12-18mm, 16x10-14mm, 12x7-12mm, 4x6-10mm			WSTBT2135G
2-es méretű műanyag kábelbevezető, 50 kábelbevezetés: 49x7-13mm, 1x15-25mm			WSTBT2150G
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez tömszelencéhez, teli			IG712200
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez tömszelencéhez, 12xPG 16			IG712205
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez tömszelencéhez, 2xM32, 2xM40			IG712211
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez tömszelencéhez, 13xPG 16			IG712222
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez tömszelencéhez: 4xPG 11 (21), 7xPG 16			IG712223
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez, 1x60mm gumimembránnal			IG712512
2-es méretű műanyag kábelbevezető nyílás takarólemez, 2x60mm gumimembránnal			IG712516



Kék rendelési szám: Raktári termék




72 órán belül szállítható



Store termék

Kábelbevezető nyílás takarólemezek tömszelencékhez

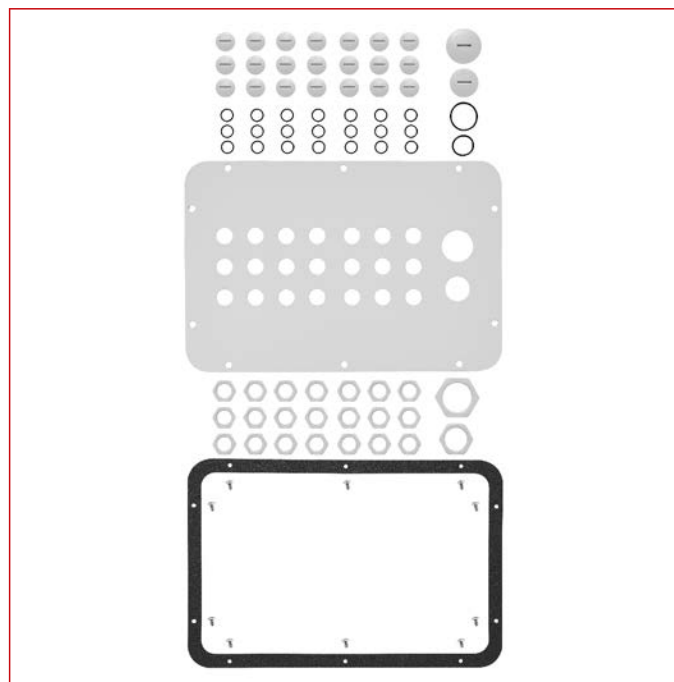

WSAFAOC2



Mobil Kód

Schrack-Info

- Kábelbevezető nyílás takarólemezek metrikus tömszelencék részére előkészített átvezetésekkel
- Anyagvastagság: 1,5mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 darab takarólemez tömítéssel, tömítőgyűrűvel, vakdugókkal és rögzítő anyaggal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=200 MÉ=115mm, 7 furattal: 4xM16, 3xM20, A típus			WSAFA0A1
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=200 MÉ=115mm, 13 furattal: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32, A típus			WSAFA0A2
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=200 MÉ=115mm, 14 furattal: 12xM16, 1xM25, 1xM32, A típus			WSAFA0A3
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=300 MÉ=115mm, 10 furattal: 6xM16, 3xM20, 1xM25, B típus			WSAFA0B1
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=300 MÉ=190mm, 20 furattal: 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, C típus			WSAFA0C1
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=300 MÉ=190mm, 23 furattal: 21xM16, 1xM25, 1xM32, C típus			WSAFA0C2
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=400 MÉ=115mm, 14 furattal: 9xM16, 4xM20, 1xM25, D típus			WSAFA0D1
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=400 MÉ=115mm, 29 furattal: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, D típus			WSAFA0D2
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=400 MÉ=115mm, 31 furattal: 21xM16, 10xM20, D típus			WSAFA0D3
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=500 MÉ=115mm, 38 furattal: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, F típus			WSAFA0F1
Kábelbevezető nyílás takarólemez SZÉ=500 MÉ=115mm, 36 furattal: 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32, F típus			WSAFA0F2

Kábelbevezető nyílás takarólemezek PU tömítéssel



WSAMFROC



Mobil Kód

Schrack-Info

- Kábelbevezető nyílás takarólemezek PU tömítéssel
- Anyagvastagság: 1,5mm
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 db takarólemez PU habbal, rögzítő anyaggal

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=200 MÉ=115mm, A típus			WSAMFROA
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=300 MÉ=115mm, B típus			WSAMFROB
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=300 MÉ=190mm, C típus			WSAMFROC
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=400 MÉ=115mm, D típus			WSAMFROD
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=400 MÉ=190mm, E típus			WSAMFROE
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=500 MÉ=115mm, F típus			WSAMFROF
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=500 MÉ=190mm, G típus			WSAMFROG
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=450 MÉ=130mm, H típusú			WSALFROH
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=450 MÉ=230mm, I típus			WSALFROI
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=530 MÉ=230mm, J típus			WSALFROJ
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=550 MÉ=130mm, K típus			WSALFROK
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=550 MÉ=230mm, L típus			WSALFROL
Kábelbevezető nyílás takarólemez PU tömítéssel SZÉ=730 MÉ=230mm, M típus			WSALFROM



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Esővédő tetők

Oldal
38



WSAD4021



WSAD4021

Schrack-Info

- Kültérre telepített WSA szekrényekhez
- Rögzítés: 4x Ø8,5mm-es furat készítése a szekrény tetején
- Az esővédők a WSAWB004 fali felerősítővel együtt használhatók
- Anyaga: 1,5mm-es horganyzott acéllemez
- Kültéri használatnál ajánlott a teljes szekrény és az esővédő tető korrózióvédelme
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Szállítási terjedelem: 1 darab esővédő tető rögzítési anyaggal



Mobil Kód

Kiválasztás táblázatok:

Esővédő tetők	
Rendelési szám	Kompatibilis szekrények
WSAD3021	WSA3030210, WSA4030210, WSA5030210
WSAD4021	WSA4040210, WSA5040210, WSA6040210, WSA6040211
WSAD5021	WSA4050210, WSA5050210, WSA6050210, WSA7050210
WSAD6021	WSA4060210, WSA6060210, WSA8060210, WSA8060211
WSAD6030	WSA6060300, WSA8060300, WSA8060305, WSA1006300, WSA1206300
WSAD6040	WSA6060400, WSA8060400, WSA1006400, WSA1206400
WSAD8030	WSA6080300, WSA6080302, WSA8080300, WSA1008300, WSA1208300
WSAD8040	WSA1008400, WSA1208400
WSAD1030	WSA1010302, WSA1210302, WSA1410302

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Esővédő tető SZÉ=300 MÉ=210mm			WSAD3021
Esővédő tető SZÉ=400 MÉ=210mm			WSAD4021
Esővédő tető SZÉ=500 MÉ=210mm			WSAD5021
Esővédő tető SZÉ=600 MÉ=210mm			WSAD6021
Esővédő tető SZÉ=600 MÉ=300mm			WSAD6030
Esővédő tető SZÉ=600 MÉ=400mm			WSAD6040
Esővédő tető SZÉ=800 MÉ=300mm			WSAD8030
Esővédő tető SZÉ=800 MÉ=400mm			WSAD8040
Esővédő tető SZÉ=1000 MÉ=300mm			WSAD1030

Oszloprögítők



Szerelési példa




Mobil Kód

Schrack-Info

- WSA szekrények oszlopra történő rögzítéséhez
- 300, 400, 500 és 600mm-es szekrény szélességhez elérhető
- Telepítés: A szekrény rögzítése két rögzítősínnel és négy menetes rúddal
- Anyaga: 3mm-es horganyzott acéllemez
- Kültéri használatnál ajánlott a teljes szekrény és az esővédő tető korrózióvédelme
- Csomagolási egység: 2 db szerelősín rögzítő anyagokkal

Szekrény oszlopra történő rögzítése

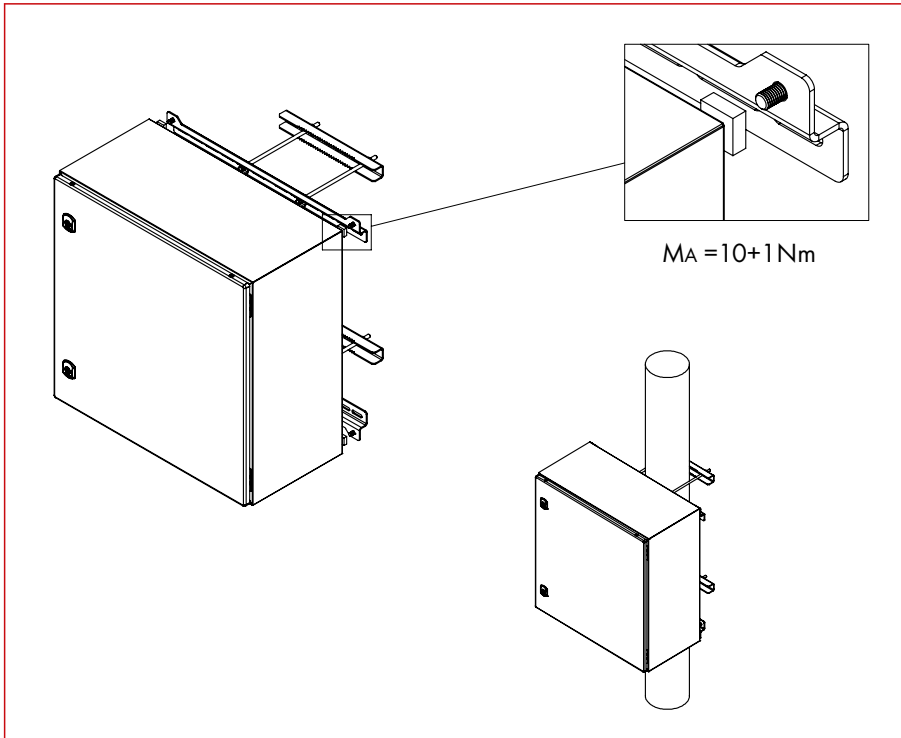

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Szekrény oszloprögítő SZÉ=300mm			WSAPCL300
Szekrény oszloprögítő SZÉ=400mm			WSAPCL400
Szekrény oszloprögítő SZÉ=500mm			WSAPCL500
Szekrény oszloprögítő SZÉ=600mm			WSAPCL600



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Szerelősín rendszer

Oldal
40



Sínrendszerek



WSARMP300 (sarokrögzítő)



WSARWHxxx (szerelősín)



WSARB002 (rögzítő konzol)



WSARD300 (belső mélységi sín)

Schrack-Info


- Különböző szerelési magasságok létrehozására a WSA szekrényekben
 - **Sarokrögzítők WSARMPxxx:**
 - 210, 260, 300 és 400mm-es szekrénymélységekhez
 - Anyagvastagság: 2mm
 - Csomagolási egység: 4 db sarokelem rögzítő anyaggal
 - **Szerelősín WSARWHxxx:**
 - Vízszintes és függőleges szerelésre is alkalmas
 - 400, 500, 600, 800, 1000 és 1200mm szélességű és magasságú szekrényhez
 - Anyagvastagság: 2mm
 - Csomagolási egység: 1 db szerelősín rögzítő anyaggal
 - A vízszintes összeszereléshez szükség lesz:
 - 1 csomag (2 darab) WSARB002 konzol a vízszintesen elhelyezendő szerelősín összeszereléséhez
 - 1 csomag (2 darab) WSARDxxx belső mélységi sín
 - **Rögzítőkonzol vízszintes összeszereléshez (WSARB002):**
 - A WSARWHxxx szerelősín vízszintes összeszereléséhez szükségesek
 - Anyagvastagság: 2mm
 - Csomagolási egység: 2 db konzol rögzítő anyaggal
 - **Belső mélységű sín (WSARDxxx):**
 - A WSARWHxxx szerelősín vízszintes összeszereléséhez szükségesek
 - 210, 260, 300 és 400mm-es szekrénymélységekhez
 - Anyagvastagság: 2mm
 - Csomagolási egység: 2 db belső mélységi sín rögzítő anyaggal
- A részletes leírást lásd a „Szerelősín rendszer áttekintés” ábrán.



Mobil Kód

Szerelősín rendszer

Szerelősín rendszer áttekintés

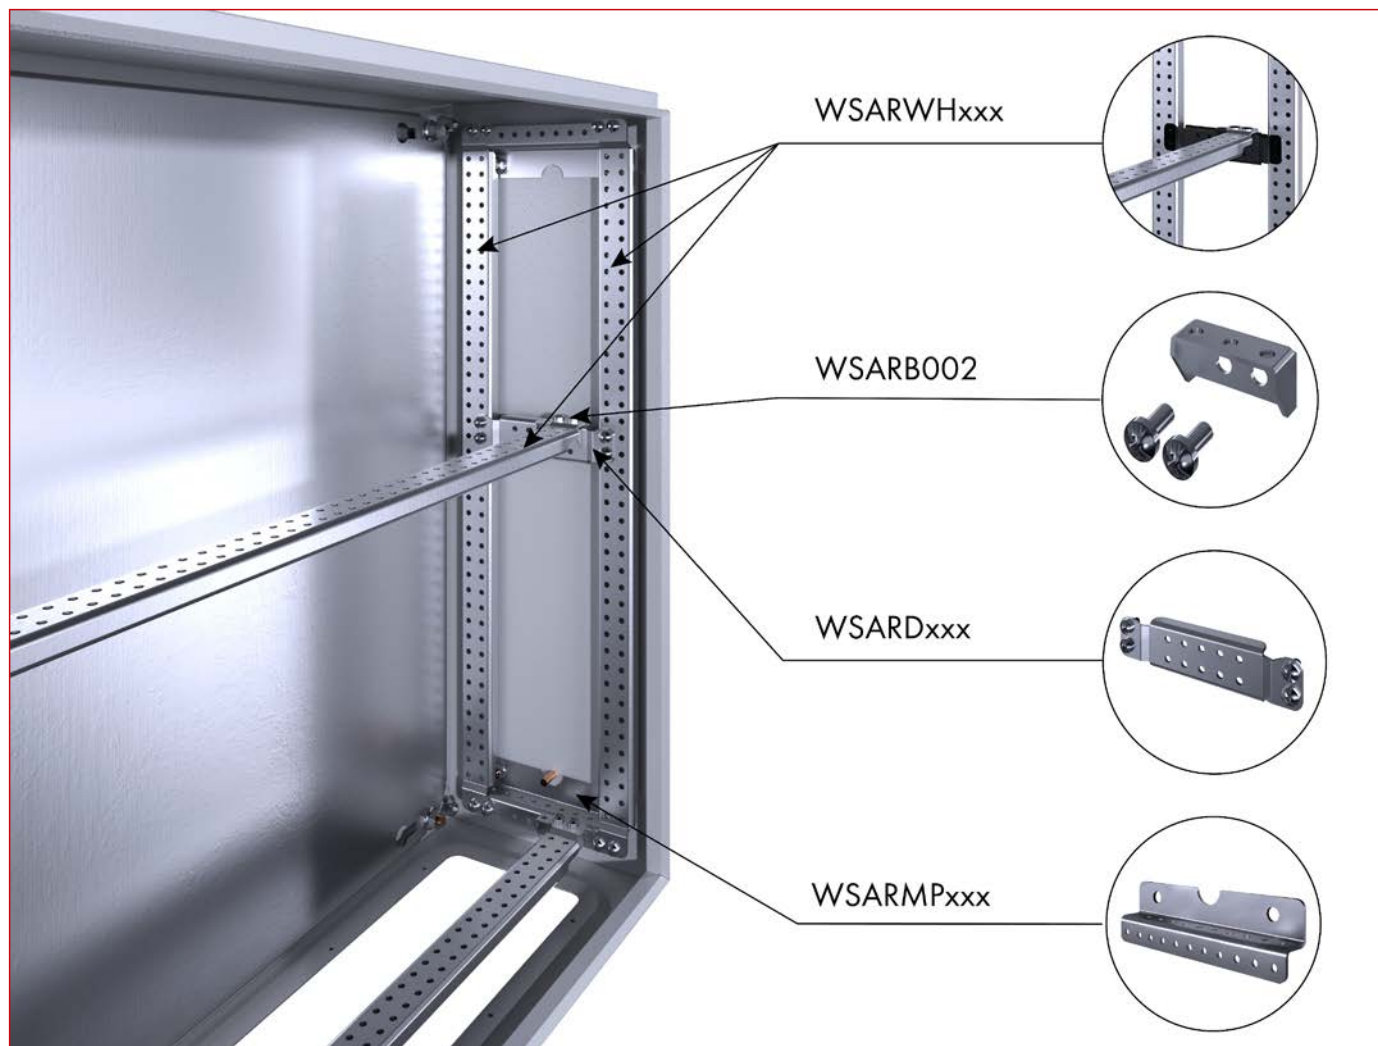


LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Sarokrögzők (CSE=4 darab)			
Sarokrögző szerelősínhez MÉ=210mm			WSARMP210
Sarokrögző szerelősínhez MÉ=260mm			WSARMP260
Sarokrögző szerelősínhez MÉ=300mm			WSARMP300
Sarokrögző szerelősínhez MÉ=400mm			WSARMP400
Szerelősín (CSE=1 darab)			
Szerelősín SZÉ/MA=400mm			WSARWH400
Szerelősín SZÉ/MA=500mm			WSARWH500
Szerelősín SZÉ/MA=600mm			WSARWH600
Szerelősín SZÉ/MA=800mm			WSARWH800
Szerelősín SZÉ/MA=1000mm			WSARWH1000
Szerelősín SZÉ/MA=1200mm			WSARWH1200
Rögzőtő konzol szerelősín vízszintes összeszereléshez (CSE=2 darab)			
Rögzőtő konzol a WSARWHxxxx vízszintes szereléséhez			WSARB002
Belső mélységi sín (CSE=2 darab)			
Belső mélységi sín MÉ=210mm			WSARD210
Belső mélységi sín MÉ=260mm			WSARD260
Belső mélységi sín MÉ=300mm			WSARD300
Belső mélységi sín MÉ=400mm			WSARD400



19" adapterprofilok



Szerelési példa

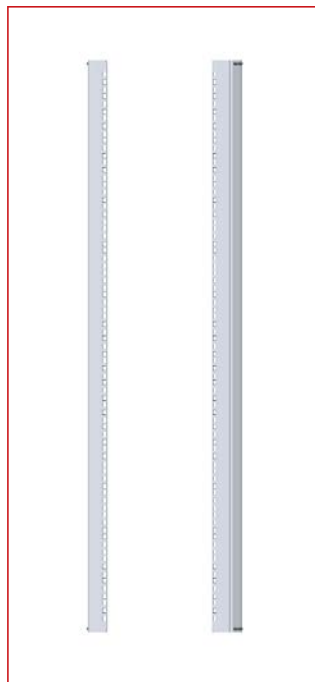

WSA1924U



WSARMP300

Schrack-Info

- 19" profilok a 600mm széles WSA szekrényekhez 600, 800, 1000 és 1200mm magasságban
- Az összeszereléshez a megfelelő WSARMPxxx sarokelemekre szükség van
- Anyaga: 2mm-es acéllemez
- Csomagolási egység: 1 pár profil rögzítő anyaggal



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
19" profilok			
19"-os profilok 12U WSA-hoz, MA=600 SZÉ=600mm			WSA1912U
19"-os profilok 16U WSA-hoz, MA=800 SZÉ=600mm			WSA1916U
19"-os profilok 21U WSA-hoz, MA=1000 SZÉ=600mm			WSA1921U
19"-os profilok 24U WSA-hoz, MA=1200 SZÉ=600mm			WSA1924U
Sarokrögzítők (CSE=4 darab)			
Sarokrögzítő szerelősínhez MÉ=210mm			WSARMP210
Sarokrögzítő szerelősínhez MÉ=260mm			WSARMP260
Sarokrögzítő szerelősínhez MÉ=300mm			WSARMP300
Sarokrögzítő szerelősínhez MÉ=400mm			WSARMP400

Ajtó szerelőprofilok



WSACP0400



WSACP0400

Schrack-Info

- Rögzítési felületek kialakításához a WSA szekrény ajtajának belső oldalán (WSA4040210-től)
- 400, 500, 600, 800, 1000 és 1200mm széles szekrényekhez
- Beépítés: a WSA ajtaján található rögzítőprofilokra csavarokkal történő rögzítéssel
- Anyag: 2mm horganyzott acéllemez
- Csomagolási egység: 1 darab szerelőprofil rögzítési anyaggal



Mobil Kód

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
400mm széles szekrényekhez			WSACP0400
500mm széles szekrényekhez és WSA1010302-hez			WSACP0500
600mm széles szekrényekhez és WSA8012302 és WSA8012402 típusokhoz			WSACP0600
800mm széles szekrényekhez 1000mm magasságig			WSACP0800
800mm széles szekrényekhez 1200mm magasságig			WSACP0802
1000mm széles szekrényekhez			WSACP1000
1200mm széles szekrényekhez és WSA1206300, WSA1206400 típusokhoz			WSACP1200



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Zárak és zárbetétek



WSAS3532



WSAS3531



WSAG3532



IU001225



IU001903



WSAL3532



DV905333-A



IU001925



IL900381

Schrack-Info

- Standard zárak és zárbetétek utólagos cseréjéhez
- Csomagolási egység: 1 darab
- Általános információk a WSA zárakkal kapcsolatban:
 - Egyajtós:
 - 1x zár kéttollú zárbetéttel:
WSA3025150 – WSA4060210
 - 2x zár kéttollú zárbetéttel:
WSA5030210 – WSA1008400
 - 1x 3 pontos zár ajtózárral:
WSA1206300 – WSA1208400
 - Kétajtós:
 - 4x zár kéttollú betéttel:
WSA6080302 – WSA1010302
 - 1x 3 pontos zár mini kihajtható karral:
WSA1210302 – WSA1410402
 - Az egyajtós szekrények 500mm-es magasságtól két zárral rendelkeznek
 - Az egyajtós szekrények 1200mm magasságtól 3 pontos rúdzárral és ajtózárral vannak felszerelve
- A kétajtós szekrények 600mm magasságtól négy zárral rendelkeznek
- A kétajtós szekrények 1200mm magasságtól 3 pontos rúdzárral és mini kihajtható karral vannak felszerelve
- A szekrények 5mm-es kéttollú zárbetéttel kerülnek szállításra
- Az 5mm-es kéttollú zárral szerelt mini kihajthatókaros zár kicserélhető ajtózárra vagy kihajtható karos félcilinderes zárra
- A műszaki adatok a 45. (egyajtós) és 46. (kétajtós) oldalon a részletes áttekintésben találhatóak



Mobil Kód

Zárak és zárbetétek



Félfordítós zár*



Ajtózár**

WSA szekrények

Rendelési szám	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Zárak száma	
WSA3025150	300	250	150	1	-
WSA3025210	300	250	210	1	-
WSA3030150	300	300	150	1	-
WSA3030210	300	300	210	1	-
WSA3040150	300	400	150	1	-
WSA3525150	350	250	150	1	-
WSA4030150	400	300	150	1	-
WSA4030210	400	300	210	1	-
WSA4040210	400	400	210	1	-
WSA4050210	400	500	210	1	-
WSA4060210	400	600	210	1	-
WSA5030210	500	300	210	2	-
WSA5040150	500	400	150	2	-
WSA5040210	500	400	210	2	-
WSA5040260	500	400	260	2	-
WSA5040300	500	400	300	2	-
WSA5050210	500	500	210	2	-
WSA5050300	500	500	300	2	-
WSA6040150	600	400	150	2	-
WSA6040210	600	400	210	2	-
WSA6040211	600	400	210	2	-
WSA6040260	600	400	260	2	-
WSA6040300	600	400	300	2	-
WSA6050150	600	500	150	2	-
WSA6050210	600	500	210	2	-
WSA6050260	600	500	260	2	-
WSA6050300	600	500	300	2	-
WSA6050305	600	500	300	2	-
WSA6060210	600	600	210	2	-
WSA6060300	600	600	300	2	-
WSA6060400	600	600	400	2	-
WSA6080300	600	800	300	2	-
WSA7050210	700	500	210	2	-
WSA7050260	700	500	260	2	-
WSA8040300	800	400	300	2	-
WSA8060210	800	600	210	2	-
WSA8060211	800	600	210	2	-
WSA8060260	800	600	260	2	-
WSA8060300	800	600	300	2	-
WSA8060305	800	600	300	2	-
WSA8060400	800	600	400	2	-
WSA8080210	800	800	210	2	-
WSA8080300	800	800	300	2	-
WSA1006260	1000	600	260	2	-
WSA1006300	1000	600	300	2	-
WSA1006400	1000	600	400	2	-
WSA1008260	1000	800	260	2	-
WSA1008300	1000	800	300	2	-
WSA1008400	1000	800	400	2	-
WSA1206300	1200	600	300	-	1
WSA1206400	1200	600	400	-	1
WSA1208300	1200	800	300	-	1
WSA1208400	1200	800	400	-	1

*Az egyajtós WSA szekrények 500mm magasságtól kettő darab kétféle zárral rendelkeznek (=WSAL3532)

**Az egyajtós WSA szekrények 1200mm magasságtól ajtózárral, 3 pontos rúdzárral rendelkeznek (=WSAG3532)

Zárak és zárbetétek



Félfordítós zár*



Kihajtható karos zár**

WSA szekrények

Rendelési szám	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)	Zárak száma	
WSA6080302	600	800	300	4	-
WSA8012302	800	1200	300	4	-
WSA8012402	800	1200	400	4	-
WSA1010302	1000	1000	300	4	-
WSA1210302	1200	1000	300	-	1
WSA1212302	1200	1200	300	-	1
WSA1212402	1200	1200	400	-	1
WSA1410302	1400	1000	300	-	1
WSA1410402	1400	1000	400	-	1

*A kétajtós WSA szekrények 600mm-es magasságtól négy darab kétfélfordítós zárral rendelkeznek (WSAL3532)


**A kétajtós WSA szekrények 1200mm-es magasságtól mini kihajtható karos zárral, 3 pontos rúdzárral rendelkeznek (WSAS3532)

Zárak és zárbetétek

								
Rendelési szám		WSA53532	WSA53531	IU001225	IU001903	IU001925	WSAL3532	WSAG3532
 DV900333	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
 IL900381	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
 IU001906	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
 DV905333-A	-	-	-	-	-	-	✓	-
 WSSL3844-A	-	-	-	-	-	-	✓	-
 WSTL3535	-	-	-	-	-	-	✓	✓
 WSTL3525	-	-	-	-	-	-	✓	✓
 WSTL3529	-	-	-	-	-	-	✓	✓

Zárak és zárbetétek

Oldal
48

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Kihajtható karos zár zárbetéttel			
Kihajtható karos zár 5mm-es kéttollú zárbetéttel			WSAS3532
Kihajtható karos zár 8mm-es négyszög zárbetéttel			WSAS3525
Kihajtható karos zár 9mm-es háromszög zárbetéttel			WSAS3529
Kihajtható karos zár félcilinder zárbetéttel EK 333 (kulcs)			WSAS5333
Kihajtható karos zár nyomógommbal			
Kihajtható karos zár nyomógommbal			WSAS3531
Kihajtható karos zár zárbetét nélkül			
Kihajtható karos szekrényzár félcilinderes zárbetéhez 40mm, IP65			IU001225
Kihajtható karos szekrényzár félcilinderes zárbetéhez 40mm, IP40			IU001903
Kihajtható karos szekrényzár félcilinderes zárbetéhez 40mm WSA szárnyzár helyett, IP65			IU001925
Kihajtható karos szekrényzár félcilinderes zárbetéhez 45mm, IP65			IU001226
Zárbetétek a kihajtható karos zárhoz			
Félcilinder zárbetét 1 db EK 333 kulccsal			DV900333
Félcilinder zár 3 db H36000 kulccsal			IL900381
Félcilinder zárbetét, 5mm kéttollú, fém			IU001906
Műanyag félfordítós zár zárbetéttel			
Szekrényzár 5mm-es kéttollú zárbetéttel			WSAL3532
Zárbetét műanyag félfordítós zárhoz			
Cilinderzár 2 db EK 333 kulccsal			DV905333-A
EK 333 cilinderzár 1 kulccsal			WSSL3844-A
Kéttollú zárbetét 5mm			WSTL3535
Négyszög zárbetét 8mm			WSTL3525
Háromszög zárbetét 9mm			WSTL3529
Ajtózár zárbetéttel			
Ajtózár 5mm-es kéttollú zárbetéttel			WSAG3532
Zárbetétek az ajtózárhoz			
Négyszög zárbetét 8mm			WSTL3525
Háromszög zárbetét 9mm			WSTL3529
Kéttollú zárbetét 5mm			WSTL3535
Kulcsok			
Kulcs 5mm-es kéttollú zárbetéhez			DV903532
Kulcs 8mm-es négyszög zárbetéhez			DV903525
Kulcs 9mm-es háromszög zárbetéhez			DV903529
EK 333 kulcs (2 db)			DV905334

Ajtónyitás kapcsoló



WSADSW01



WSADSW01

Schrack-Info


- Elektromos eszközök be- és kikapcsolásához (szekrény világítása, hűtőegységek stb.)
- Az összeszerelés a mellékelt tartókonzollal közvetlenül az ajtókereten történik
- Terhelhetőség: 6A (250V~)
- Érintkezők: 1 záró (NO) és 1 nyitó (NC)
- Védettség: IP40/IP00
- Környezeti hőmérséklet: -25...80°C
- Csomagolási egység: 1 darab kapcsoló rögzítő anyaggal

IP40



Mobil Kód

Ajtónyitás kapcsoló beszerelése

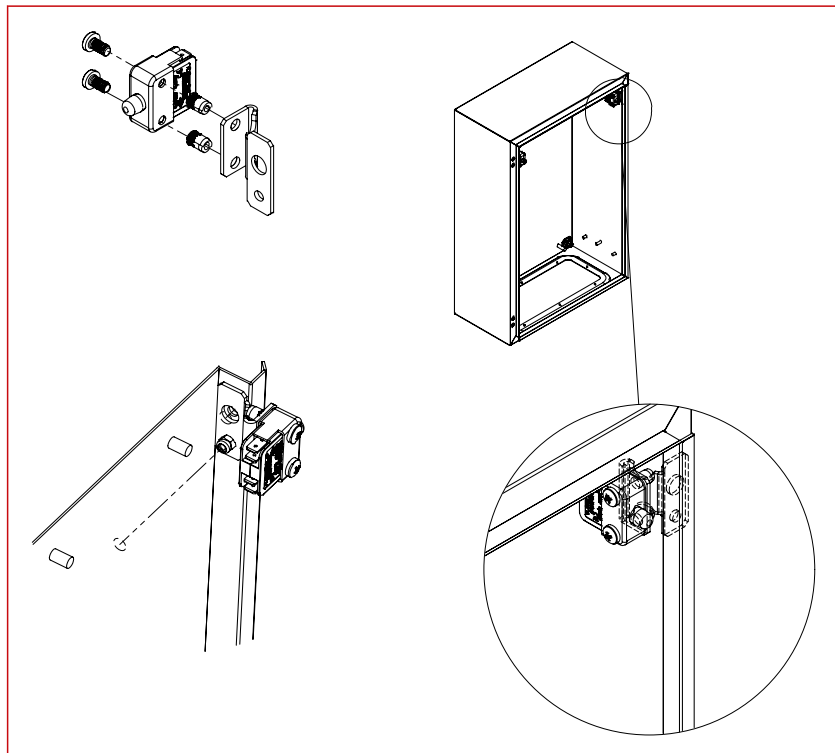

LEÍRÁS

Ajtónyitás kapcsoló 6A/230VAC, 1NO+1NC, műanyag IP40

SZÁLLÍTÁS

STORE

RENDELÉSI SZÁM



WSADSW01



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



Store termék

Ajtókitámasztó



WSADSTP2




Mobil Kód

Schrack-Info

- Nyitott ajtók rögzítéséhez
- Maximális ajtónyitási szög 90°
- Szerelés:
 - A WSA szekrény tetején vagy alján
 - Az összeszerelés a burkolaton és az ajtókereten történik
 - 2x Ø 4,5mm-es furat készítése a szekrényen, az ajtón a furatok rendelkezésre állnak
- Anyagvastagság: 2mm
- Csomagolási egység: 1 darab kitámasztó rögzítő anyaggal

Ajtókitámasztó felszerelése

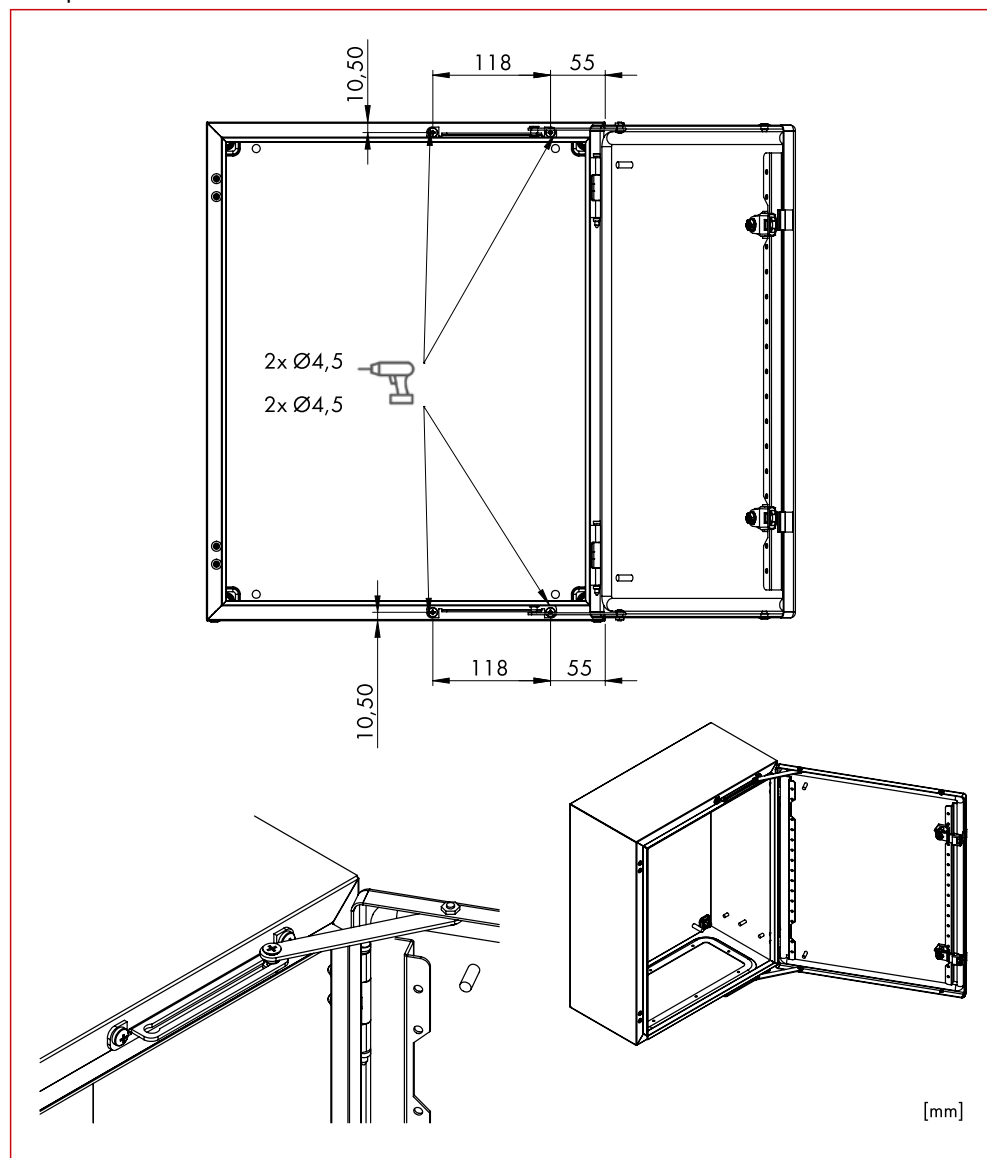

LEÍRÁS

Ajtókitámasztó, minden WSA szekrényhez alkalmas

SZÁLLÍTÁS



STORE

RENDELÉSI SZÁM

WSADSTP2

 Tervtartók



ASDRA400



IL900373



ASDRA500-B

- **ASDRA400:**

- Öntapadó és csavarozható, DIN A4, hasznos mélység: 30mm
- Anyaga: hőre lágyuló műanyag
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 db

- **IL900373:**

- Mágneses, DIN A4-hez
- Anyaga: PVC
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 db


- **ASDRA500-B:**

- Öntapadós és csavarozható, DIN A5, hasznos mélység: kb. 10mm
- Anyaga: PS
- Szín: RAL 7035 (világosszürke)
- Csomagolási egység: 1 db



Mobil Kód

 ASDRA400 és ASDRA500-B méretek

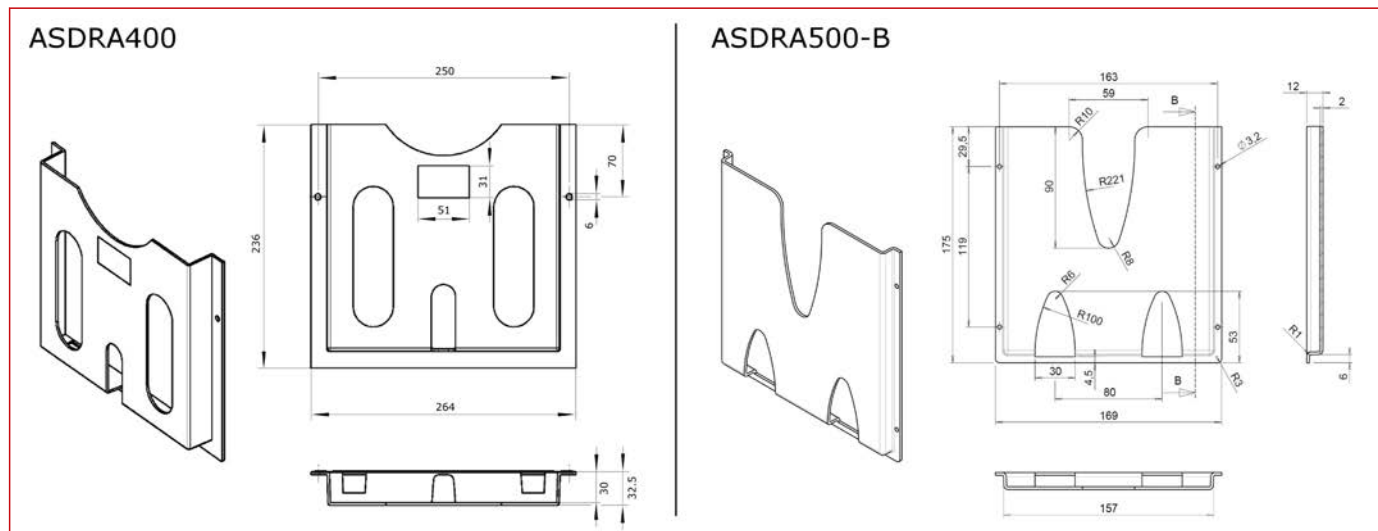

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Tervtartó, öntapadós és csavarozható, DIN A4			ASDRA400
Tervtartó, mágneses, DIN A4			IL900373
Tervtartó, öntapadós és csavarozható, DIN A5			ASDRA500-B



Kék rendelési szám: Raktári termék



72 órán belül szállítható



7 Store termék

Földelő fonat



WSTCUF260



Mobil Kód

Schrack-Info

- Földelés kialakítása a szekrény vázszerkezete és az ajtó között
- Szigetelés nélküli szalagfonat
- Hossz: 260mm
- Átmérő: M6
- Anyaga: réz és ón
- Csomagolási egység: 1 darab

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Földelő fonat 260mm hosszú, szigetetlen			WSTCUF260

Színes festékspray RAL 7035



IU008106



Mobil Kód

Schrack-Info

- Színes spray RAL 7035 színben (világosszürke)
- Gyors száradás és nagy fedőképesség
- Időjárás és UV álló
- Szín pontos és színtabil
- Csomagolási egység: 1 darab (400ml)

LEÍRÁS	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
Színes spray RAL 7035 (világosszürke), 400ml			IU008106

Fali felerősítő készlet



Mobil Kód




WSAWB004

Schrack-Info

- Fali felerősítő készlet a WSA szekrények egyszerű és gyors felrögzítéséhez IP védetség megtartásával
- A szekrény rögzítésére a szekrény hátlapjának sarkaiban található M8 átmérőjű furatok szolgálnak. A nyílások az oldalélektől 20-20mm-es távolságra vannak elhelyezve.
- A felerősítő elemek vízszintesen vagy függőlegesen rögzíthetők a szekrény sarkainál (lásd az alábbi méretezést)
- A konzolok a WSADxxx esővédő tetővel együtt használhatók
- Terhelhetőség:
 - Függőleges: 2800N
 - Vízszintes: 1500N
- Anyagvastagság: 2,5mm
- Csomagolási egység: 4 db fali konzol tömítéssel és rögzítő anyaggal

Méretezések - Fali felerősítő készlet

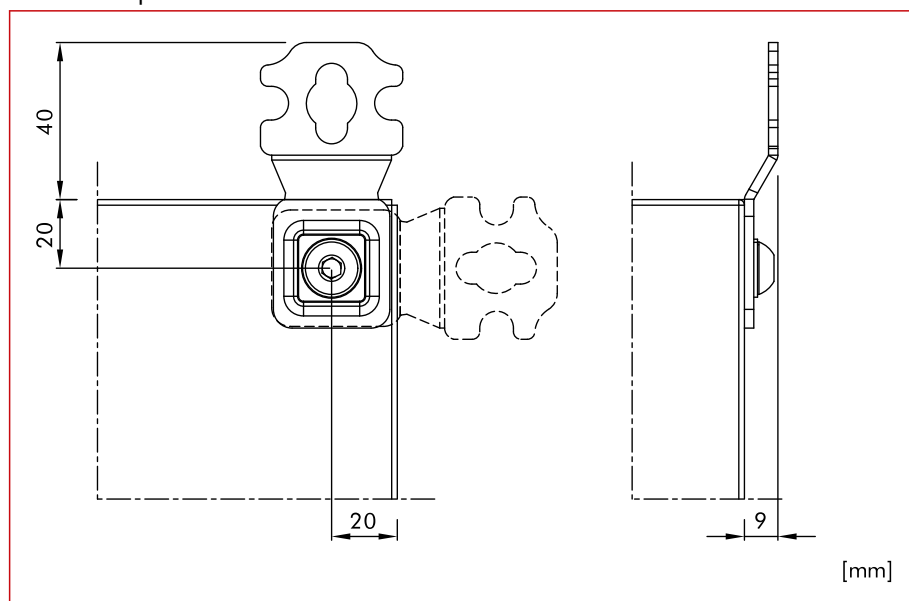

LEÍRÁS

Fali felerősítő készlet WSA szekrényekhez, CSE=4 db

SZÁLLÍTÁS



STORE

RENDELÉSI SZÁM

WSAWB004



Kék rendelési szám: Raktári termék




72 órán belül szállítható



Store termék




Műszaki részletrajzok

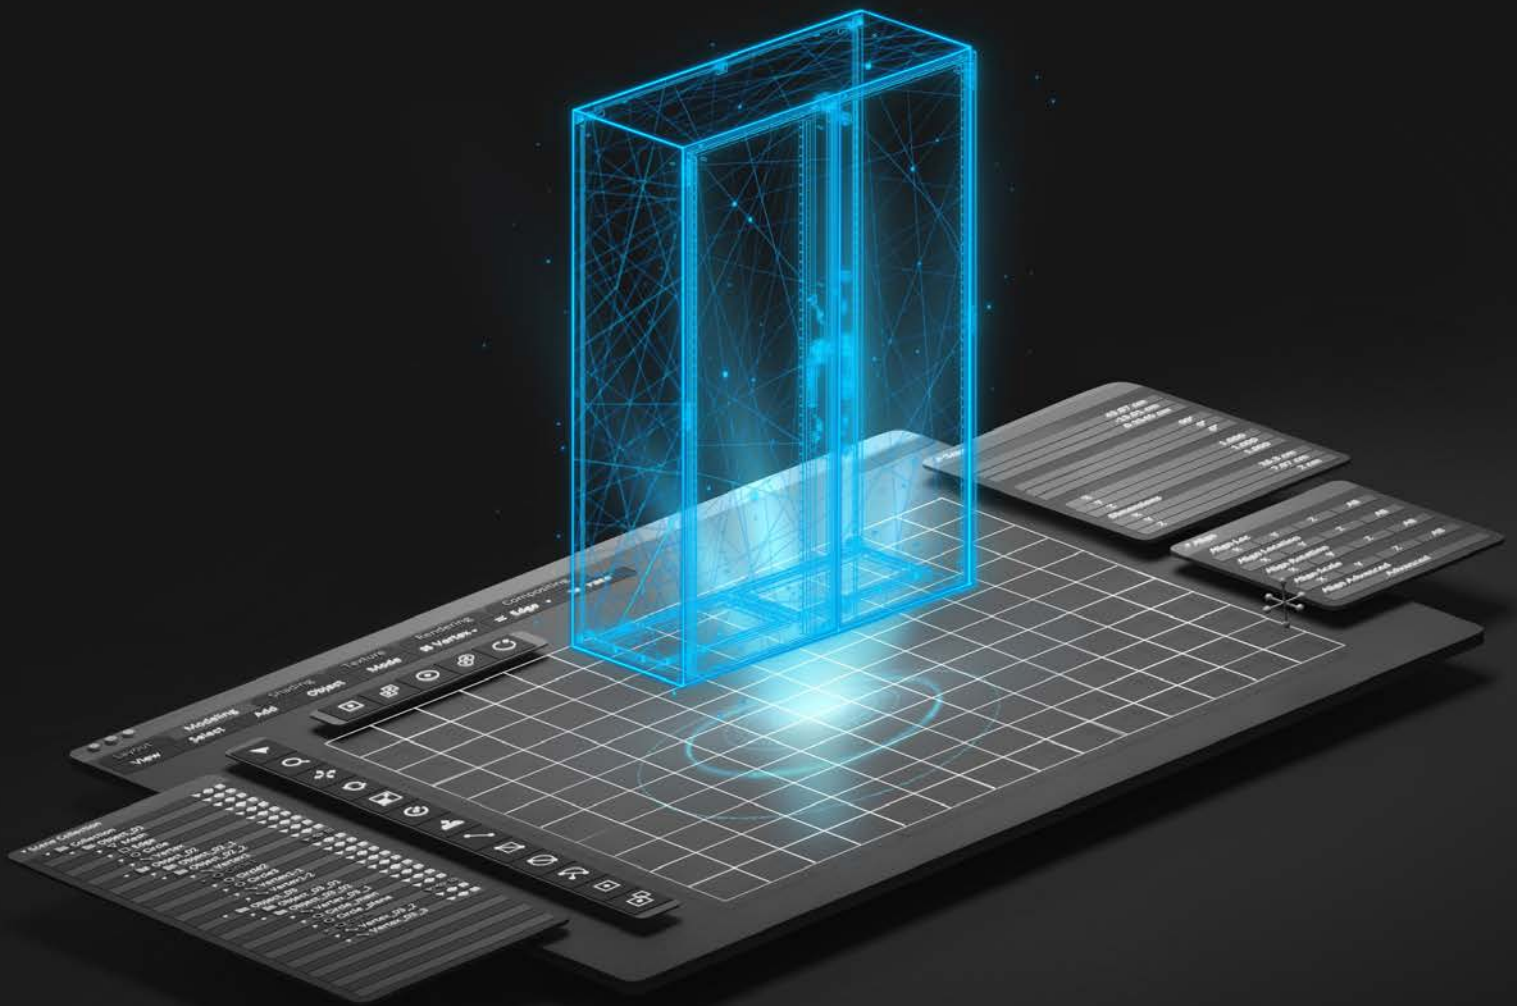

Műszaki adatok - WKT szekrények


Méreterajz

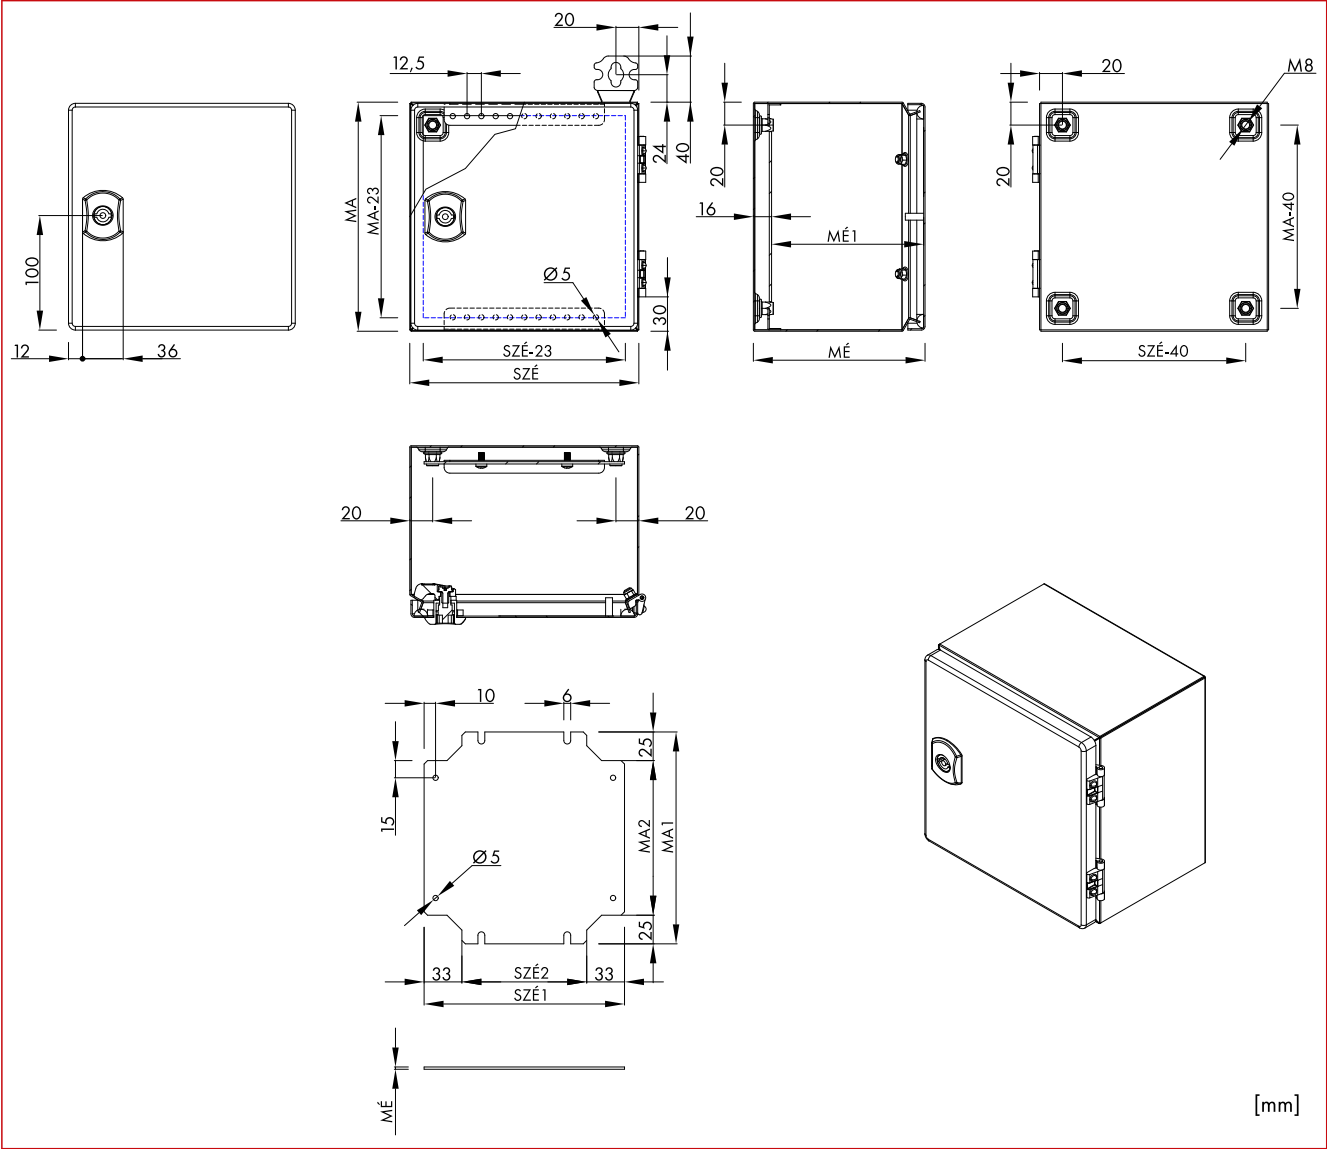

Rendelési szám	Szekrény			Anyagvastagság		Hasznos mélység	Ajtó		Kábelbevezető nyílás	Hátlap	Szerelőlap				
	(mm)			(mm)		MÉ1					(mm)				
	MA	SZÉ	MÉ	Szekrény	Ajtó	(mm)	Mennyiség								
							Zárak	Zsanérok	db.	Rögzítési pontok száma	MA1	MA2	SZÉ1	SZÉ2	MÉ
WKT2020150	200	200	150	1.2	1.2	133	1	2	-	4	185	135	175	109	2
WKT2520150	250	200	150	1.2	1.2	133	1	2	-	4	235	185	175	109	2
WKT2525150	250	250	150	1.2	1.2	133	1	2	-	4	235	185	225	159	2

Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények 1 db kéttollú zárral


Méretrajz

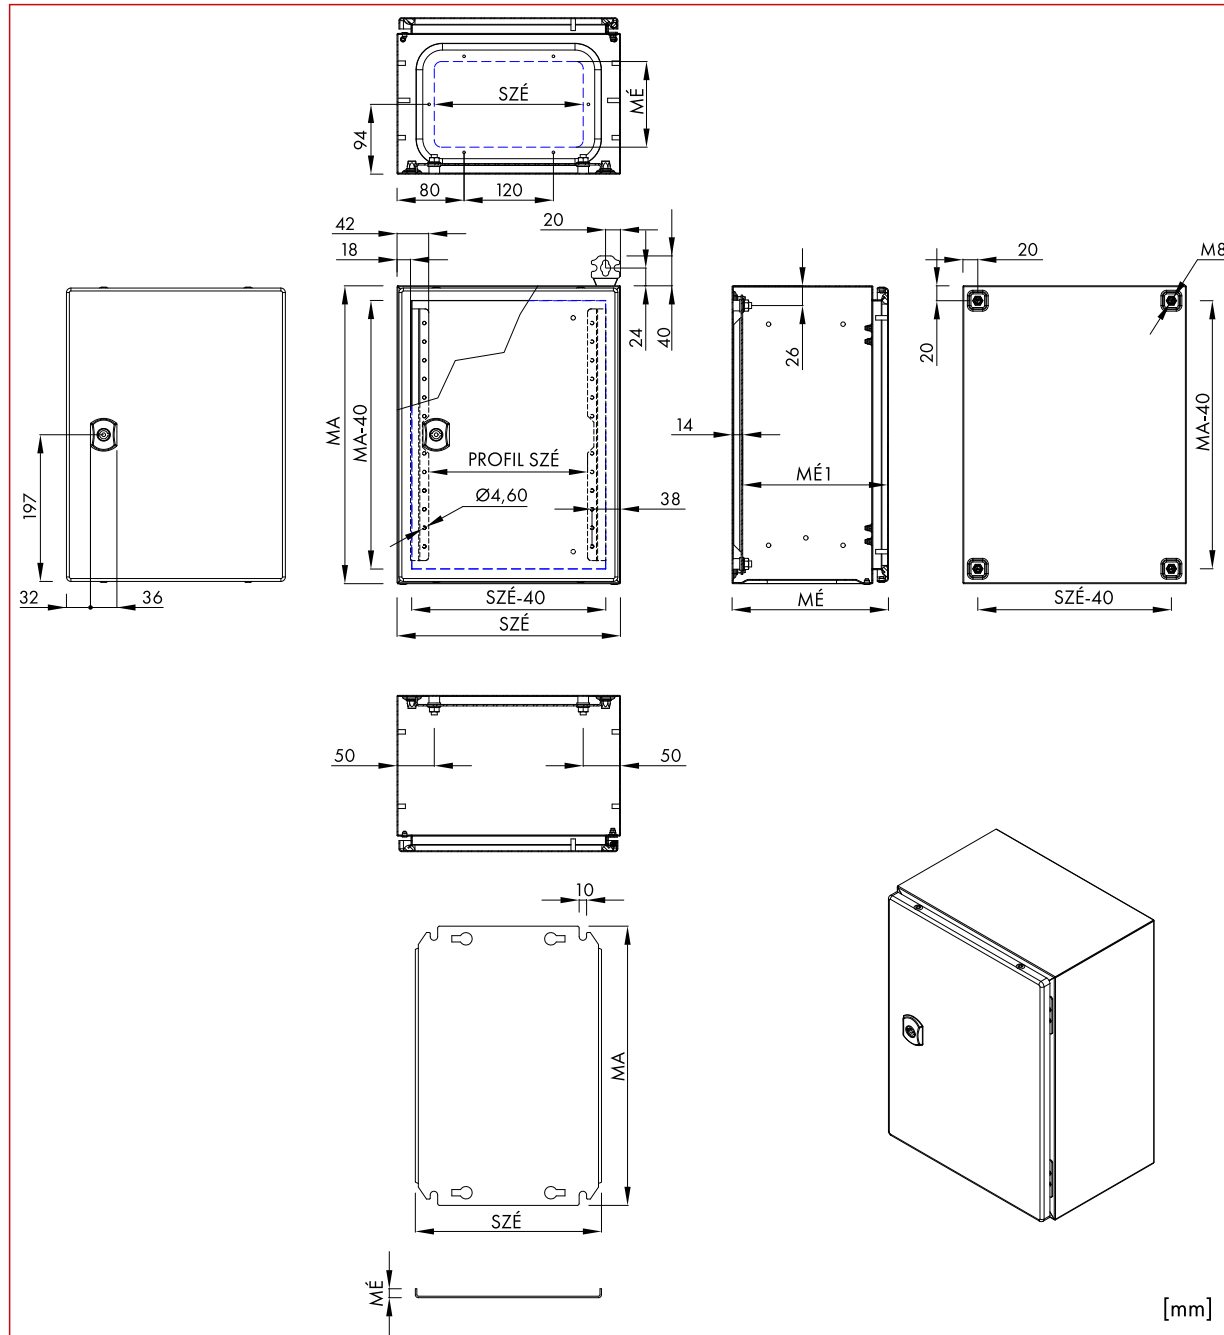

Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)		PROFIL SZÉ (mm)	Hasznos mélység MÉ1 (mm)	Ajtó		Kábelbevezető nyílás				Hátlap	Szerelőlap (mm)		
	SZÉ	MA	MÉ	Szekrény	Ajtó	(mm)	(mm)	Zárak	Zsanérok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	Rögzítési pontok száma	MA	SZÉ	MÉ
WSA3025150	300	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3025210	300	250	210	1.2	1.2	-	195	1	2	-	-	-	-	4	275	200	12
WSA3030150	300	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	250	12
WSA3030210	300	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	275	250	12
WSA3040150	300	400	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	275	350	12
WSA3525150	350	250	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	325	200	12
WSA4030150	400	300	150	1.2	1.2	-	135	1	2	-	-	-	-	4	375	250	12
WSA4030210	400	300	210	1.2	1.2	-	195	1	2	200	115	A	1	4	375	250	12
WSA4040210	400	400	210	1.2	1.2	313	195	1	2	300	115	B	1	4	375	350	12
WSA4050210	400	500	210	1.2	1.2	413	195	1	2	300	115	B	1	4	375	450	12
WSA4060210	400	600	210	1.2	1.2	513	195	1	2	300	115	B	1	4	375	550	12

Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények 2 db kéttollú zárral

 Méretrajz

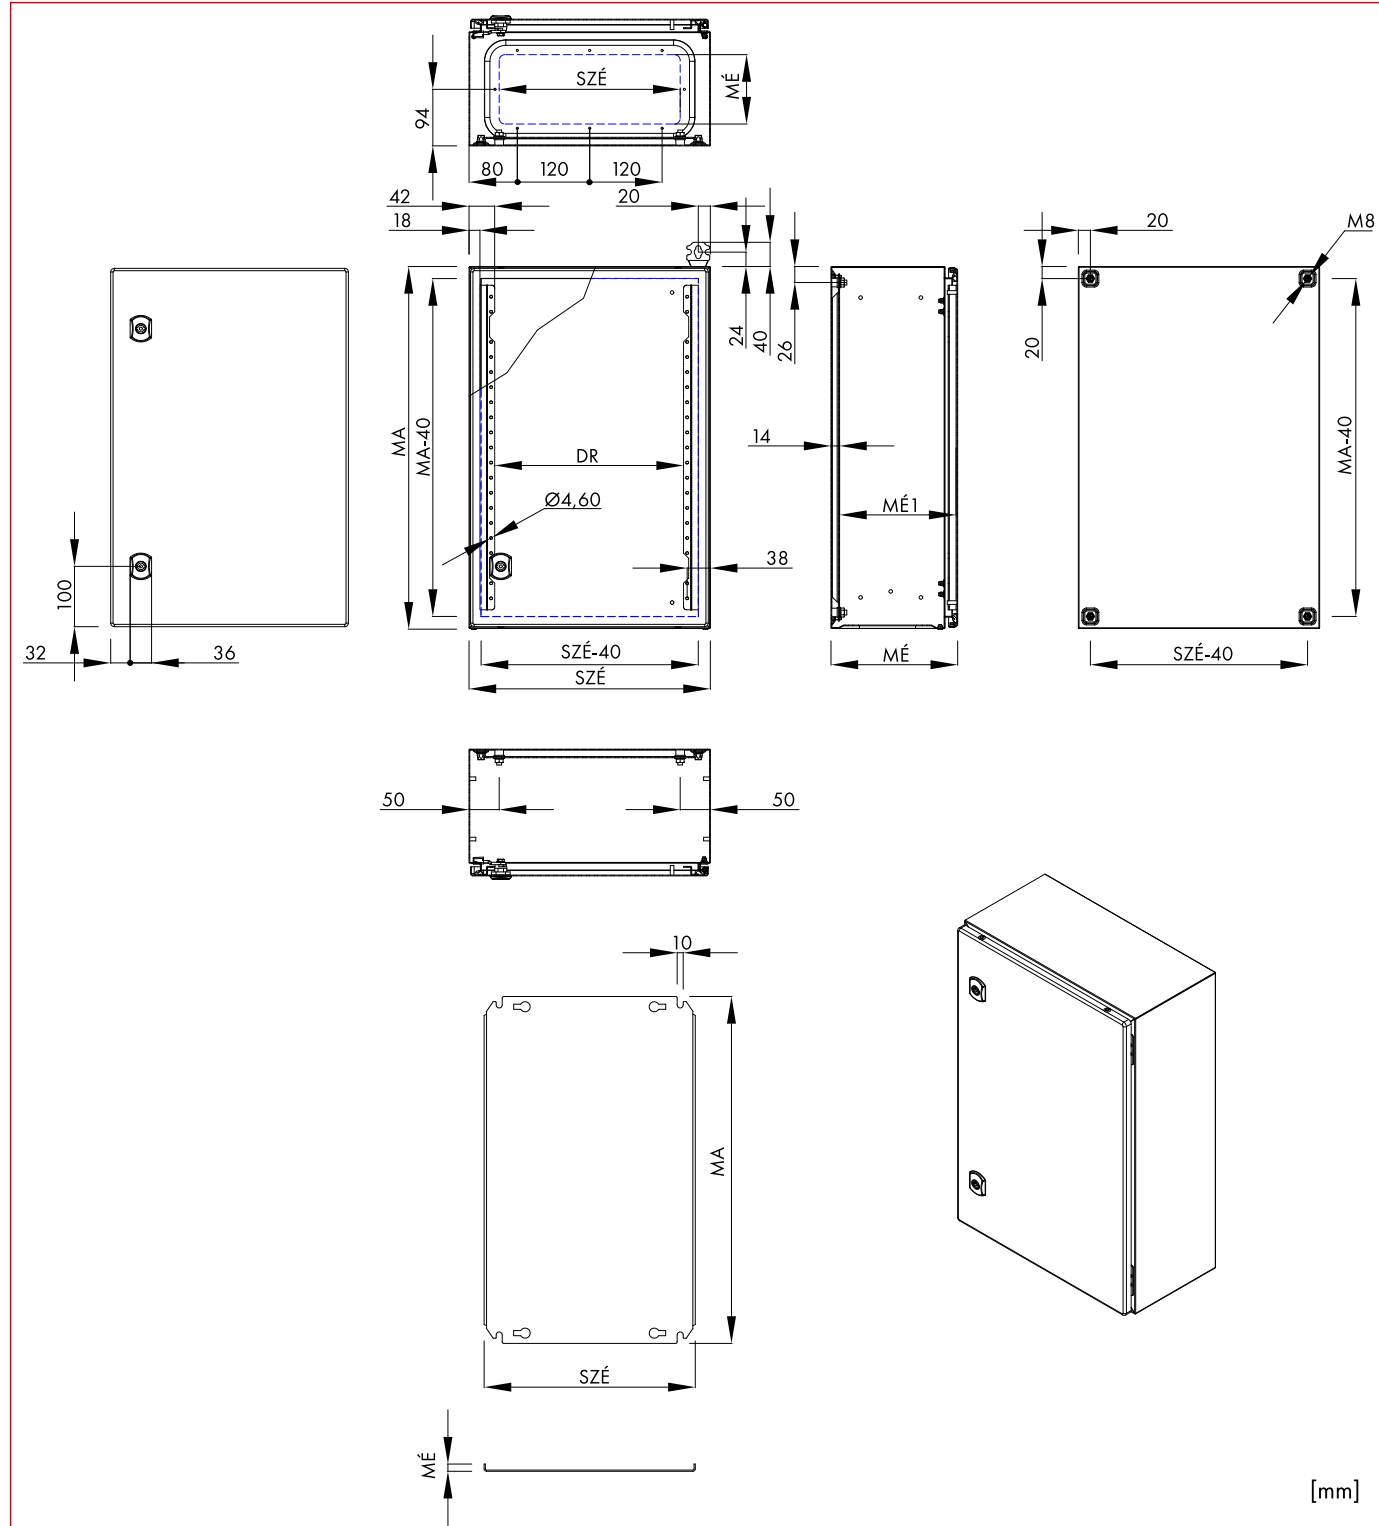


Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények 2 db kéttollú zárral

Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)		PROFIL SZÉ	Hasznos mélység MÉ1	Ajtó		Kábelbevezető nyílás				Hátlap	Szerelőlap (mm)		
	MA	SZÉ	MÉ	Szekrény	Ajtó	(mm)	(mm)	Zárak	Zsanérok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	Rögzítési pontok száma	SZÉ	MA	MÉ
WSA5030210	500	300	210	1.2	1.2	-	195	2	2	200	115	A	1	4	475	250	12
WSA5040150	500	400	150	1.2	1.2	313	135	2	2	-	-	-	-	4	475	350	12
WSA5040210	500	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	400	115	D	1	4	475	350	12
WSA5040260	500	400	260	1.2	1.2	313	245	2	2	300	115	B	1	4	475	350	12
WSA5040300	500	400	300	1.2	1.2	313	285	2	2	300	190	C	1	4	475	350	12
WSA5050210	500	500	210	1.2	1.2	413	195	2	2	400	115	D	1	4	475	450	12
WSA5050300	500	500	300	1.2	1.2	413	285	2	2	400	190	E	1	4	475	450	12
WSA6040150	600	400	150	1.2	1.2	313	135	2	2	-	-	-	-	4	575	350	12
WSA6040210	600	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040211	600	400	210	1.2	1.2	313	195	2	2	300	115	B	1	4	-	-	-
WSA6040260	600	400	260	1.2	1.2	313	245	2	2	300	115	B	1	4	575	350	12
WSA6040300	600	400	300	1.2	1.2	313	285	2	2	300	190	C	1	4	575	350	12
WSA6050150	600	500	150	1.2	1.2	413	135	2	2	-	-	-	-	4	575	450	12
WSA6050210	600	500	210	1.2	1.5	413	195	2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050260	600	500	260	1.2	1.5	413	245	2	2	400	115	D	1	4	575	450	12
WSA6050300	600	500	300	1.2	1.5	413	284	2	2	400	190	E	1	4	575	450	12
WSA6050305	600	500	300	1.2	1.5	413	284	2	2	400	190	E	1	4	-	-	-
WSA6060210	600	600	210	1.2	1.5	513	195	2	2	500	115	F	1	4	575	550	12
WSA6060300	600	600	300	1.2	1.5	513	284	2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6060400	600	600	400	1.2	1.5	513	384	2	2	500	190	G	1	4	575	550	12
WSA6080300	600	800	300	1.2	2	713	284	2	2	300	190	C	2	4	575	750	12
WSA7050210	700	500	210	1.2	1.5	413	195	2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA7050260	700	500	260	1.2	1.5	413	245	2	2	400	115	D	1	4	675	450	12
WSA8040300	800	400	300	1.2	1.5	313	284	2	2	300	190	C	1	4	775	350	12
WSA8060210	800	600	210	1.5	2	513	195	2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060211	800	600	210	1.5	2	513	195	2	2	500	115	F	1	4	-	-	-
WSA8060260	800	600	260	1.5	2	513	245	2	2	500	115	F	1	4	775	550	12
WSA8060300	800	600	300	1.5	2	513	283	2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8060305	800	600	300	1.5	2	513	284	2	2	500	190	G	1	4	-	-	-
WSA8060400	800	600	400	1.5	2	513	384	2	2	500	190	G	1	4	775	550	12
WSA8080210	800	800	210	1.5	2	713	195	2	2	300	115	B	2	4	775	750	12
WSA8080300	800	800	300	1.5	2	713	283	2	2	300	190	C	2	4	775	750	12
WSA1006260	1000	600	260	1.5	2	513	245	2	3	500	115	F	1	4	975	550	12
WSA1006300	1000	600	300	1.5	2	513	283	2	3	500	115	F	1	4	975	550	12
WSA1006400	1000	600	400	1.5	2	513	384	2	3	500	200	J	1	4	975	550	12
WSA1008260	1000	800	260	1.5	2	713	245	2	3	300	115	B	2	4	975	750	12
WSA1008300	1000	800	300	1.5	2	713	283	2	3	300	190	C	2	4	975	750	12
WSA1008400	1000	800	400	1.5	2	713	384	2	3	700	200	M	1	4	975	750	12

Műszaki adatok - WSA üvegajtós szekrények 2 db kéttollú zárral / ajtózárral

Méreterajz

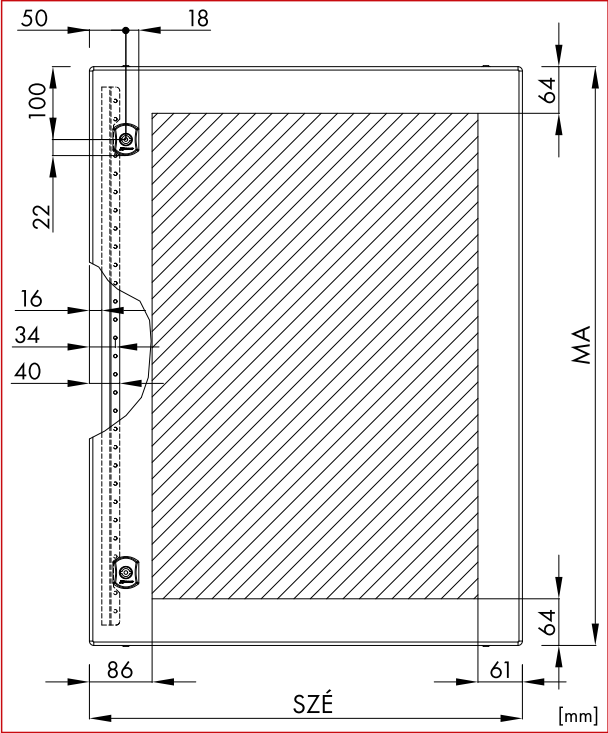

Rendelési szám	Üvegajtó (mm)		Zárak száma	Kompatibilis szekrények
	MA	SZÉ		
WSAGD0504	494	394	2	WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAGD0604	594	394	2	WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAGD0605	594	494	2	WSA6050150, WSA6050210, WSA6050260, WSA6050300
WSAGD0606	594	594	2	WSA6060210, WSA6060300, WSA6060400
WSAGD0705	694	494	2	WSA7050210, WSA7050260
WSAGD0806	794	594	2	WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060400
WSAGD1006	994	594	2	WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAGD1008	994	794	2	WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAGD1206	1194	594	1 DL*	WSA1206300, WSA1206400
WSAGD1208	1194	794	1 DL*	WSA1208300, WSA1208400

*DL = Ajtózár


 Méretrajz



Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)		PROFIL SZÉ	Hasznos mélység MÉ1	Ajtók		Kábelbevezető nyílás				Hátlap	Szerelőlap (mm)		
	MA	SZÉ	MÉ	Szekrény	Ajtó	(mm)	(mm)	Mennyiség Zárak	Zsanérok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	Rögzítési pontok száma	MA	SZÉ	MÉ
WSA6080302	600	800	300	1.2	2	2x 315	284	4	4	300	190	C	2	4	575	750	12
WSA8012302	800	1200	300	1.5	2	2x 515	284	4	4	520	100	K	2	4	775	1150	12
WSA8012402	800	1200	400	1.5	2	2x 515	383	4	4	520	200	L	2	4	775	1150	12
WSA1010302	1000	1000	300	1.5	2	2x 415	284	4	4	420	100	H	2	4	975	950	12

Műszaki adatok - WSA egyajtós szekrények ajtózárral

Méreteirajz

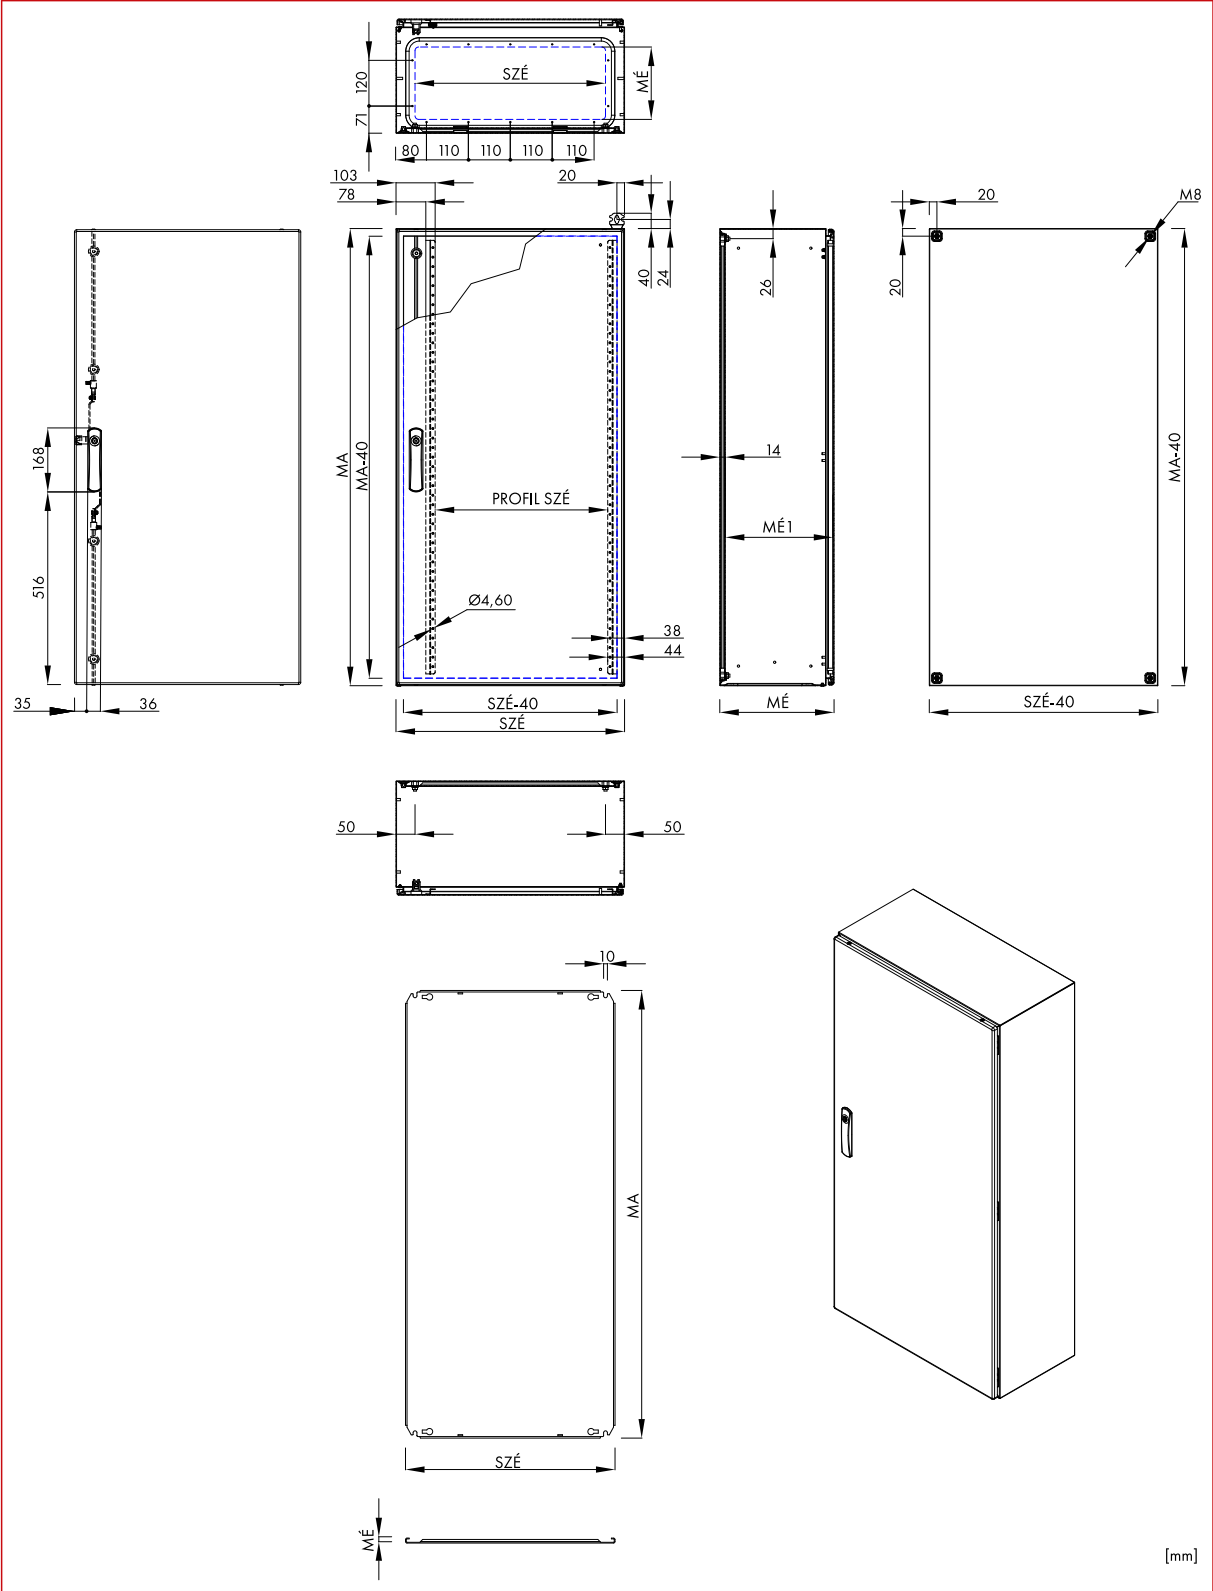

Rendelési szám	Szekrény (mm)			Anyagvastagság (mm)		PROFIL SZÉ	Hasznos mélység MÉ1	Ajtó		Kábelbevezető nyílás				Hátlap	Szerelőlap (mm)		
	MA	SZÉ	MÉ	Szekrény	Ajtó	(mm)	(mm)	Mennyiség Zárak	Zsanérok	SZÉ (mm)	MÉ (mm)	Típus	db.	Rögzítési pontok száma	MA	SZÉ	MÉ
WSA1206300	1200	600	300	1.5	2	453	283	1 DL*	3	500	190	G	1	4	1175	550	12
WSA1206400	1200	600	400	1.5	2	453	383	1 DL*	3	500	200	J	1	4	1175	550	12
WSA1208300	1200	800	300	1.5	2	653	283	1 DL*	3	300	190	C	2	4	1175	750	12
WSA1208400	1200	800	400	1.5	2	653	383	1 DL*	3	700	200	M	1	4	1175	750	12

*DL = Ajtózár

 Méretrajz



*SH = kihajtható karos zárral

■ A falra szerelt szekrény hőkapacitásának kiszámítása a telepítési módnak megfelelően

Képlet: $Q = k \times A \times \Delta T$

Q = Teljesítmény [W]
 k = Hőátbocsátási tényező [W/m²K]
 A = effektív hőleadó felület [m²]
 ΔT = Hőmérséklet különbség [°K]

A k tényező értékei:

acéllemez - 5,5W/m²K
 rozsdamentes acél - 4,5W/m²K
 műanyag/poliészter - 3,5W/m²K
 alumínium - 12,0 W/m²K

A szekrény effektív hőleadó felületének számítása (A):

a VDE 0660/500 alapján

B = szekrény szélessége [m], H = szekrény magassága [m], T = szekrény mélysége [m]

Az effektív hőleadó felület számítása [m²]:

a VDE 0660/500 alapján

Önálló szekrény, minden oldala szabadon áll

$$A = 1,8 \times H \times (B+T) + 1,4 \times B \times T$$

Önálló szekrény falra szerelve vagy fal előtt áll

$$A = 1,4 \times B \times (H+T) + 1,8 \times T \times H$$

Szabadonálló szekrény sor első vagy utolsó szekrénye

$$A = 1,4 \times T \times (H+B) + 1,8 \times B \times H$$

Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor első vagy utolsó szekrénye

$$A = 1,4 \times H \times (B+T) + 1,4 \times B \times T$$

Szabadonálló szekrény sor közbelső szekrénye

$$A = 1,8 \times B \times H + 1,4 \times B \times T + T \times H$$

Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor közbelső szekrénye

$$A = 1,4 \times B \times (H+T) + T \times H$$

Falra szerelt vagy fal előtt álló szekrény sor közbelső szekrénye fedett tetővel

$$A = 1,4 \times B \times H + 0,7 \times B \times T + T \times H$$

Példa:

Fali szekrény WSA8060300 (MA x SZÉ x MÉ) 800 x 600 x 300mm, acéllemez, beltéri telepítés,

Önálló szekrény, falra telepítve

Környezeti hőmérséklet $T_a = 20^\circ\text{C}$

Max. megengedett szekrény belső hőmérséklet $T_{\text{Max}} = 55^\circ\text{C}$

Magasság (H)	Szélesség (B)	Mélység (T)
0,8m	0,6m	0,3m

$$A = 1,4 \times B \times (H+T) + 1,8 \times T \times H = 1,356\text{m}^2$$

k	5,5	W/m²	festett acéllemez
T_a	20	°C	környezeti hőmérséklet
T_{Max}	55	°C	max. megengedett szekrény belső hőmérséklet
ΔT	35	°K	Hőmérséklet különbség

$$Q = k \times A \times \Delta T = 261,03 \text{ Watt}$$

A szekrény 261,03 W hőmennyiséget ad le a környezetének.

■ Jogi megjegyzés:

A számítási értékek összhangban vannak a katalógus készítés idején érvényben lévő VDE 0660 szabvánnyal. Kiemeljük, hogy a felhasználónak ellenőriznie kell az értékeket a mindenkor követelményeknek megfelelően és szükség esetén korrigálnia kell. Schrack Technik nem vállal felelősséget az ellenőrzés elmaradása miatti pontatlanság miatt.

Karbantartási javaslatok falra szerelhető kültéri acéllemez szekrényekhez

A WSA sorozat burkolatai és tartozékai megfelelnek az IEC 62208 szabvány követelményeinek a kültérre telepíthető fém szekrényekre vonatkozóan.

Az IEC 62208 szabvány megenged az **ISO 4628-3** szerint bizonyos fokú **oxidációt (Ri1)**. A gyakorlatban ez az oxidációs fok nem befolyásolja a burkolat működőképességét és mechanikai szilárdságát. Az esztétikai károsodás elkerülése és az élettartam meghosszabbítása érdekében karbantartás elvégzése javasolt.

Karbantartási gyakoriság: évente

Szemrevételezés: a szekrény felületén sérülések keresése, például karcolások vagy ütések, amelyek károsíthatták a festékbevonatot.

A rozsda kialakulásának kezdeti jelei lehetnek a karcolások, ütések vagy egyéb sérülések.

- Távolítsa el a felületi rozsdát
- Dörzsölje le a felületi rozsdát, hogy teljesen megszabaduljon tőle

Tisztítás: Tisztítsa meg az érintett területet alkohollal vagy párologtató tisztítószerrel.

Festés: Az érintett felületet szintetikus festékekkel (RAL 7035) fessük le.

A RAL 7035 világosszürke festékünket ajánljuk, rendelési szám: IU008106.

Jogi megjegyzés:

A Schrack Technik semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességéért és teljességéért.

Védettség: IP kód

A védelmi fokozat megadja a szilárd testek (homok, por és hasonló) és folyadékok szekrénybe való bejutásának mértékét. Jelzi a közvetlen érintés elleni védelem mértékét is. A DIN EN 60529 szabványnak megfelelő IP-kód első számjegyével a szilárd testek bejutás elleni védelem mértékét jelöli. Például az IP2X kódban, a 2-es a 50mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek ellen nyújt védelmet, a víz behatolása elleni védelem besorolása nincs meghatározva, X-szel van jelölve. Az alábbi táblázatok az érintés, valamint szilárd tárgyak behatolás elleni védelemének, valamint a folyadék bejutás elleni védelem egyedi számainak jelentését tartalmazza.

1. számjegy	2. számjegy	Szimbólum	Meghatározás	Megnevezés
Védelmi fokozatok szilárd testek behatolása ellen				
0			Nincs védelem	Nincs személyvédelem az aktív részek közvetlen érintése ellen. Nincs védelem aszilárd testek behatolása ellen
1			Védelem 50mm-nél nagyobb átmérőjűtestek ellen	Védelem 50mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása és védelem az aktívreszek tenyérrel történő megérintése ellen, de nem véd a szándékos érintés ellen.
2			Védelem 12.5mm-nél nagyobb átmérőjűtestek ellen	Védelem 12.5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása és védelem az aktívreszek vizsgáló ujjal történő megérintése ellen. Védelem a 12,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd tárgyak behatolása ellen.
3			Védelem 2.5mm-nél nagyobb átmérőjűtestek ellen	Védelem 2.5mm-nél nagyobb átmérőjű vagy vastagságú szilárd testek behatolásaellen. Védelem a 2,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd tárgyak behatolása ellen.
4			Védelem 1mm-nél nagyobb átmérőjűtestek ellen	Védelem 1 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy vastagságú szilárd testek behatolása ellen.
5			Porvédett	Teljes védelem a feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése ellen. Korlátozott védelem por behatolása ellen. A por bejutása nincs teljesen megakadályozva, de a por nem juthat be olyan mennyiségben, amely akadályozná a berendezés működését.
6			Por ellen tömített	Teljes védelem a feszültség alatt álló vagy a belső mozgó alkatrészek érintése ellen. Por behatolás ellen védett.
Védelmi fokozatok folyadék behatolása ellen				
	0		Nincs védelem	Nincs semmilyen védelem
	1		Csepegő víz ellenvédett	A függőlegesen leeső vízcseppek nem járhatnak káros hatásokkal.
	2		Csepegő víz ellenvédett	Csepegő víz (függőlegesen hulló cseppek) nem okozhat károsodást, ha a berendezése normál helyzetéből bármelyik irányba 15°-kal elfordításra kerül.
	3		Freccsenő víz ellenvédett	A függőlegestől 60°-ig eltérő irányból freccsenő víz nem okozhat károsodást.
	4		Spriccelő víz ellenvédett	A berendezésre tetszőleges irányból spriccelő víz károsodást nem okozhat.
	5		Vízugár ellen védett	A berendezésre tetszőleges irányból érkező vízugár károsodást nem okozhat.
	6		Nagynyomású vízugár elleni védelem	Nagynyomású vízugár vagy a berendezést elárasztó víz nem hatolhat be károsodástokozó mértékben.
	7		Védelem vízbemerítésellen	Vízbe merítés esetén meghatározott nyomás és időtartam alatt a víz nem hatolhat bekárosodást okozó mértékben.
	8		Védelem víz alámerítés ellen	Víz alá mereítés esetén nem hatolhat be víz a berendezésbe.
	9		Nagynyomású tisztítás elleni védelem	A nagynyomású/gőzsugaras tisztításhoz használt víznek nem lehet káros hatása.

■ Mechanikai szilárdság, az IK kód

A mechanikai erőbehatás elleni védetség szintjének kifejezésére az IK kódot alkalmazzák az EN 62262 szabványok szerint. A védelegési fokozatot jelölése IK betűkkel, valamint közvetlenül a védelegési szintnek megfelelő kétjegyű számkóddal történik. Tizenegy védelmi osztály különböztetünk meg, amelyek megadják annak az ütközési energiának a nagyságát, amelynek legalább ellen kell állnia a szekrények.

Védeleg	Ütközési energia [Joule]
IK00	0 J
IK01	0,14 J
IK02	0,20 J
IK03	0,35 J
IK04	0,50 J
IK05	0,70 J

Védeleg	Ütközési energia [Joule]
IK06	1.00 J
IK07	2.00 J
IK08	5.00 J
IK09	10.00 J
IK10	20.00 J
IK11	50.00 J

REND. SZ.	OLDAL	REND. SZ.	OLDAL	REND. SZ.	OLDAL	REND. SZ.	OLDAL	REND. SZ.	OLDAL	REND. SZ.	OLDAL
A		WSA6080300	15	WSAIE4030P	24	WSAMP5040	20				
ASDRA400	51	WSA6080302	16	WSAIE4040F	29	WSAMP5050	20				
ASDRA500-B	51	WSA7050210	15	WSAIE4040P	24	WSAMP6040	20				
ATSOB061	19	WSA7050260	15	WSAIE5040F	29	WSAMP6050	20				
ATSOB081	19	WSA8012302	16	WSAIE5040P	24	WSAMP6060	20				
ATSOB101	19	WSA8012402	16	WSAIE6040F	29	WSAMP6080	20				
ATSOB121	19	WSA8040300	15	WSAIE6040P	24	WSAMP7050	20				
D		WSA8060210	15	WSAIE7050F	29	WSAMP8012	20				
DV900333	48	WSA8060211	16	WSAIE7050P	24	WSAMP8040	20				
DV903525	7	WSA8060260	15	WSAIE8060F	29	WSAMP8060	20				
DV903529	7	WSA8060300	15	WSAIE8060P	24	WSAMP8080	20				
DV903532	48	WSA8060305	16	WSAIL3012	29	WSAPCL300	39				
DV905333-A	48	WSA8060400	15	WSAIL3016	29	WSAPCL400	39				
DV905334	48	WSA8080210	15	WSAIL4012	29	WSAPCL500	39				
I		WSA8080300	15	WSAIL4016	29	WSAPCL600	39				
IG712200	35	WSABFA0A	31	WSAIL5012	29	WSARB002	41				
IG712205	35	WSABFA0B	31	WSAIL5016	29	WSARD210	41				
IG712211	35	WSABFA0C	31	WSAIL6012	29	WSARD260	41				
IG712222	35	WSABFA0D	31	WSAIL6016	29	WSARD300	41				
IG712223	35	WSABFA0E	31	WSAIL8012	29	WSARD400	41				
IG712252	35	WSABFA0F	31	WSAIL8016	29	WSARMP210	41				
IG712516	35	WSABFA0G	31	WSAILM3010	29	WSARMP260	41				
IL900373	51	WSABFA0H	31	WSAILM3012	30	WSARMP300	41				
IL900381	48	WSABFA0I	31	WSAILM3016	30	WSARMP400	41				
IU001225	48	WSABFA0J	31	WSAILM3060	29	WSARWH1000	41				
IU001226	48	WSABFA0K	31	WSAILM3080	29	WSARWH1200	41				
IU001903	48	WSABFA0L	31	WSAILM4010	29	WSARWH400	41				
IU001906	48	WSABFA0M	31	WSAILM4012	30	WSARWH500	41				
IU001925	48	WSACP0400	43	WSAILM4016	30	WSARWH600	41				
IU008106	52	WSACP0500	43	WSAILM4020	30	WSARWH800	41				
W		WSACP0600	43	WSAILM4060	29	WSAS3525	48				
WKT2020150	5	WSACP0800	43	WSAILM4080	29	WSAS3529	48				
WKT2520150	5	WSACP0802	43	WSAILM5010	29	WSAS3531	48				
WKT2525150	5	WSACP1000	43	WSAILM5012	30	WSAS3532	48				
WKT13532	7	WSACP1200	43	WSAILM5016	30	WSAS3533	48				
WSA1006260	15	WSAD1030	38	WSAILM5020	30	WSASOB051	19				
WSA1006300	15	WSAD3021	38	WSAILM5060	29	WSASOT031	19				
WSA1006400	15	WSAD4021	38	WSAILM5080	29	WSASOT032	19				
WSA1008260	15	WSAD5021	38	WSAILM6010	29	WSASOT041	19				
WSA1008300	15	WSAD6021	38	WSAILM6012	30	WSASOT042	19				
WSA1008400	15	WSAD6030	38	WSAILM6016	30	WSAVBF02	33				
WSA1010302	16	WSAD6040	38	WSAILM6020	30	WSAVBF03	33				
WSA1206300	15	WSAD8030	38	WSAILM6060	29	WSAVBF04	33				
WSA1206400	15	WSAD8040	38	WSAILM6080	29	WSAWB004	8				
WSA1208300	15	WSADSTP2	50	WSAILM8010	30	WSSL3844-A	48				
WSA1208400	16	WSADSW01	49	WSAILM8012	30	WSTBT2117G	35				
WSA1210302	16	WSAFA0A1	36	WSAILM8016	30	WSTBT2125G	35				
WSA1212302	16	WSAFA0A2	36	WSAILM8020	30	WSTBT2130G	35				
WSA1212402	16	WSAFA0A3	36	WSAILM8060	29	WSTBT2135G	35				
WSA1410302	16	WSAFA0B1	36	WSAILM8080	29	WSTBT2150G	35				
WSA1410402	16	WSAFA0C1	36	WSAILR1530	29	WSTCEG2806	6				
WSA1912U	42	WSAFA0C2	36	WSAILR1540	29	WSTCEG4010	6				
WSA1916U	42	WSAFA0D1	36	WSAILR1550	29	WSTCEG5007	6				
WSA1921U	42	WSAFA0D2	36	WSAILR1560	29	WSTCEG5008	6				
WSA1924U	42	WSAFA0D3	36	WSAILR1580	29	WSTCUF260	7				
WSA3025150	15	WSAFA0F1	36	WSAILR7530	29	WSTL3525	7				
WSA3025210	15	WSAFA0F2	36	WSAILR7540	29	WSTL3529	7				
WSA3030150	15	WSAG3532	48	WSAILR7550	29	WSTL3535	7				
WSA3030210	15	WSAGD0504	21	WSAILR7560	29						
WSA3040150	15	WSAGD0604	21	WSAILR7580	29						
WSA3525150	15	WSAGD0605	21	WSAL3532	48						
WSA4030150	15	WSAGD0606	21	WSALFROH	37						
WSA4030210	15	WSAGD0705	21	WSALFROI	37						
WSA4040210	15	WSAGD0806	21	WSALFROJ	37						
WSA4050210	15	WSAGD1006	21	WSALFROK	37						
WSA4060210	15	WSAGD1008	21	WSALFROL	37						
WSA5030210	15	WSAGD1206	21	WSALFROM	37						
WSA5040150	15	WSAGD1208	21	WSAMFROA	37						
WSA5040210	15	WSAID1060	23	WSAMFROB	37						
WSA5040260	15	WSAID1080	23	WSAMFROC	37						
WSA5040300	15	WSAID1260	23	WSAMFROD	37						
WSA5050210	15	WSAID1280	23	WSAMFROE	37						
WSA5050300	15	WSAID4030	23	WSAMFROF	37						
WSA6040150	15	WSAID4040	23	WSAMFROG	37						
WSA6040210	15	WSAID5040	23	WSAMP1010	20						
WSA6040211	16	WSAID6040	23	WSAMP1060	20						
WSA6040260	15	WSAID7050	23	WSAMP1080	20						
WSA6040300	15	WSAID8060	23	WSAMP1210	20						
WSA6050150	15	WSAIE1060F	29	WSAMP1212	20						
WSA6050210	15	WSAIE1060P	24	WSAMP1260	20						
WSA6050260	15	WSAIE1080F	29	WSAMP1280	20						
WSA6050300	15	WSAIE1080P	24	WSAMP1410	20						
WSA6050305	16	WSAIE1260F	29	WSAMP4030	20						
WSA6060210	15	WSAIE1260P	24	WSAMP4040	20						
WSA6060300	15	WSAIE1280F	29	WSAMP4050	20						
WSA6060400	15	WSAIE1280P	24	WSAMP4060	20						
		WSAIE4030F	29	WSAMP5030	20						

A VÁLLALAT

AUSZTRIA - KÖZPONT

AUSZTRIA - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK MAGYARORSZÁG

SCHRACK MAGYARORSZÁG - KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK KFT.
H-1172 Budapest, Vidor u. 5
TEL +36 1/253 14 01
E-MAIL schrack@schrack.hu

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK

DEBRECEN

4031 Debrecen
Nyomdász u. 7.
TEL +36 30 986 4046

PÉCS

TEL +36 70 512 5613

SZOLNOK

5000 Szolnok
Tószegi út 2.
TEL +36 30 436 8729

GYŐR

9028 Győr
Fehérvári u. 116.
TEL +36 96 / 414 815

SZEGED

6724 Szeged
Vásárhelyi Pál u.3-5
TEL +36 30 269 7775

ZALAEGERSZEG

TEL +36 30 603 2419

MISKOLC

3529 Miskolc
Soltész Nagy Kálmán út 83.
TEL +36 30 636 3950

SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 Székesfehérvár
Mártírok u. 78.
TEL +36 30 9336 431

SCHRACK VÁLLALATOK

BELGIUM

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
E-MAIL info@schrack.be

HORVÁTORSZÁG

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
E-MAIL schrack@schrack.hr

SZLOVÁKIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
821 04 Bratislava
TEL +421 (0) 2 492 081 01
E-MAIL info@schrack.sk

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
E-MAIL schrack@schrack.ba

LENGYELORSZÁG

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SZLOVÉNIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
E-MAIL schrack@schrack.si

BULGÁRIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1000 Sofia
TEL +359/(2) 890 79 13
E-MAIL sofia@schrack.bg

ROMÁNIA

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
E-MAIL schrack@schrack.ro

CSEHORSZÁG

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
E-MAIL praha@schrack.cz

SZERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
E-MAIL office@schrack.co.rs



WWW.SCHRACK.HU

