


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

SCHRACK
TECHNIK

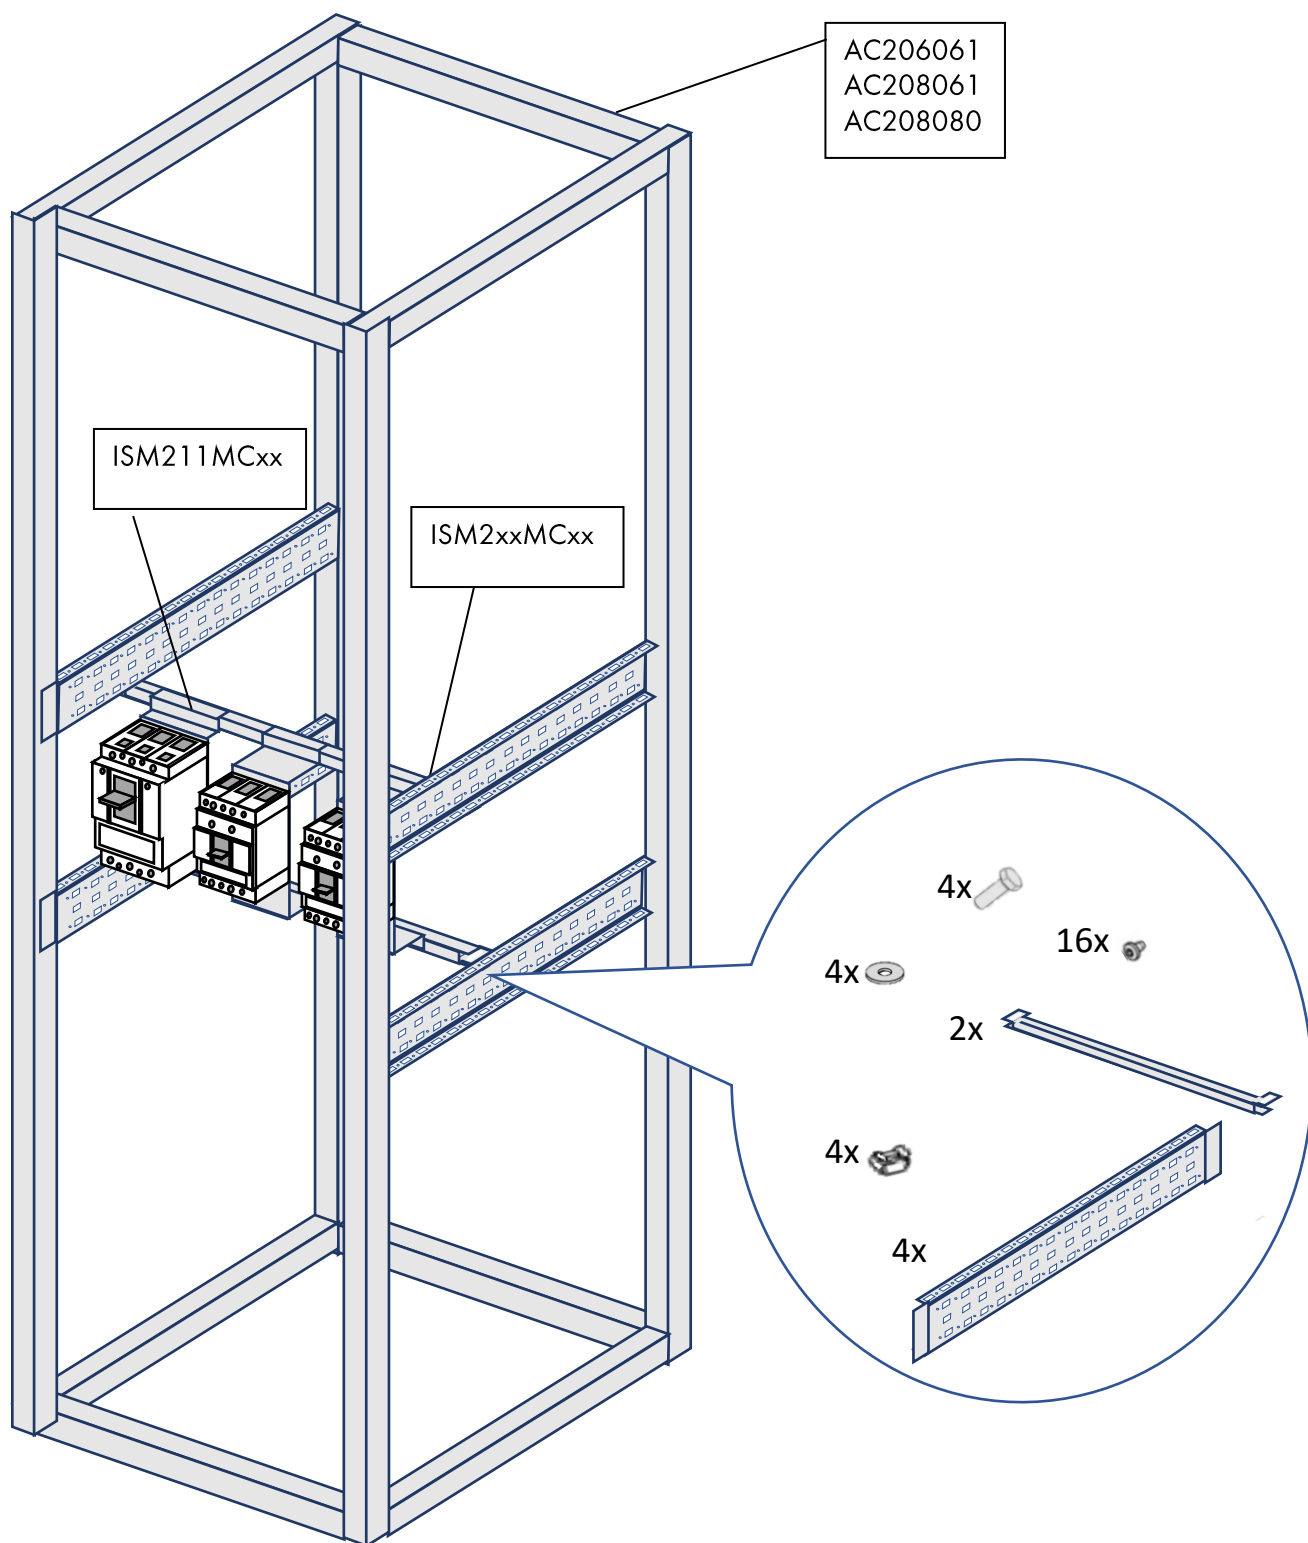

Oldal: 18/1

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000



ISM211MCxx, ISM2xxMCxx


ISM2xxMCxx	
ISM266MC13	Szerelőlaptartó MC1 3P 600mm mély, 600mm széles szekrényhez
ISM266MC33	szerelőlaptartó MC3/2/1 3P szerelőlaptartó 600mm mély, 600mm széles szekrényhez
ISM286MC13	Szerelőlaptartó MC1 3P 800mm mély, 600mm széles szekrényhez
ISM286MC33	Szerelőlaptartó MC3/2/1 3P 800mm mély, 600mm széles szekrényhez
ISM268MC13	Szerelőlaptartó MC1 3P 600mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM268MC23	Szerelőlaptartó MC2/1 3P 600mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM268MC33	Szerelőlaptartó MC3/2/1 3P 600mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM288MC13	Szerelőlaptartó MC1 3P 800mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM288MC23	Szerelőlaptartó MC2/1 3P 800mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM288MC33	Szerelőlaptartó MC3/2/1 3P 800mm mély, 800mm széles szekrényhez
ISM211MCxx	
ISM211MC13	Szerelőlap MC1 fix 3P
ISM211MC23	Szerelőlap MC2 fix 3P
ISM211MC33	Szerelőlap MC3 fix 3P
ISM211NH12	NH1 szerelőlap 3P motoros/ rotációs hajtású MC3 megszakító mellé szereléshez
ISM211NH13	NH1 szerelőlap MC3 megszakító mellé szereléshez

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

1

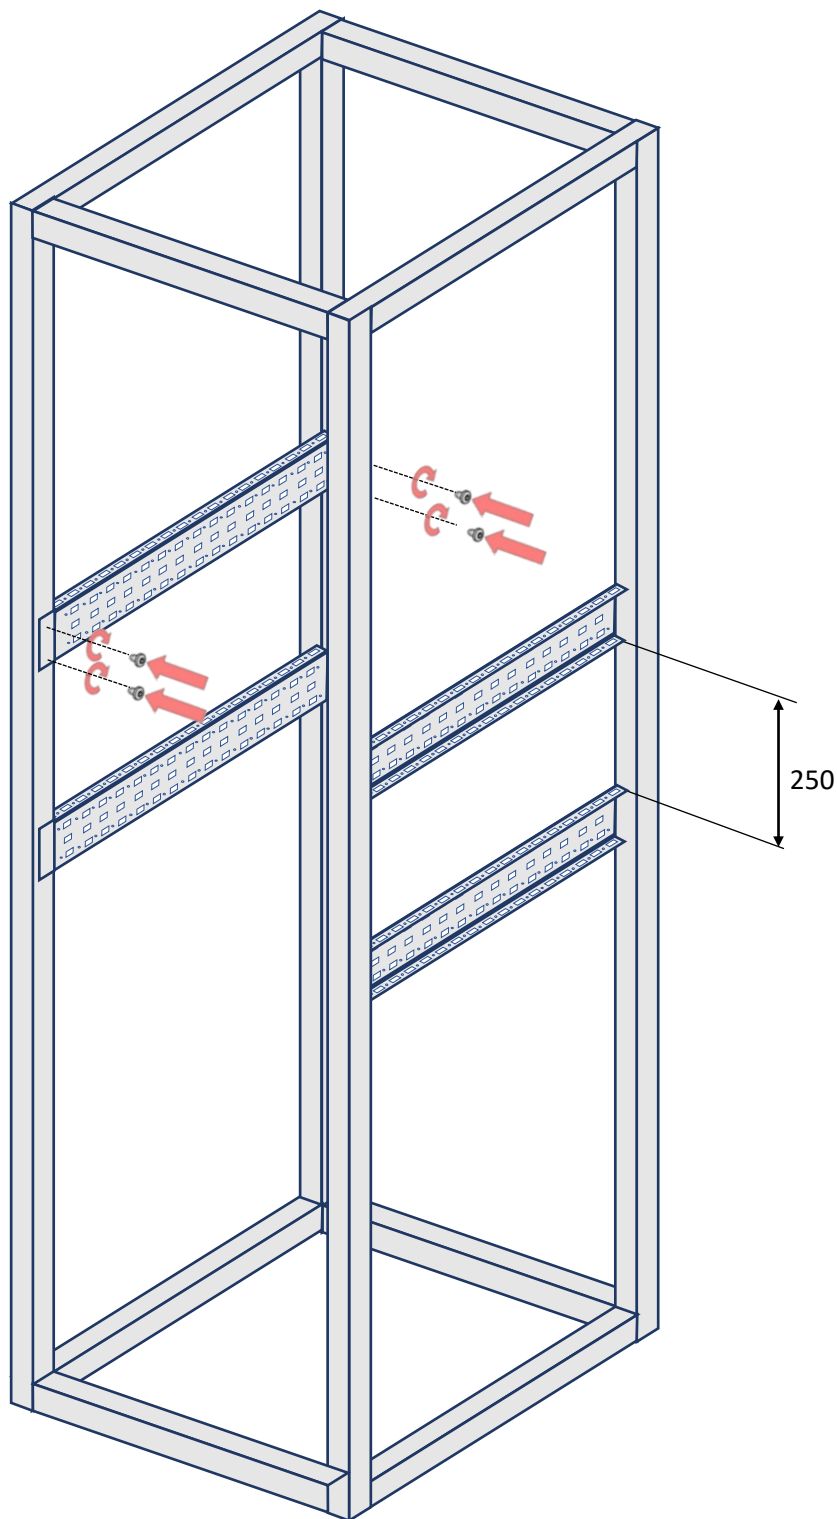


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

2

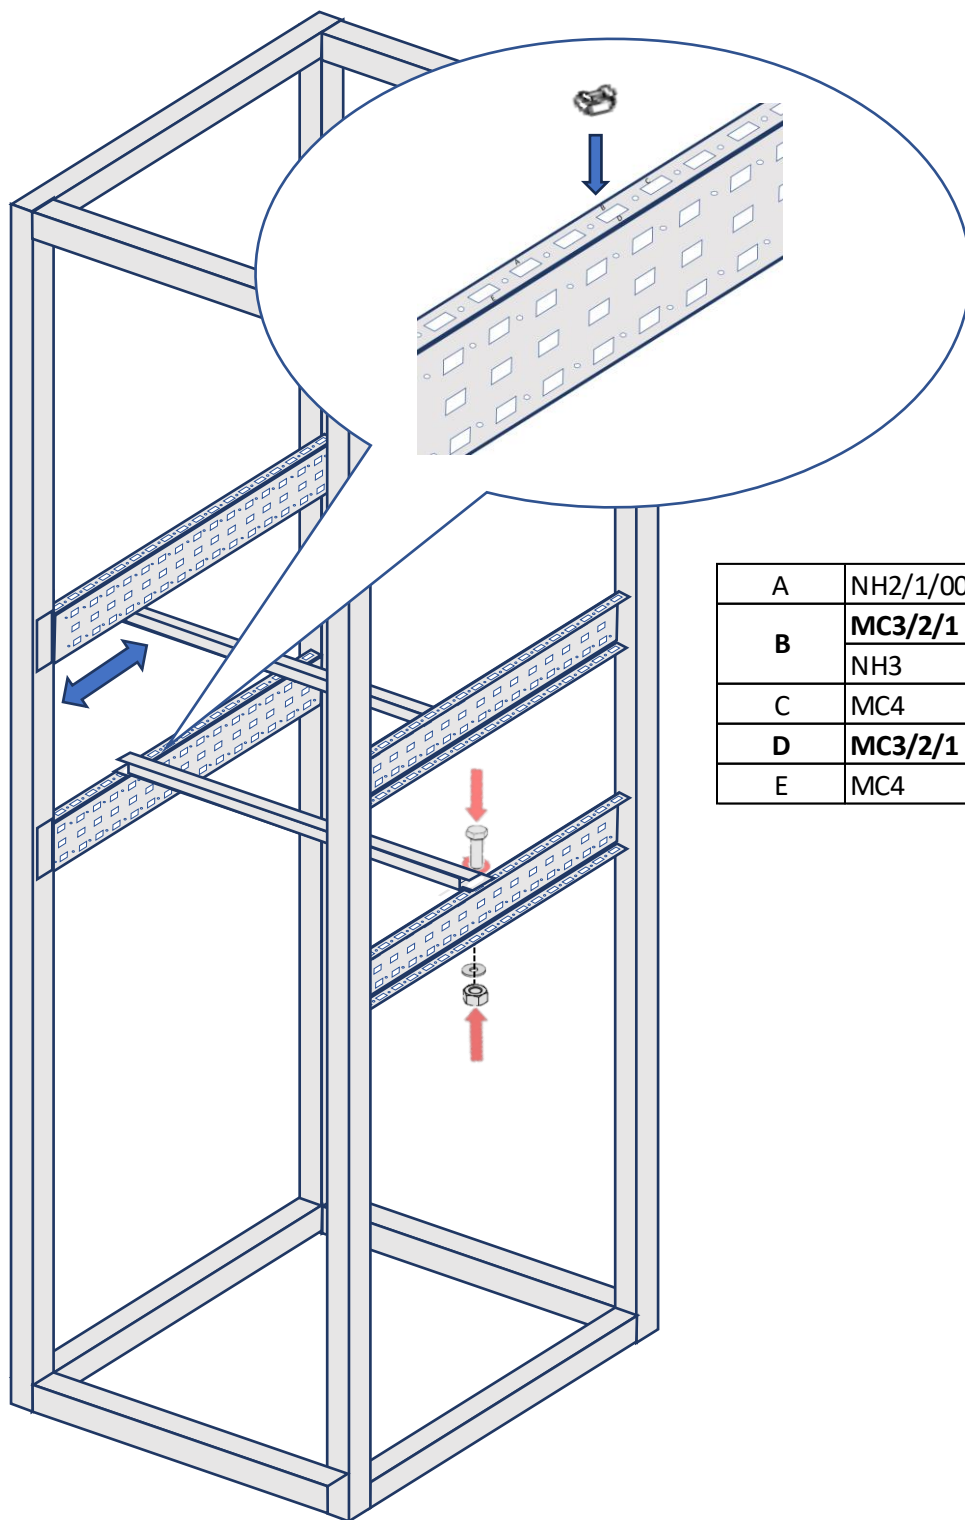


A	NH2/1/00	
B	MC3/2/1	
	NH3	
C	MC4	
D	MC3/2/1	mot.
E	MC4	mot.

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

3

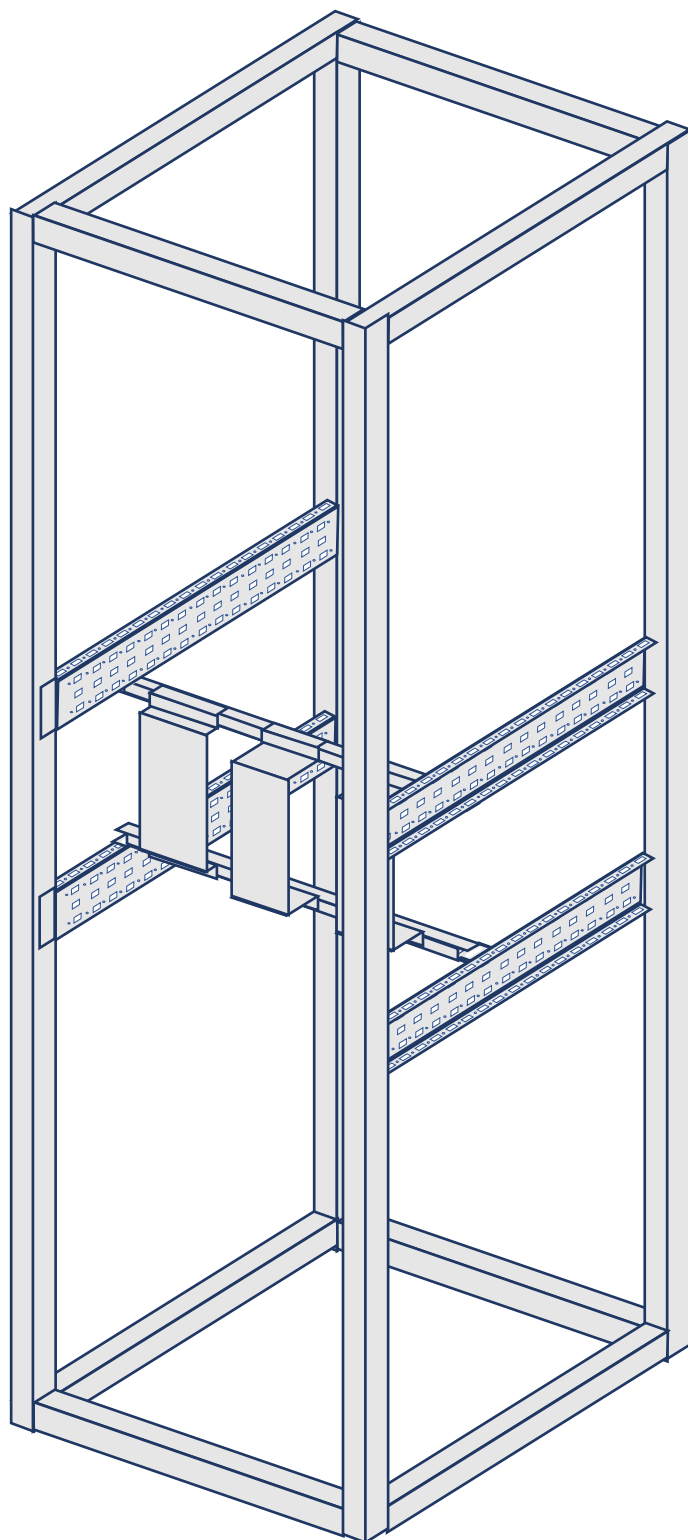


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

SCHRACK
TECHNIK

3

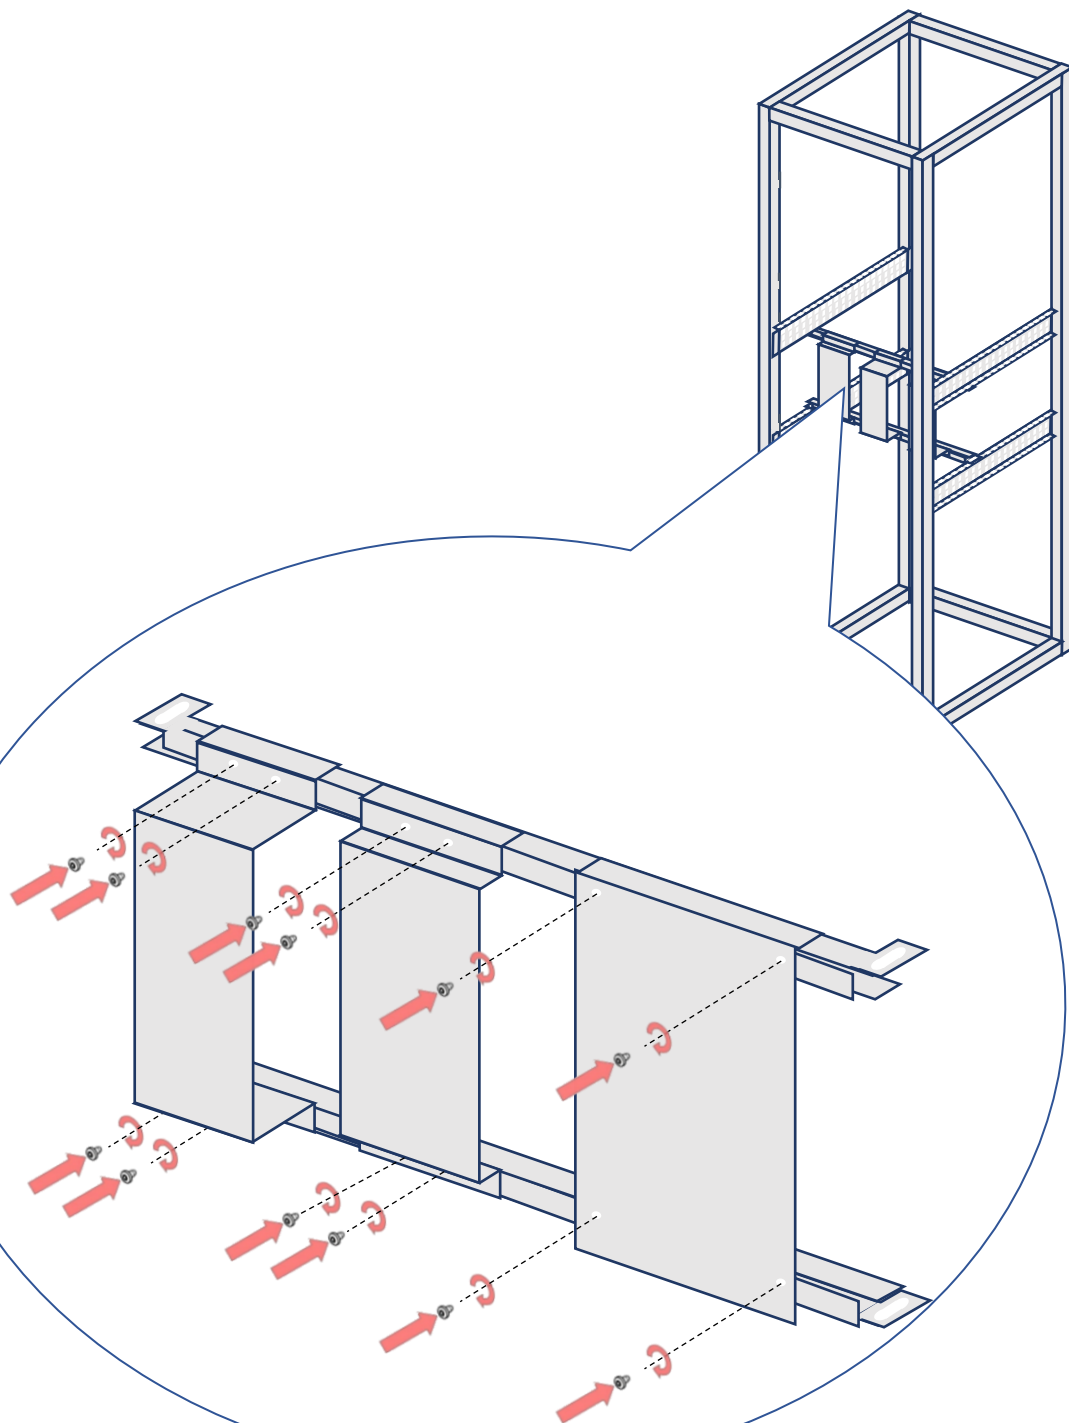


Oldal: 18/6

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

4

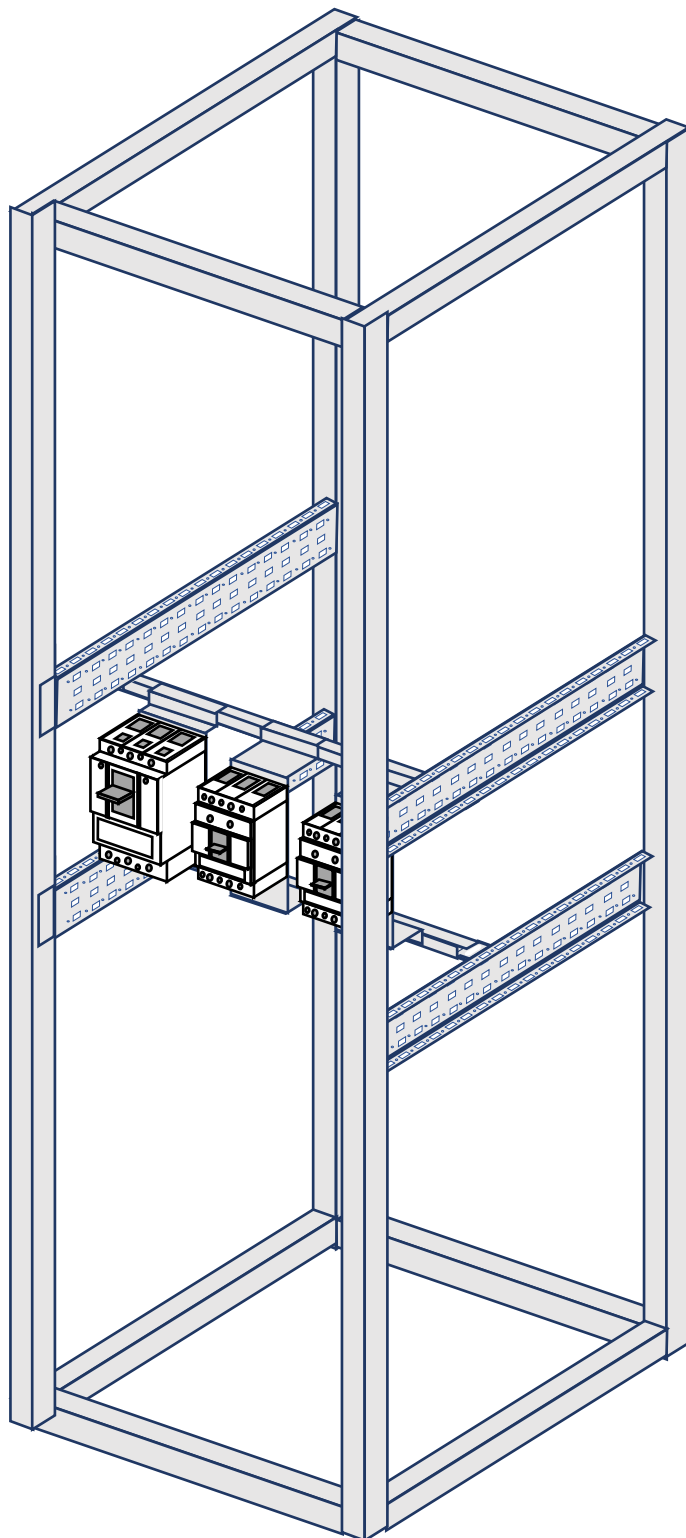

Oldal: 18/7


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

SCHRACK
TECHNIK

4

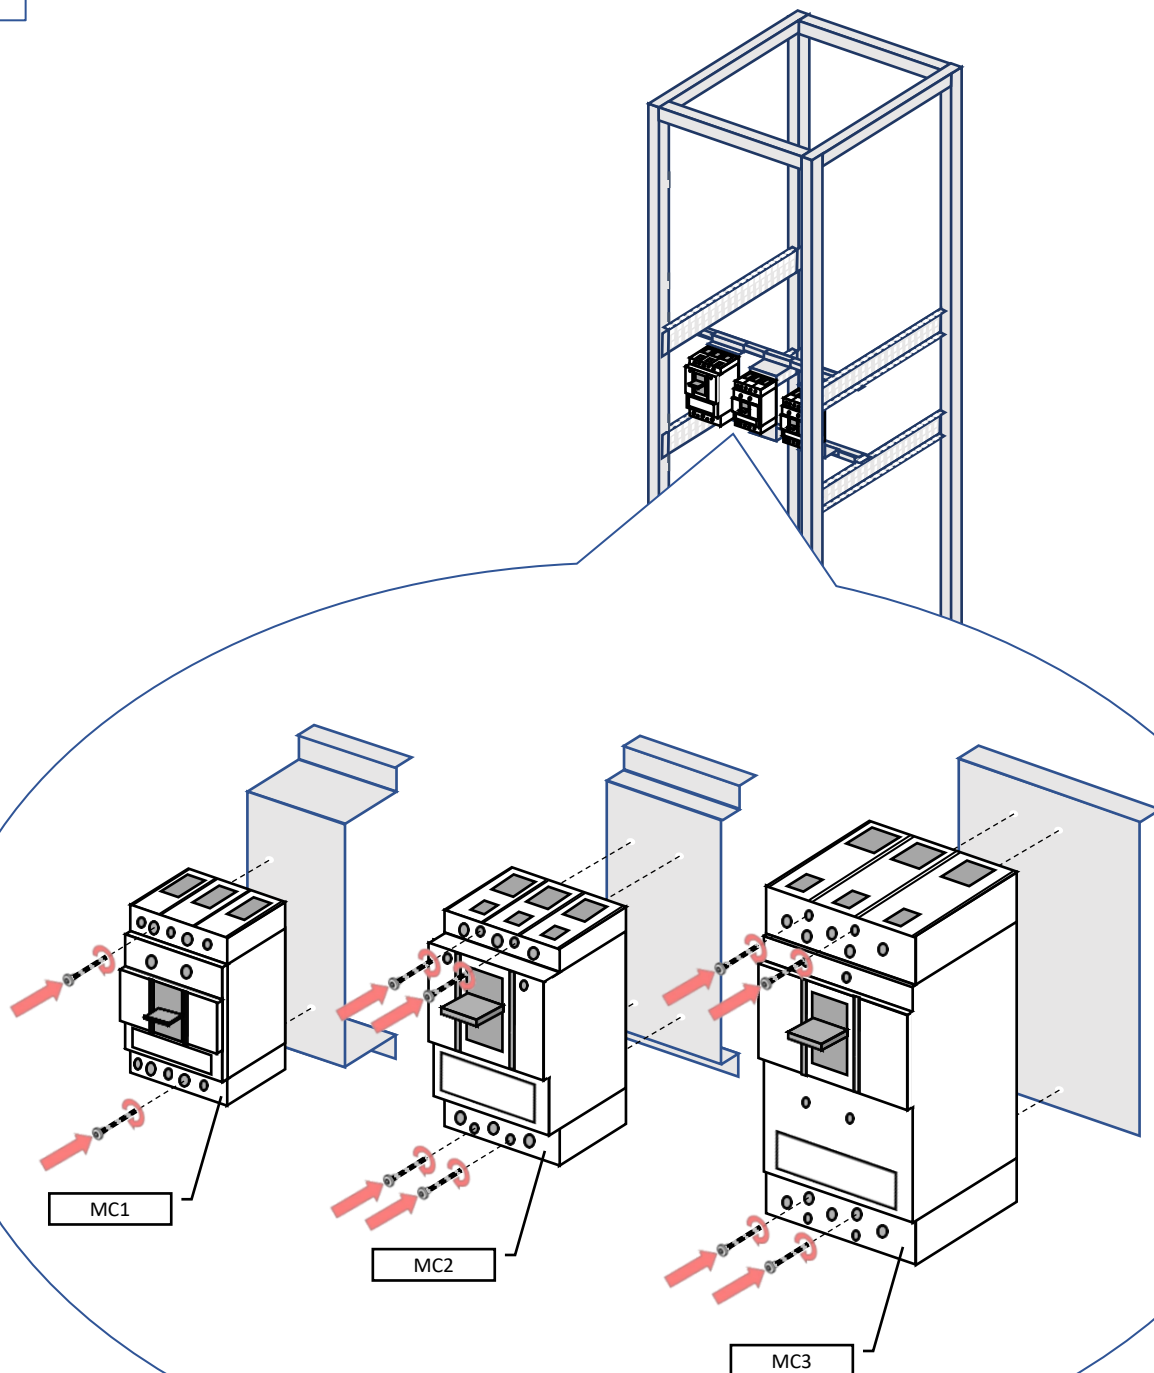

Oldal: 18/8


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

Maximum 3db MC3/2/1 megszakító elhelyezése
600mm széles szekrény


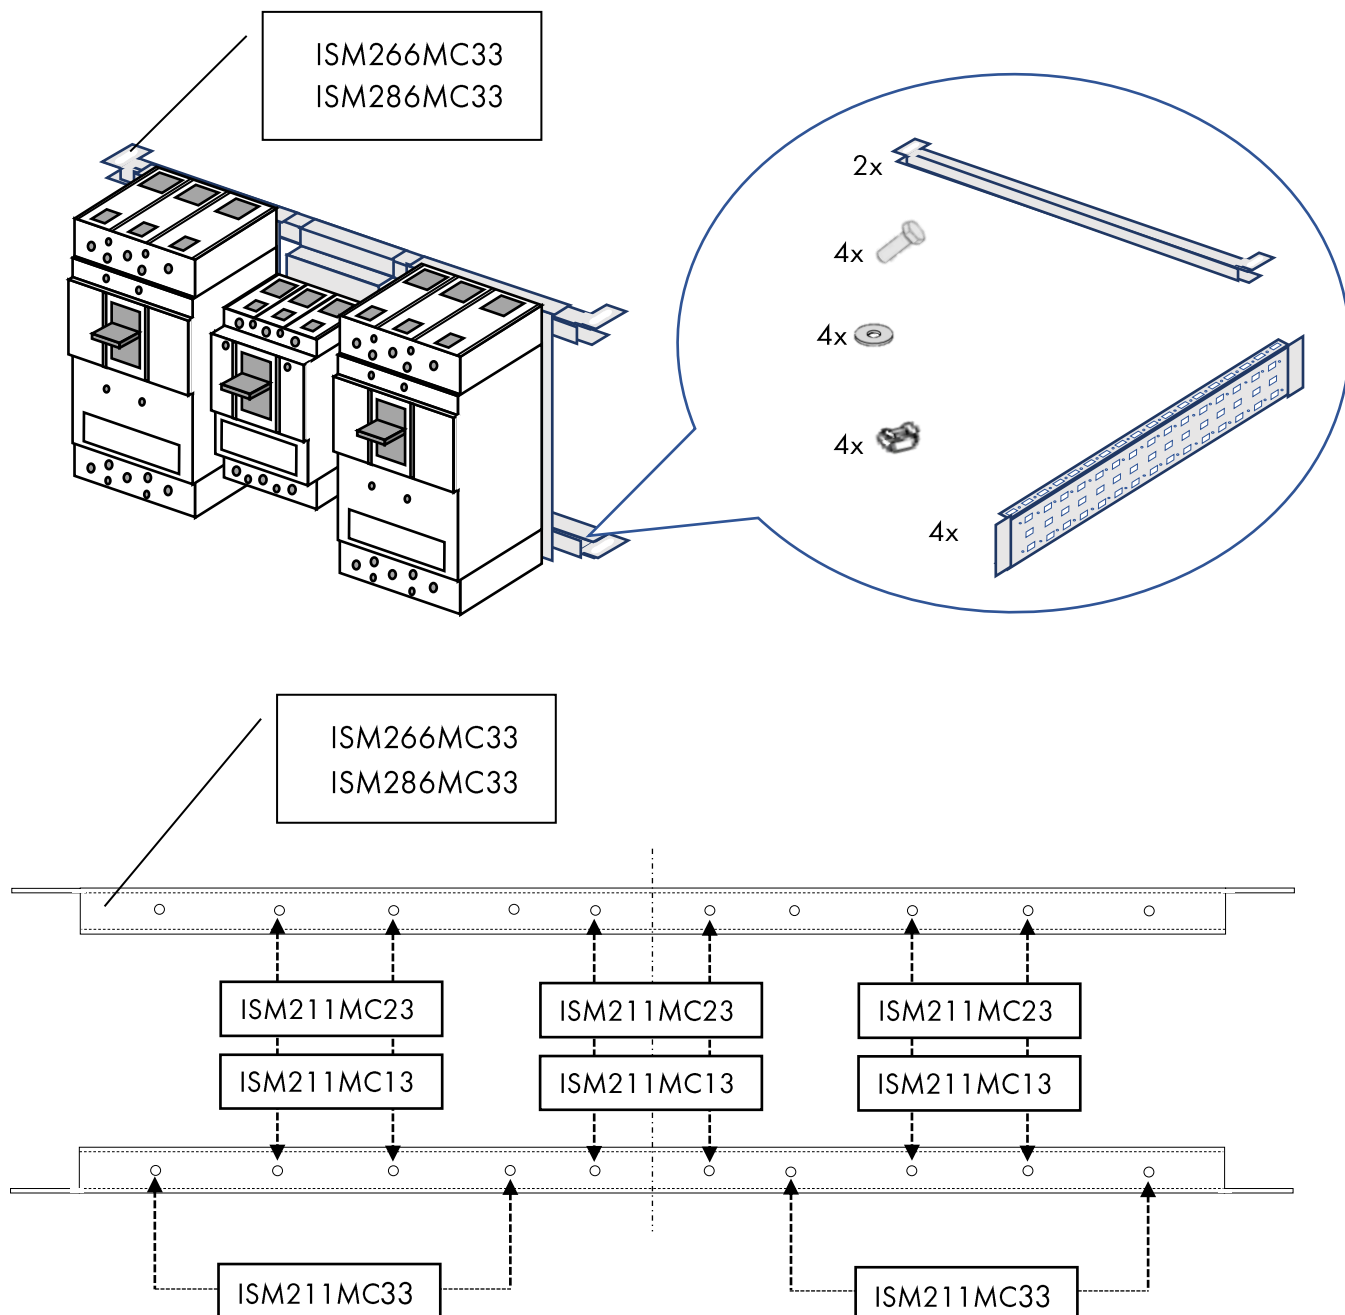


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

Maximum 4db MC1 megszakító elhelyezése
600mm széles szekrény

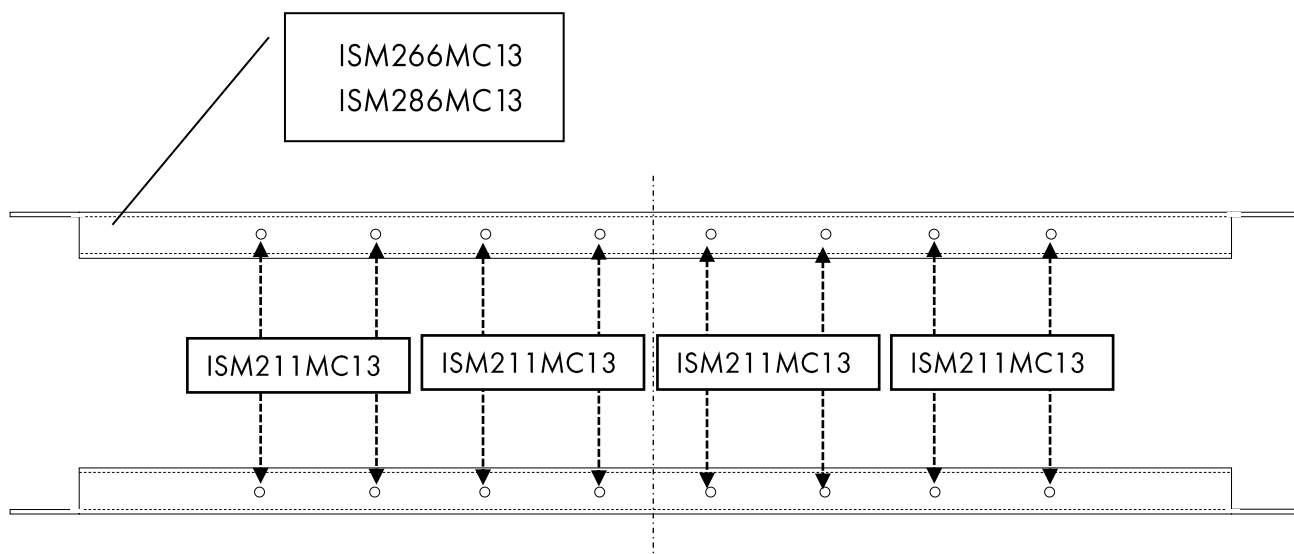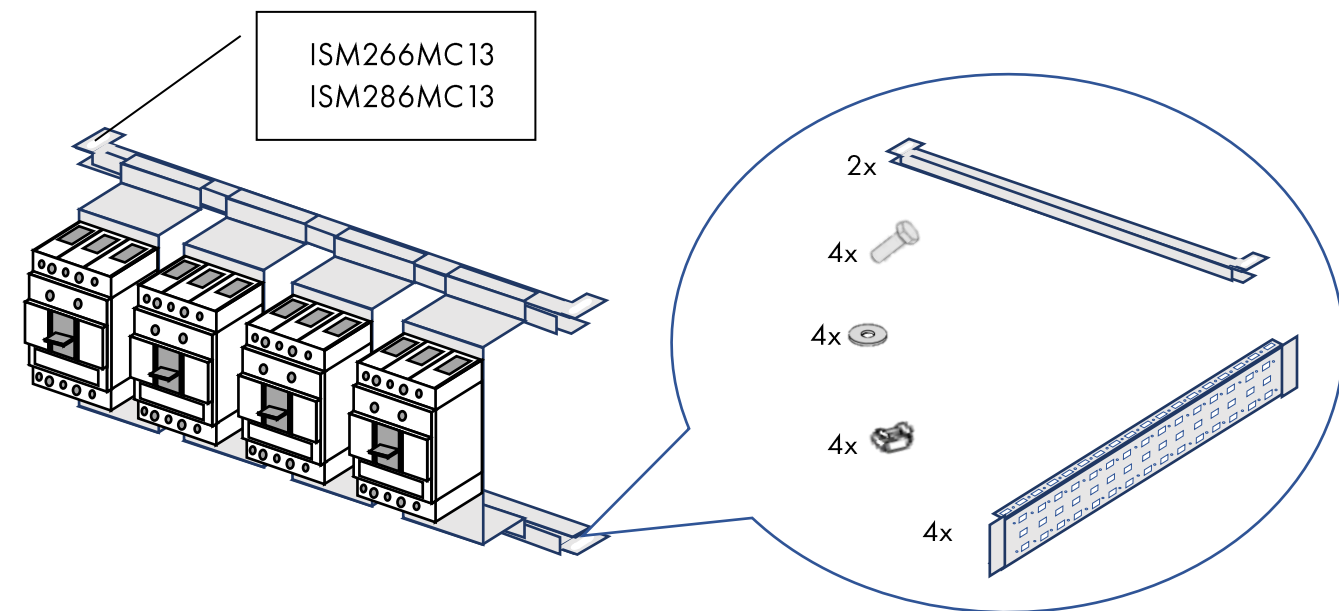


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

1db MC3 és 1 db NH1 elhelyezése
600mm széles szekrény

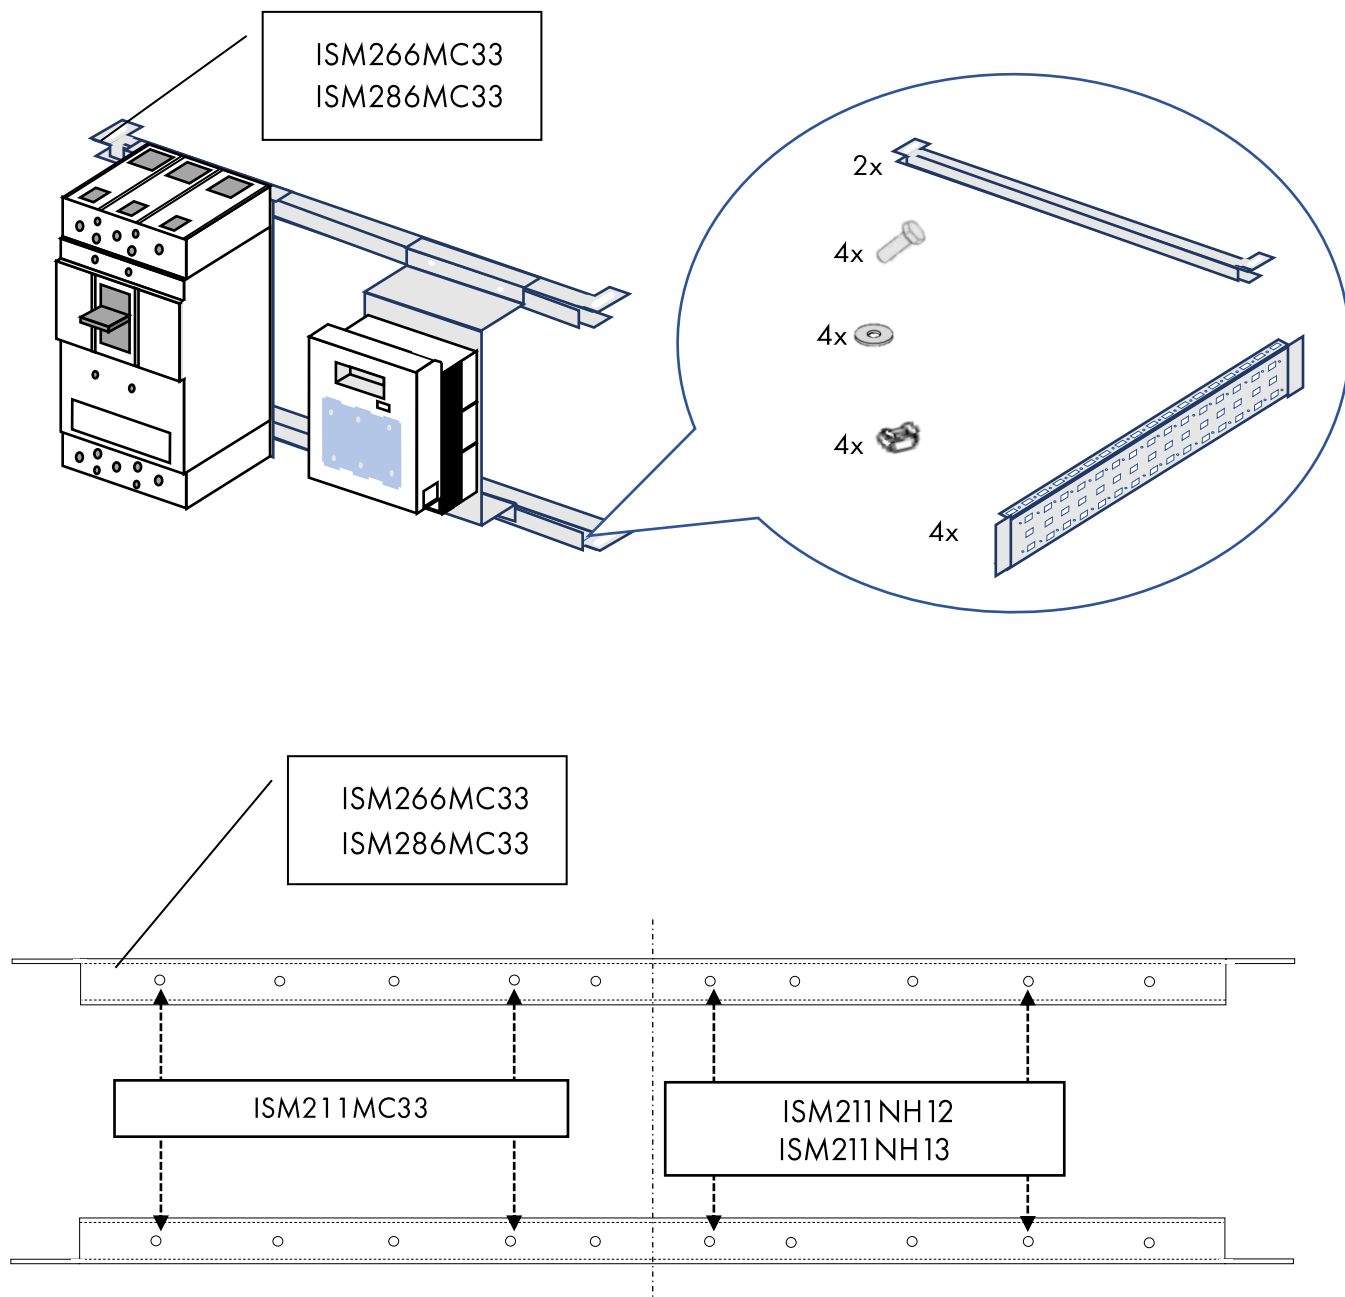


Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

Maximum 3db MC3/2/1 megszakító elhelyezése
800mm széles szekrény

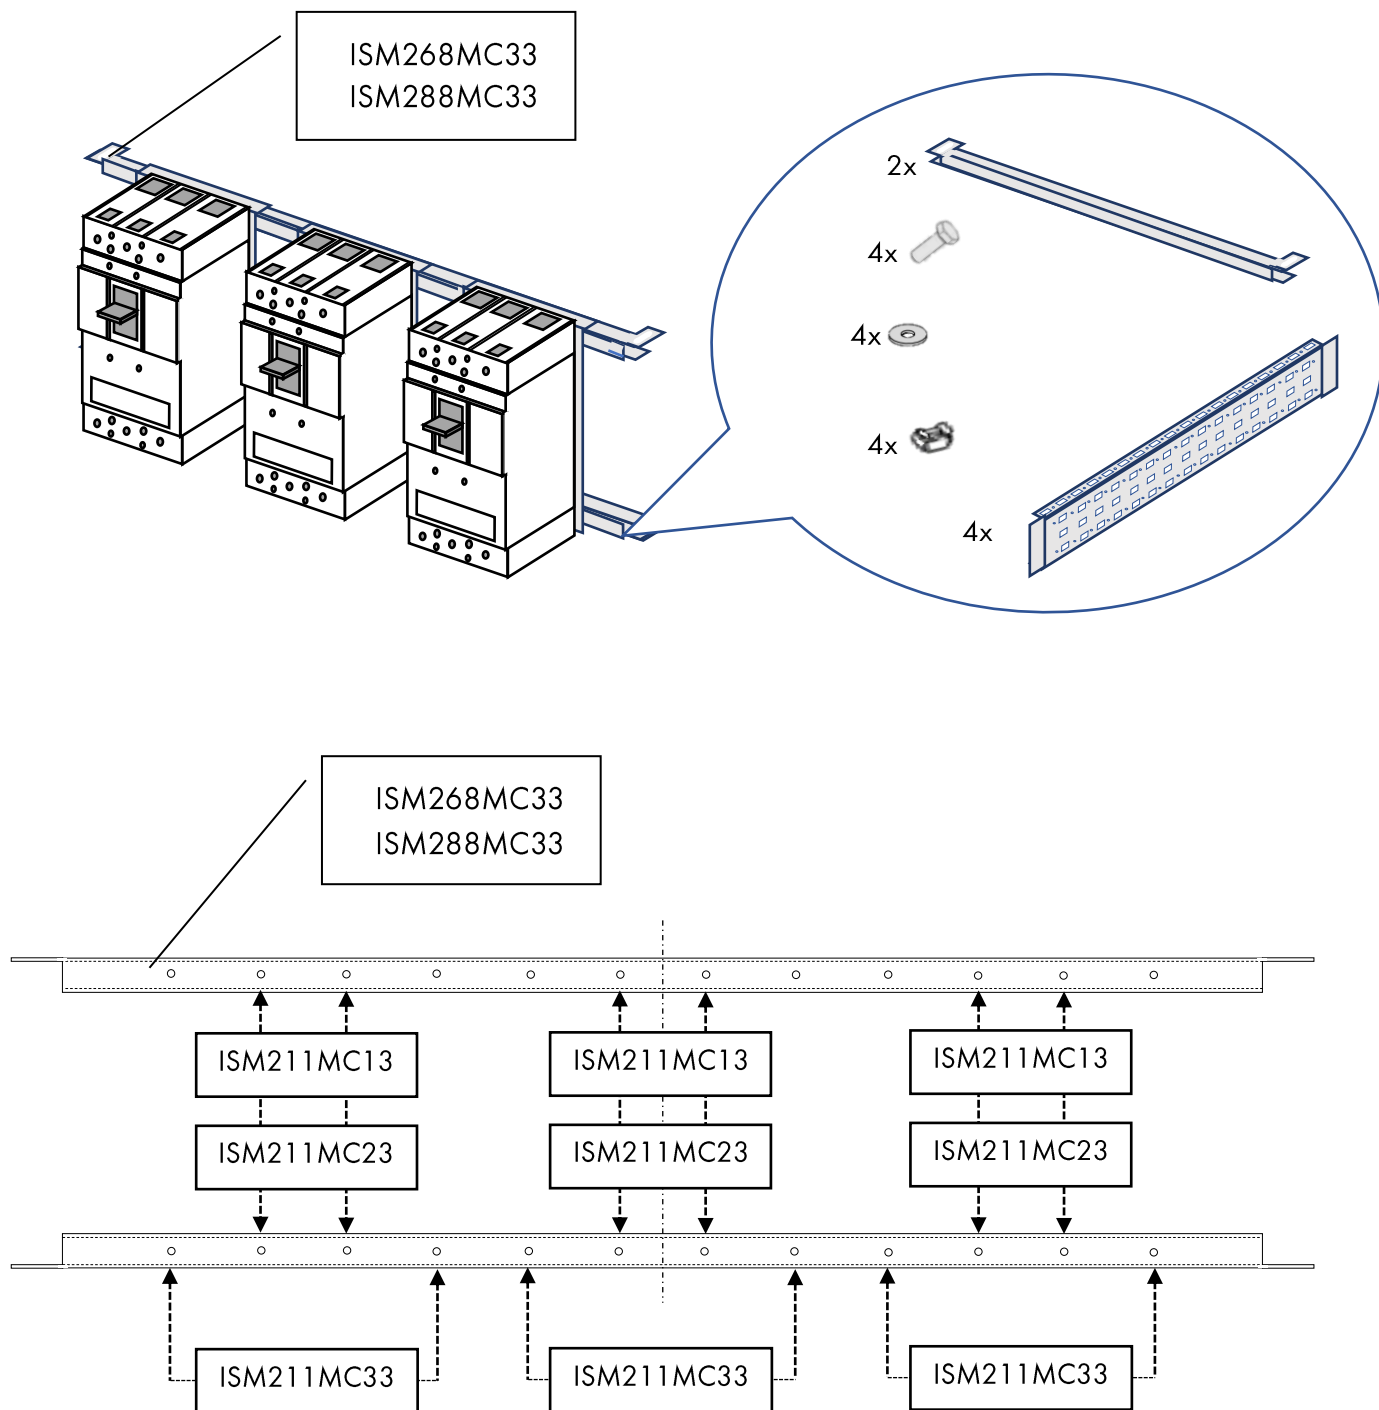

Oldal: 18/12



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

Maximum 5db MC2/1 megszakító elhelyezése
800mm széles szekrény

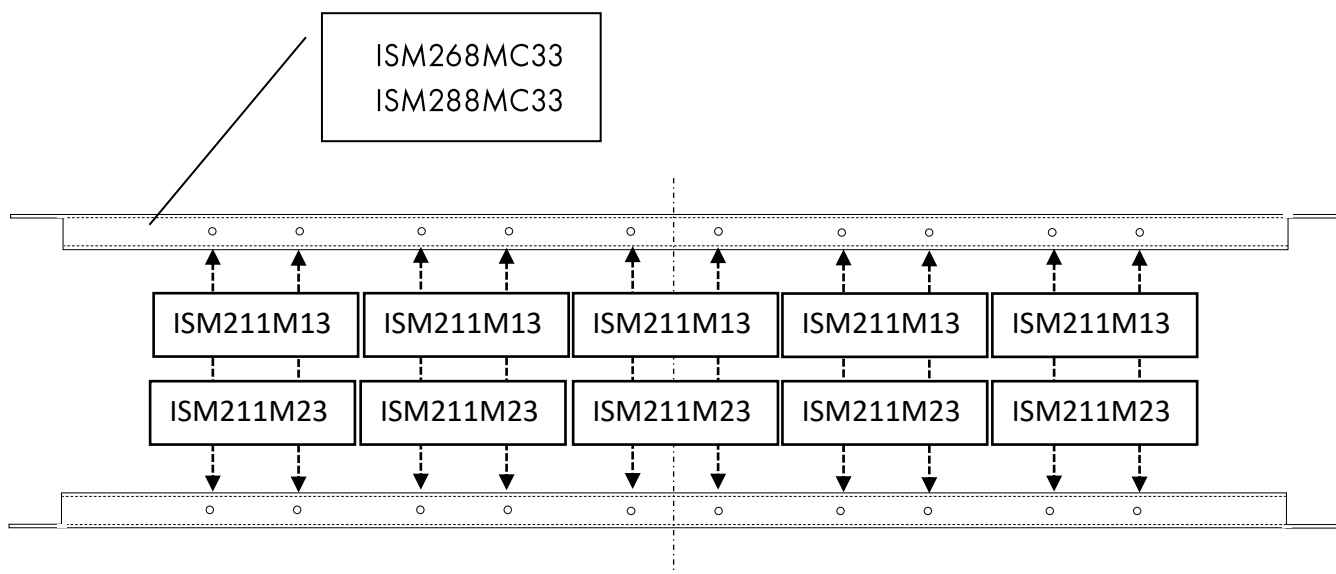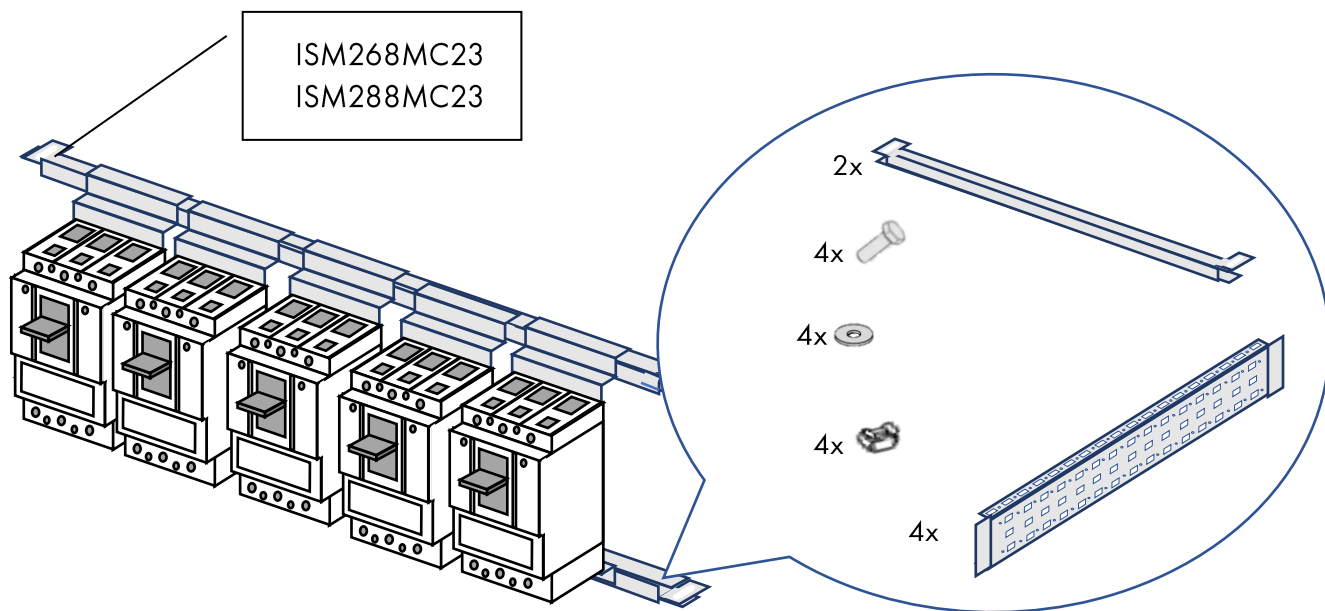



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

SCHRACK
TECHNIK

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx


Maximum 6db MC1 megszakító elhelyezése
800mm széles szekrény

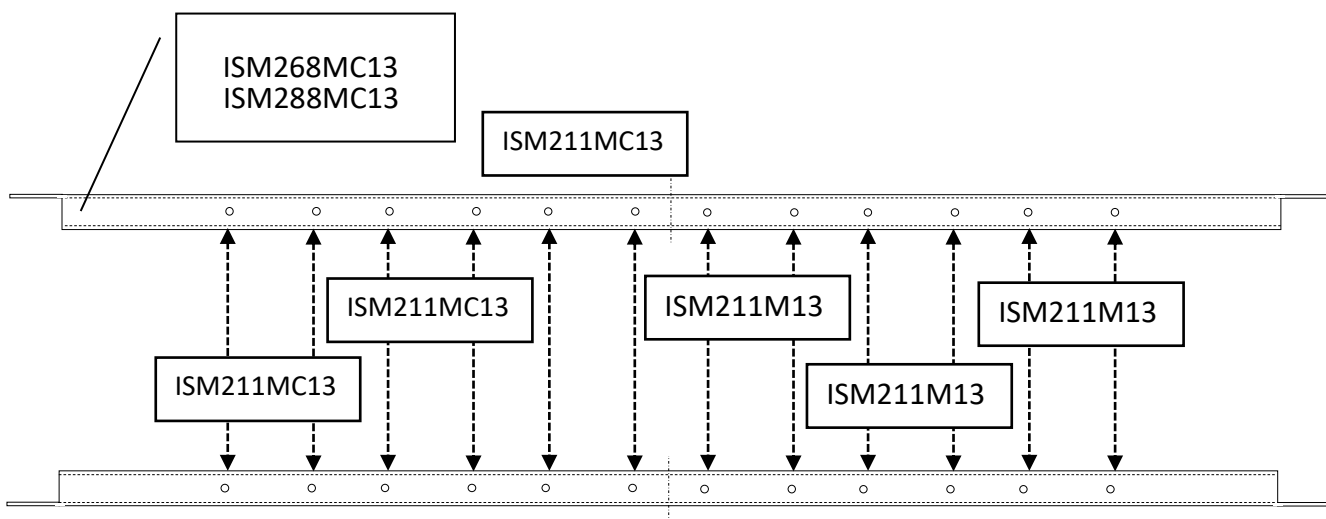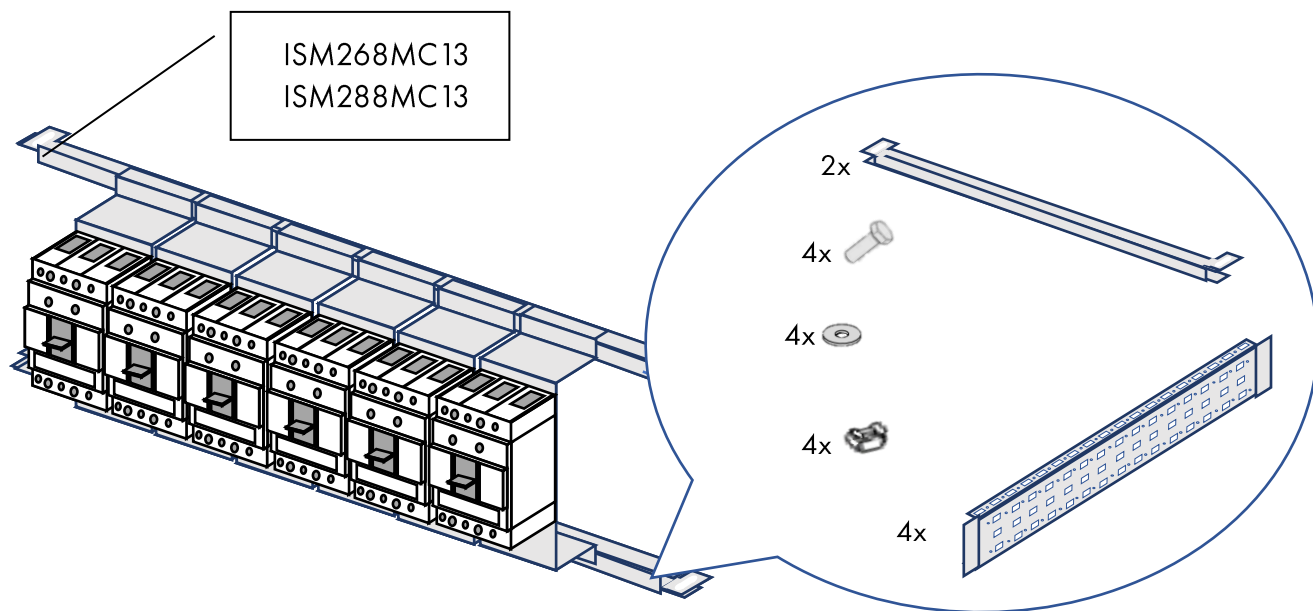

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

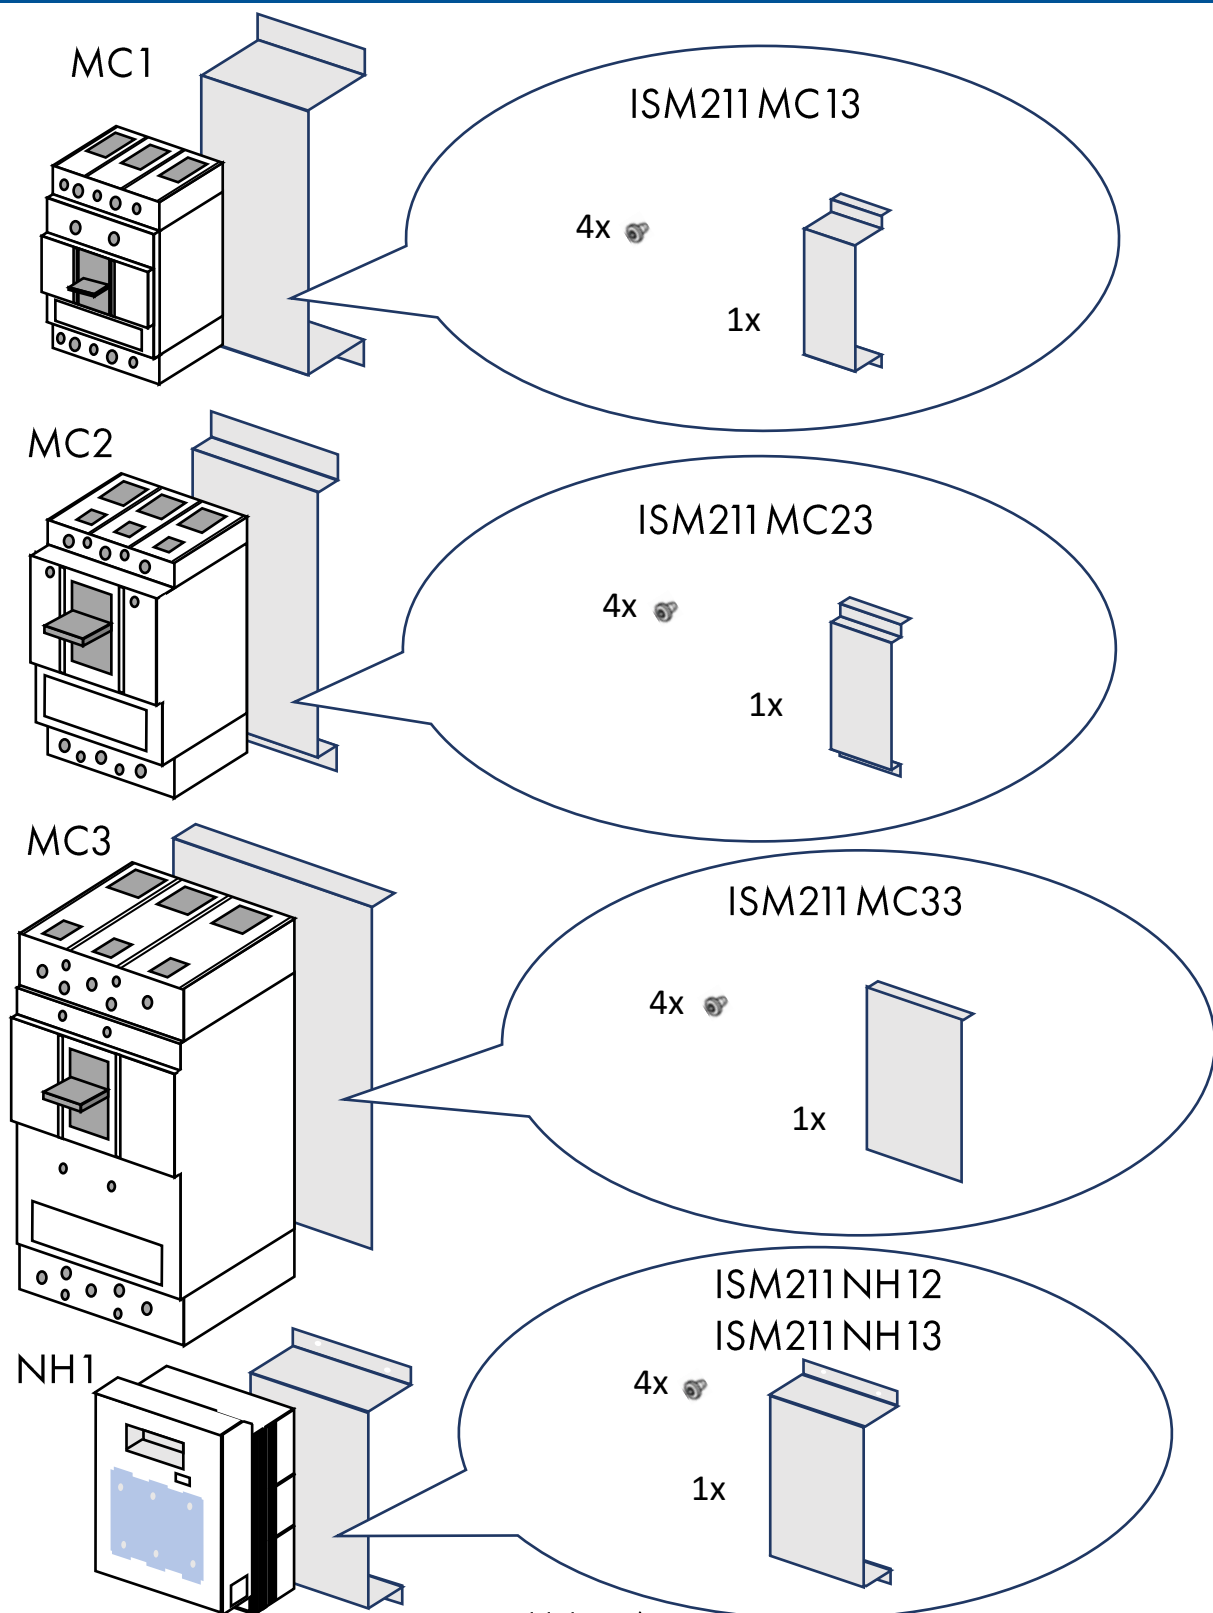

Oldal: 18/15

Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

600mm széles mező készülék kiosztása

Készüléksor típus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC1 + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC1 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	MC3(630A) + NH1
	NH3
II.	MC3(400A) + MC1 + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC1 + MC2
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH2
	NH2 + NH1
III.	NH2 + NH00+ NH00
	MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1
	NH1 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00+ NH00



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

800mm széles mező készülék kiosztása

Készülékstípus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC3(630A) + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC3(630A) + MC2
	MC3(630A) + MC3(630A) + MC1
	MC3(630A) + MC2 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	NH3 + NH3
II.	MC3(400A) + MC3(400A) + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC3(400A) + MC2
	MC3(400A) + MC2 + MC2
	MC3(400A) + MC2 + MC1
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH1 + NH2
	NH2 + NH00 + NH2
	NH2 + NH1 + NH1
	NH2 + NH1 + NH00
III.	NH2 + NH00 + NH00 + NH00
	MC2 + MC2 + MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC2 + MC2 + MC1 + MC1
	MC2 + MC2 + MC1 + MC1 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1 + NH1
	NH1 + NH1 + NH00
	NH1 + NH00 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00 + NH00 + NH00



Szerelési utasítás

MC3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM211MCxx, ISM2xxMCxx

800mm széles osztott mező készülék kiosztása

Készüléksor típus	Készülék
I.	MC3(630A) + MC1 + MC3(630A)
	MC3(630A) + MC1 + MC2
	MC3(630A) + MC1 + MC1
	MC3(630A) + NH1
	NH3
II.	MC3(400A) + MC1 + MC3(400A)
	MC3(400A) + MC1 + MC2
	MC3(400A) + MC1 + MC1
	NH2 + NH2
	NH2 + NH1
III.	NH2 + NH00+ NH00
	MC2 + MC2 + MC2
	MC2 + MC2 + MC1
	MC2 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1
	MC1 + MC1 + MC1 + MC1
	NH1 + NH1
	NH1 + NH00 + NH00
	NH00 + NH00 + NH00+ NH00

