

Hibaáram érzékelő type A, méretek= 325x125mm

csak BXFIA hibaáram relével használható! Kivágás mérete 325x125mm, Védettségi fokozat IP20




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	60,00
Nettó szélesség (mm)	435,00
Nettó magasság (mm)	245,00
Nettó tömeg (kg)	8,90
EAN-CODE	9004840980448
Veszteségi teljesítmény (W)	0,05
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Kivágás mérete (mm)	325x125
Technical data	Insulation test voltage: 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min Nominal frequency: 47 - 450Hz Operating frequency: 25Hz - 10kHz, 1 min Minimum residual current: 1A (Value only applies if the cables are positioned exactly in the center of the transformer) Installation category: CAT III 600V reinforced Short-time overcurrent: 6x I _n (2 sec.)

Technische Daten - Fortsetzung

Primary currents (A)	max. 2000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	0 bis +50
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-20...+70
Anyag	Self-extinguishing thermoplastic (UL 94-V0)
Védettségi fokozat	IP20
Csatlakozó	Screw terminal
Szabvány	EN 60947-2

méretrajz: Hibaáram érzékelő type A, méretek= 325x125mm

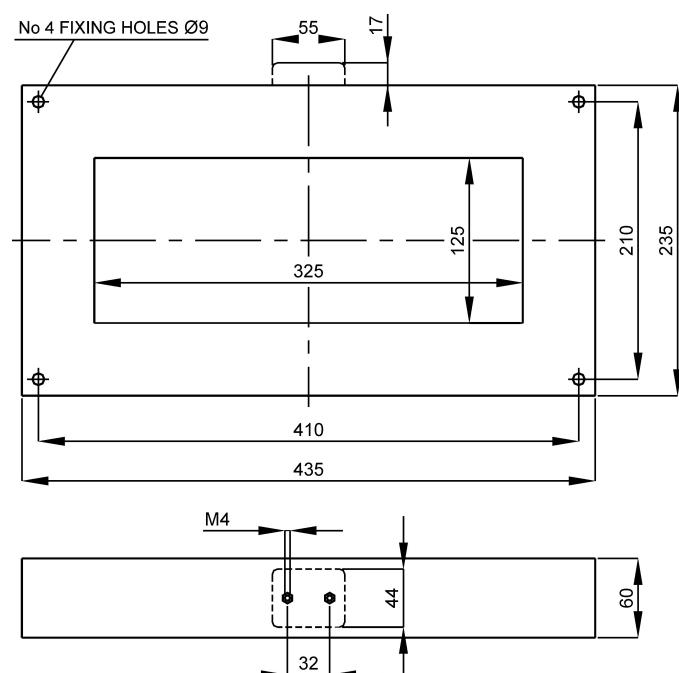

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hibaáram érzékelő type A, méretek= 325x125mm csak BXFIA hibaáram relével használható! Kivágás mérete 325x125mm, Védettségi fokozat IP20	BXFIA131
Szükséges tartozék	
Hibaáram relé type A, kijelző nélkül, 30mA - 3A csak BXFIA hibaáramérzékelővel használható! Measuring method Typ A, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Védettségi fokozat IP40 (housing), IP20 (connections)	BXFIA100
Választható tartozék	
Hibaáram relé type A, kijelzővel, 30mA - 3A csak BXFIA hibaáramérzékelővel használható! Measuring method Type AC, A, F - TRMS, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Védettségi fokozat IP20 (housing), IP20 (connections)	BXFIA101