

RMX teljesítmény relé, 3 CO, 16A, 12VDC

S-RELAY series RMX




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Érintkezők	3 váltó
Névleges áram (A)	16
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	16
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	400VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	6400VA / 480W
Érintkező anyaga	ezüstötvözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség DC (V)	≤ 75% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség DC	≥ 10% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Kezdeti dielektromos szilárdság	
Nyitott érintkezők között	1500VAC/1min


Technische Daten - Fortsetzung

Szomszédos érintkezők között	4000VAC/1 min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86 - 106kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz
Coil information	
Névleges feszültség	12V-DC
Coil resistance	100Ω
Nettó tömeg (kg)	0,09
Veszteségi teljesítmény (W)	1,60


kapcsolási rajz: RMX teljesítmény relé, 3 CO, 16A, 12VDC




méretrajz: RMX teljesítmény relé, 3 CO, 16A, 12VDC

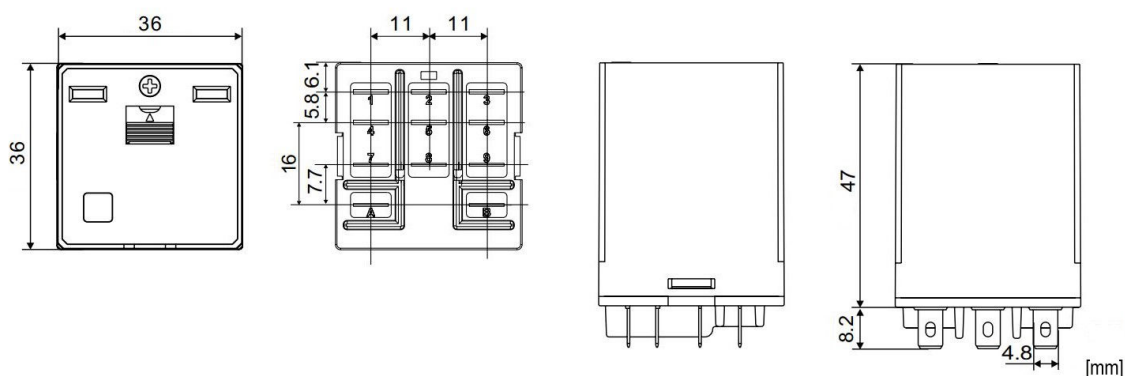

Electrical Durability Contacts - resistive load

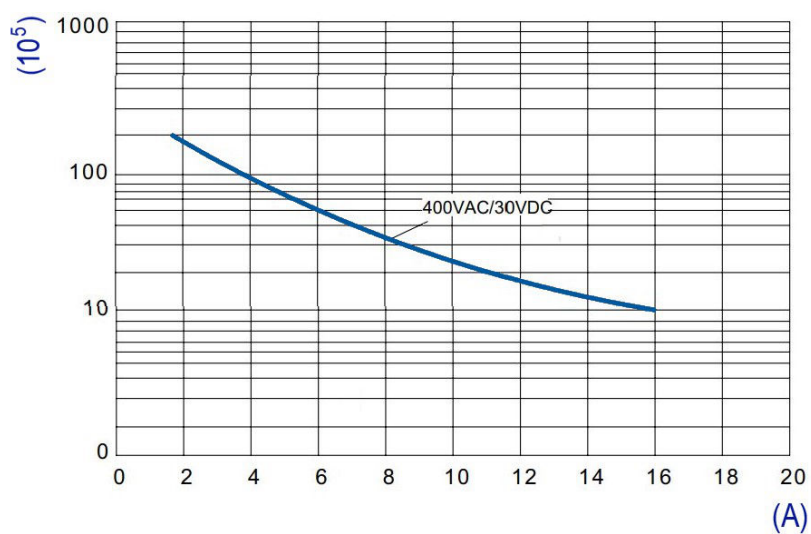

Maximum Switching Capacity - resistive load

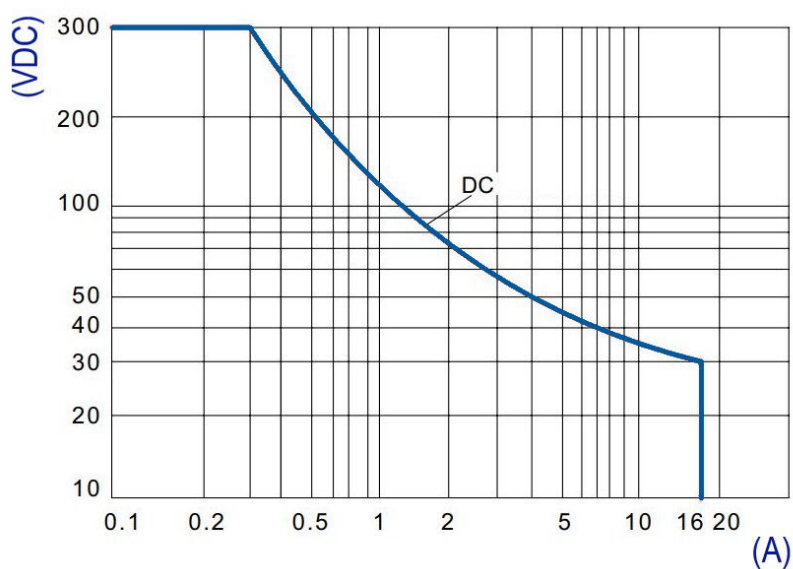

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RMX teljesítmény relé, 3 CO, 16A, 12VDC S-RELAY series RMX	RMX72012
Választható tartozék	
RMX relé foglalat, 11P, 25A, csavaros csatlakozás S-RELAY series RMX	RMX78705
Adapter RMX relé rögzítéséhez vízszintes vagy függőleges rögzítéshez	RMX21803