



Datenblatt für Artikel: LID13889--

Aline-S LED 7W 500lm 830 IP54 220-240V

90° fehér **ECONOMY**

Fürdőszobai mélysugárzó

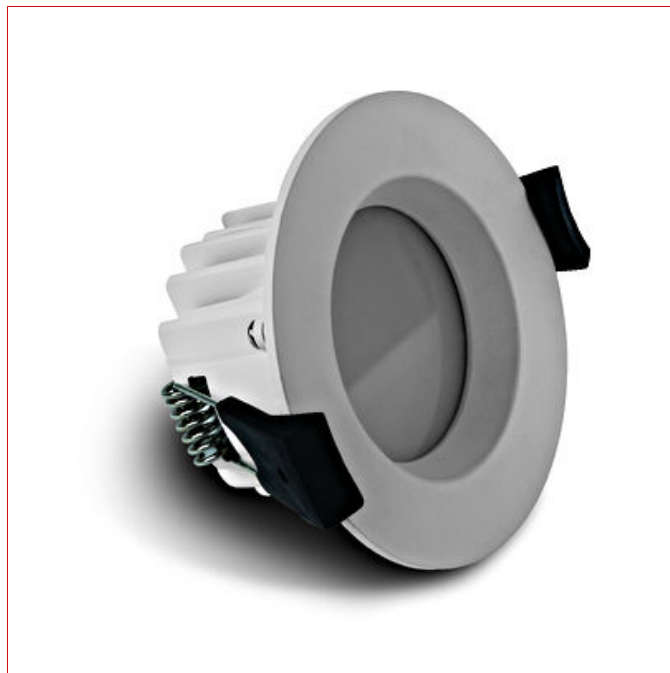

Produktinfo

7W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 180mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Fényáram (lm)	500
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	40.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP54
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	90
Rendszer hatásfok (lm/W)	71
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	7
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 65
Beépítési mélység (mm)	70
Szín	fehér
Anyag	műanyag alumínium öntvény
Magasság (mm)	45
Átmérő (mm)	80
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	80x45
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 65

méretarajz: Aline-S LED 7W 500lm 830 IP54 220-240V 90° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aline-S LED 7W 500lm 830 IP54 220-240V 90° fehér Fürdőszobai mélysugárzó	LID13889
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949