

Datenblatt für Artikel: AM017325UL

Miniature Circuit Breaker AMPARO 5kA, C 25A, 3-pole, UL1077

Product category AM10, Neutral on right side, Product standard EN 60898-1, IEC 60898-1, UL1077



Schrack Info

- Contact position indicator
- Lift und Clamp terminals on both sides
- Back terminal design for safe connection
- Neutral on right side
- Terminal cross-section: 1-25mm²
- Snap-on mounting for DIN rail according to EN 60715
- Compliant to the product standard UL1077


Technische Daten

Szabvány	IEC 60898-1 UL1077 EN 60898-1
Névleges feszültség	230/400 - 240/415V
Rated frequency (Hz)	50/60
Kioldási karakterisztika	C



Technische Daten - Fortsetzung

Névleges áram (A)	25
Pólus	3
Zárlatállóság	10 kA (IEC/EN 60898) , 5 kA (UL 1077)
Névleges lökőfeszültségállóság	6kV
Energy limiting class	3
Tesztfeszültség (V)	2000
Szennyeződési fokozat	2
Veszteségi teljesítmény (W)	10,50
Internal resistance	25A: 2.671 mΩ
Lifetime, electric	4000 Operations
Lifespan, mechanical	20000 Operations
Védettségi fokozat	IP20
Terminal cross section (mm²)	1 - 25
Clamp size for busbar	10 mm² / 16 mm²
Vezető anyaga	Copper
Csatlakozó	Double function clamp / pin and fork busbar
Calibration-Temperature (°C)	30
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ...+70
Ambient Temperature - nominal Tripping (°C)	-5 to +40
Szerelési mód	On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip
Választható tartozék	AM900099--;BSB90113-A;BSB90114-A;AM900008--;AM900006--;AM900005--
Mounting position	any
Certificates	UL 1077, File No. E195102
Névleges áram (A)	25
Típus	AM10
Névleges megszakítóképesség (kA)	10
Szabvány	IEC 60898-1 EN 60898-1:2019

Circuit diagram

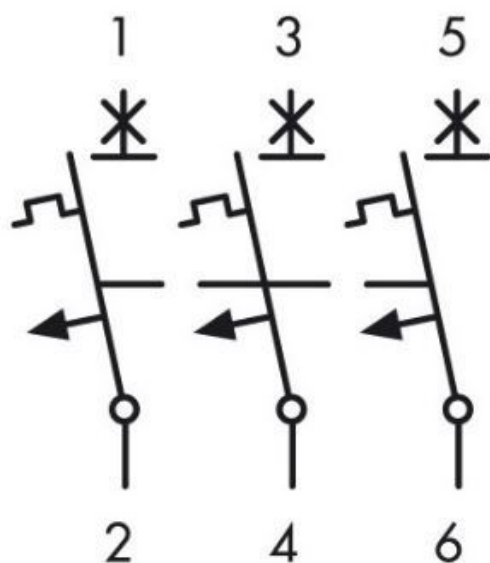

Dimensions

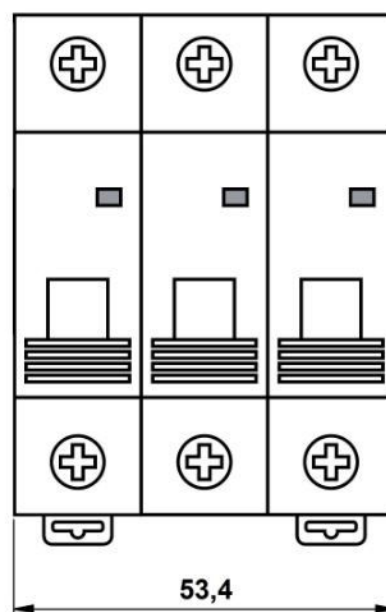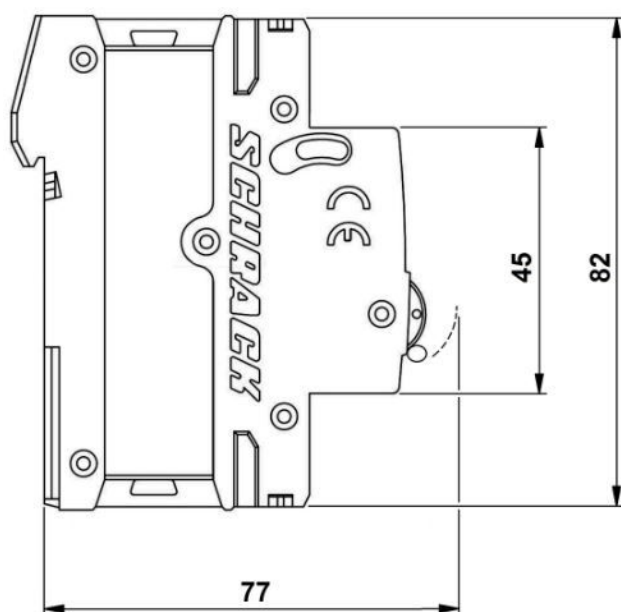

[mm]


Let-through energy characteristic

I^2t Durchlassenergie/ let-through energy



Tripping characteristic according to IEC 60898

Kennlinie C

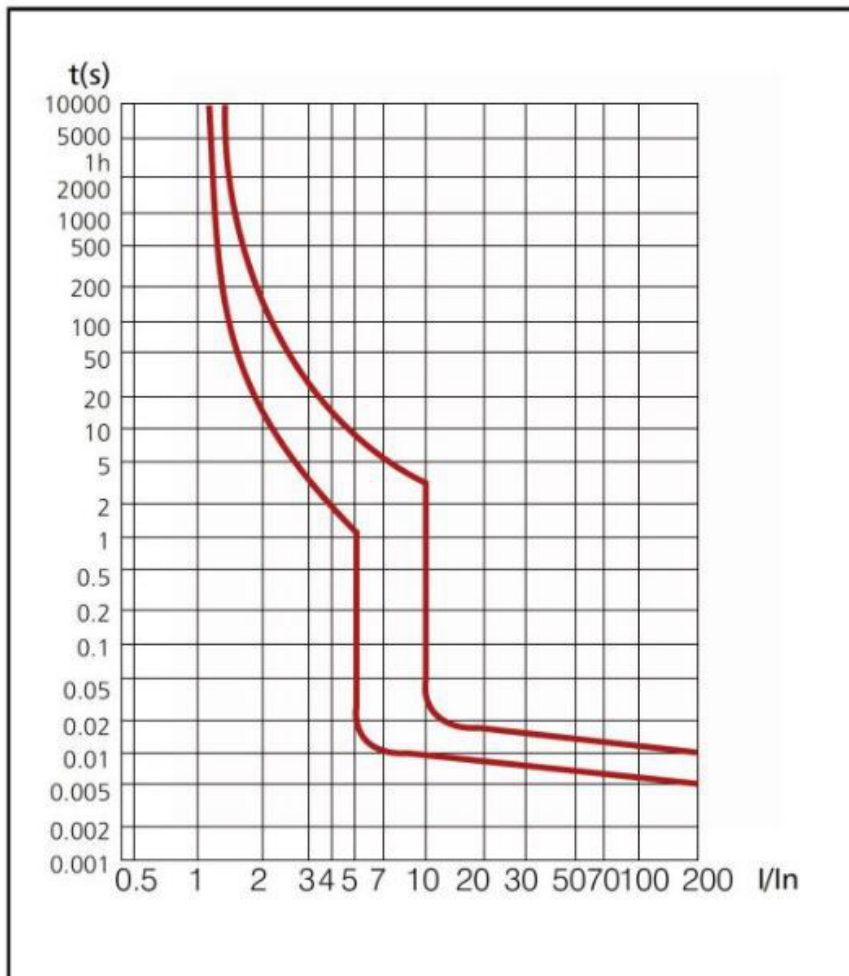

Short-circuit selectivity to NH fuses with characteristic curve gG/gL

In	16A	20A	25A	35A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A
≤2A	0.5 kA	0.6 kA	1.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
3A	0.5 kA	0.5 kA	0.7 kA	1.8 kA	2.6 kA	4.7 kA	6.6 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
4A	0.5 kA	0.5 kA	0.7 kA	1.5 kA	2.1 kA	3.6 kA	5.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
6A	0.5 kA	0.5 kA	0.5 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	3.3 kA	5.7 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
10A	-	-	0.5 kA	1.0 kA	1.4 kA	2.0 kA	2.5 kA	3.8 kA	8.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
13A	-	-	-	1.0 kA	1.3 kA	1.9 kA	2.4 kA	3.6 kA	7.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
16A	-	-	-	1.0 kA	1.3 kA	1.8 kA	2.3 kA	3.3 kA	6.0 kA	8.8 kA	10.0 kA
20A	-	-	-	1.0 kA	1.2 kA	1.7 kA	2.2 kA	3.2 kA	5.5 kA	7.7 kA	10.0 kA
25A	-	-	-	-	-	1.6 kA	2.1 kA	3.0 kA	5.2 kA	7.3 kA	10.0 kA
32A	-	-	-	-	-	-	2.1 kA	2.9 kA	5.0 kA	7.0 kA	10.0 kA
40A	-	-	-	-	-	-	-	2.8 kA	4.8 kA	6.7 kA	10.0 kA
50A	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5 kA	6.3 kA	9.5 kA
63A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9 kA	8.4 kA

Short-circuit selectivity to D/D0 and cylindrical fuse links with characteristic curve gG/gL

In	16A	20A	25A	35A	50A	63A	80A	100A
≤2A	0.5 kA	0.8 kA	1.6 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
3A	0.5 kA	0.8 kA	0.9 kA	2.2 kA	4.5 kA	10.0 kA	10.0 kA	10.0 kA
4A	0.5 kA	0.6 kA	0.8 kA	1.8 kA	3.6 kA	9.7 kA	10.0 kA	10.0 kA
6A	0.5 kA	0.5 kA	0.6 kA	1.4 kA	2.4 kA	5.5 kA	10.0 kA	10.0 kA
10A	-	0.5 kA	0.6 kA	1.3 kA	2.0 kA	3.6 kA	5.4 kA	10.0 kA
13A	-	-	-	1.3 kA	1.9 kA	3.3 kA	5.0 kA	9.4 kA
16A	-	-	-	1.2 kA	1.8 kA	3.2 kA	4.4 kA	8.0 kA
20A	-	-	-	1.2 kA	1.8 kA	3.1 kA	4.1 kA	7.0 kA
25A	-	-	-	-	1.7 kA	2.8 kA	3.8 kA	6.5 kA
32A	-	-	-	-	-	2.7 kA	3.7 kA	6.2 kA
40A	-	-	-	-	-	-	3.5 kA	5.9 kA
50A	-	-	-	-	-	-	-	5.5 kA
63A	-	-	-	-	-	-	-	-

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 1

I _{cu} = 25kA (50 kA)	40A	50A	63A	80A	100A	125A
1A	15 kA	15kA	15kA	15kA	15kA	15kA
2A	2 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
3A	1.2 kA	2 kA	3 kA	3 kA	10 kA	15 kA
4A	1.2 kA	2 kA	3 kA	3 kA	8 kA	15 kA
6A	1.2 kA	2 kA	2.5 kA	3 kA	5 kA	10 kA
10A	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA	10 kA
13A	1 kA	1.5 kA	2 kA	2 kA	4 kA	10 kA
16A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2 kA	3 kA	8 kA
20A	0.8 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	8 kA
25A	0.7 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	7 kA
32A	-	1.2 kA	1 kA	1.5 kA	2 kA	6 kA
40A	-	-	1 kA	1.5 kA	2 kA	5 kA
50A	-	-	-	1.2 kA	1.5 kA	4 kA
63A	-	-	-	-	1.5 kA	3 kA

Short-circuit selectivity to circuit breaker size 2

I _{cu} =25kA (50kA), (100kA), (150kA)	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A	200A	250A
1A	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
2A	3 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
3A	1.5 kA	1.5 kA	3 kA	5 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
4A	1.2 kA	1.5 kA	3 kA	4 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
6A	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA
10A	1 kA	1.5 kA	2.5 kA	3 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
13A	1 kA	1.2 kA	2 kA	3 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
16A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	2.5 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
20A	1 kA	1.2 kA	1.5 kA	1.5 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
25A	0.8 kA	1kA	1.5 kA	2 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
32A	-	1 kA	1.5 kA	2 kA	8 kA	8 kA	8 kA	8 kA	10 kA
40A	-	-	1.2 kA	1.5 kA	7 kA	7 kA	7 kA	7 kA	10 kA
50A	-	-	-	1.5 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	10 kA
63A	-	-	-	-	6 kA	6 kA	6kA	6 kA	10 kA

Influence of the ambient temperature on the thermal tripping behavior

I _n (A)	Ambient temperature T (°C)											
	-35	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
1	1.30	1.26	1.23	1.19	1.15	1.11	1.05	1.00	0.96	0.93	0.88	0.83
2	2.60	2.52	2.46	2.38	2.28	2.20	2.08	2.00	1.92	1.86	1.76	1.66
3	3.90	3.78	3.69	3.57	3.42	3.30	3.12	3.00	2.88	2.79	2.64	2.49
4	5.20	5.04	4.92	4.76	4.56	4.40	4.16	4.00	3.84	3.76	3.52	3.32
6	7.80	7.56	7.38	7.14	6.84	6.60	6.24	6.00	5.76	5.64	5.28	4.98
10	13.20	12.70	12.50	12.00	11.50	11.10	10.60	10.00	9.60	9.30	8.90	8.40
16	21.12	20.48	20.00	19.20	18.40	17.76	16.96	16.00	15.36	14.88	14.24	13.44
20	26.40	25.60	25.00	24.00	23.00	22.20	21.20	20.00	19.20	18.60	17.80	16.80
25	33.00	32.00	31.25	30.00	28.75	27.75	26.50	25.00	24.00	23.25	22.25	21.00
32	42.56	41.28	40.00	38.72	37.12	35.52	33.92	32.00	30.72	29.76	28.16	26.88
40	53.20	51.20	50.00	48.00	46.40	44.80	42.40	40.00	38.40	37.20	35.60	33.60
50	67.00	65.5	63.00	60.50	58.00	56.00	53.00	50.00	48.00	46.50	44.00	41.50
63	83.79	81.90	80.01	76.86	73.71	70.56	66.78	63.00	60.48	58.90	55.44	52.29

Number of possible wires

Cross-section [mm ²]	Number of rigid single wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of rigid multi wire conductors					
	1	2	3	4	5	6
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (without ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	+	+	+	+	+
1.5	+	+	+	+	+	+
2.5	+	+	+	+	-	-
4	+	+	+	-	-	-
6	+	+	-	-	-	-
10	+	+	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	+	-	-	-	-	-

Cross-section [mm ²]	Number of flexible single wire conductors (with ferrule)					
	1	2	3	4	5	6
1	+	-	-	-	-	-
1.5	+	-	-	-	-	-
2.5	+	-	-	-	-	-
4	+	-	-	-	-	-
6	+	-	-	-	-	-
10	+	-	-	-	-	-
16	+	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Miniature Circuit Breaker AMPARO 5kA, C 25A, 3-pole, UL1077 Product category AM10, Neutral on right side, Product standard EN 60898-1, IEC 60898-1, UL1077		AM017325UL
Választható tartozék		
Segédérintkező, 1 váltó, AMPARO, felpattintható		AM900099
Villás sínezés, 17,8mm, 3-pol. 10mm ² , 1m, nem kitörhető Nem kitörhető, mindkét oldalon vágható, KE=17,8mm	480	BSB90113-A
Villás sínezés, 18mm, 3-pol. 16mm ² , 1m, nem kitörhető Nem kitörhető, mindkét oldalon rövidíthető, 1 KE= 17,8mm	670	BSB90114-A
Feszültségcsökkenési kioldó 230V AC, AMPARO, felpattintható IEC/EN 60947-5-1		AM900008
Munkaáramú kioldó 230V/400V AC, AMPARO, felpattintható IEC/EN 60947-5-1		AM900006
Munkaáramú kioldó 24V AC/DC, AMPARO, felpattintható IEC/EN 60947-5-1		AM900005