

Motorvédőkapcsoló CUBICO, 3 pólusú, 20-25A

Class 10A




Technische Daten

Építési nagyság	1
Áram tartomány (A)	20,0-25,0
Típus	Motor protection switch
Névleges üzemi feszültség (V)	400/415 660/690
Névleges frekvencia (Hz)	50 - 60
Névleges üzemi áram (A)	25
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Beállítási áramtartomány (A)	20-25
Rated current of release at AC-3 (A)	25
Zárlati kioldó beállítási értéke (A)	350
Szabvány	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Kioldási osztály	Class 10A
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000

Technische Daten - Fortsetzung

Relatív légnedvesség (%)	50
Védettségi fokozat	IP20
Csatlakozás típusa	csavaros kapocs
Főérintkező kapcsokba beköthető vezeték (mm ²)	25
Főérintkező kapcsok meghúzási nyomatéka (Nm)	6
Beépítési helyzet max. eltérése a vízszintestől (°)	5
Max. magasság (m)	2000
Szennyeződési fokozat	3
Biztosító méret	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Zárlati megszakítóképesség (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-5 to +40
Páratartalom (%)	50% humidity at 40°C
Arcing distance (mm)	50
Rated power of three-phase motor in 400 V (kW)	11
Rated power of three-phase motor in 660/690 V (kW)	18,50
Rated power of three-phase motor in 415 V (kW)	11

kapcsolási rajz: Motorvédőkapcsoló CUBICO, 3 pólusú, 20-25A

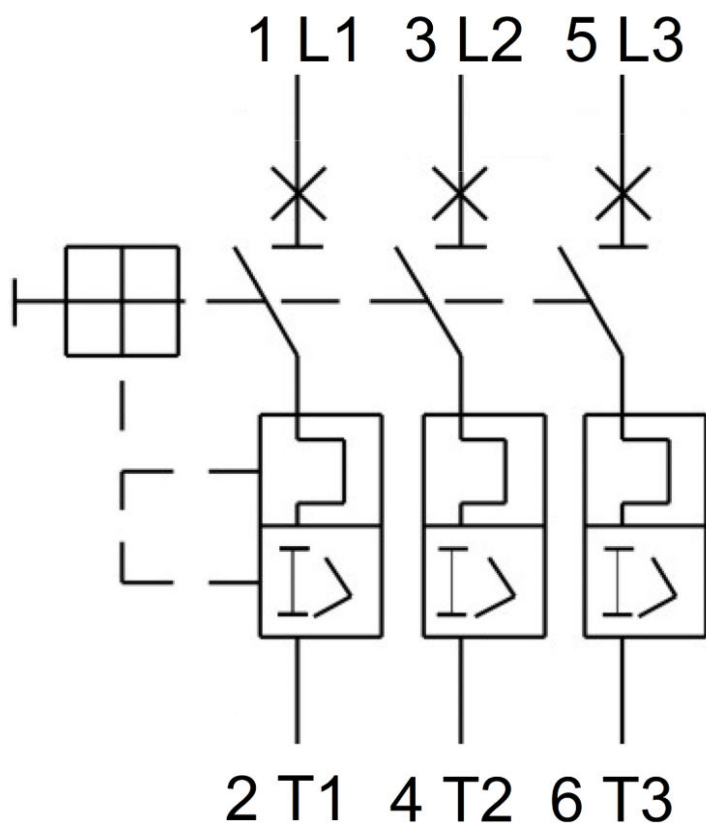

méretrajz: Motorvédőkapcsoló CUBICO, 3 pólusú, 20-25A



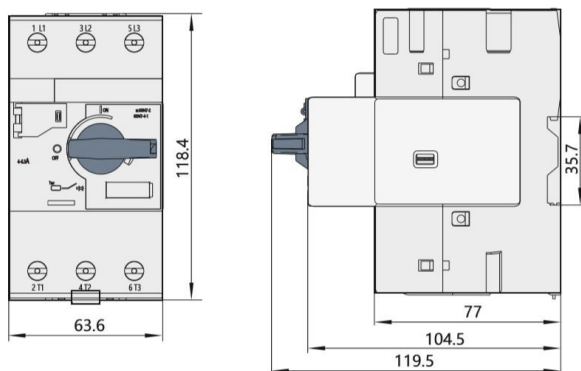


diagram: Motorvédőkapcsoló CUBICO, 3 pólusú, 20-25A

CUBICO Series Size 1

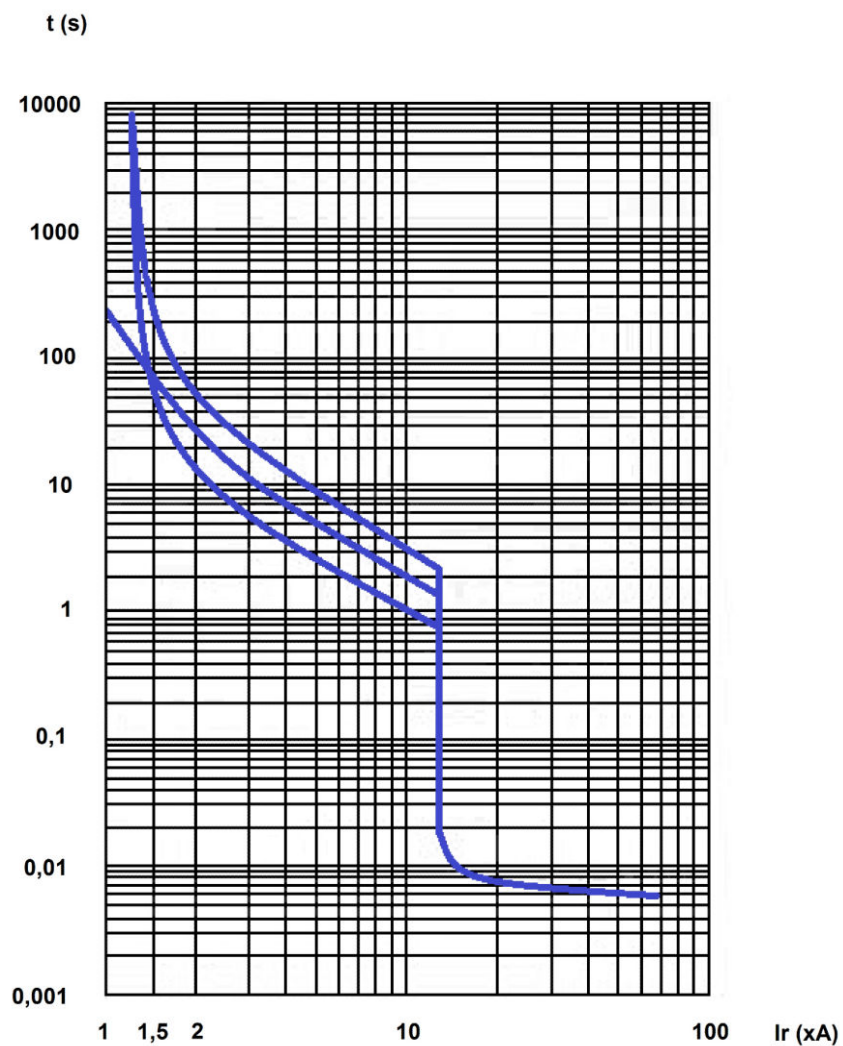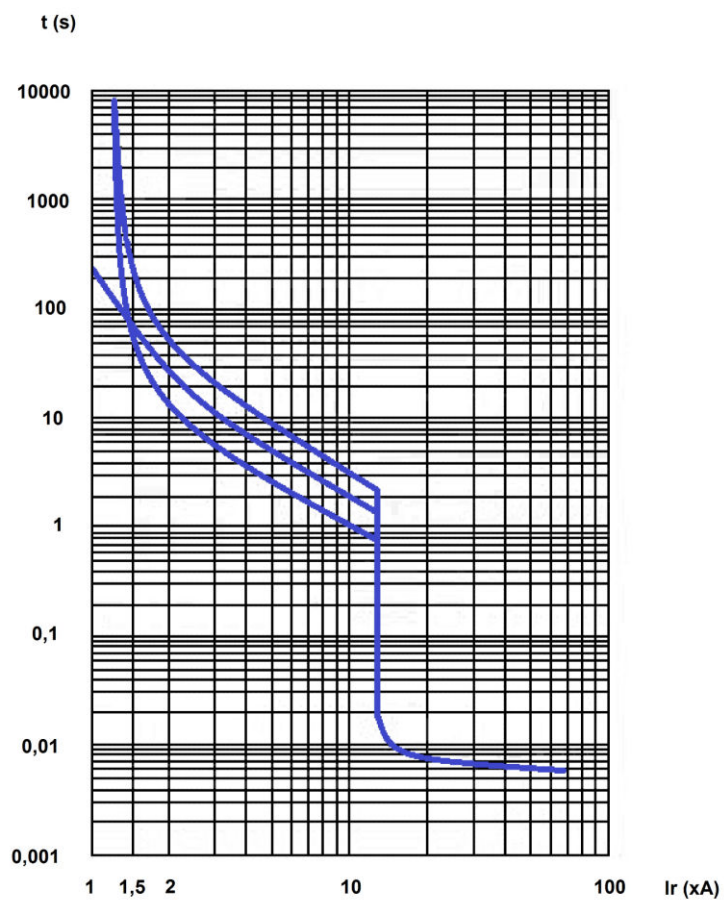

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motorvédőkapcsoló CUBICO, 3 pólusú, 20-25A Class 10A	BE212500