

Datenblatt für Artikel: BK003524--

Falon kívüli kiselosztó ajtó nélkül, 4 sor, 48KE

IP40, védelmi osztály II, 48+8 KE, RAL 9003, SZÉ = 310 mm, MA = 650 mm, MÉ = 96 mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS without doors
- Installation of sheet steel door with door clip possible
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9003 Signal white



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	310,00
Nettó magasság (mm)	650,00


Technische Daten - Fortsetzung

Nettó mélység (mm)	96,00
Nettó tömeg (kg)	2,54
EAN-CODE	9004840970272
Veszteségi teljesítmény (W)	-36,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtó nélkül
Készüléksorok száma	4
Készülékegység soronként	12
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó ajtó nélkül, 4 sor, 48KE

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó ajtó nélkül, 4 sor, 48KE

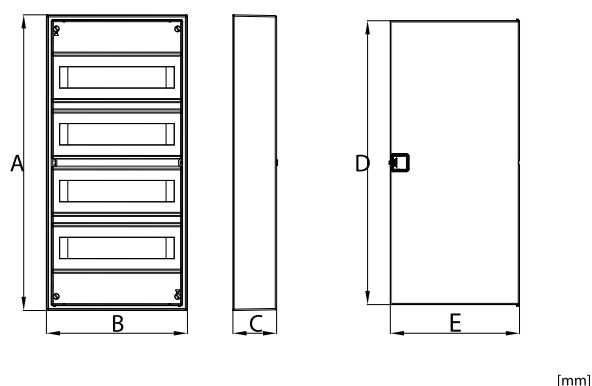

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó ajtó nélkül, 4 sor, 48KE	BK003524
IP40, védelmi osztály II, 48+8 KE, RAL 9003, SZÉ = 310 mm, MA = 650 mm, MÉ = 96 mm	
Választható tartozék	
Ajtó BK003524 szekrényhez, fém	BK003504