

Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, IP65, átlátszó ajtó

Halogénmentes, UV álló, 1500VDC, anyaga ABS, nullavezetővel és földelősínnel, kábelbevezetés felül 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, alul 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, oldalt 4xM25



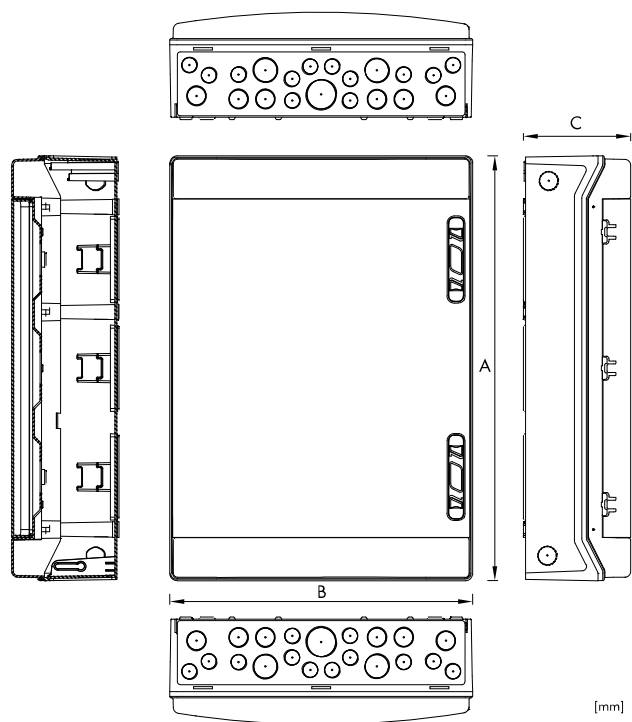
SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	310,00
Nettó magasság (mm)	870,00
Nettó mélység (mm)	148,00
Nettó tömeg (kg)	5,80
EAN-CODE	9007985018854
Veszteségi teljesítmény (W)	-95,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Készüléksorok száma	4

méretrajz: Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, IP65, átlátszó ajtó

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, IP65, átlátszó ajtó	
Halogénmentes, UV álló, 1500VDC, anyaga ABS, nullavezetővel és földelősínnel, kábelbevezetés felül 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, alul 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, oldalt 4xM25	BK050209
Választható tartozék	
Félcilinder zár BK05 kiselosztóhoz, IP65	BK050097
Kábelátvezető szekrények sorolásához M25x1.5, BK05 szekrényekhez	BK050098
Kábelátvezető szekrények sorolásához M40x1.5, BK05 szekrényekhez	BK050099