

Datenblatt für Artikel: BK080055--

Süllyesztett kiselosztó, 1 soros, 4 KE, IP40, téglafalhoz

teli ajtó, SZÉ = 138 mm, MA = 230 mm, MÉ = 100 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogénmentes, RAL 9003



SCHRACK-Info

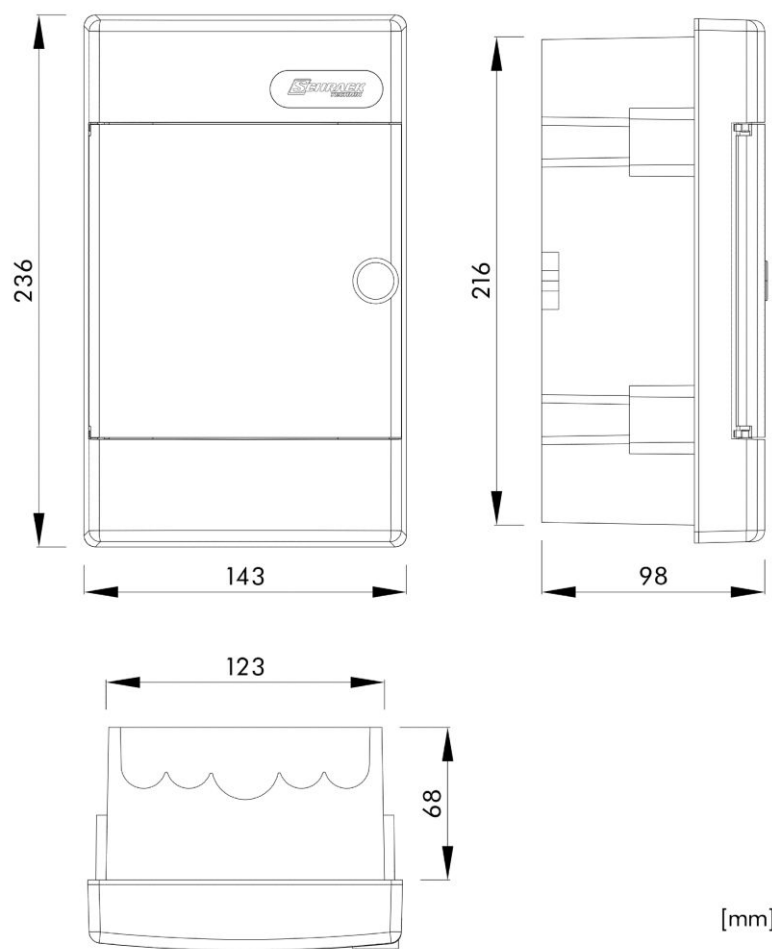
- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	138,00
Nettó magasság (mm)	230,00
Nettó mélység (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,49
EAN-CODE	9004840908367
Veszteségi teljesítmény (W)	-9,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	4
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

méretrajz: Süllyesztett kiselosztó, 1 soros, 4 KE, IP40, téglafalhoz

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó, 1 soros, 4 KE, IP40, téglafalhoz teli ajtó, SZÉ = 138 mm, MA = 230 mm, MÉ = 100 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogénmentes, RAL 9003	BK080055
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096