

Datenblatt für Artikel: BK080107--

Falon kívüli kiselosztó, 3 soros, 54 KE, IP40, átlátszó ajtó

SZÉ = 395 mm , MA = 525 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	395,00
----------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	525,00
Nettó mélység (mm)	112,00
Nettó tömeg (kg)	2,60
EAN-CODE	9004840782141
Veszteségi teljesítmény (W)	-56,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtóval
Készüléksorok száma	3
Készülék egység soronként	18
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó, 3 soros, 54 KE, IP40, átlátszó ajtó

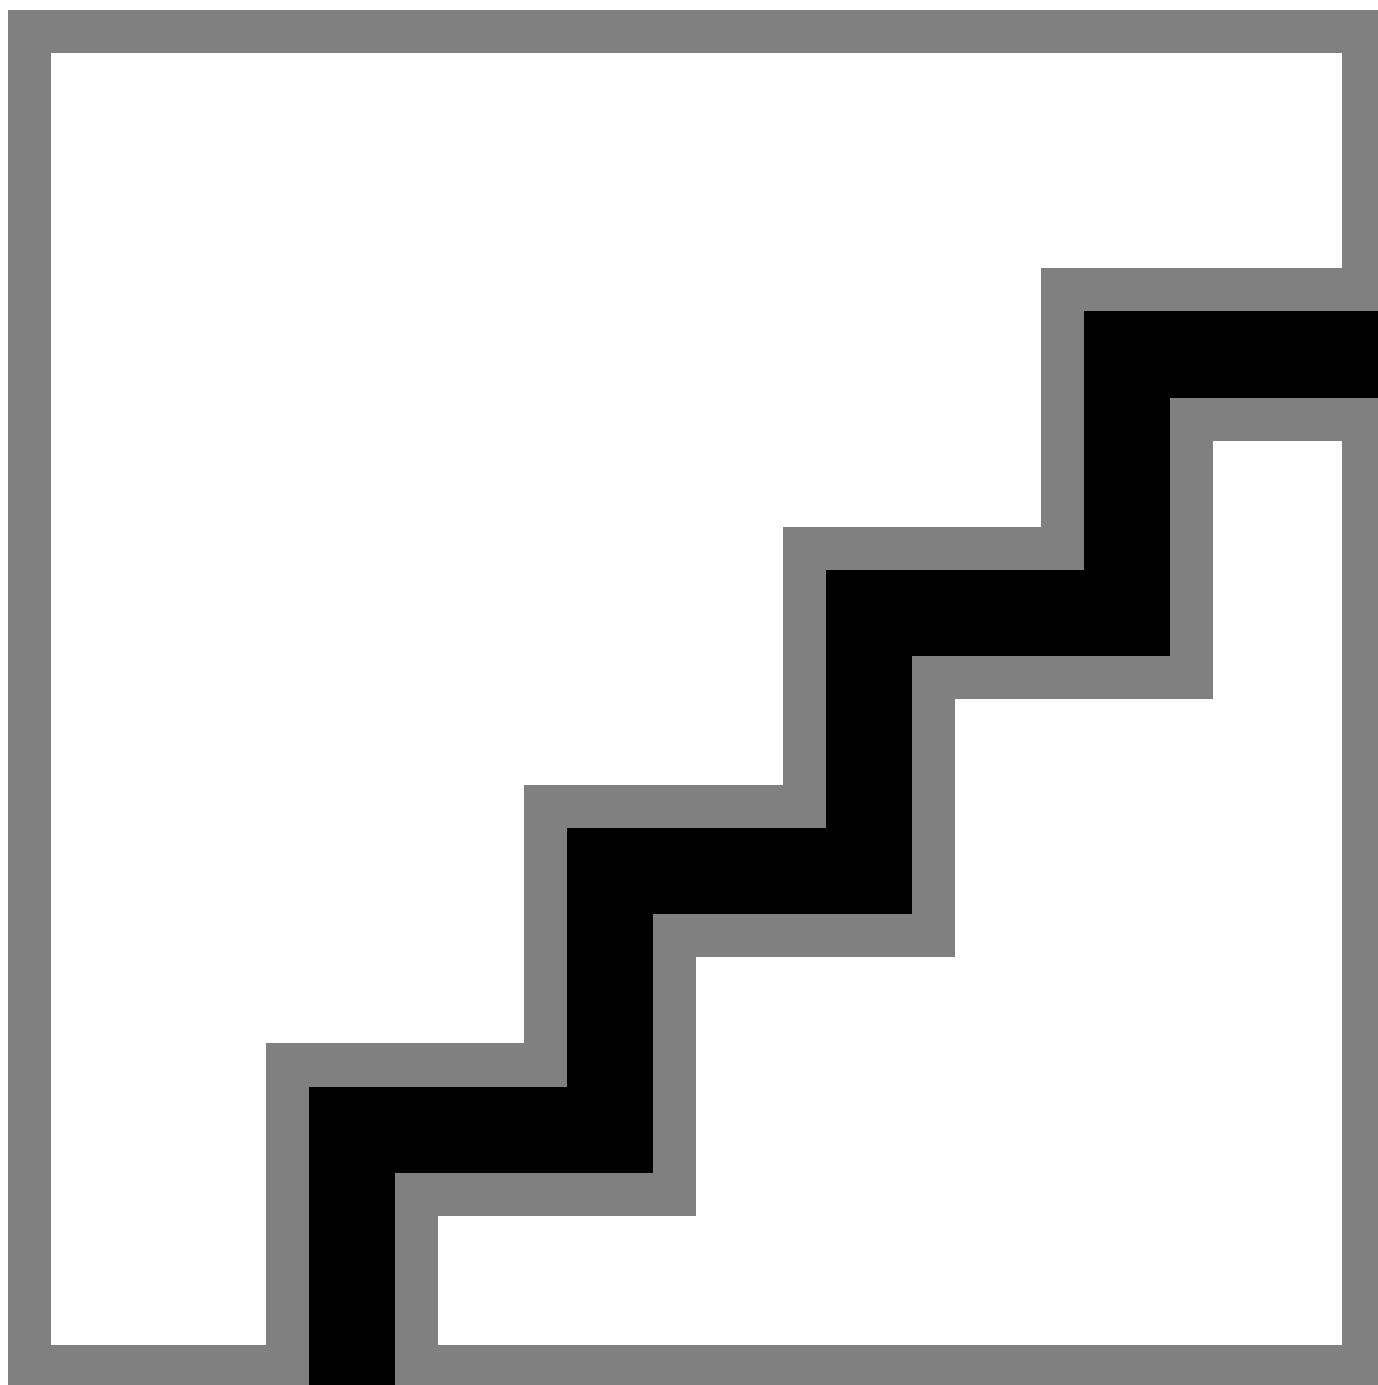

adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó, 3 soros, 54 KE, IP40, átlátszó ajtó

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó, 3 soros, 54 KE, IP40, átlátszó ajtó	BK080107
SZÉ = 395 mm , MA = 525 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003	
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos	BK080096
fém, 2 kulccsal	