

Datenblatt für Artikel: BK080108--

# Falon kívüli kiselosztó, 4-soros, 72 KE, IP40, átlátszó ajtó

SZÉ = 395 mm , MA = 654 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003



## SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




## Technische Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nettó szélesség (mm) | 395,00 |
|----------------------|--------|

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Nettó magasság (mm)              | 654,00               |
| Nettó mélység (mm)               | 112,00               |
| Nettó tömeg (kg)                 | 3,00                 |
| EAN-CODE                         | 9004840875225        |
| Veszteségi teljesítmény (W)      | -68,00               |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -25                  |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 60                   |
| Ajtó anyaga                      | átlátszó műanyag     |
| Halogénmentes                    | Yes                  |
| Változat                         | falon kívüli ajtóval |
| Készüléksorok száma              | 4                    |
| Készülék egység soronként        | 18                   |
| Védettségi fokozat               | IP40                 |
| Szín                             | RAL 9003 (jelfehér)  |

**méretarajz: Falon kívüli kiselosztó, 4-soros, 72 KE, IP40, átlátszó ajtó**

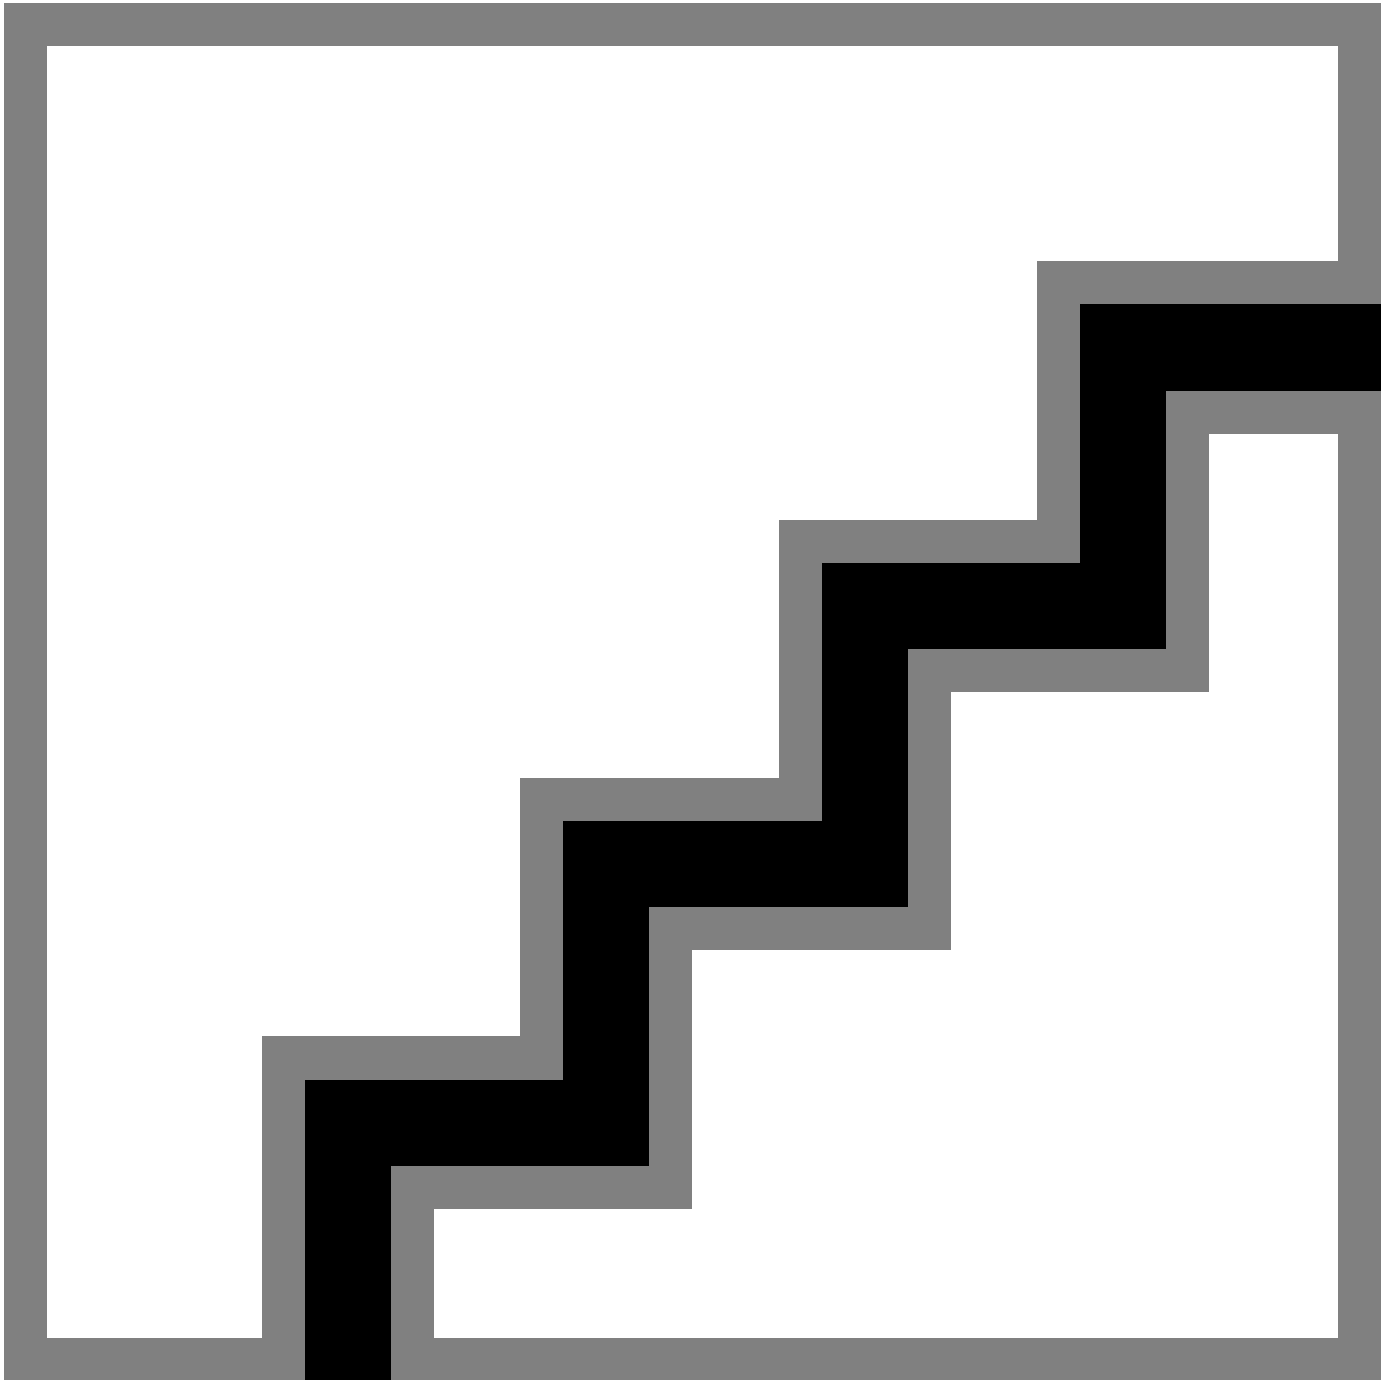

## adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó, 4-soros, 72 KE, IP40, átlátszó ajtó

| Article number |          |      |      |      |      |      |      |    |                          |
|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----|--------------------------|
| Door           |          | A    | B    | C    | D    | E    | Rows | MW | Radiant power loss [W] * |
| Transparent    | White    | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |      |    |                          |
| BK080110       | BK080160 | 235  | 143  | 97   | 127  | 46   | 1    | 4  | -13                      |
| BK080100       | BK080150 | 235  | 215  | 101  | 120  | 120  | 1    | 8  | -18                      |
| BK080101       | BK080151 | 235  | 287  | 112  | 107  | 180  | 1    | 12 | -23                      |
| BK080104       | BK080154 | 235  | 395  | 112  | 107  | 289  | 1    | 18 | -29                      |
| BK080109       | BK080159 | 235  | 502  | 112  | 107  | 395  | 1    | 24 | -36                      |
| BK080102       | BK080152 | 361  | 287  | 112  | 232  | 180  | 2    | 24 | -32                      |
| BK080106       | BK080156 | 361  | 395  | 112  | 232  | 289  | 2    | 36 | -41                      |
| BK080103       | BK080153 | 525  | 287  | 112  | 357  | 180  | 3    | 36 | -44                      |
| BK080107       | BK080157 | 525  | 395  | 112  | 357  | 289  | 3    | 54 | -56                      |
| BK080105       | BK080155 | 650  | 287  | 112  | 482  | 180  | 4    | 48 | -54                      |
| BK080108       | BK080158 | 654  | 395  | 112  | 482  | 289  | 4    | 72 | -68                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ . Detailed information and legal notes see page 9

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Falon kívüli kiselosztó, 4-soros, 72 KE, IP40, átlátszó ajtó<br>SZÉ = 395 mm , MA = 654 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003 | BK080108 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                       |          |
| Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos<br>fém, 2 kulccsal                                                                                               | BK080096 |