

Datenblatt für Artikel: BK080109--

Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 24 KE, IP40, átlátszó ajtó

SZÉ = 502 mm, MA = 235 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	502,00
----------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	235,00
Nettó mélység (mm)	112,00
Nettó tömeg (kg)	1,44
EAN-CODE	9004840908312
Veszteségi teljesítmény (W)	-36,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtóval
Készüléksorok száma	2
Készülék egység soronként	24
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 24 KE, IP40, átlátszó ajtó

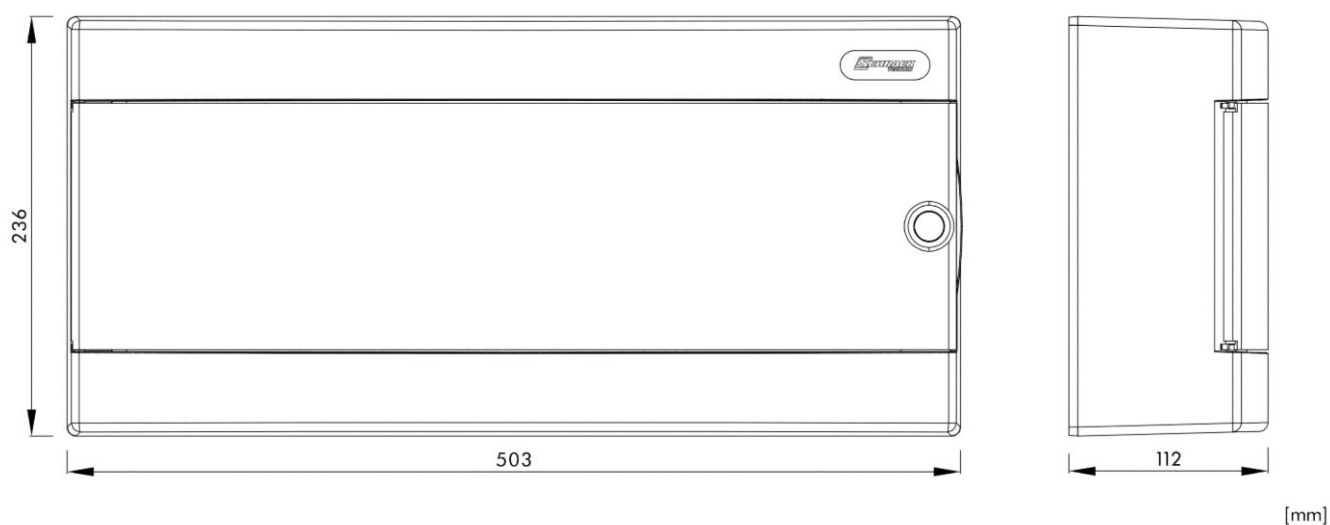

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó, 1 soros, 24 KE, IP40, átlátszó ajtó	BK080109
SZÉ = 502 mm, MA = 235 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003	
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos	BK080096
fém, 2 kulccsal	