


Datenblatt für Artikel: BK080158--

Falon kívüli kiselosztó, 4 soros, 72 KE, IP40, teli ajtó

SZÉ = 395 mm, MA = 654 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	395,00
----------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	654,00
Nettó mélység (mm)	112,00
Nettó tömeg (kg)	3,00
EAN-CODE	9004840908336
Veszteségi teljesítmény (W)	-68,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtóval
Készüléksorok száma	4
Készülék egység soronként	18
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó, 4 soros, 72 KE, IP40, teli ajtó

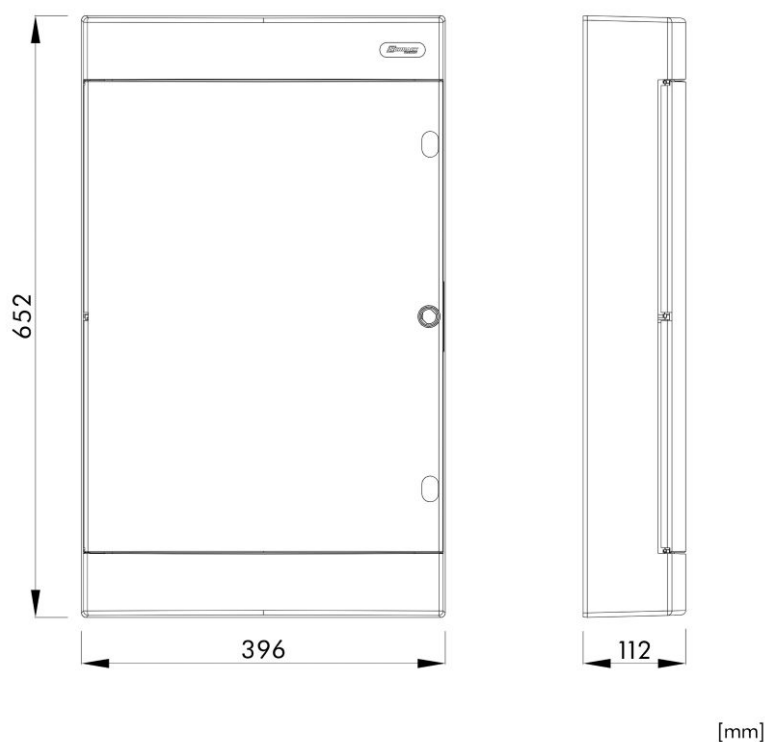

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli kiselosztó, 4 soros, 72 KE, IP40, teli ajtó SZÉ = 395 mm, MA = 654 mm, MÉ = 112 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogén mentes, RAL 9003	BK080158
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096