

Datenblatt für Artikel: BK080205--

## Falonkívüli kiselosztó, 4 soros, 48 KE, átlátszó ajtó, IP65

Halogénmentes, UV-álló, 400VAC/1500VDC, ASA műanyag, kábelbevezetés alul és felül:  
2x M32/40; 2x M25/32; 6x M20, bal és jobb oldalt 2x M25/32



### SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey



## Technische Daten

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nettó szélesség (mm)             | 319,00                    |
| Nettó magasság (mm)              | 663,00                    |
| Nettó mélység (mm)               | 144,00                    |
| Nettó tömeg (kg)                 | 3,25                      |
| EAN-CODE                         | 9004840857610             |
| Veszteségi teljesítmény (W)      | -35,00                    |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -25                       |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 60                        |
| Ajtó anyaga                      | műanyag                   |
| Halogénmentes                    | Yes                       |
| Változat                         | falon kívüli ajtóval      |
| Készüléksorok száma              | 4                         |
| Készülék egység soronként        | 12                        |
| Védettségi fokozat               | IP65                      |
| Szín                             | RAL 7035 (világos szürke) |

## méretrajz: Falon kívüli kiselosztó, 4 soros, 48 KE, átlátszó ajtó, IP65

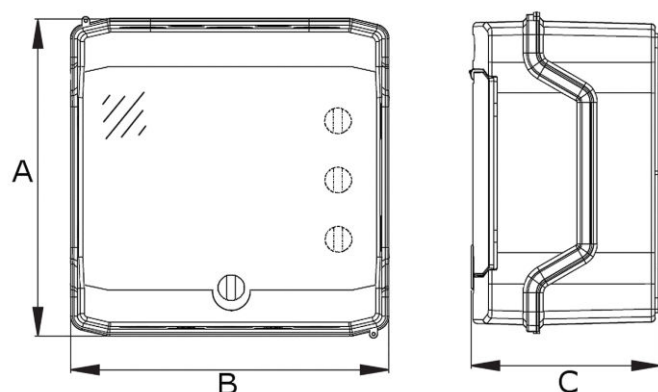

## adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó, 4 soros, 48 KE, átlátszó ajtó, IP65

| Article number | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Rows | MW | Radiant power<br>loss [W]* |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|----|----------------------------|
| BK080200       | 201       | 128       | 120       | 1    | 4  | -10                        |
| BK080201       | 201       | 202       | 120       | 1    | 8  | -13                        |
| BK080202       | 259       | 319       | 144       | 1    | 12 | -16                        |
| BK080203       | 384       | 319       | 144       | 2    | 24 | -24                        |
| BK080204       | 508       | 319       | 144       | 3    | 36 | -26                        |
| BK080205       | 663       | 319       | 144       | 4    | 48 | -35                        |
| BK080206       | 259       | 428       | 142       | 1    | 18 | -20                        |
| BK080207       | 201       | 165       | 120       | 1    | 6  | -14                        |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                              | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Falonkívüli kiselosztó, 4 soros, 48 KE, átlátszó ajtó, IP65<br>Halogénmentes, UV-álló, 400VAC/1500VDC, ASA műanyag, kábelbevezetés alul és felül: 2x M32/40; 2x M25/32; 6x M20, BK080205<br>bal és jobb oldalt 2x M25/32 |          |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                              |          |
| Félcilinderzár BK08-hoz, IP65, egyenkulcsos<br>fém, 2 kulccsal                                                                                                                                                           | BK080095 |