


Kombinált média elosztó keret+betét, 4 sor

Gemini, felső szakasz beépítési rész 2x DIN-sínnel (28KE), alsó rész médiarész 2x műanyag szerelőlappal és 1x integrált aljzattal, fali doboz nélkül, WLAN védett, IP30, RAL9003 (jelfehér), integrált aljzat, függőleges

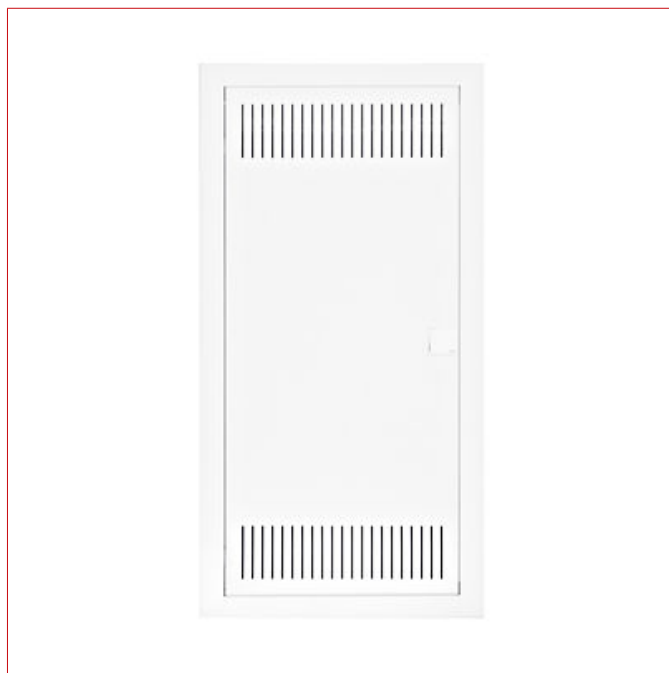

SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)

- 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	346,00
Nettó magasság (mm)	717,00
Nettó mélység (mm)	36,00
Nettó tömeg (kg)	3,60
EAN-CODE	9004840977783
Veszteségi teljesítmény (W)	-54,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	acéllemez
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	2
Készülékegység soronként	12
Védettségi fokozat	IP30
Érintésvédelmi osztály	2
Mechanikai szilárdság	IK08
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Kombinált média elosztó keret+betét, 4 sor Gemini, felső szakasz beépítési rész 2x DIN-sínnel (28KE), alsó rész médiarész 2x műanyag szerelőlappal és 1x integrált aljzattal, fali doboz nélkül, WLAN védett, IP30, RAL9003 (jelfehér), integrált aljzat, függőleges			BK0855042K
Szükséges tartozék			
Süllyeszthető fali tok gipszkarton falba, 4 sor, 56 KE 4 soros BK085/KB0857/BK0855/BK0856-hoz, SZÉ = 324 mm, MA = 688 mm, MÉ = 87 mm			BK0850542A
Süllyeszthető fali tok téglafalba BK0850042-höz 5 soros BK085/BK0857-hez téglafalba, SZÉ = 324 mm, MA = 688 mm, MÉ = 87 mm			BK0850042A
Választható tartozék			
Kettes Schuko dugaszolóaljzat készlet 16A, 250VAC BK0855-höz, BK0856-hoz, BK0857-hez, BK0807-hez			BK085050
Készülék tartó BK0855, 0856, 0857, 0807 média elosztókhoz BK0855 = média kombi elosztók (függőleges), BK0856 = média kombi elosztók (vízszintes), BK0857 = süllyesztett média elosztók, BK0807 = falra szerelhető média elosztók			BK085094-A
Függőleges soroló készlet (2db) BK085... szekrények függőleges sorolásához, ABS			BK085095
Mélységi sín média elosztóhoz Nagy beépítési mélységű készülékekhez (pl. túlfeszültség-védő készülékek), BK085-höz, BK0855-höz, BK0856-hoz és BK0857-hez			BK085099
Félcilinder zár BK085-ös szekrényhez, fém Fém, 1 db kulcs jár hozzá			BK085097
Kulcs 2233X kerek cilinder zárhoz Alkalmas kerekhengeres szárnyzárhoz 2233X (fém) BK085 szekrényekhez			BK085093
Tartalék alkatrész készlet BK085 kerethez és ajtóhoz Tartalmaz: 1 zár, 2 ajtózanér, 1 6-pontos keret rögzítő, 2 keretrögzítő csavar			BK085090
Tartalék alkatrész készlet BK085 süllyesztett fali tokhoz tartalmaz: 4x rögzítő elemet gipszkartonfalhoz, 4 x rögzítő elemet téglafalhoz			BK085091
Kalapsín adapter 1 modulhoz, üres Lightgrey			HSEH010GS
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W, (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, Cca 50% Kék 5015, méter	79	28	HSEKP423CB
Egyes beépíthető dugaszolóaljzat, Gemini függőleges szekrény BK0855 média kombi elosztóhoz (függőleges)			BK085049