


# Kombinált média elosztó keret+betét, 5 sor, 2x DIN

Gemini, felső szakasz beépítési rész 2x DIN-sínnel (28MW), alsó rész médiarész 300mm magas 3x műanyag szerelőlappal, 1x integrált aljzattal, fali doboz nélkül, WLAN védett, IP30, RAL9003 (jelfehér), integrált aljzat, függőleges

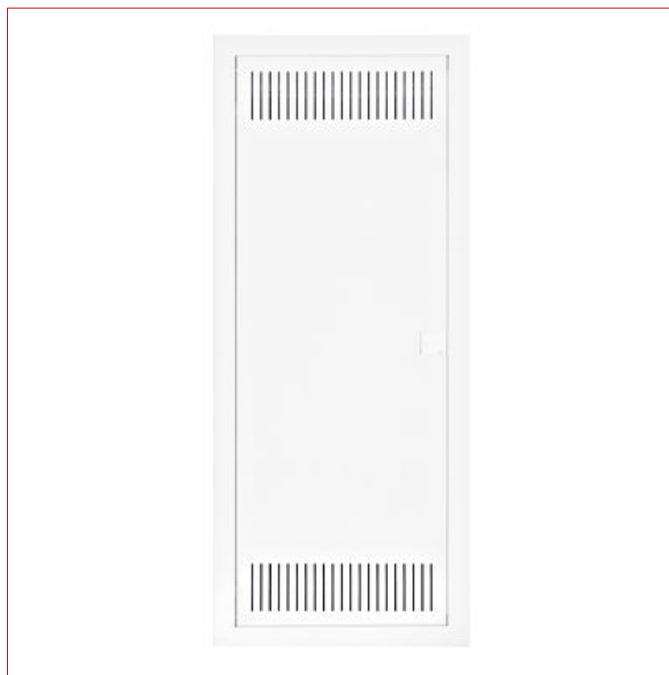

## SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
  - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
  - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
  - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
  - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
  - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
  - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
  - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
  - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
  - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
  - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
  - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
  - **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket

- For completion, the following articles are necessary:
  - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
  - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
  - WLAN proofed
  - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
    - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
    - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
  - Frame design high (ca. 6 mm)
  - Mounting plates for active and passive components included
  - Glow wire test:
    - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
    - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
  - Mounting brackets (included):
    - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
    - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
  - Protection class: II
  - Degree of protection: IP30
  - Impact Resistance: IK08
  - Color: RAL9003 (Signal white)



## Technische Daten

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nettó szélesség (mm)             | 346,00        |
| Nettó magasság (mm)              | 842,00        |
| Nettó mélység (mm)               | 36,00         |
| Nettó tömeg (kg)                 | 5,00          |
| EAN-CODE                         | 9004840977790 |
| Veszteségi teljesítmény (W)      | -61,00        |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -25           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 60            |
| Halogénmentes                    | Yes           |
| Védettségi fokozat               | IP30          |
| Érintésvédelmi osztály           | 2             |
| Mechanikai szilárdság            | IK08          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NVP (%) | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Kombinált média elosztó keret+betét, 5 sor, 2x DIN<br>Gemini, felső szakasz beépítési rész 2x DIN-sínnel (28MW), alsó rész médiarész<br>300mm magas 3x műanyag szerelőlappal, 1x integrált aljzattal, fali doboz nélkül,<br>WLAN védett, IP30, RAL9003 (jelfehér), integrált aljzat, függőleges |         |                       | BK0855053K |
| <b>Szükséges tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                       |            |
| Süllyeszthető fali tok gipszkarton falba, 5 sor, 70 KE<br>5 soros BK085/BK0857-hez, SZÉ = 324 mm, MA = 817 mm, MÉ = 87 mm                                                                                                                                                                       |         |                       | BK0850552A |
| Süllyeszthető fali tok téglafalba BK0850052-höz<br>5 soros BK085/BK0855-höz téglafalba, SZÉ = 324 mm, MA = 812 mm, MÉ = 87 mm                                                                                                                                                                   |         |                       | BK0850052A |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                       |            |
| Kettes Schuko dugaszolóaljzat készlet 16A, 250VAC<br>BK0855-höz, BK0856-hoz, BK0857-hez, BK0807-hez                                                                                                                                                                                             |         |                       | BK085050   |
| Készülék tartó BK0855, 0856, 0857, 0807 média elosztókhoz<br>BK0855 = média kombi elosztók (függőleges), BK0856 = média kombi elosztók<br>(vízszintes), BK0857 = süllyesztett média elosztók, BK0807 = falra szerelhető média<br>elosztók                                                       |         |                       | BK085094-A |
| Függőleges soroló készlet (2db)<br>BK085... szekrények függőleges sorolásához, ABS                                                                                                                                                                                                              |         |                       | BK085095   |
| Mélységi sín média elosztóhoz<br>Nagy beépítési mélységű készülékekhez (pl. túlfeszültség-védő készülékek), BK085-<br>höz, BK0855-höz, BK0856-hoz és BK0857-hez                                                                                                                                 |         |                       | BK085099   |
| Félcilinder zár BK085-ös szekrényhez, fém<br>Fém, 1 db kulcs jár hozzá                                                                                                                                                                                                                          |         |                       | BK085097   |
| Kulcs 2233X kerek cilinder zárhoz<br>Alkalmas kerekhengeres szárnyzárhoz 2233X (fém) BK085 szekrényekhez                                                                                                                                                                                        |         |                       | BK085093   |
| Tartalék alkatrész készlet BK085 kerethez és ajtóhoz<br>Tartalmaz: 1 zár, 2 ajtózanér, 1 6-pontos keret rögzítő, 2 keretrögzítő csavar                                                                                                                                                          |         |                       | BK085090   |
| Tartalék alkatrész készlet BK085 süllyesztett fali tokhoz<br>tartalmaz: 4x rögzítő elemet gipszkartonfalhoz, 4 x rögzítő elemet téglafalhoz                                                                                                                                                     |         |                       | BK085091   |
| Kalapsín adapter 1 modulhoz, üres<br>Lightgrey                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       | HSERH010GS |
| TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékolt Cat.6a 10GB 4PPoE<br>100W, (SFA)                                                                                                                                                                                                                     |         |                       | HSEMRJ6GWA |
| S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz ISOH-3, Cca 50%<br>Kék 5015, méter                                                                                                                                                                                                                     | 79      | 28                    | HSEKP423CB |
| Egyes beépíthető dugaszolóaljzat, Gemini függőleges szekrény<br>BK0855 média kombi elosztóhoz (függőleges)                                                                                                                                                                                      |         |                       | BK085049   |