


Nyelves sínezés 1p, N+1/1KE Al készülékhez, 10mm², 1m, kék

Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1 MW RCBO of Al series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm

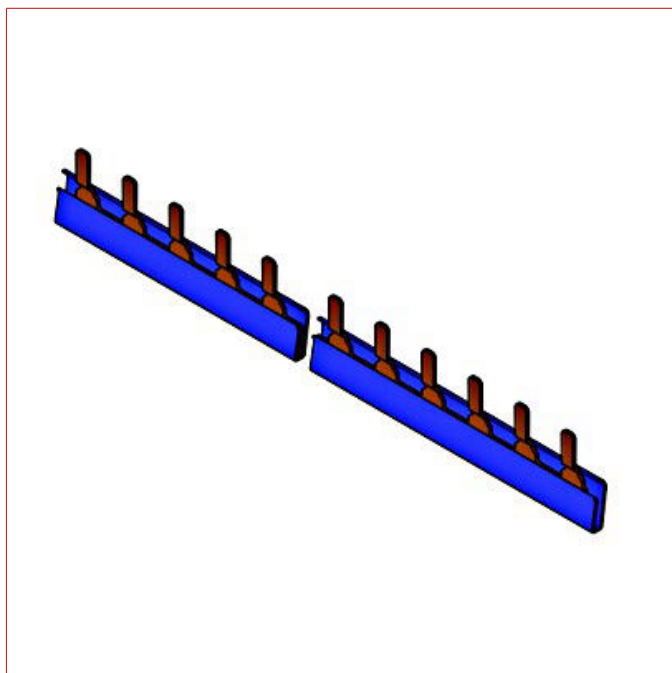


Technische Daten

Keresztmetszet (mm ²)	10
Szabvány	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Anyag	E-Cu-ETP
Szigetelő anyag	polivinilklorid (PVC)
Halogénmentes	no
Overvoltage category	3
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	4kV
Névleges feszültség	240/415VAC/DC
Szennyeződési fokozat	2
Tracking resistance	CTI 600
Veszteségi teljesítmény (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Független zárlati áram	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Min. air disdance	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
Védettség fokozat	IP20

méretrajz: Nyelves sínezés 1p, N+1/1KE Al készülékhez, 10mm², 1m, kék

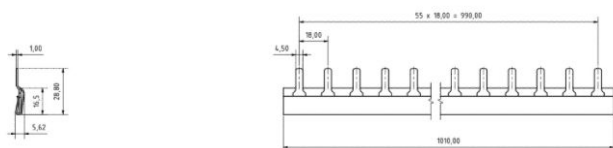

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nyelves sínezés 1p, N+1/1KE AI készülékhez, 10mm ² , 1m, kék Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm ² , 56MW, MW=18mm	BS990072
Szükséges tartozék	
Véglap, 1P, kék	BSA90108
Választható tartozék	
Érintés elleni védelem, sárga Burkolat a gyűjtősínen lévő tartalék helyekhez	BSB00303