


Kompakt sínezés, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12KE

Kompakt sínezés, AMPARO sorozat termékeihez alkalmas, villás, 2 pólusú, nem lehet kitörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség végzáróra




Technische Daten

Keresztmetszet (mm ²)	10
Szabvány	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Anyag	E-Cu-ETP
Szigetelő anyag	polivinilklorid (PVC)
Halogénmentes	no
Overvoltage category	3
Névleges lökőfeszültségállóság [U _{imp}] (V)	4kV
Névleges feszültség	240/415VAC/DC
Szennyeződési fokozat	2
Tracking resistance	CTI 600
Veszteségi teljesítmény (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Független zárlati áram	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
Védettség fokozat	IP20
Reakció tűz hatására	PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

méretrajz: Kompakt sínvezetés, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12KE

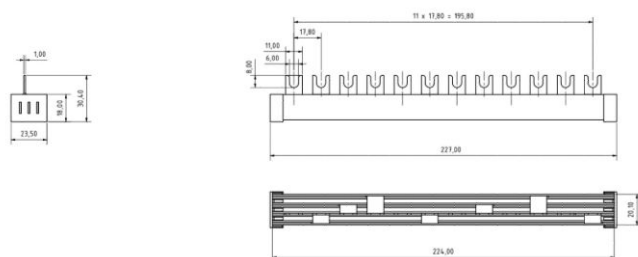

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt sínzés, 1xRCCB N+3, 4xMCB N+1 12KE	
Kompakt sínzés, AMPARO sorozat termékeihez alkalmas, villás, 2 pólusú, nem lehet kitörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség végzáróra	BSA90151
Választható tartozék	
Érintés elleni védelem, sárga	BSB00303
Burkolat a gyűjtősínen lévő tartalék helyekhez	
Véglap 4P sínzéshez	BSA90118