

Kompakt sínezés, 1xRCCB 4P, 4xSPD, 8KE, 16mm²

4 pólusú, nem lehet letörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség véglapra



Schrack-Info

- Compact-Busbar for wiring of devices with: Dual-function terminal, screw terminal, screw connection, bracket terminal, flat terminal
- Division unit 17.8mm
- 8 MW
- Phase sequence: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (other applications possible)
- No end caps required


Technische Daten

Keresztmetszet (mm ²)	10
Szabvány	EN 61439-1
Max. current beginning	80A
Max. current middle	130A
Anyag	E-Cu-ETP
Szigetelő anyag	PC
Halogénmentes	According DIN EN 50267-2-2
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	till 125
Izzóhuzal vizsgálat (°C)	960


Technische Daten - Fortsetzung

Overvoltage category	3
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	4k
Névleges feszültség	400V-AC
Zárlatállóság	100Agl / 25 kA
Átütési szilárdság	36kV/mm
Szennyeződési fokozat	2
Klímaállóság	IEC 68-2
Fire classification	2
Tracking resistance	CTI 600
Veszteségi teljesítmény (W)	3,00


Dimensions in mm

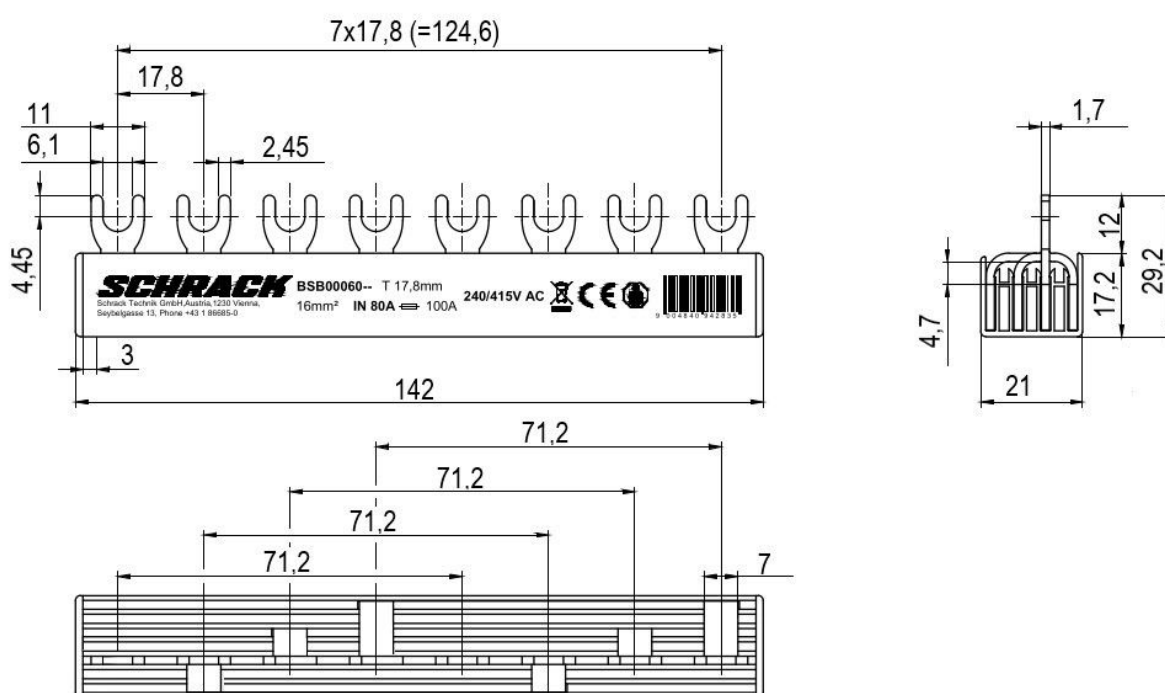

Feeding at beginning or end of busbar

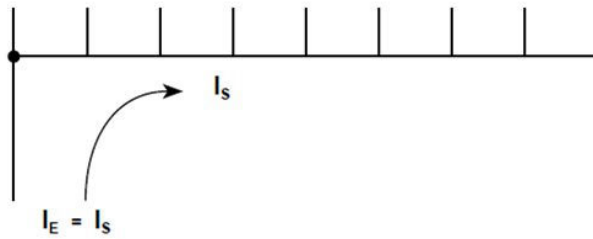

Other feedings

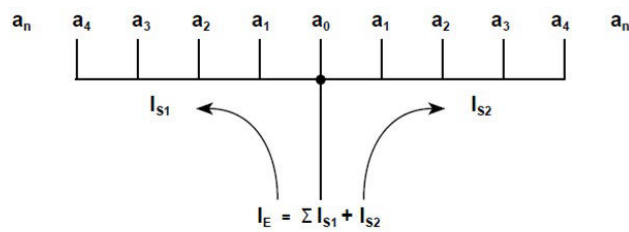

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt sínzés, 1xRCCB 4P, 4xSPD, 8KE, 16mm ² 4 pólusú, nem lehet letörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség véglapra	BSB00060
Választható tartozék	
Érintés elleni védelem, sárga Burkolat a gyűjtősínen lévő tartalék helyekhez	BSB00303