

# Hibaáram érzékelő type A, D=60mm

csak BXFIA hibaáram relével használható! Átmérő 60mm, Védettségi fokozat IP20




## Technische Daten

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)                  | 28,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nettó szélesség (mm)                  | 125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettó magasság (mm)                   | 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettó tömeg (kg)                      | 0,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN-CODE                              | 9004840980370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veszteségi teljesítmény (W)           | 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)      | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Átmérő (mm)                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technical data                        | Insulation test voltage: 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min<br>Nominal frequency: 47 - 450Hz<br>Operating frequency: 25Hz - 10kHz, 1 min<br>Installation category: CAT III 600V reinforced<br>Short-time overcurrent: 6x I <sub>n</sub> (2 sec.)<br>Minimum residual current: 0.03A (Value only applies if the cables are positioned exactly in the center of the transformer) |
| Primary currents (A)                  | max. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)     | 0 bis +50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C) | -20...+70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Anyag              | Self-extinguishing thermoplastic (UL 94-V0) |
| Védettségi fokozat | IP20                                        |
| Csatlakozó         | Screw terminal                              |
| Szabvány           | EN 60947-2                                  |

### méretrajz: Hibaáram érzékelő type A, D=60mm

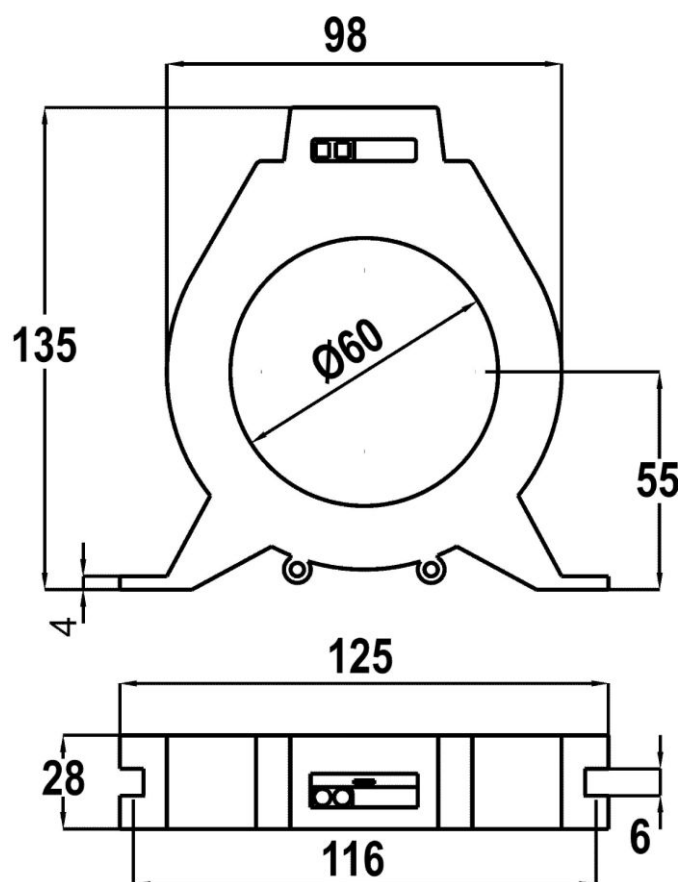

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hibaáram érzékelő type A, D=60mm<br>csak BXFIA hibaáram relével használható! Átmérő 60mm, Védettségi fokozat IP20                                                                                                                                                                                              | BXFIA 113 |
| <b>Szükséges tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Hibaáram relé type A, kijelző nélkül, 30mA - 3A<br>csak BXFIA hibaáramérzékelővel használható! Measuring method Typ A, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Védettségi fokozat IP40 (housing), IP20 (connections)            | BXFIA 100 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Hibaáram relé type A, kijelzővel, 30mA - 3A<br>csak BXFIA hibaáramérzékelővel használható! Measuring method Type AC, A, F - TRMS, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Védettségi fokozat IP20 (housing), IP20 (connections) | BXFIA 101 |