

Digitális 1 csatornás napi/heti időzítő

Integrált NFC, DIN-sínre szerelhető



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	35,80
Nettó magasság (mm)	90,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
AC tápfeszültség (V)	230
Fogyasztás	0,2-1,0W
Érintkezők	1 váltó
Érintkező anyaga	AgSnO ₂
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
Switching capacity [inductive load]	10A / 250VAC at Φcos =0.6
Kapcsolási teljesítmény (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent
Memória (GB)	56
Shortest switching distance	1 min.
Pontosság	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Kijelző	LCD with backlight


Technische Daten - Fortsetzung


Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 to +55
Tokozat	Self-extinguishing thermoplastic
Szerelési mód	35mm DIN sín
Csatlakozás típusa	csavaros kapocs
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Szennyeződési fokozat	2
Tartozék	Programmable via NFC app
Névleges lököfeszültségállóság [Uimp] (V)	4kV

adat táblázat: Digitális 1 csatornás napi/heti időzítő

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

kapcsolási rajz: Digitális 1 csatornás napi/heti időzítő



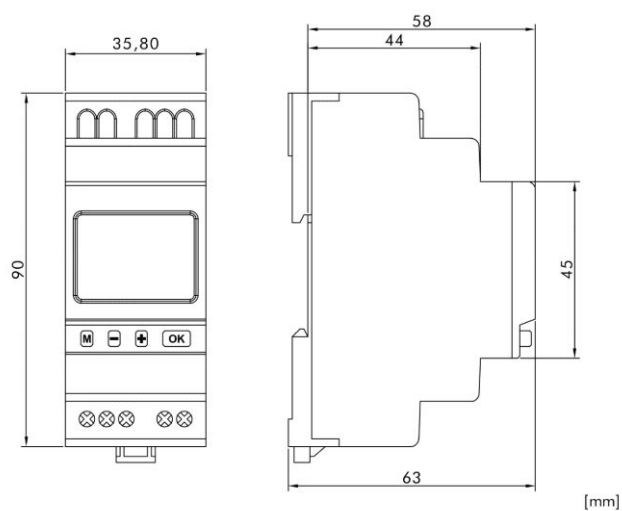méretrajz: Digitális 1 csatornás napi/heti időzítő**BEZEICHNUNG**

Digitális 1 csatornás napi/heti időzítő
Integrált NFC, DIN-sínre szerelhető

BEST.NR.

BZH14071