

Szerver szekrény 2090x600x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30

Front door perforated full width, Reardoor perforated double-wing




SCHRACK-Info

19"-os álló szerverszekrény. Elsődleges alkalmazási terület a számítógépközpont, szervertermek, illetve minden olyan alkalmazás, ahol a nehéz beépített elemek (szerverek, UPS, stb.) miatt nagyobb teherbírásra van szükség. A levehető oldal- és hátfalak kényelmes, akár utólagos hozzáférést biztosítanak minden oldalról. A beépített elemek hűtése passzívan, a perforált ajtókon keresztül, vagy aktívan, az opcionális tetőventilátorokkal történik. A kábelbevezetés rugalmasan kialakítható a legkülönbözőbb előkészített nyíláslehetőségekkel, vagy az opcionális lábazattal.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	1.970,00
Nettó mélység (mm)	1.000,00
Nettó tömeg (kg)	131,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	42U-1970mm
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

méretrajz: Szerver szekrény 2090x600x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30

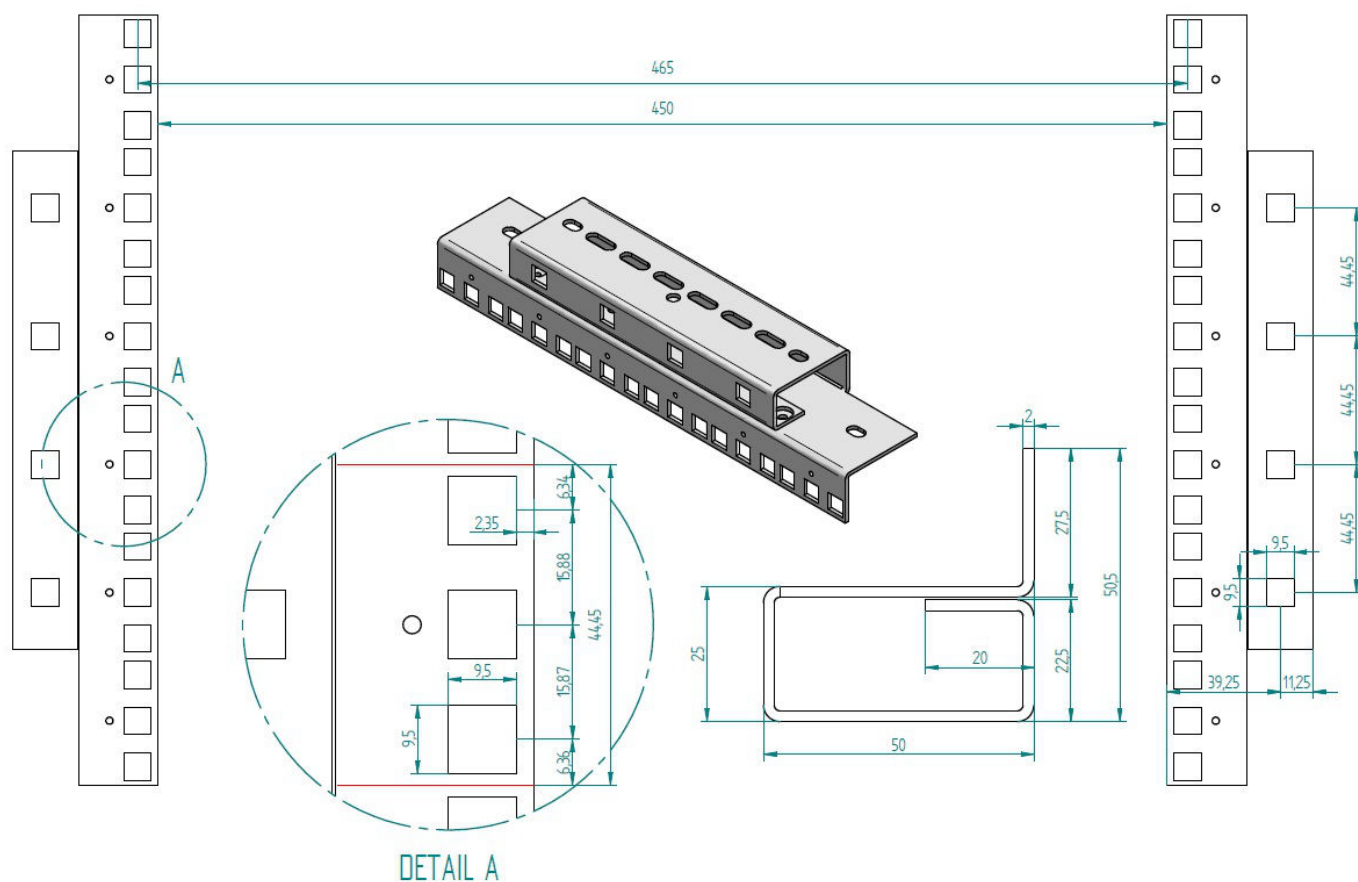

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szerver szekrény 2090x600x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30 Front door perforated full width, Reardoor perforated double-wing	DSS4260103
Választható tartozék	
Félcilinder zárbetét, egy kulccsal (333)	DV900333
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével, 2U, RAL7035	DBK24800
19" tetőventilátor egység 2x35W, ventilátor+termosztát, 4U for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Lábazat oldalelem pár 1000x120, DSS szerverszekrényhez Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Lábazat első/hátsó perforált elem+porszűrő 600mm széles Standschrank, RAL7035	DSOF1263
19" kábelrendező panel 5 db fém gyűrűvel, 1U, RAL7035	DBC14805
19" kábelrendező panel 5db nagy műanyag gyűrűvel 1U, RAL7035	DBK14805
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelés: 80kg	DFS14845-C
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Dugaljzatsáv, passzív, IN:CEE 16A, OUT: 12xC13, 6xSchuko, 821mm-es	HSMPP312
Dugaljzatsáv, mérés, ethernet, érzékelő, 36xC13, 6xC19, 19"	HSMPP336
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz 19" stílusú rögzítő tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU010
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz 19" stílusú rögzítő tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU021
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz gombos rögzítési tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU022
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DSSRA050
19"-os szerelőlap, 14U, acéllemez, perforált csavarokkal és kosáranyákkal	DMP1914
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszűrke	HSERO240GS