

Datenblatt für Artikel: DSS4280103

Szerver szekrény 2090x800x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30

Front door perforated full width, Reardoor perforated double-wing



SCHRACK-Info

- Welded powder-coated sheet steel skeleton 2,0 mm
- Height: 42U
- Widths: 800mm
- Other dimensions and Datacenter-version with flat roof for cold-aisle are available upon request.
- Depth: 1000mm
- Colour: light grey RAL 7035, frame blue RAL 5005
- Maximum static load: 1.800 kg
- Degree of protection: IP20
- IP54 version with Front Glas-door and rearpanel full-metal available upon request.
- Frontdoor full width, Perforated 80% Permeability with handsome swing handle. Prepared for half-cylinder type locks. Halfcylinder lock (Ordernumber: DV900333), Depth= 40mm, Diameter= 17mm, Fixing= M5 Screw, optional available.
- Doors hinged right. Can be changed to hinging on left.
- Frontdoor can be replaced by optional DSRT doors (Glas, Full metal or Perforated, Full width or Double-wing).
- Removeable and lockable side-panels. Key included.
- Reardoor Double-wing, Perforated 80% Permeability with handsome swing handle. Reardoor can be replaced by optional DSRT doors (Glas, Full metal or Perforated, Full width or Double-wing).
- Heavy-Duty base optional: Height = 120 mm
- 19" rails (4 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering if Height-Units (U) by laser for easy readability.

- In 800 mm wide DSS enclosures, you can choose to adjust the 19" rails to a width of 21".
- In 1.000 mm deep DS enclosures, there is an additional pair of vertical rails installed in half depth. This makes installation of high depth accessories together with standard accessories possible at the same time.
- Space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 50 mm
- Space between rear vertical 19"-rail and rear panel at max. spacing:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 55 mm
- Maximum distance between vertical rails (19"-rails) in free-standing cabinets:
 - W600 x D800 – 730 mm
 - W600 x D1000 – 930 mm
 - W800 x D800 – 670 mm
 - W800 x D1000 – 870 mm
- Maximum usable depth in free-standing cabinets when installed e.g. on shelves:
 - D800 – 775 mm
 - D1000 – 975 mm
- Spacing between vertical 19"-rails: 451 mm
- Roof construction with opening, 19" punched. Flexible covered by removable plates of different heights to allow installation of fan-units and cable-entry panels. Remaining opening can be closed by use of one these plates.
 - D800 - Opening: 10 U, Covering: 2 x 4 U and 1 x 2 U
 - D1000 - Opening: 12 U, Covering: 2 x 4 U and 2 x 2 U
- Floor construction with opening, 19" punched. Covered by removable plate in full height.
 - D800 - Opening: 10 U, Covering: 1 x 10 U
 - D1000 - Opening: 12 U, Covering: 1 x 12 U
- Roof unit assemblies can also be fitted to floor section. Standard base required.
- Cable entry possible via roof, base and rear panel. Delivered with demountable or break-out blanking plates.
- Brush strip panel for roof (DBK24800) optional.
- Air vents for passive ventilation
- Earthing:
 - M8-Earthing point plus 19"-Earthingset in the rear of the cabinet
 - FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed
- Included assembly materials:
 - 16 x Cage nuts, bolts and washers M6
 - 4 x Levelling feet
 - 1 x Brush
 - 1 x Edge Protection for cable-entry
- Wide range of available accessories (fan-units, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.).
- Enclosure is delivered completely assembled on a disposable pallet.


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	800,00
Nettó magasság (mm)	1.970,00
Nettó mélység (mm)	1.000,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó tömeg (kg)	148,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	42U-1970mm
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

méretrajz: Szerver szekrény 2090x800x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30

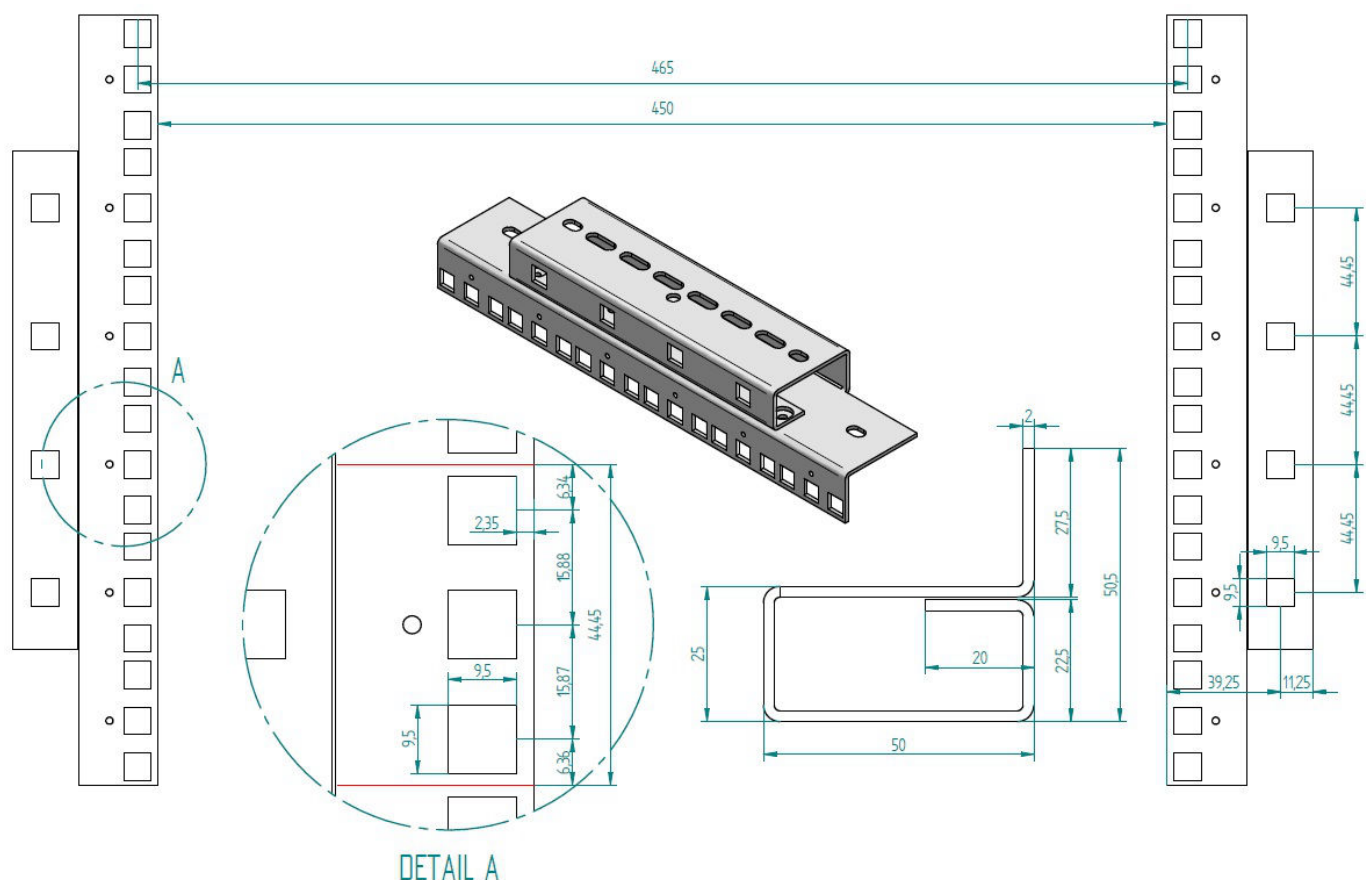

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szerver szekrény 2090x800x1000, 42U, terhelés: 1500kg, IP30	DSS4280103
Front door perforated full width, Reardoor perforated double-wing	
Választható tartozék	
Félcilinder zárbetét, egy kulccsal (333)	DV900333

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével, 2U, RAL7035	DBK24800
19" tetőventilátor egység 2x35W, ventilátor+termosztát, 4U for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Lábazat oldalelem pár 1000x120, DSS szerverszekrényhez Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Lábazat első/hátsó perforált elem+porszűrő, 800mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035 világosszürke, 1 db elem+porszűrő/csomag	DSOF1283
19" kábelrendező panel 5 db fém gyűrűvel, 1U, RAL7035	DBC14805
19" kábelrendező panel 5db nagy műanyag gyűrűvel 1U, RAL7035	DBK14805
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelés: 80kg	DFS14845-C
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Dugaljzatsáv, passzív, IN:CEE 16A, OUT: 12xC13, 6xSchuko, 821 mm-es	HSMPP312
Dugaljzatsáv, mérés, ethernet, érzékelő, 36xC13, 6xC19, 19"	HSMPP336
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz 19" stílusú rögzítő tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU010
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz 19" stílusú rögzítő tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU021
Dugaljsáv rögzítő 600-800mm széles DSS szekrényhez 2U, 1 PU = 2 db. PDU-khoz gombos rögzítési tartóval. Beépítés szekrényvázba. Az összeszerelési anyagokat tartalmazza	DSSPDU022
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáránya, alátét)	DSSRA050
19"-os szerelőlap, 14U, acéllemez, perforált csavarokkal és kosárányákkal	DMP1914
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke	HSER0240GS