

Datenblatt für Artikel: DTWG046045

Kommunikációs fali szekrény, S-RACK, 19", 4U 290x600x450

RAL7035 világosszürke, 19"-szerelősínek: 2db első



SCHRACK-Info

Mainly used in offices and office-like environments, such as flats, single-family homes, etc. Suitable as a central distributor in small to medium-sized network installations, but also for use as a floor distributor (sub-distributor) in the horizontal area of structured cabling. The removable side panels allow convenient access to the installed components, even afterwards. For active cooling of the built-in components, optional DTLT fan units with one or two fans can be mounted in the roof


- **Material:** Powder-coated steel sheet housing
- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 0.6mm
 - Corner profile: 1.1mm
 - Rails: 1.4mm
 - Front door: 0,6mm
 - Rear panel: 0.5mm
 - Side panel: 0.5mm
- **Colors:**
 - RAL7035 Light grey
 - Strips: RAL5005 Signal blue
- **Height:** 4U
- **Width:** 600mm
- **Depth:** 450mm

- **Maximum load:** With even distribution: 80kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Doors:** Glass door of safety glass 4mm including lock and 2 keys. Door hinged on the right. Conversion to left hinged possible. Opening angle of the door: approx. 230°.
- **Side panels:** Removable and lockable. The side panels are also fitted with a plastic dummy at the locking point of the barrel in the center. Optional accessory kit with 2 cylinders (O-shape/quarter-turn with cam lock) can be installed to provide more security.
- **Rails:** D= 450mm have 2x front 19" rails, galvanised, depth-adjustable, U marking present. A second pair of 19" DTWGPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy installations.
- **Cable entry options:** In roof, floor and rear wall.
 - The floor, roof and rear panel are provided with a break-out blank cover.
- **Cooling:**
 - Passive cooling through ventilation slots and heat exchange with the outside area.
 - Active cooling by optional DTLT fans, which are easily and quickly inserted into the roof from the outside. This can also be easily done out afterwards.
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Accessories:** Numerous accessories available (shelves, PDUs, cable management, blank panels, fan units, etc.)
- **Delivery:** Enclosure is completely assembled and delivered with assembly material


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	290,00
Nettó mélység (mm)	450,00
Nettó tömeg (kg)	9,80
EAN-CODE	9004840990805
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U	4
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Védettségi fokozat	IP20
Max. terhelhetőség (kg)	80
Termékcsalád	S-RACK


méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, S-RACK, 19", 4U 290x600x450

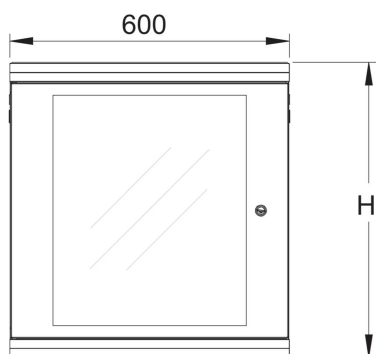


Front view

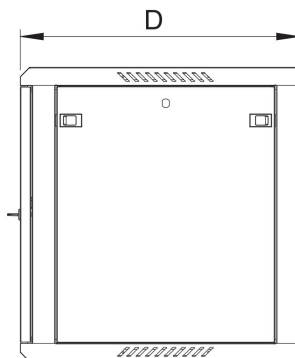


Side view




Bottom view




Top view

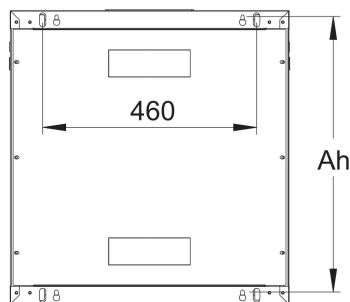


Rear view



Front inside view



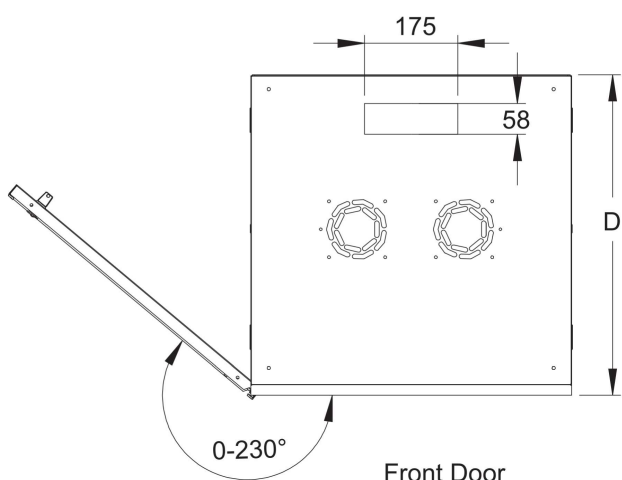


Front Door
Opening Angle

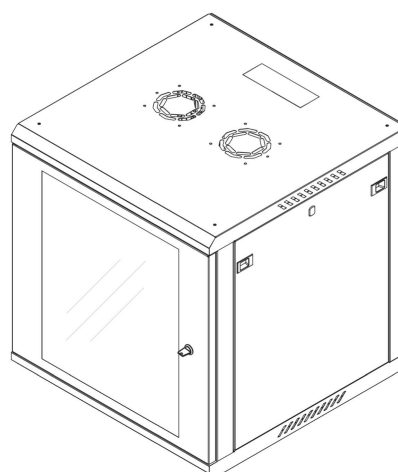


Isometric view

méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, S-RACK, 19", 4U 290x600x450

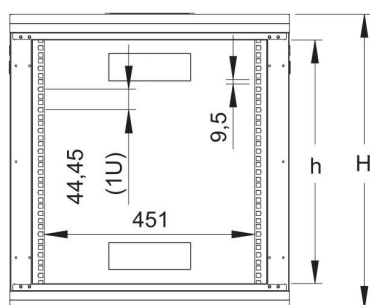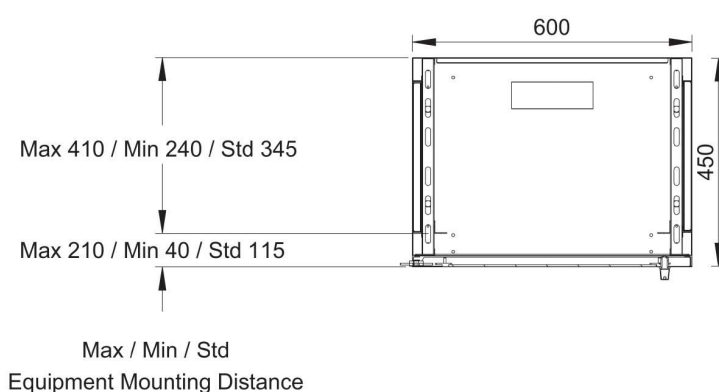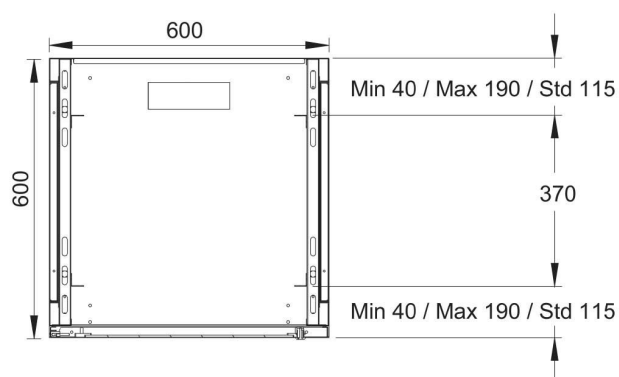

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

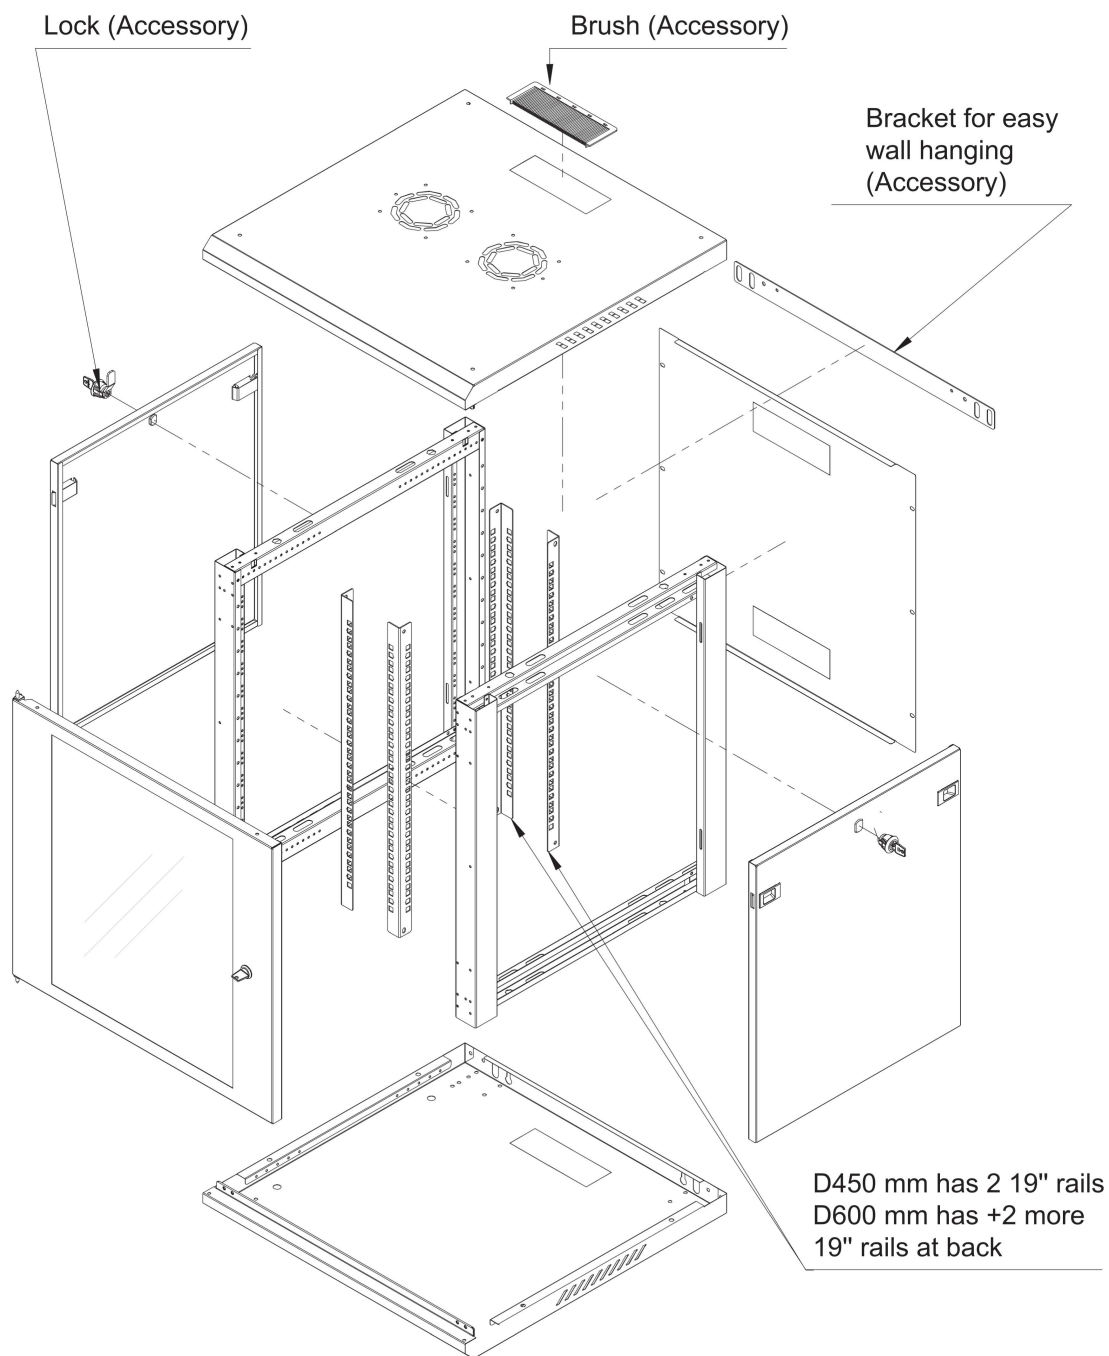méretarajz: Kommunikációs faliszekrény, S-RACK, 19", 4U 290x600x450**BEZEICHNUNG**

BEST.NR.

Kommunikációs faliszekrény, S-RACK, 19", 4U 290x600x450

RAL7035 világosszürke, 19"-szerelősínek: 2db első

DTWG046045

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Választható tartozék	
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02A
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, kapcsoló (be/ki) RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02S
Tetőventilátor egység, 1 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR01A
Tetőventilátor egység, 1 vent., S-RACK, kapcsoló (be/ki) RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR01S
19" szerelő sín készlet 4U S-RACK fali szekrényekhez DTWG, DTWH, 1 csomag = 2db (bal/jobbs)	DTWGPROF04
19" fix polc, 1U, 30kg, MÉ=300mm, alacsony profil 2 pontos rögzítés, RAL7035	DTFT1300
Görgőkészlet, S-RACK DTWG, DTWH szekrényekhez Max. terhelhetőség = 80Kg, 2db fékkel, 2db fék nélkül	DTZR0006
Zár és kulcs S-RACK DTWG, DTWH fali szekrény oldalfalhoz S-RACK DTWG, DTWH	DTZLOCK06
Fali Függesztő konzol DTWG és DTWH fali szekrényekhez 2x RAL7035 világosszürke	DTZBRACK
Kéfék kábelbevezető felső/alsó, S-RACK fali szekrényekhez DTWG and DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke	HSE0240GS
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel 1U, RAL7035	DTBC105R
19" rögzítőelem készlet, 20db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 1U	IU070114
19" dugaszlatsáv 7 dugaszlat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A