

Datenblatt für Artikel: DTWH096045

Kommunikációs fali szekrény, S-RACK, 19", 9U 512x600x450

RAL9005 fekete, 19"-szerelősínek: 2db első



SCHRACK-Info

Mainly used in offices and office-like environments, such as flats, single-family homes, etc. Suitable as a central distributor in small to medium-sized network installations, but also for use as a floor distributor (sub-distributor) in the horizontal area of structured cabling. The removable side panels allow convenient access to the installed components, even afterwards. For active cooling of the built-in components, optional DTLT fan units with one or two fans can be mounted in the roof


- **Material:** Powder-coated steel sheet housing
- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 0.6mm
 - Corner profile: 1.1mm
 - Rails: 1.4mm
 - Front door: 0,6mm
 - Rear panel: 0.5mm
 - Side panel: 0.5mm
- **Colors:**
 - RAL9005 Black
 - Strips: RAL5005 Signal blue
- **Height:** 9U
- **Width:** 600mm
- **Depth:** 450mm

- **Maximum load:** With even distribution: 80kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Doors:** Glass door of safety glass 4mm including lock and 2 keys. Door hinged on the right. Conversion to left hinged possible. Opening angle of the door: approx. 230°.
- **Side panels:** Removable and lockable. The side panels are also fitted with a plastic dummy at the locking point of the barrel in the center. Optional accessory kit with 2 cylinders (O-shape/quarter-turn with cam lock) can be installed to provide more security.
- **Rails:** D= 450mm have 2x front 19" rails, galvanised, depth-adjustable, U marking present. A second pair of 19" DTWGPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy installations.
- **Cable entry options:** In roof, floor and rear wall.
 - The floor, roof and rear panel are provided with a break-out blank cover.
- **Cooling:**
 - Passive cooling through ventilation slots and heat exchange with the outside area.
 - Active cooling by optional DTLT fans, which are easily and quickly inserted into the roof from the outside. This can also be easily done out afterwards.
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Accessories:** Numerous accessories available (shelves, PDUs, cable management, blank panels, fan units, etc.)
- **Delivery:** Enclosure is completely assembled and delivered with assembly material


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	512,00
Nettó mélység (mm)	450,00
Nettó tömeg (kg)	13,50
EAN-CODE	9004840990898
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U	9
Szín	RAL 9005 (fekete)
Védettségi fokozat	IP20
Max. terhelhetőség (kg)	80
Termékcsalád	S-RACK


méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, S-RACK, 19", 9U 512x600x450

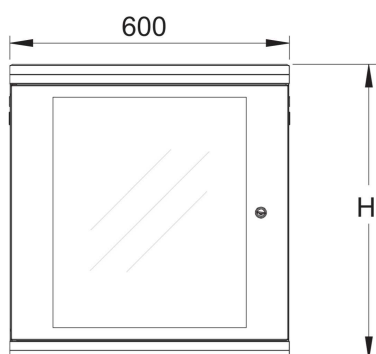


Front view

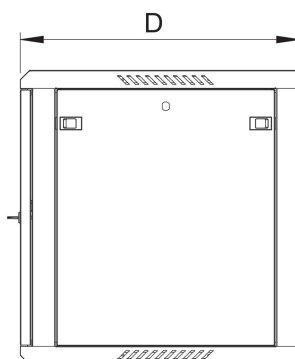


Side view




Bottom view




Top view

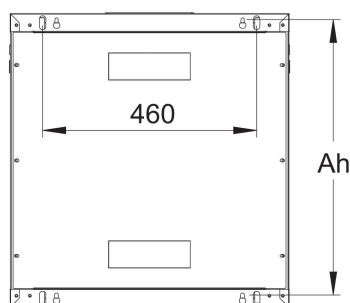


Rear view



Front inside view


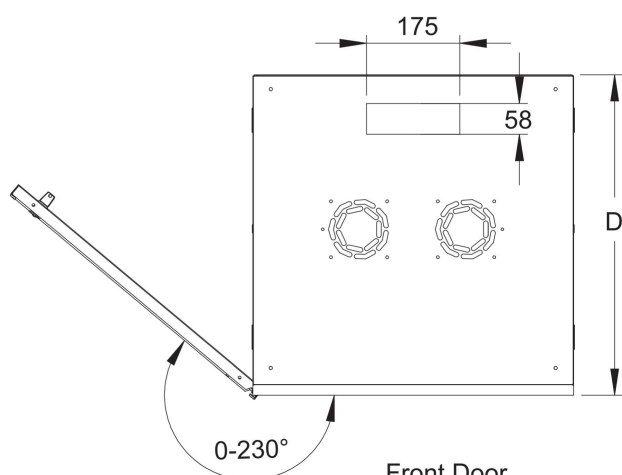


Front Door
Opening Angle

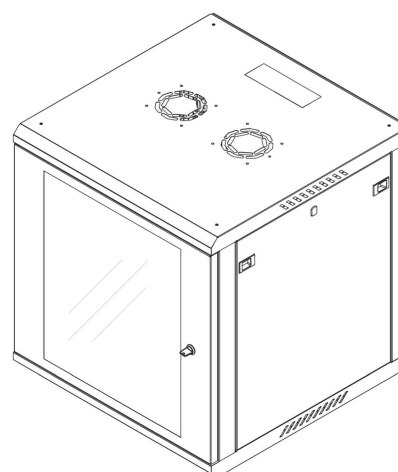

Isometric view


méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, S-RACK, 19", 9U 512x600x450

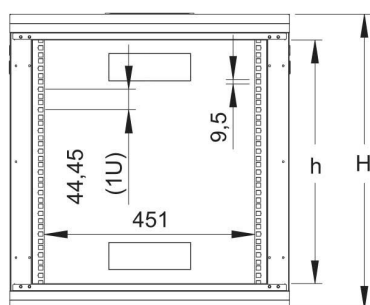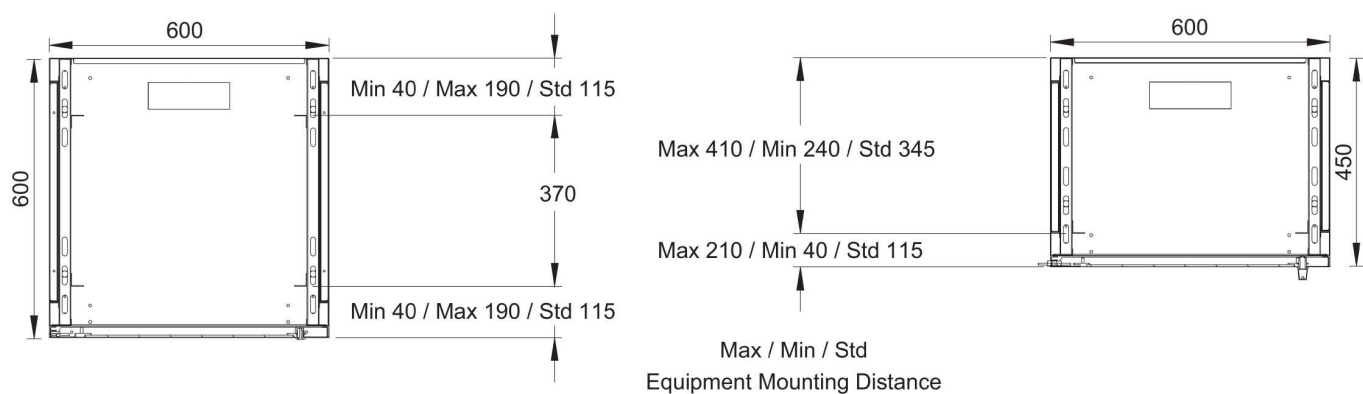

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

méretajz: Kommunikációs fal szekrény, S-RACK, 19", 9U 512x600x450

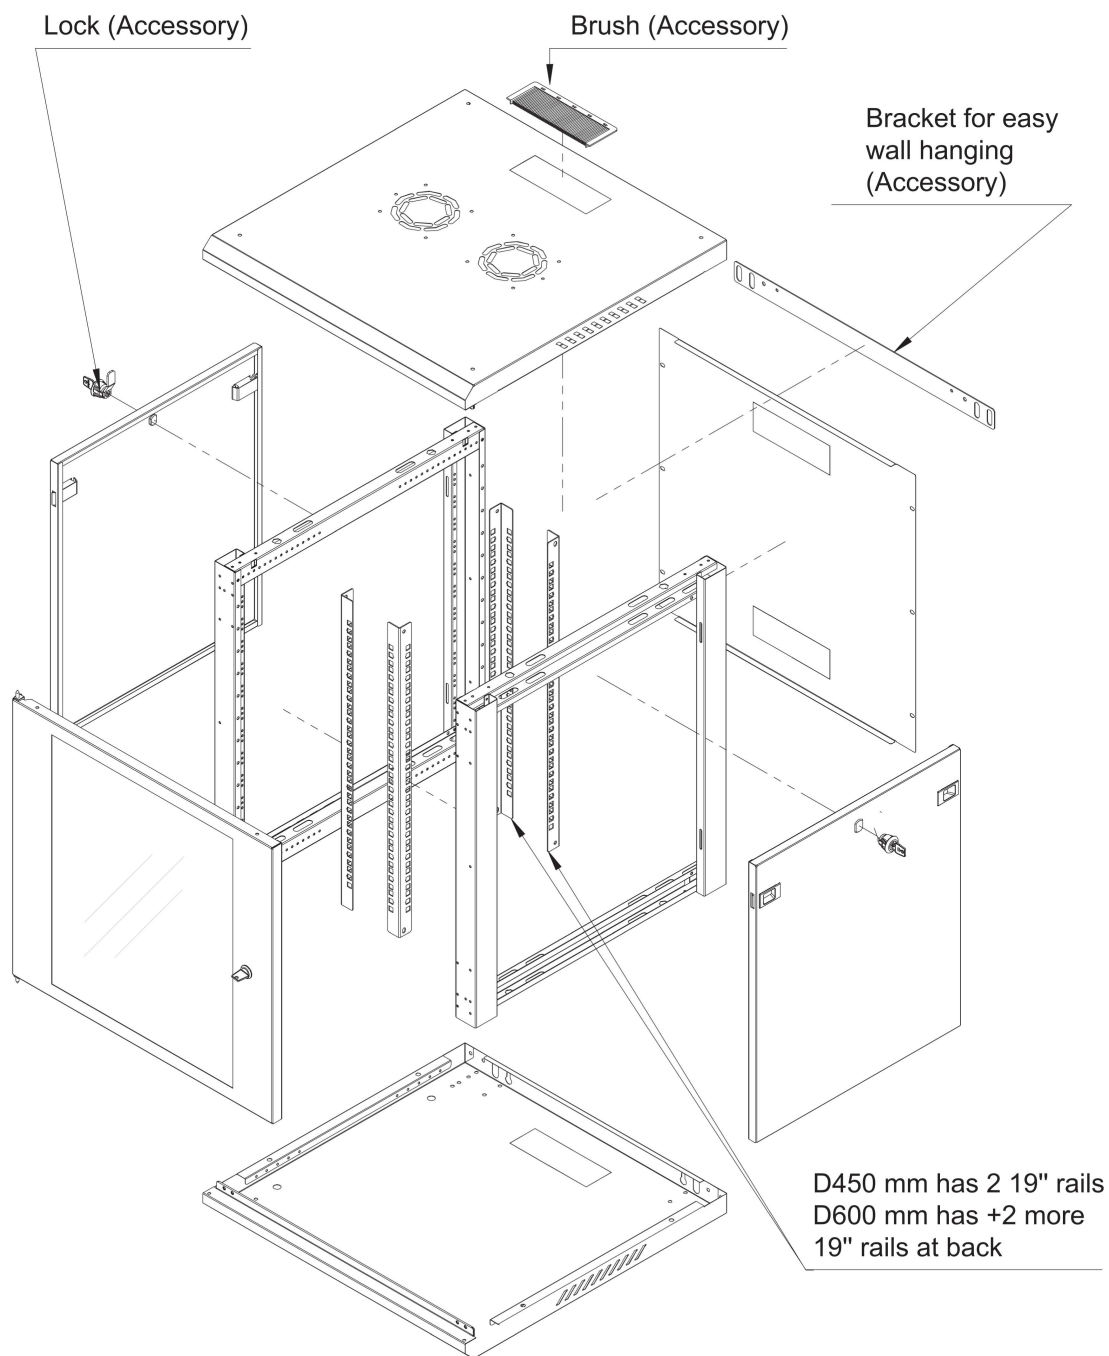

BEZEICHNUNG

Kommunikációs fal szekrény, S-RACK, 19", 9U 512x600x450

RAL9005 fekete, 19"-szerelősinék: 2db első

BEST.NR.

DTWH096045

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Választható tartozék	
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL9005, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02A-B
Tetőventilátor egység, 1 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL9005, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR01A-B
19" szerelősín készlet, 9U S-RACK fali szekrényekhez DTWG, DTWH, 1 csomag = 2db (bal/jobb)	DTWGPROF09
19" fix polc, 1U, 30kg, M _E =300mm, alacsony profil 4 pontos rögzítés, RAL9005	DTFT1300-B
Görgőkészlet, S-RACK DTWG, DTWH szekrényekhez Max. terhelhetőség = 80Kg, 2db fékkel, 2db fék nélkül	DTZR0006
Zár és kulcs S-RACK DTWG, DTWH fali szekrény oldalfalhoz S-RACK DTWG, DTWH	DTZLOCK06
Fali Függesztő konzol DTWG és DTWH fali szekrényekhez 2x RAL9005 fekete	DTZBRACK-B
Kétfés kábelbevezető felső/alsó, S-RACK fali szekrényekhez DTWG and DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL9005 Fekete, kábelrögzítési lehetőség, 1 db-os csomagolás	HSER0240SP
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel 1U, 63mm RAL9005	DTBC105R-B
19" rögzítőelem készlet, 20db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 1U	IU070114
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A