

Datenblatt für Artikel: DTWI166067

Kommunikációs fali szekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U

19", RAL7035, fém ajtó



SCHRACK-Info

Network wallmount 19" IP55 Outdoor Cabinets are designed for industrial applications.

Based on EN60529 provides IP55 protection class against dust and water ingress.

The enclosure provides IP55 protection against dust and water.

After installation of fans or filters, IP54 is still met.

Application: Outdoor areas under environment influences.

Protection of the installed equipment against ingress of solid foreign objects (falling dirt and windblown dust) and against the ingress of water (rain, sleet, snow, splashing water).

Gasketed doors IP55

3 point locking system with swing handle. Isolated cable entries.

1,5 mm thick material monoblock welded construction, with epoxy polyester type powder coating which is RAL7035 Light Grey color, provides corrosion resistance.

Passive ventilation via filtered inlets.

Option to install fans for active ventilation.

Outdoor cabinets have a fan cover in the top view and side filter cover to comply with protection class IP55.

TECHNICAL DATA

- Colour: RAL7035 Light Grey
- Front door opening angle is up to 140 degrees. Front door has an infused sealing gasket structure which provides excellent IP protection even under cold/hot weather conditions. The front door is grounded to the main body with yellow/green 4,0 mm diameter copper wire.


- Height: 16U
- Width: 600mm
- Depth: 600mm
- Maximum Load: 100kg
- EN/IEC 62262- IK10 mechanische Schlagfestigkeit
- Door: Metal door including keyed swing lock handle with 3point locking system provides security and anti-vandal structure, also maintaining the IP55 protection.
- Included are 4 pcs, 3,0 mm thick wall mounts with matching washer and screws, as well as a cable entry flange with three glands: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC blind caps with 28mm diameter (installed in the floor) and a blind flange (accessory pack).
- Filters are included
- Cabinets are delivered with: 1 set = 2pcs 19" front rails. A second pair of 19" DTWIPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy equipment.




Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	891,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	49,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Alkalmazható szekrény szélességhez (mm)	600
Magasság (mm)	891
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Leírás	Elosztó


méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U



Top view

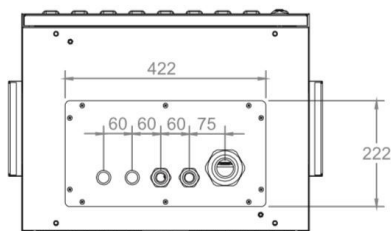


Bottom view

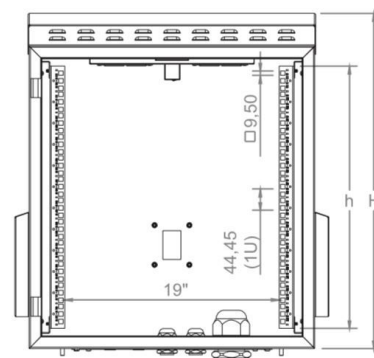


Inside view


méretrajz: Kommunikációs falı szekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U

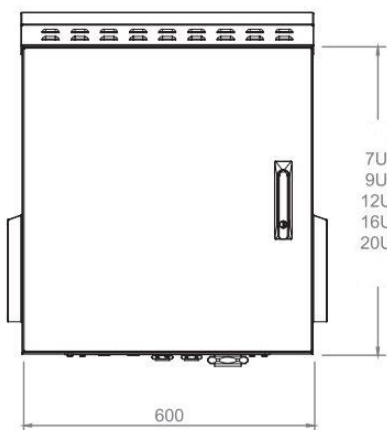


Front view

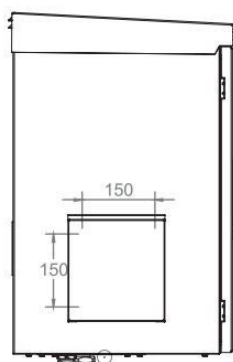


Side view

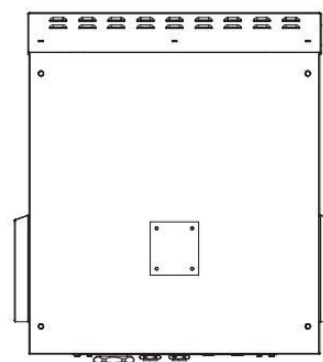

Rear view

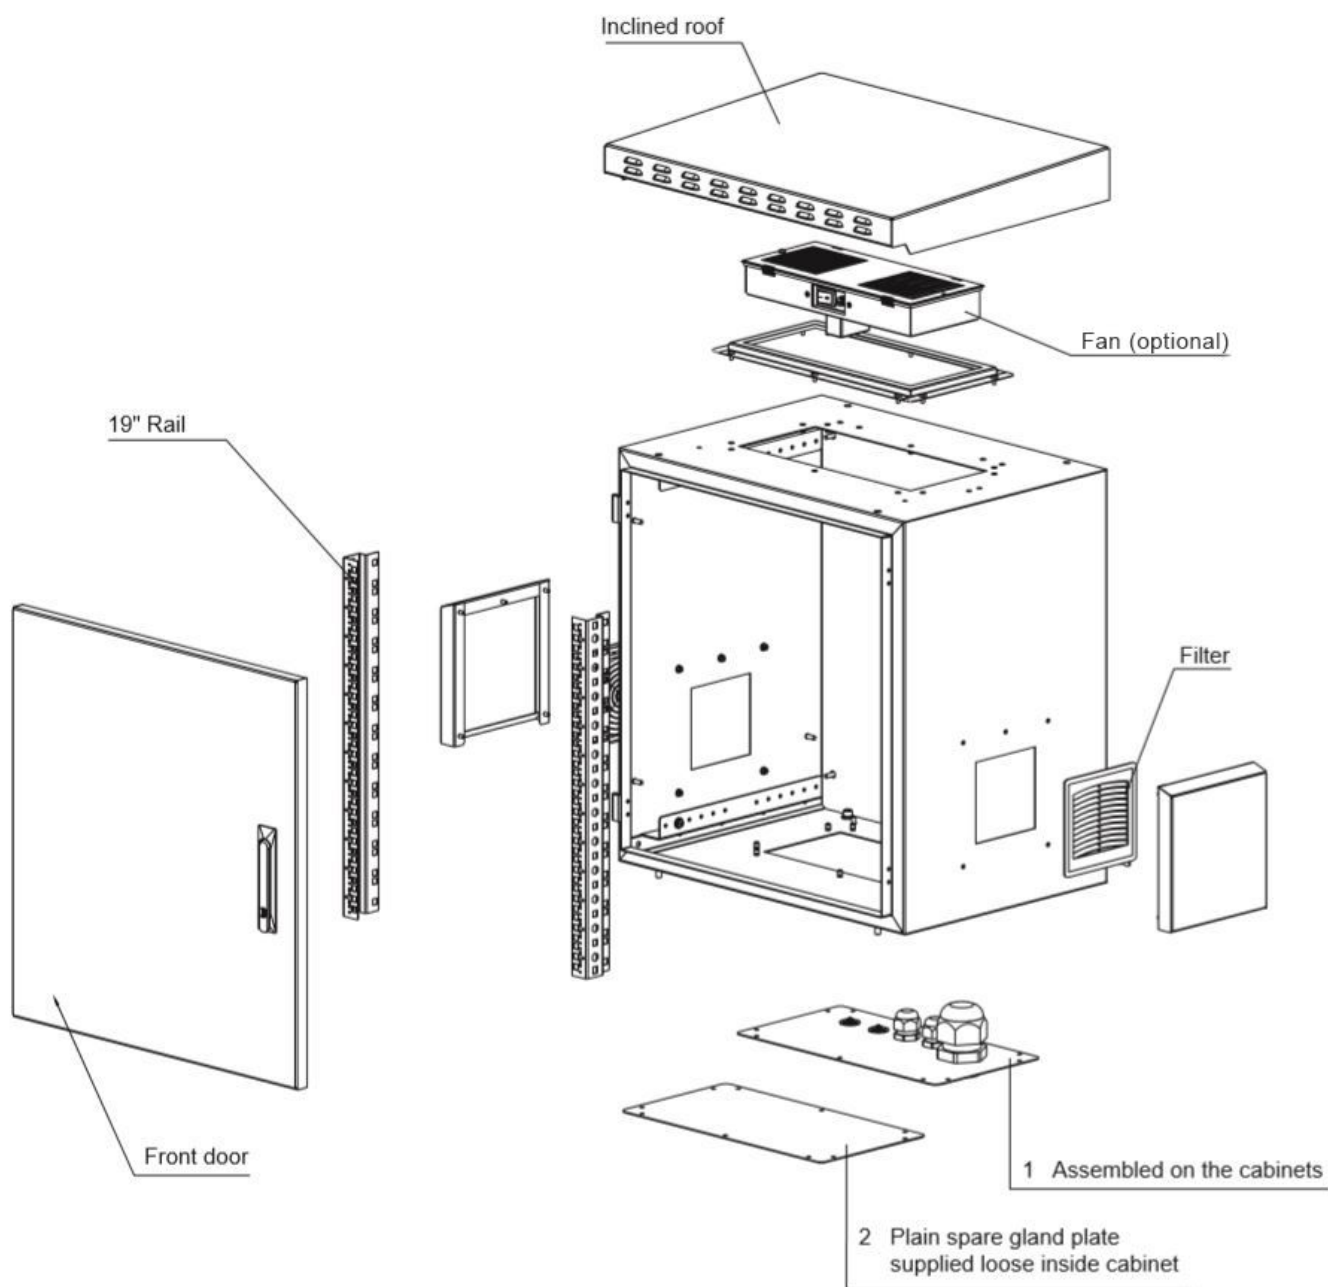méretarajz: Kommunikációs falı szekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U

méretarajz: Kommunikációs faliszekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U

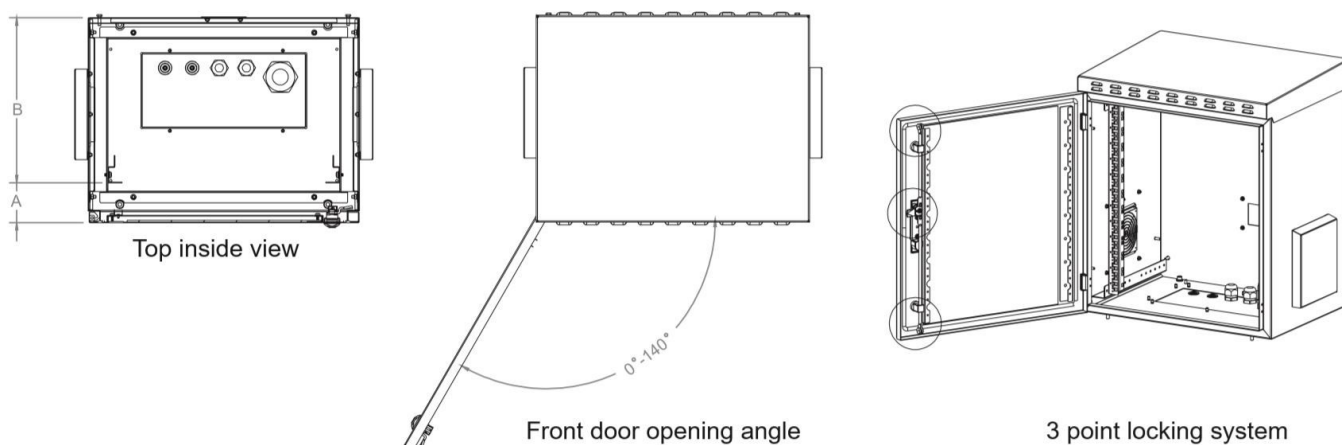

méretarajz: Kommunikációs faliszekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kommunikációs fali szekrény, IP55 kültéri, 891x600x600, 16U 19", RAL7035, fém ajtó	DTWI166067
Választható tartozék	
Tetőventilátor IP54, 1 ventilátor, ki-be kapcsoló, RAL7035 DTWI IP55 fali szekrényhez, szerelés a szekrényen kívülről	DTLTR5521
Tetőventilátor IP54, 2 ventilátor, ki-be kapcsoló, RAL7035 DTWI IP55 fali szekrényhez, szerelés a szekrényen kívülről	DTLTR5522
19" szerelősín készlet, 20U f. S-RACK fali szekrényhez DTWI 1 tétel = 2 db	DTWIPROF20
Lábazat készlet, Ma: 100mm, fali szekrényhez Szé:600 Mé:600mm, DTWI fali szekrényhez	DTOTI10606
Oszloprögzítő készlet, átmérő: 10-15cm, horganyzott Tartalmaz: 2 oszloprögzítő, 2 szekrényrögzítő + csavarok	DTWIPAK
Kihajtható karos zár átalakító készlet S-RACK szekrényhez félcilinderhez	DTZLOCK02
Adapter félcilinder zárbetéthez DTWI szekrényhez DTZLOCK02- szükséges	DTZLOCK05