




Datenblatt für Artikel: DW125540--

Kommunikációs falı szekrény Flat Pack, 580x550x400 12U



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

Oldal: 1 / 5

Online erstellt am 2026-06-05, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

[/www.schrack.hu](http://www.schrack.hu)**Get Ready. Get Schrack.**

- Steel sheet
- Heights: 4, 6, 9, and 12U
- Width: 550mm
- Depth: 400mm
- Colour: hellgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
 - Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
 - Door opening: 130°
- 19"- rails (2 pcs.) galvanized. Step-adjustable in the front cabinet part.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (1x). Covered with „break-out style“ blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Passive cooling by sharing heat with environment via chassis
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W550 – 35mm
- Earthing:
 - M8-Earthing point in the rear of the cabinet
 - Earthing cables for connection to all dismountable parts included in delivery.
- Wide range available accessories (fans, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.)
- Units of measurement: Inch: 1" = 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U = 1,75" = 44,45mm


Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	550,00
Nettó magasság (mm)	580,00
Nettó mélység (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	18,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	12U-580mm
Termék	Data-Enclosures Wallmounting Flatpack IP20
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Tető ventilátor egység opció	nincs
Leírás	Elosztó


adat táblázat: Kommunikációs falı szekrény Flat Pack, 580x550x400 12U

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

méretrajz: Kommunikációs falı szekrény Flat Pack, 580x550x400 12U

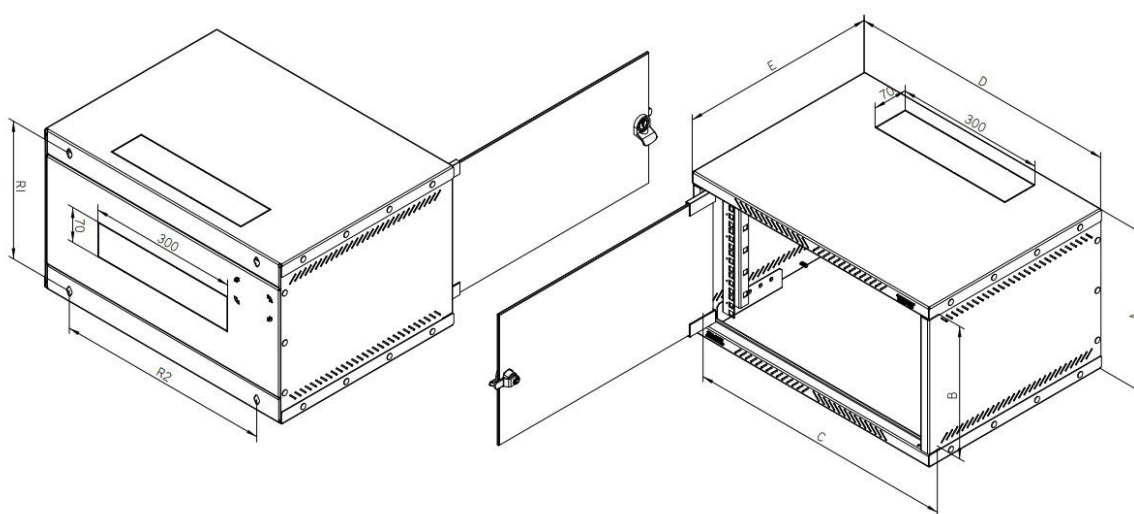

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

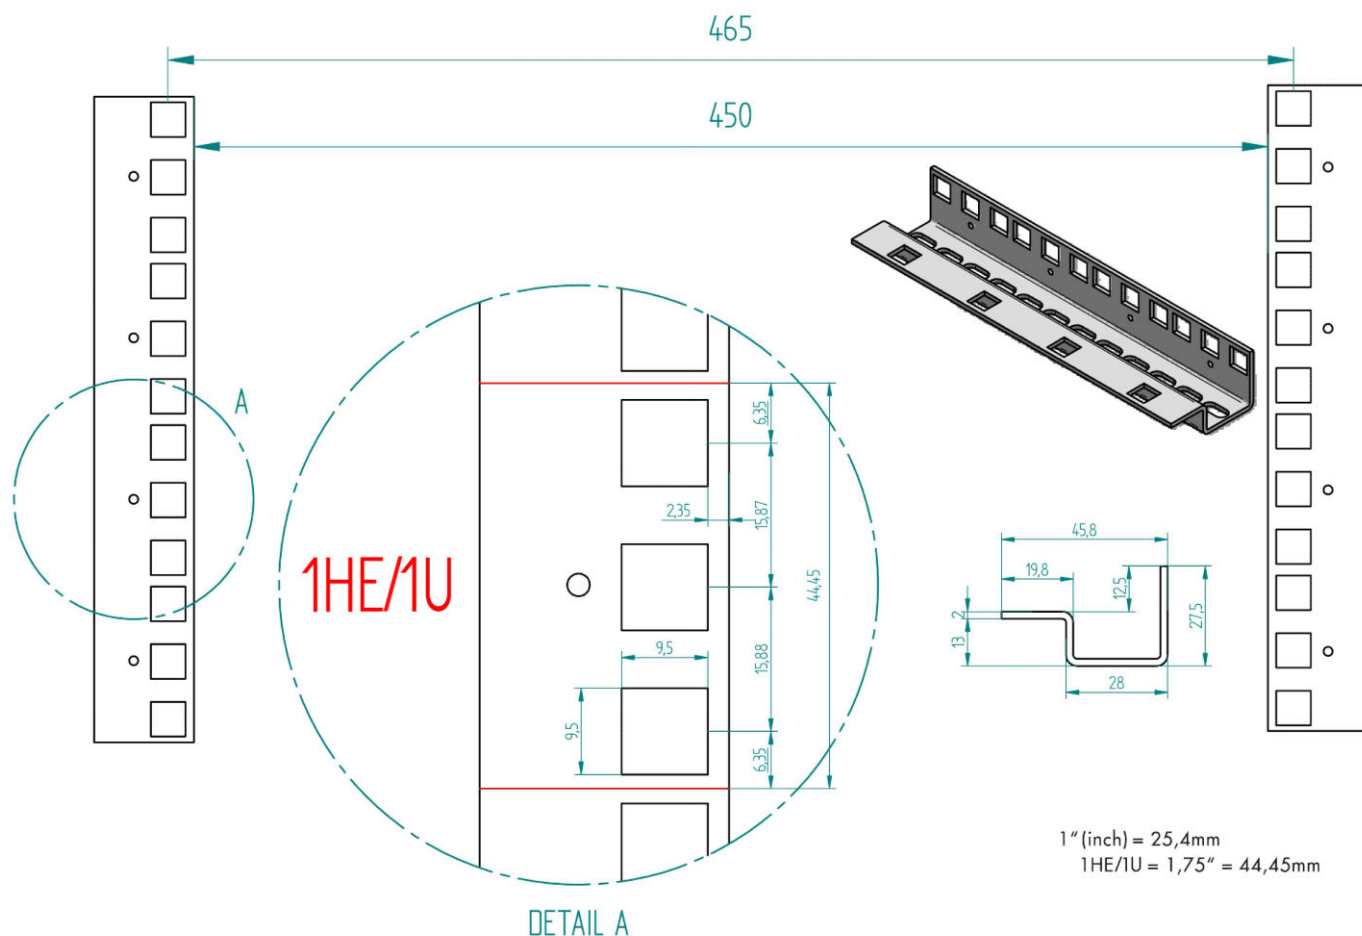

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kommunikációs fali szekrény Flat Pack, 580x550x400 12U	DW125540
Választható tartozék	
19" fix perforált polc, 1U, 350mm mély, terhelés: 50kg	DFS14835-C
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DSSRA050
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC	DTLIGHT01
ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység	QLGSW2457
Fémváz, 19"	
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035	HSER0240GS
Világosszűrke	
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 1U	IU070114

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A