


Optikai pigtail, E2000/APC, 2m, 9µm

colored, PREMIUM

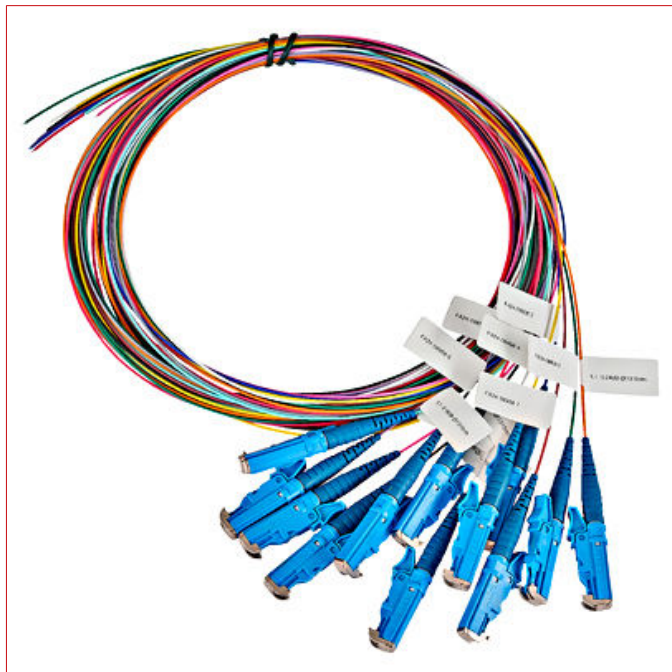

OS2

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	120,00
Nettó tömeg (kg)	0,12
Csatlakozó szabvány	IEC 61754-15
Csatlakozó típusa	E2000
Szál	9/125µ OS2 monomódusú
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	0,12
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥ 50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Termék	pigtail
Változat	12-es készlet
Hosszúság (mm)	2000
Max. csupaszítási hossz (mm)	1000
Primer bevonatréteg (µm)	250
Másodlagos bevonat (µm)	900

Technische Daten - Fortsetzung

Ér szín (12-es készlet) / IEC 60304	piros, zöld, sárga, fehér, szürke, barna, ibolyakék, türkiz, fekete, narancs, rózsaszín
Szál szabvány	IEC 60793-2-50
Csatlakozó szín	kék
Befogógyűrű átmérő (mm)	2,5
Dugaszolási ciklus	500
Szakítószilárdság (N)	5
Szabvány	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai pigtail, E2000/APC, 2m, 9µm colored, PREMIUM	HLP09E002V
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai kötőkazetta, fedél nélkül, fésű nélkül, fehér stackable, white, PREMIUM	HSELSZSK01
Optikai száltartó, 6 szálhoz (HELSP0001x) fekete, HSELSZSK01 optikai kötőkazettához	HSELSZSK02
Optikai száltartó, 12 szálhoz (HELSP0001x) fekete, HSELSZSK01 optikai kötőkazettához	HSELSZSK05
Optikai kötőkazetta fedél, fehér, HSELSZSK01-hez PREMIUM	HSELSZSK03
Optikai rendező, üres, 12 LC duplex toldóhoz, 1U, RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
Optikai rendező, üres, 24xLC duplex toldóhoz, 19", 1U PREMIUM	HSELS480LG