



Datenblatt für Artikel: HLP29CM00F

# Opt. patchkábel duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2, LSOH

Sárga, 0.5m

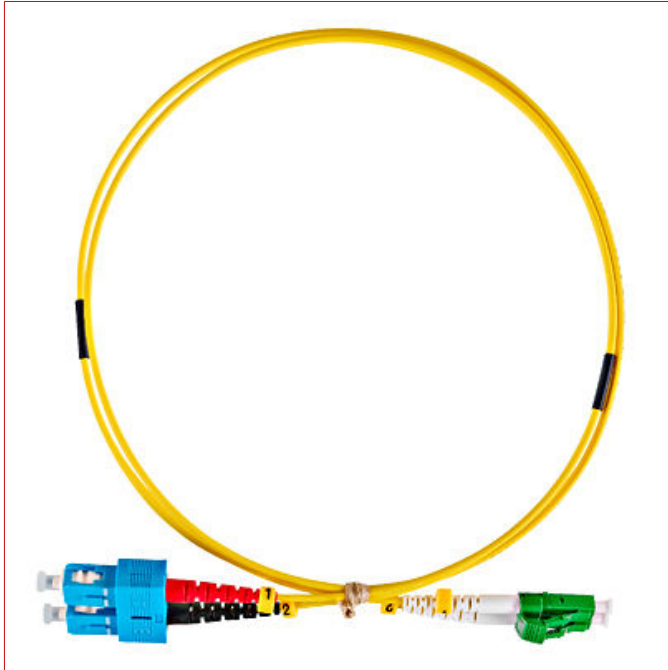

## SCHRACK-Info

Single mode patch cords are used for telecom networks and also used for high speed metropolitan and access network. The single-mode patch cables are equipped with an LSOH jacket. These comply with IEC or EIA-TIA standards. These singlemode enhanced patch cords are terminated with optimized connectors which give optimum optical performance.

### FEATURES

- SC/UPC - LC/APC connectors
- Low smoke zero halogen (LSOH) jacket
- 900 µm tight buffer
- Singlemode cabled fiber conforms to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS and SvHC materials compliant

### APPLICATIONS


- CATV / Video
- Passive Optical Network PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Data centers
- Supports high speed multi channel video, data and voice services in metropolitan and access networks

- ATM, SONET and WDM

## Technische Daten

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)                   | 150,00                        |
| Nettó magasság (mm)                    | 200,00                        |
| Nettó tömeg (kg)                       | 0,04                          |
| Szabvány                               | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Csatlakozó szabvány                    | IEC 61754                     |
| Csatlakozó kombináció                  | SC UPC/LC APC                 |
| Patchkábel hossz (m)                   | 0,50                          |
| Szál                                   | 9/125µ OS2 monomódusú         |
| Kábel köpeny                           | LSOH                          |
| Szín                                   | sárga                         |
| Átmérő (mm)                            | 2 x 2,2                       |
| Jellemző bemeneti veszteség (dB)       | ≤0,25                         |
| Jellemző visszaverődési veszteség (dB) | APC ≥60 / UPC ≥50             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)       | -20                           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)       | 60                            |

## méretrajz: Opt. patchkábel duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2, LSOH

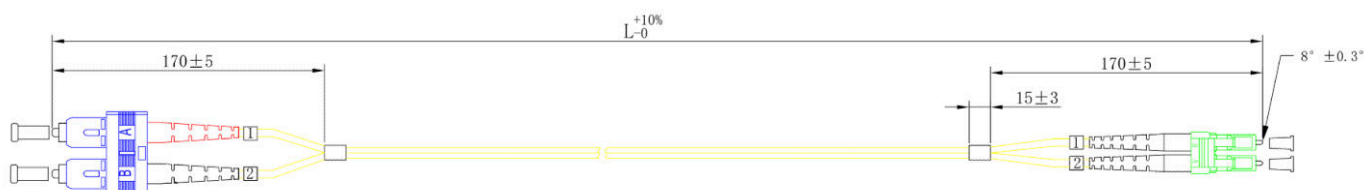

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

Opt. patchkábel duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H  
Sárga, 0.5m

HLP29CM00F