


Datenblatt für Artikel: HSELS044CR

Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, SC

50/125μm OM4

RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal





OM4

DIN
rail

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	126,00
Nettó magasság (mm)	35,20
Nettó mélység (mm)	155,65
Nettó tömeg (kg)	0,59
Szál	50/125μ OM4 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	4
Toldó/csatlakozó	SC

mérettrajz: Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, SC 50/125µm OM4

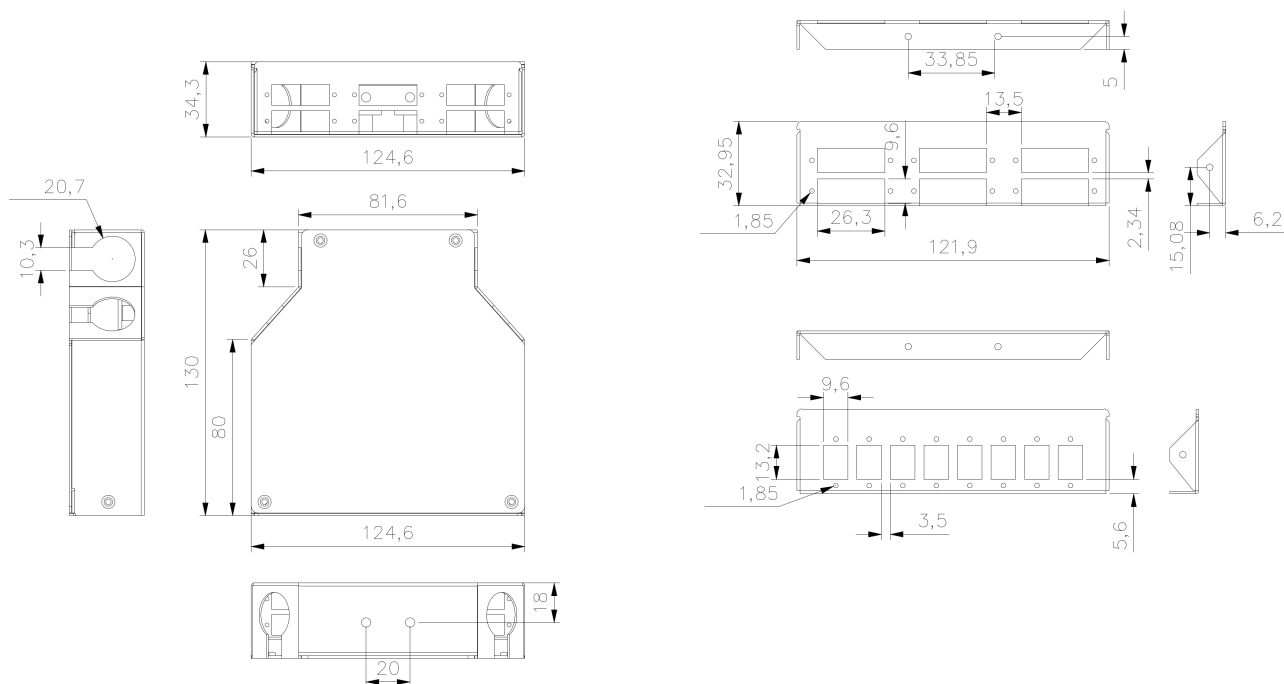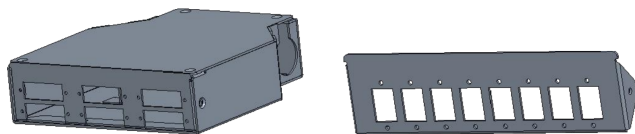

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező DIN sínre, 4 szál, SC 50/125µm OM4 RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal	HSELS044CR
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz SC, ST, FC és E2000 Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT002
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzon a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szál rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24CC02F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24CC05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24LC05F