


Datenblatt für Artikel: HSELS049CR

Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, SC

9/125µm OS2



RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	126,00
Nettó magasság (mm)	35,20
Nettó mélység (mm)	155,65
Nettó tömeg (kg)	0,59
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	4
Toldó/csatlakozó	SC

méretrajz: Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, SC 9/125µm OS2

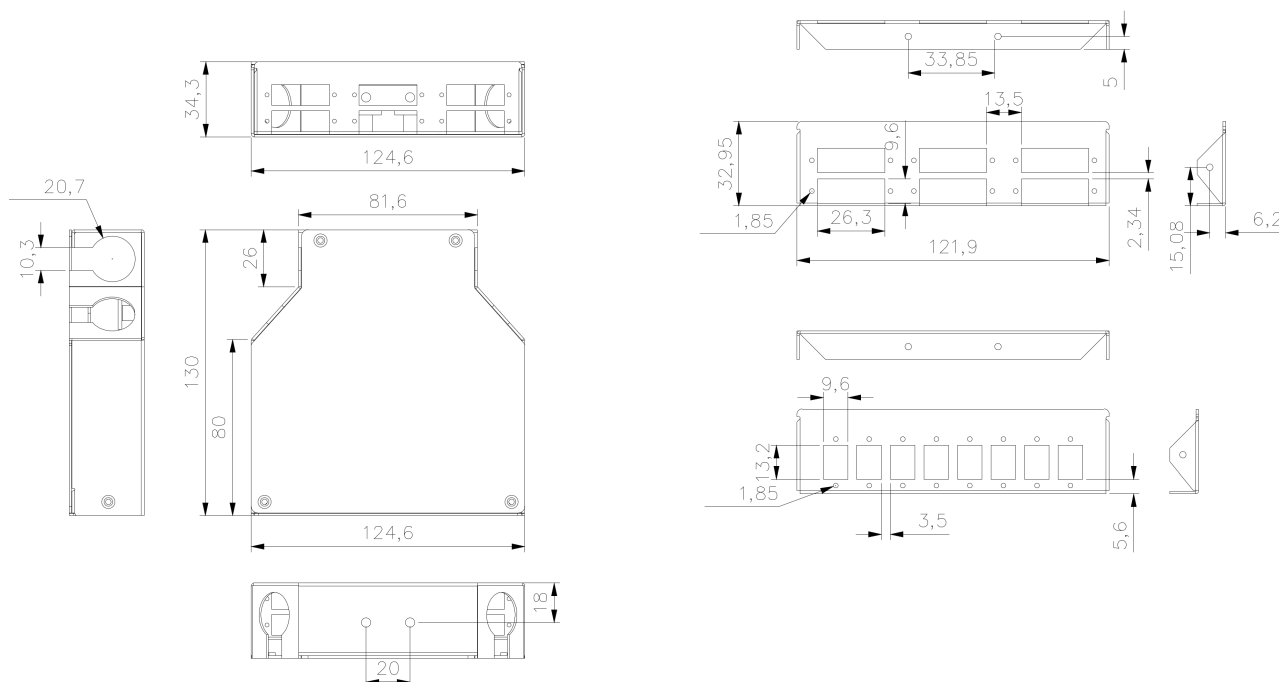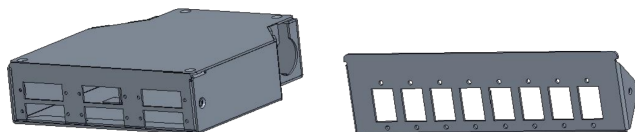

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, SC 9/125µm OS2	HSELS049CR
RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal	
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz SC, ST, FC és E2000	HSELSZT002
Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)	
RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzon a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H	HLP29CC02F
Sárga, 2m	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29CC05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29LC05F
Opt. patchkábel duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29TC02F
Opt. patchkábel duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29TC05F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29CF02F
Opt. patchkábel duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29CF05F