


Datenblatt für Artikel: HSELS083LR

Optikai rendező DIN sínre, 8 szálas, LC

50/125µm OM3

RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal





OM3

DIN
rail

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	126,00
Nettó magasság (mm)	35,20
Nettó mélység (mm)	155,65
Nettó tömeg (kg)	0,59
Szál	50/125µ OM3 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	8
Toldó/csatlakozó	LC

méretajz: Optikai rendező DIN sínre, 8 szálas, LC 50/125µm OM3

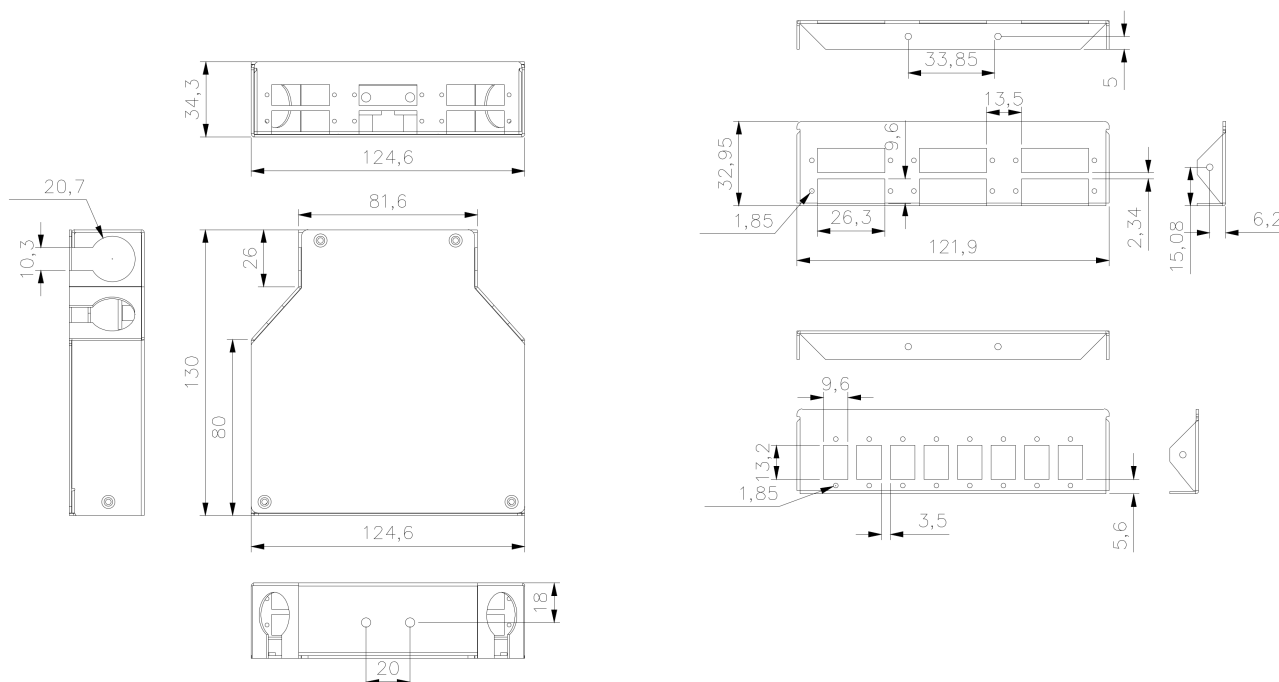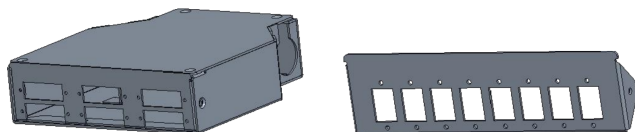

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező DIN sínre, 8 szálas, LC 50/125µm OM3	HSELS083LR
RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal	
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU	HSELSZT001
Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)	
RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H	HLP23LL02F
Vízkek, 2m	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 5m	HLP23LL05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 2m	HLP23LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 5m	HLP23LC05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 2m	HLP23LT02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 5m	HLP23LT05F