


Datenblatt für Artikel: HSELS124LR

Optikai rendező DIN sínre, 12 szálas, LC

50/125µm OM4

RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal





OM4

DIN
rail

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	126,00
Nettó magasság (mm)	35,20
Nettó mélység (mm)	155,65
Nettó tömeg (kg)	0,59
Szál	50/125µ OM4 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	12
Toldó/csatlakozó	LC

méretrajz: Optikai rendező DIN sínre, 12 szálas, LC 50/125µm OM4

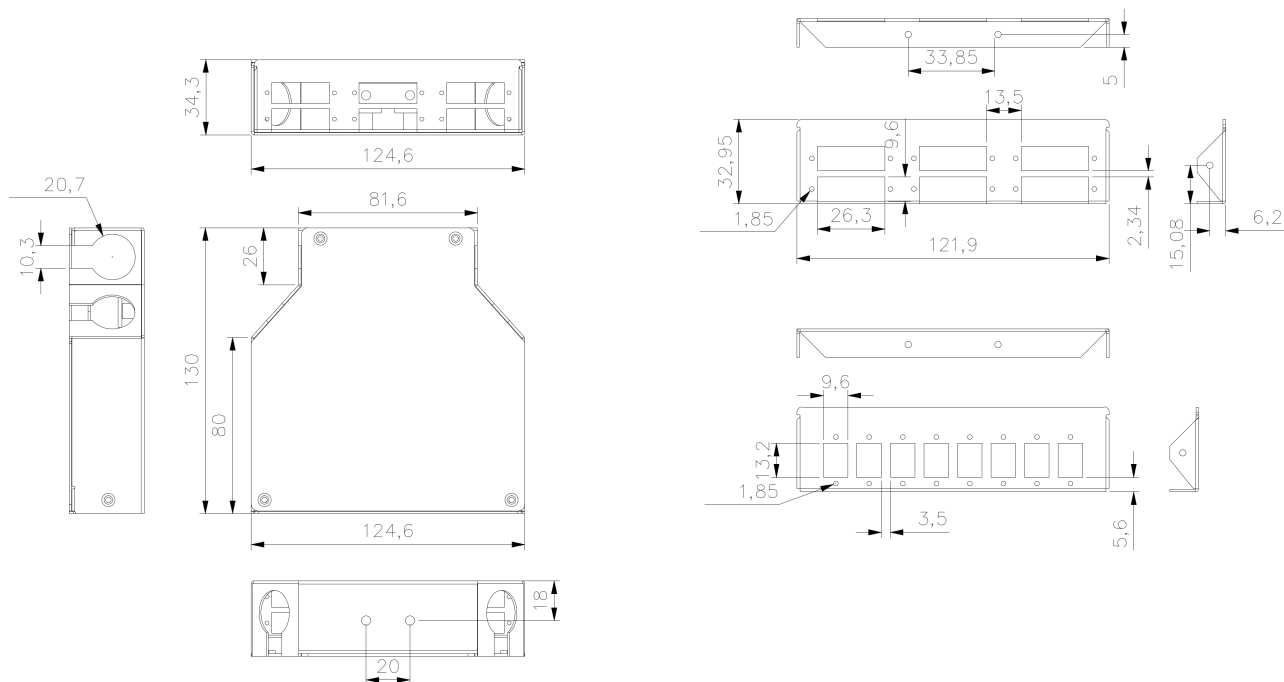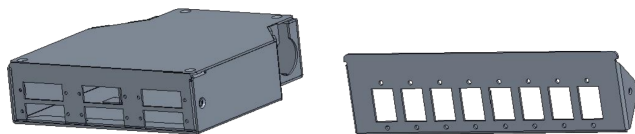

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező DIN sínre, 12 szálas, LC 50/125µm OM4 RAL7035, Pigtail-ekkel, toldókkal	HSELS124LR
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT001
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálal rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24LL02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24LL05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24LC05F