


Novobit FTTH 12x9 OS2 CPR B2ca

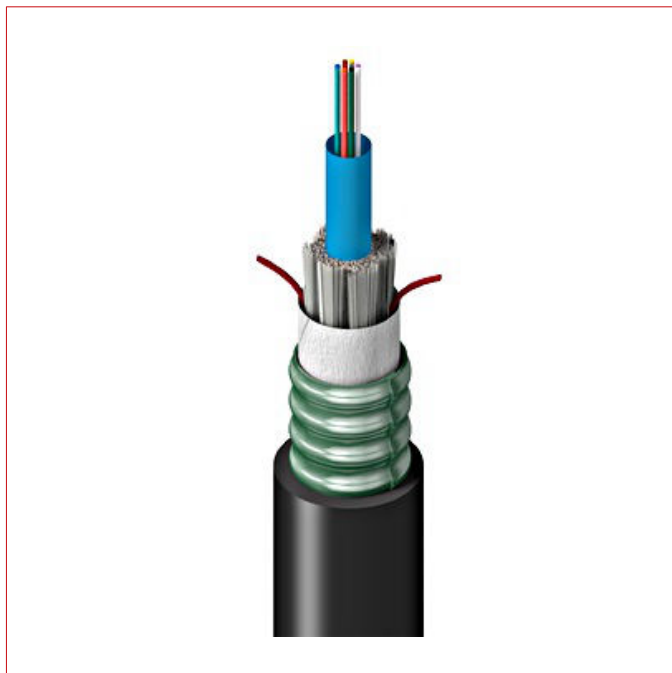

Technische Daten

Szálszám	12
Nettó átmérő (mm)	10,00
Átmérő (mm)	2,8
Nettó tömeg (kg)	0,19
Alkalmasság	univerzális kábel
Rágcsáló védelem	van
Zúzási ellenállóképesség (N/m)	2670
Kábel köpeny	PE (kültéri)
Halogénmentes	no
Kábel statikus hajlítási sugara (Ø)	104
Kábel dinamikus hajlítási sugara (Ø)	208
Cable Max. Crush Resistance Operation (longterm) (N/m)	800
Cable Max. Crush Resistance Installation (shortterm) (N/m)	2670
Ethernet teljesítmény 1 GB (m)	Ano
Ethernet teljesítmény 10GB (m)	Ano
Szál	9/125µ OS2 monomódusú
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Köpeny	PE (kültéri) polietilén (PE)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novobit FTTH 12x9 OS2 CPR B2ca	HVSB2BH129