

Datenblatt für Artikel: IK026283-A

Nagyáramú burkolt elágazókapocs, réz, 35mm² - 3p

fekete/barna/szürke



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	55,40
Nettó szélesség (mm)	73,10
Nettó magasság (mm)	49,30
Nettó tömeg (kg)	0,20
EAN-CODE	9004840876871
Veszteségi teljesítmény (W)	2,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-35

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Leírás	Kapocs

adat táblázat: Nagyáramú burkolt elágazókapocs, réz, 35mm² - 3p

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing


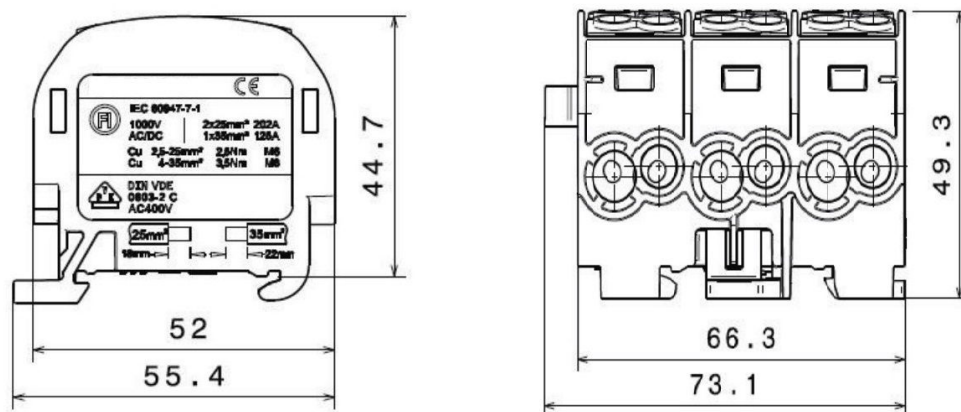


Diagram 1: Power loss per pole

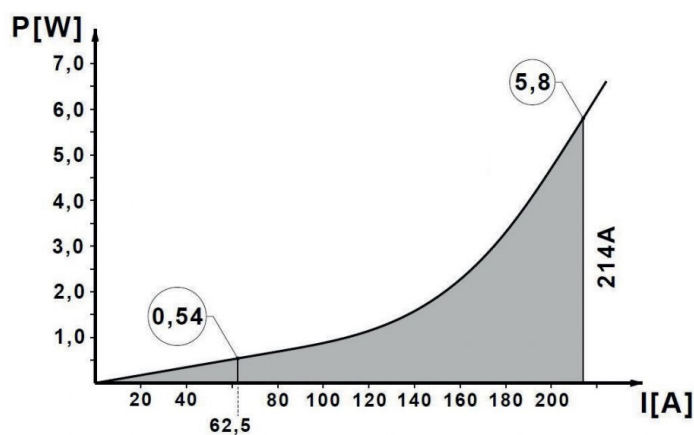

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nagyáramú burkolt elágazókapocs, réz, 35mm ² - 3p fekete/barna/szürke	IK026283-A