

Datenblatt für Artikel: IK026330--

Nagyáramú burkolt elágazókapocs, 70mm², 1p/4 leágazás, z/s

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technische Daten

Nettó mélység (mm)	48,70
Nettó szélesség (mm)	40,00
Nettó magasság (mm)	63,00
Nettó tömeg (kg)	0,17
EAN-CODE	9004840120073
Veszteségi teljesítmény (W)	2,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-35
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Leírás	Kapocs
Szabvány	IEC60947-7-1
Névleges feszültség	1000VAC/VDC


Technische Daten - Fortsetzung

Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Tokozat	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reakció tűz hatására	Self-extinguishing
Méreték (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

méretrajz: Nagyáramú burkolt elágazókapocs, 70mm², 1p/4 leágazás, z/s

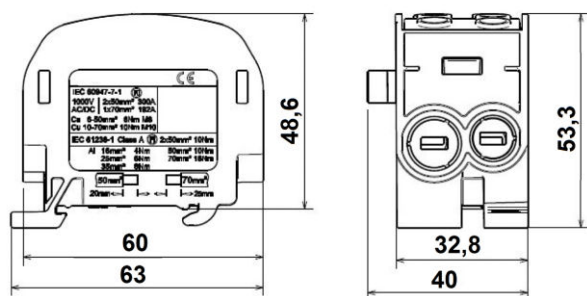

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nagyáramú burkolt elágazókapocs, 70mm ² , 1p/4 leágazás, z/s riser clamp	IK026330