

Csatlakozó blokk, 1P, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm²

Bemeneti csatlakozó 1x25mm² és 1x16mm², kimeneti csatlakozók 2x16mm² és 3x10mm²;
rézvezetőkhez az IEC 60947-7-1 és az UL 1059 szabvány szerint, alumíniumvezetőkhez az
UL 1059 szabvány szerint, karbantartási utasításokat figyelembe véve



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	49,00
Nettó szélesség (mm)	33,00
Nettó magasság (mm)	68,00
Nettó tömeg (kg)	0,06
EAN-CODE	9004840988987
Leírás	Kapocs
Szabvány	EN 60947-7-1

IEC specific


Vorschriften:	IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastung:	101A Cu - VDE	
	164A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Brücke/Abgang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 10mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 6mm ²
	Innensechskant	M5
	Anzugsdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B33 x H49 x T68 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		85A Cu	65A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Brcke/Abgang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	14mm	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 8 AWG	-
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 10 AWG	-
	Innensechskant	M5	-
	Anzugsdrehmoment	2Nm	-
	Abisolierlnge	12mm	-

mretrajz: Csatlakoz blok, 1P, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm²

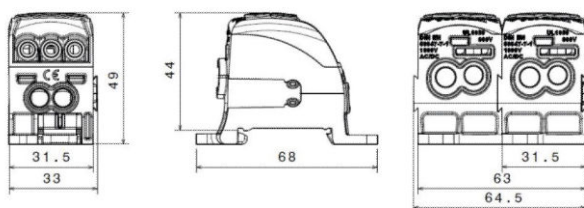

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Csatlakozó blokk, 1P, 160A, 1x25 + 3x16 + 3x10mm ² Bemeneti csatlakozó 1x25mm ² és 1x16mm ² , kimeneti csatlakozók 2x16mm ² és 3x10mm ² ; rézvezetőkhez az IEC 60947-7-1 és az IKA01160 UL 1059 szabvány szerint, alumíniumvezetőkhez az UL 1059 szabvány szerint, karbantartási utasításokat figyelembe véve	
Választható tartozék	
Kontakt paszta alumínium vezetékekhez, 200g DIN 51825 K 2 C-40	IKAP0200