

Datenblatt für Artikel: IKA01490--

Csatlakozó blokk, 1p., 490A, 1x185mm²+ 2x35+ 3x25+ 4x16mm²

Bemenet 1x185mm², Kimenetek 2x35 és 3x25mm², valamint 4x16mm²; rézvezetőkhez az IEC 60947-7-1 és az UL 1059 szabvány szerint, alumíniumvezetőkhez az UL 1059 szabvány szerint, a karbantartási utasításokat figyelembe véve



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	52,70
Nettó szélesség (mm)	72,50
Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó tömeg (kg)	0,42
EAN-CODE	9004840989038
Leírás	Kapocs
Szabvány	EN 60947-7-1

IEC specific


Vorschriften:	DIN EN 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1500VDC	
Strombelastbarkeit:	353A Cu - VDE	
	490A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	95 - 185mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	70 - 150mm²
	Innensechskant	M14
	Anzugdrehmoment	19Nm
	Abisolierlänge	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm
	Innensechskant x 2	M6
	Anzugdrehmoment	3Nm
	Abisolierlänge	22mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	4 - 35mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm²
	Innensechskant	M8
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B52,7 x H72,5 x T95 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		310A Cu	250A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	000 - 350 AWG	000 - 350 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	00 - 300 AWG	-
	Innensechskant SW6	M14	M14
	Anzugsdrehmoment	25Nm	22,6Nm
	Abisolierlnge	27mm	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm	-
			-
	Innensechskant x 2	M6	-
	Anzugsdrehmoment	3Nm	-
	Abisolierlnge	22mm	-
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugsdrehmoment	6Nm	11,3Nm
	Abisolierlnge	18mm	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	12mm	12mm

mretrajz: Csatlakoz blokk, 1p., 490A, 1x185mm²+ 2x35+ 3x25+ 4x16mm²

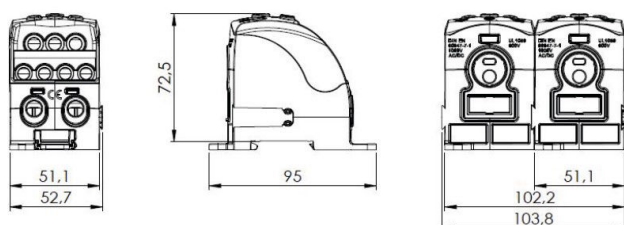

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Csatlakozó blokk, 1p., 490A, 1x185mm ² + 2x35+ 3x25+ 4x16mm ²	
Bemenet 1x185mm ² , Kimenetek 2x35 és 3x25mm ² , valamint 4x16mm ² ; rézvezetőkhez az IEC 60947-7-1 és az UL 1059 szabvány szerint, alumíniumvezetőkhez az UL 1059 szabvány szerint, a karbantartási utasításokat figyelembe véve	IKA01490
Választható tartozék	
Kontakt paszta alumínium vezetékekhez, 200g DIN 51825 K 2 C-40	IKAP0200