

Datenblatt für Artikel: IKA21310--

Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, szürke, 50mm²

Karbantartási utasítások betartandók



Schrack Info

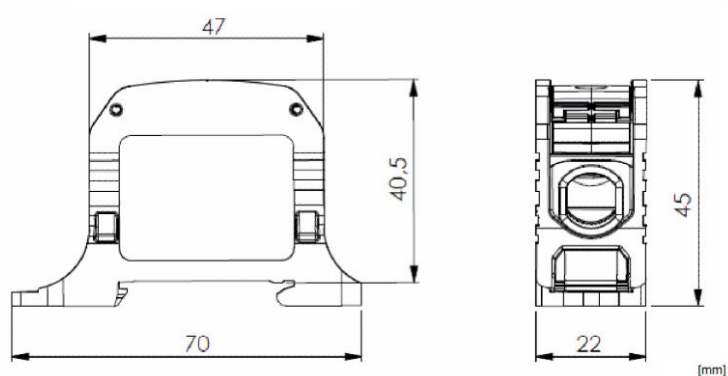
- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Technische Daten

Nettó mélység (mm)	43,00
Nettó szélesség (mm)	20,00
Nettó magasság (mm)	70,00
Nettó tömeg (kg)	0,04
EAN-CODE	9004840594652
Veszteségi teljesítmény (W)	1,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Leírás	Kapocs

adat táblázat: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, szűrke, 50mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A (2x50mm ²) nach IEC 60947-7-1 Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
	50mm ²	10Nm	/
	35mm ²	10Nm	14Nm
	25mm ²	8Nm	8Nm
	16mm ²	8Nm	12Nm
	10mm ²	6Nm	10Nm
	6mm ²	6Nm	/
	4mm ²	/	/
Werkstoffe:	Abisolierlänge	16mm	
	Innensechskant	M10 (SW 5mm)	
	Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Flammwidrigkeit:	Schrauben:	Stahl	verzinnt
	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

méretrajz: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, szürke, 50mm²

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, szürke, 50mm ² Karbantartási utasítások betartandók	IKA21310
Szükséges tartozék	
Kontakt paszta alumínium vezetékekhez, 200g DIN 51825 K 2 C-40	IKAP0200