

Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, dupla, zöld, 50mm²

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Technische Daten

Nettó mélység (mm)	43,00
Nettó szélesség (mm)	36,00
Nettó magasság (mm)	70,00
Nettó tömeg (kg)	0,07
EAN-CODE	9004840594720
Veszteségi teljesítmény (W)	1,40


Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Leírás	Kapocs

adat táblázat: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, dupla, zöld, 50mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
50mm ²	10Nm	/	14Nm
35mm ²		10Nm	
25mm ²	8Nm	8Nm	12Nm
16mm ²			10Nm
10mm ²	6Nm	6Nm	/
6mm ²			
4mm ²	/		
Abisolierlänge	16mm		
Innensechskant	M10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinnt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

méretrajz: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, dupla, zöld, 50mm²

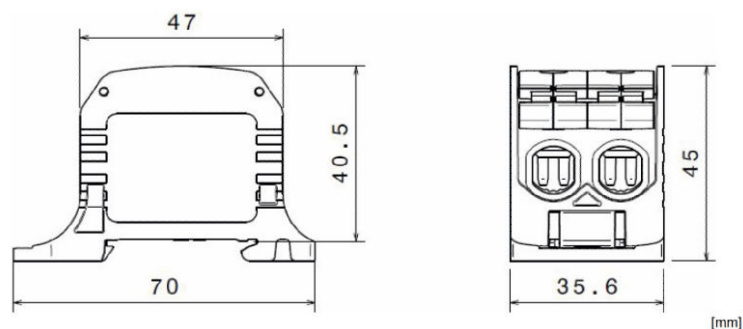

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, dupla, zöld, 50mm ² for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21336 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Szükséges tartozék	
Kontakt paszta alumínium vezetékekhez, 200g DIN 51825 K 2 C-40	IKAP0200