

Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, kék, 95mm²

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)


Technische Daten

Nettó mélység (mm)	57,00
Nettó szélesség (mm)	25,50
Nettó magasság (mm)	93,00
Nettó tömeg (kg)	0,10
EAN-CODE	9004840594768
Veszteségi teljesítmény (W)	2,30
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Leírás	Kapocs

adat táblázat: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, kék, 95mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	95mm ²	19Nm	/	
	70mm ²		19Nm	22,6Nm
	50mm ²			
	35mm ²	14Nm		
	25mm ²	14Nm	14Nm	22,6Nm
	16mm ²			
	10mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	26mm		
	Innensechskant:	M 14 (SW 6mm)		
	Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)		
10mm ²		1,2Nm	/	
6mm ²			1,2Nm	/
4mm ²				
2,5mm ²				
1,5mm ²				
Abisolierlänge		10mm		
Schraube		M4 (+/-PZ2)		
Werkstoffe:		Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinnt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher			

méretrajz: Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, kék, 95mm²

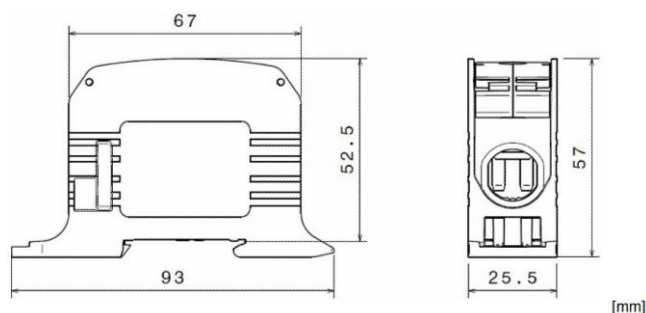

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Alu-réz vezetékösszekötő kapocs, kék, 95mm ² for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21420 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Szükséges tartozék	
Kontakt paszta alumínium vezetékekhez, 200g DIN 51825 K 2 C-40	IKAP0200