


Datenblatt für Artikel: IL0062182F

Falon kívüli keret ajtóval 2A-18, mélység: 250mm, 2 nyílást.

Acéllemez, RAL7035, 1 szivacsos bevezető alul és felül

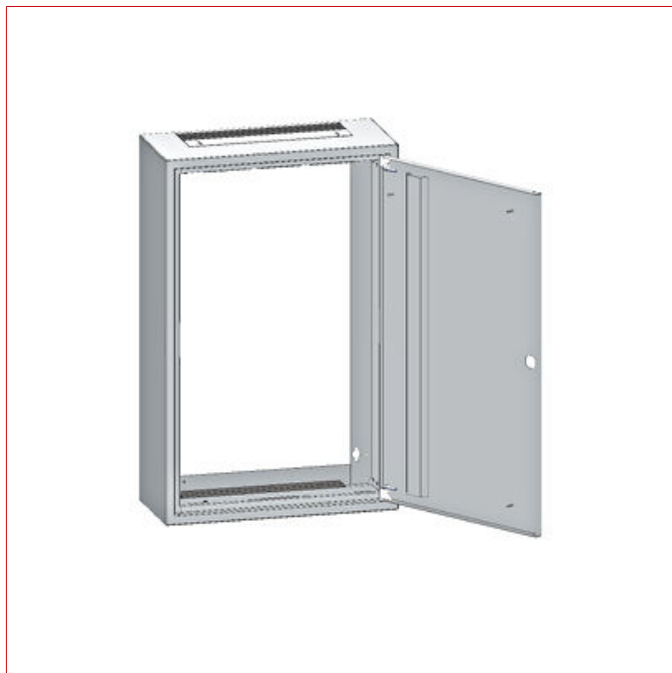

SCHRACK-Info


- Modular designed wall-mounted frame with door
- Material: 1.25 mm powder coated sheet steel
- Phosphated, plastic powder-coated sheet steel enclosure tested and certified according to EN 62208:2011 and EN 60529:1991, protection class I suitable for TT/TN and IT network form, protection insulated according to ÖVE-IM 12
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- rated voltage U_e : 230/400V/50Hz
- rated insulation voltage U_i : 1000V
- rated impulse withstand voltage U_{imp} : 6kV
- rated short time withstand current I_{cw} : 25kA / 1s
- rated peak withstand current I_{pk} : 54kA
- rated conditional short-circuit current I_{cc} : 25kA
- Protective earth connection: Welded bolt M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Protection class: I
- Ambient temperature: -5 to +40°C
- Relative humidity: 50% at +40°C
- Max. allowed load capacity: Use 150kg floor-mounted / Use 80kg wall-mounted (without additional supports) / door 10kg
- EMV: EMV Environment 1
- Distribution board Insert width D: 500mm / Height E: 830mm



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	590,00
Nettó magasság (mm)	915,00
Nettó mélység (mm)	250,00
Nettó tömeg (kg)	26,00
EAN-CODE	9004840670271
Veszteségi teljesítmény (W)	-264,00
Típus	falon kívüli
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	2
U	18
Védettségi fokozat	IP20C
Leírás	Keret

Dimensions

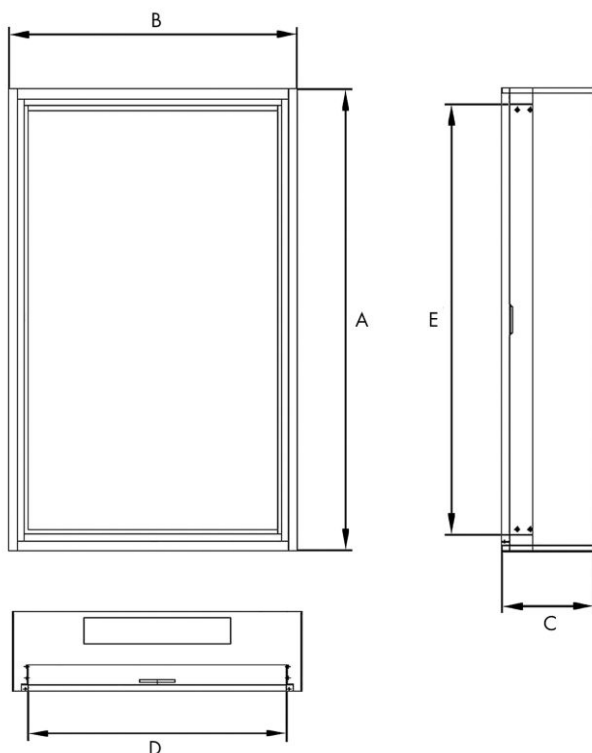

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli keret ajtóval 2A-18, mélység: 250mm, 2 nyílást. Acéllemez, RAL7035, 1 szivacsos bevezető alul és felül	IL0062182F
Választható tartozék	
Kábelbevezetőtakaró IP20C 18x 18-30mm tömszelence IL001/006/009/036, 2,3,4,5 szélesség	IL900105
Kábelbevezetőtakaró IP20C IL006/009/036 2/3/4/5mérőhely gumi W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102