


Datenblatt für Artikel: IL153233VS

Masken-Zählerverteiler 2M-33E/VBG 2ZP, H1565B540T200mm

2 Mérőhely, 1 Mérő sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 84 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vorarlberg

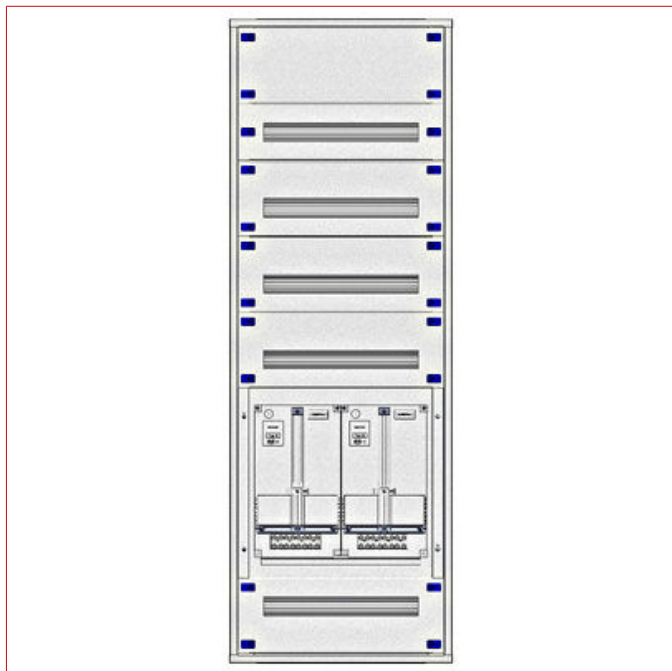

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	540,00
Nettó magasság (mm)	1.565,00
Nettó mélység (mm)	200,00
EAN-CODE	9004840634525
Veszteségi teljesítmény (W)	-365,00
Típus	maszkos szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Vorarlberg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	2
U	33
Mérő sor	1
Mérőhely	2
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	4
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 2M-33E/VBG 2ZP, H1565B540T200mm	IL153233VS
2 MÉRŐHELY, 1 MÉRŐ SOR, 4 FOGYASZTÁSMÉRŐ SOROK, 84 MODUL SZÉLESSÉG, HOMLOKLAP ACÉLLEMEZ, VORARLBERG	
Választható tartozék	
Lábazat oldallap maszkos szekrényhez, 200mm mély, 1 pár	IL091120
Lábazat előlap maszkos szekrényhez, 2 mérőhely széles	IL091020
Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarósáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	