


Datenblatt für Artikel: IL153528NS

Masken-Zählerverteiler 5M-28E/NOE 5ZP, H1335B1180T200mm

5 Mérőhely, 1 Mérő sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 228 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Lower Austria

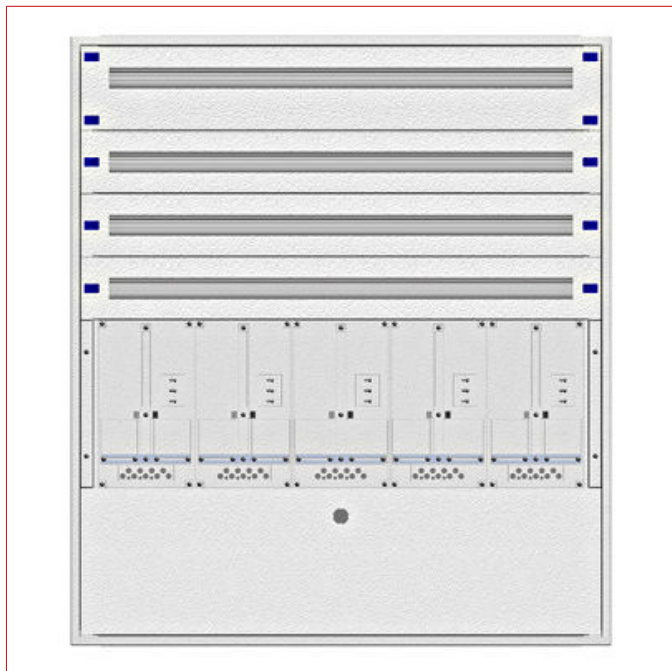

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.180,00
Nettó magasság (mm)	1.335,00
Nettó mélység (mm)	200,00
EAN-CODE	9004840635997
Veszteségi teljesítmény (W)	-581,00
Típus	maszkos szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Lower Austria
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	5
U	28
Mérő sor	1
Mérőhely	5
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	4
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	228

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-28E/NOE 5ZP, H1335B1180T200mm	IL153528NS
5 MÉRŐHELY, 1 MÉRŐ SOR, 4 FOGYASZTÁSMÉRŐ SOROK, 228 MODUL SZÉLESSÉG, HOMLOKLAP ACÉLLEMEZ, LOWER AUSTRIA	
Választható tartozék	
Lábazat oldallap maszkos szekrényhez, 200mm mély, 1 pár	IL091120
Lábazat előlap maszkos szekrényhez, 5 mérőhely széles	IL091050
Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarósáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	