


Datenblatt für Artikel: IL1543390S

Masken-Zählerverteiler 3M-39G/OOE 6ZP, H1855B760T200mm

6 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 5 Fogyasztásmérő sorok, 165 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Upper Austria

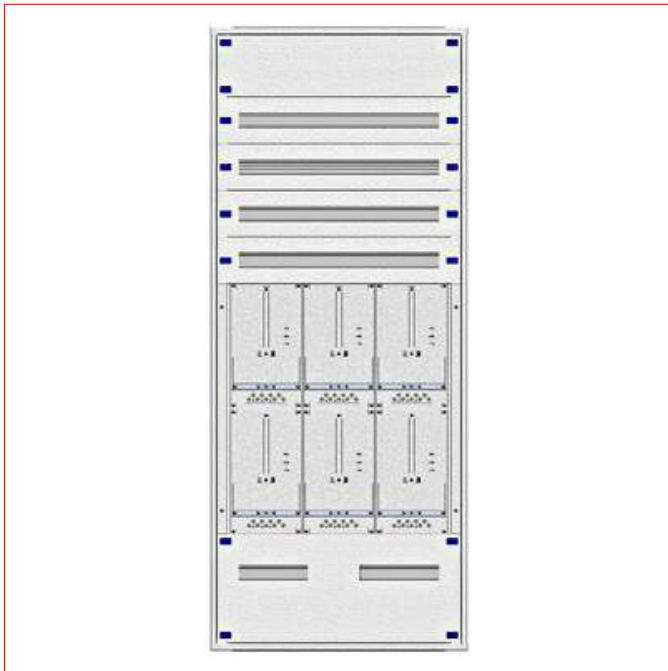

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	760,00
Nettó magasság (mm)	1.855,00
Nettó mélység (mm)	200,00
EAN-CODE	9004840636895
Veszteségi teljesítmény (W)	-549,00
Típus	maszkos szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Upper Austria
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	3
U	39
Mérő sor	2
Mérőhely	6
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	5
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 3M-39G/OOE 6ZP, H1855B760T200mm	IL154339OS
6 MÉRŐHELY, 2 MÉRŐ SOR, 5 FOGYASZTÁSMÉRŐ SOROK, 165 MODUL SZÉLESSÉG, HOMLOKLAP ACÉLLEMEZ, UPPER AUSTRIA	
Választható tartozék	
Lábazat oldallap maszkos szekrényhez, 200mm mély, 1 pár	IL091120
Lábazat előlap maszkos szekrényhez, 3 mérőhely széles	IL091030
Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarósáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	