


Datenblatt für Artikel: IL154342GS

# Masken-Zählerverteiler 3M-42G/STMK 6ZP, H1995B760T200mm

6 MÉRŐhely, 2 MÉRŐ sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 132 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Styria

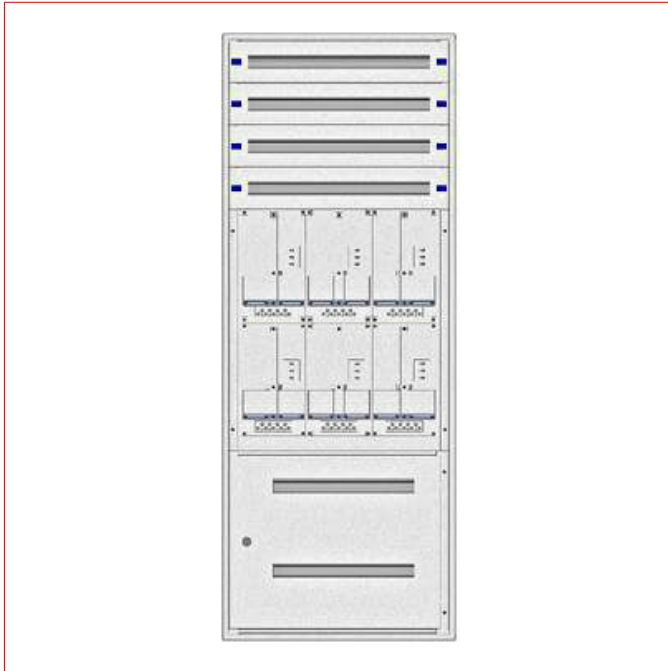

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technische Daten

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)        | 760,00                                 |
| Nettó magasság (mm)         | 1.995,00                               |
| Nettó mélység (mm)          | 200,00                                 |
| EAN-CODE                    | 9004840636932                          |
| Veszteségi teljesítmény (W) | -588,00                                |
| Típus                       | maszkos szekrény mérőhellyel, komplett |
| Változat                    | Styria                                 |
| Betét elemek                | fém homloklapok                        |
| Szín                        | RAL 7035                               |
| Mérőhely szélesség          | 3                                      |
| U                           | 42                                     |
| Mérő sor                    | 2                                      |
| Mérőhely                    | 6                                      |
| Védettségi fokozat          | IP20C                                  |
| Fogyasztásmérő sorok        | 4                                      |
| Homloklap                   | acéllemez                              |
| Leírás                      | Elosztó                                |
| Modul szélesség             | 132                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                  | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Masken-Zählverteiler 3M-42G/STMK 6ZP, H1995B760T200mm<br>6 Mérőhely, 2 Mérő sor, 4 Fogyasztásmérő sorok, 132 Modul szélesség, Homloklap acéllemez,<br>Styria |                       | IL154342GS |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                  |                       |            |
| Lábazat oldallap maszkos szekrényhez, 200mm mély, 1 pár                                                                                                      |                       | IL091120   |
| Lábazat előlap maszkos szekrényhez, 3 mérőhely széles                                                                                                        |                       | IL091030   |
| Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós                                                                                                               |                       | BK002401   |
| Takarósáv, szürke, 1000mm                                                                                                                                    |                       | IL900251   |
| Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                    |                       |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019        |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |