



Datenblatt für Artikel: IL154528SS

Masken-Zählerverteiler 5M-28G/SBG 10ZP, H1335B1180T200mm

10 Mérőhely, 2 Mérő sor, 1 Fogyasztásmérő sorok, 57 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Salzburg

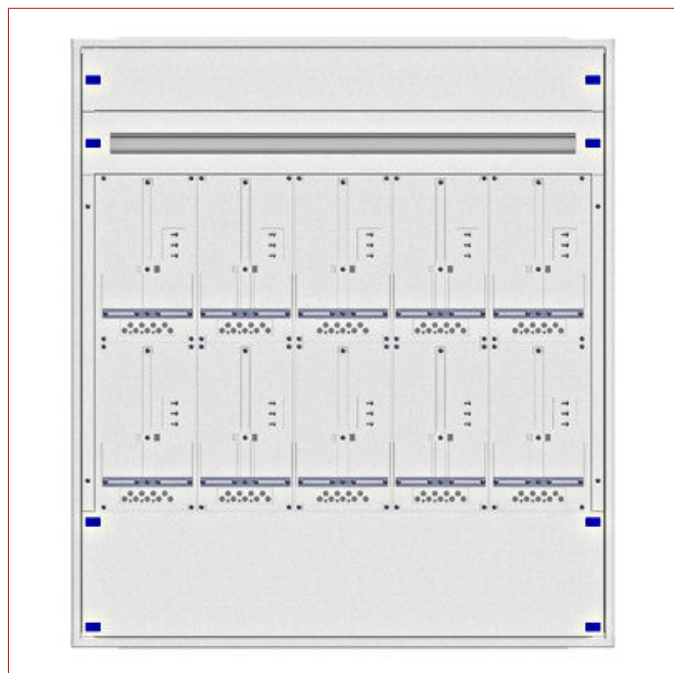

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.180,00
Nettó magasság (mm)	1.335,00
Nettó mélység (mm)	200,00
EAN-CODE	9004840637502
Veszteségi teljesítmény (W)	-581,00
Típus	maszkos szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Salzburg
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	5
U	28
Mérő sor	2
Mérőhely	10
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	1
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	57

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 5M-28G/SBG 10ZP, H1335B1180T200mm	IL154528SS
10 MÉRŐHELY, 2 MÉRŐ SOR, 1 FOGYASZTÁSMÉRŐ SOROK, 57 MODUL SZÉLESSÉG, HOMLOKLAP ACÉLLEMEZ, SALZBURG	
Választható tartozék	
Lábazat oldallap maszkos szekrényhez, 200mm mély, 1 pár	IL091120
Lábazat előlap maszkos szekrényhez, 5 mérőhely széles	IL091050
Jelölősáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós	BK002401
Takarósáv, szürke, 1000mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	