


Datenblatt für Artikel: IL160445WS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-45E/WIEN 4ZP, H2160B1030T250mm

4 MÉRŐhely, 1 MÉRŐ sor, 10 Fogyasztásmérő sorok, 450 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vienna

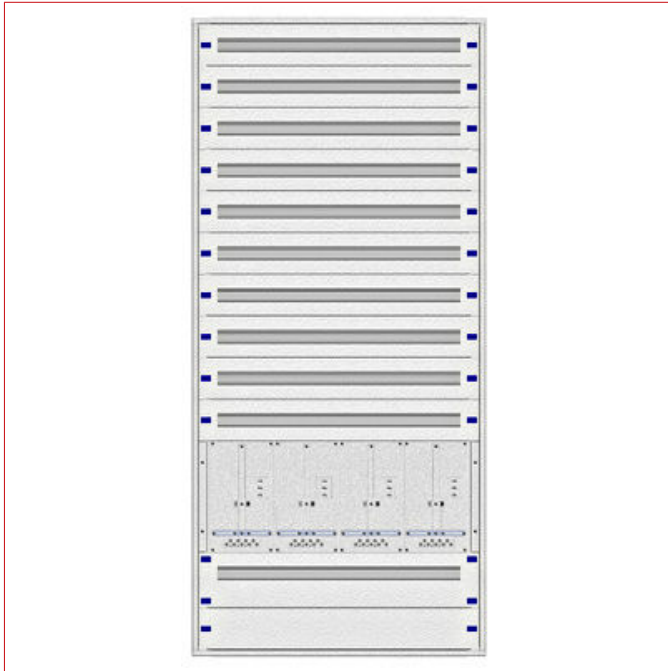

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.030,00
Nettó magasság (mm)	2.160,00
Nettó mélység (mm)	250,00
EAN-CODE	9004840629972
Veszteségi teljesítmény (W)	-856,00
Típus	falon kívüli szekrény mérőhellyel, komplett
Változat	Vienna
Betét elemek	fém homloklapok
Szín	RAL 7035
Mérőhely szélesség	4
U	45
Mérő sor	1
Mérőhely	4
Védettségi fokozat	IP20C
Fogyasztásmérő sorok	10
Homloklap	acéllemez
Leírás	Elosztó
Modul szélesség	450

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 4A-45E/WIEN 4ZP, H2160B1030T250mm 4 Mérőhely, 1 Mérő sor, 10 Fogyasztásmérő sorok, 450 Modul szélesség, Homloklap acéllemez, Vienna		IL160445WS
Választható tartozék		
Lábazat oldallap falon kívüli szekrényhez, 250mm mély, 1 pár available for IP20-C and IP54		IL091125
U lábazat előlap falon kívüli szekrényhez, 4 mérőhely széles U-profil, 2 mm acéllemez vastagság az előző 1 mm helyett		IL091400-S
Zár 61005, kulccsal with 1 key		IL900200-F
Cilinderzár Modul2000-hez S-H36000, 3 kulccsal		IL900202-F

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Kábelbevezetőtakaró IP20C IL006/009/036 2/3/4/5 mérőhely gumi W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm		IL900102
Kábelbevezetőtakaró IP20C 18x 18-30mm tömszelence IL001/006/009/036, 2,3,4,5 szélesség		IL900105
Fali felerősítő készlet Modul2000 falon kívüli szekrényekhez		IL900020-F
Jelölőszáv 1000mm hosszú, 10mm magas, öntapadós		BK002401
Takarószáv, szürke, 1000mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251
Zár Modul2000-hez, Z típus, 2 db kulccsal		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824